


Instrukcja Instalacji Oświetlenia "Hexagon LED EXTRALINK"

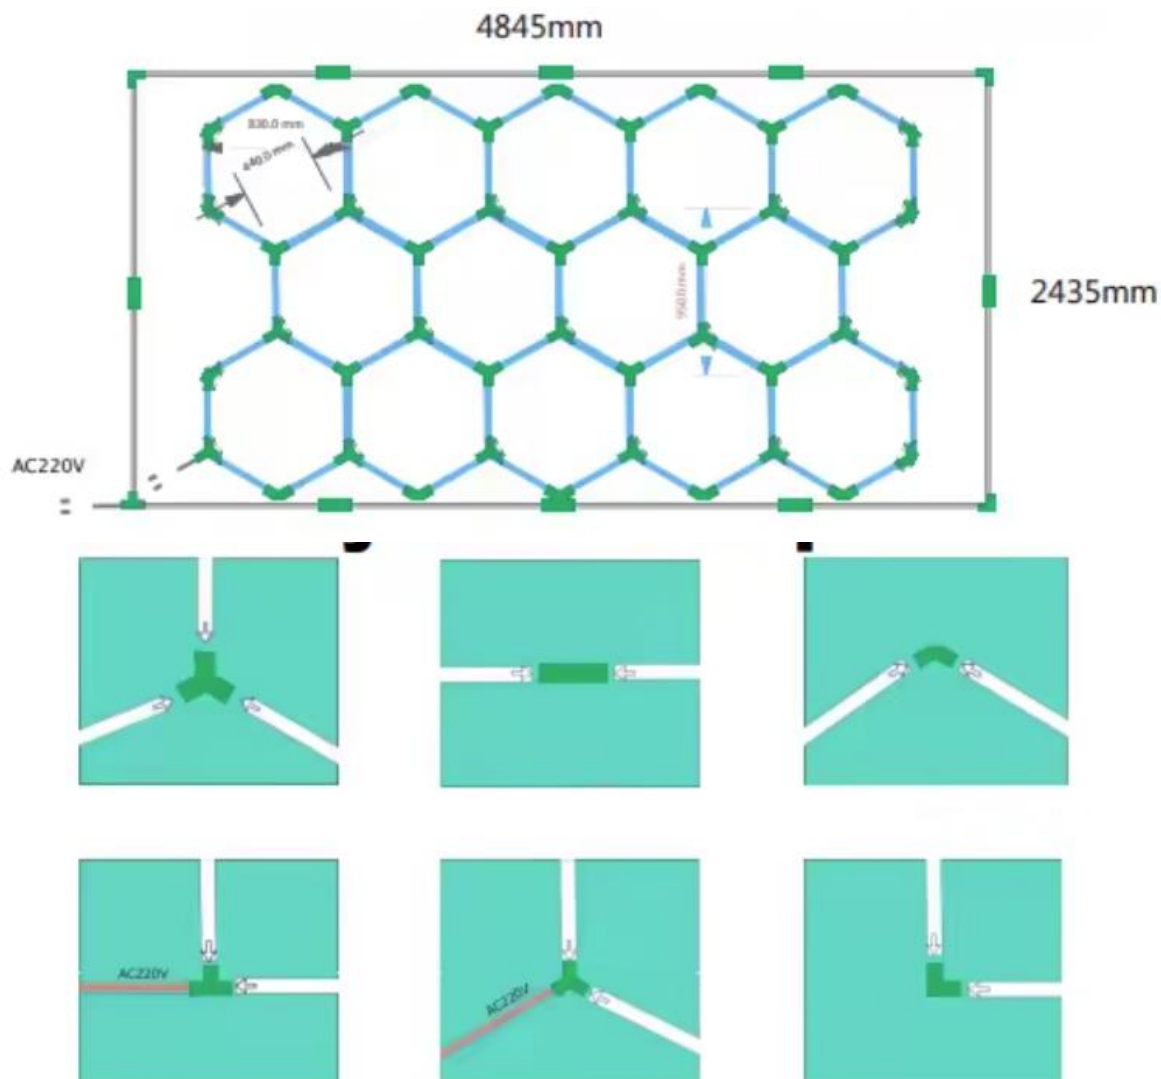

1. Sprawdzenie elementów przed instalacją

- Otwórz opakowanie i upewnij się, że wszystkie elementy są zgodne z listą pakowania:
 - Rurki świetlne krótkie (440 mm):** 57 szt.
 - Proste konektory:** 8 szt.
 - Konektory 120°:** 17 szt.
 - Złącza typu "T":** 27 szt.
 - Złącze główne "T":** 1 szt.
 - Przewody zasilające:** 2 szt.
 - Instrukcja montażu:** 1 szt.
- Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych na rurkach świetlnych, konektorach i przewodach.

2. Przygotowanie do montażu

1. Przygotuj niezbędne narzędzia: wkrętkarkę, poziomicę, śruby montażowe (jeśli nie są dołączone), i drabinę.
2. Upewnij się, że miejsce montażu (np. sufit) jest odpowiednio wytrzymałe, aby unieść wagę całej konstrukcji (~7,5 kg).
3. Wyłącz zasilanie w miejscu instalacji, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

3. Montaż krok po kroku

1. **Rozpoczęcie montażu:**
 - a. Połącz główne elementy rur świetlnych za pomocą konektorów (proste, 120°, typu "T") zgodnie z dostarczonym schematem.
 - b. Upewnij się, że wszystkie połączenia są stabilne i prawidłowo włożone.
2. **Podłączanie zasilania:**
 - a. W miejscu oznaczonym "AC220V" podłącz przewody zasilające. Upewnij się, że przewód fazowy (L) i neutralny (N) są prawidłowo podłączone do odpowiednich zacisków.
3. **Montaż na suficie:**
 - a. Zabezpiecz konstrukcję do sufitu za pomocą wkrętów montażowych lub uchwytów instalacyjnych.
 - b. Przed zamontowaniem upewnij się, że całość jest stabilna i nie ma luźnych elementów.
4. **Test działania:**
 - a. Włącz zasilanie i sprawdź, czy wszystkie rurki świetlne świecą równomiernie.
 - b. Jeśli coś nie działa, odłącz zasilanie i sprawdź połączenia.

4. Po zakończeniu instalacji

1. Usuń wszelkie narzędzia i opakowania z miejsca instalacji.
2. Zachowaj instrukcję montażu oraz listę części na przyszłość.

Informacje o Bezpieczeństwie

Przed instalacją

1. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę lub elektryka.
2. Upewnij się, że instalacja elektryczna jest zgodna z lokalnymi przepisami i normami.
3. Wyłącz zasilanie elektryczne przed rozpoczęciem prac montażowych.

Podczas użytkowania

1. Nie używaj oprawy w miejscach narażonych na działanie wody (brak pełnej odporności na wilgoć, klasa IP54).
2. Unikaj zasłaniania oprawy dodatkowymi materiałami, które mogą ograniczać przepływ powietrza i powodować przegrzanie.
3. Nie demontuj ani nie naprawiaj samodzielnie oprawy — w przypadku uszkodzeń skontaktuj się z serwisem producenta.

Przechowywanie i utylizacja

1. Jeśli produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do użytku, należy oddać go do punktu zbiórki elektroodpadów (zgodnie z dyrektywą WEEE).
2. Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, jeśli nie jest używany.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące elektryczności

1. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest odłączone przed jakąkolwiek ingerencją w oprawę.
2. Korzystaj wyłącznie z napięcia 220 V AC (standardowe napięcie sieciowe).
3. Upewnij się, że przewody zasilające są odpowiednio izolowane i nie są uszkodzone.

Uwagi końcowe

- Użycie produktu niezgodnie z instrukcją lub przepisami bezpieczeństwa może skutkować uszkodzeniem oprawy, porażeniem prądem lub innymi zagrożeniami.
- W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem.

Informacje dot. Produktu:



Producent niniejszym oświadcza, że produkt "**Extralink Hexagon LED**" spełnia wszystkie obowiązujące wymagania wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej, w tym:

- Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE,
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE,
- Dyrektywa dotycząca ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) 2011/65/UE.

Zgodność została potwierdzona poprzez zastosowanie odpowiednich norm zharmonizowanych. Pełna Deklaracja Zgodności (DoC) jest dostępna na życzenie i może być uzyskana od producenta lub dystrybutora.



Symbol przekreślonego kosza

Symbol **przekreślonego kosza na śmieci**, znajdujący się na produkcie, oznacza, że produkt nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi.

Po zakończeniu eksploatacji oprawy "**Extralink Hexagon LED**" należy ją przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów w celu prawidłowego przetworzenia i recyklingu, zgodnie z dyrektywą WEEE (2012/19/UE).

Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi przed potencjalnym negatywnym wpływem zawartych w urządzeniach substancji.