

AOC

Podręcznik użytkownika monitora LCD

AG241QG Podświetlenie LED



www.aoc.com

©2016 AOC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo	4
Konwencje krajowe	4
Zasilanie	5
Instalacja.....	6
Czyszczenie.....	7
Inne.....	8
Ustawienia	9
Zawartość opakowania	9
Montaż stojaka i podstawy.....	10
Regulacja kąta widzenia	11
Podłączanie monitora	12
Wymagania systemowe	13
Montaż na ścianie.....	14
Regulacja.....	15
Ustawianie optymalnej rozdzielczości.....	15
Windows 10	15
Windows 8	17
Windows 7	19
Przyciski skrótów	21
OSD Setting (Ustawienia OSD)	22
Luminance (Luminancja)	23
Color Setup (Konfiguracja koloru).....	24
OSD Setup (Ustawienia OSD).....	25
Extra (Ekstra).....	26
Diody stanu.....	28
Sterownik	29
Sterownik monitora	29
Windows 10	29
Windows 8	33
Windows 7	37
Rozwiązywanie problemów.....	40
Dane techniczne	42
Ogólne dane techniczne	42
Zaprogramowane tryby wyświetlania	43
Przypisanie styków	44
Plug and Play.....	45
Przepisy	46
Uwaga FCC	46
Deklaracja WEEE	47
Deklaracja WEEE dla Indii.....	47
Serwis	48
Oświadczenie gwarancyjne dla krajów europejskich	48
Oświadczenie dotyczące gwarancji dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA)	50
Zasady AOC dotyczące pikseli	52
ISO 9241-307, KLASA 1	52
Informacja gwarancyjna dla Ameryki Północnej i Południowej (bez Brazylii)	53

Bezpieczeństwo

Konwencje krajowe

Następujące części opisują wykorzystywane w tym dokumencie konwencje krajowe.

Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi

W tym podręczniku, blokom tekstu mogą towarzyszyć ikony i pogrubienie lub pochylenie tekstu. Te bloki to uwagi, przestrogi i ostrzeżenia, wykorzystywane w następujący sposób:



UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, pomocną w lepszym wykorzystaniu systemu komputerowego.





PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje możliwość potencjalnego uszkodzenia urządzenia lub utratę danych i podpowiada jak uniknąć problemu.





OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalne niebezpieczeństwo obrażeń ciała i podpowiada jak uniknąć problemu. Niektóre ostrzeżenia mogą pojawiać się w alternatywnych formatach i może im towarzyszyć ikona. W takich przypadkach przepisy prawa wymagają odpowiedniego wyeksponowania ostrzeżenia.


Zasilanie


 Monitor należy zasiląć wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.


 Monitor posiada trójstykową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta, w ramach funkcji zabezpieczenia, będzie pasować tylko do gniazdka zasilania z uziemieniem. Jeżeli gniazdko nie nadaje się do wtyczki z trzema bolcami, należy zwrócić się do elektryka o zamontowanie odpowiedniego gniazdka lub zastosować adapter, w celu bezpiecznego uziemienia urządzenia. Nie wolno pokonywać funkcji zabezpieczenia wtyczki z uziemieniem.

 Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.

 Nie należy przeciążać listew zasilających ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

 Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach prądu przemiennego 100 - 240 V, min. 5 A.

 Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

 Do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem (wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz 1.5A Wyjście 20 V pr. stałego, 3.25 A)

Producent:

TPV ELECTRONICS(FUJIAN) CO., LTD Model: ADPC2065

Instalacja

! Nie należy umieszczać monitora na niestabilnym wózku, podstawie, stojaku, wsporniku lub stoliku. Upadek monitora może spowodować obrażenia ciała lub poważne uszkodzenie produktu. Należy korzystać jedynie z wózków, podstaw, stojaków, wsporników lub stolików zalecanych przez producenta lub sprzedawanych wraz z tym produktem. Podczas instalacji produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta i używać akcesoriów montażowych zalecanych przez producenta. Zestaw produktu i wózka należy przesuwać z zachowaniem ostrożności.

! Nigdy nie należy wpychać do szczelin w obudowie monitora żadnych obiektów. Może to spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy wylewać płynów na monitor.


! Produktu nie należy kłaść przodem na podłodze.

! W przypadku montażu monitora na ścianie lub na półce zastosować zestaw montażowy zatwierdzony przez producenta i postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu.


! Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół monitora, jak pokazano poniżej. W przeciwnym razie obieg powietrza może być niewystarczający, a przegrzanie może doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia monitora.

Sprawdź poniżej zalecane obszary wentylacyjne wokół monitora, przy instalacji monitora na ścianie lub na podstawie:


Montaż na ścianie

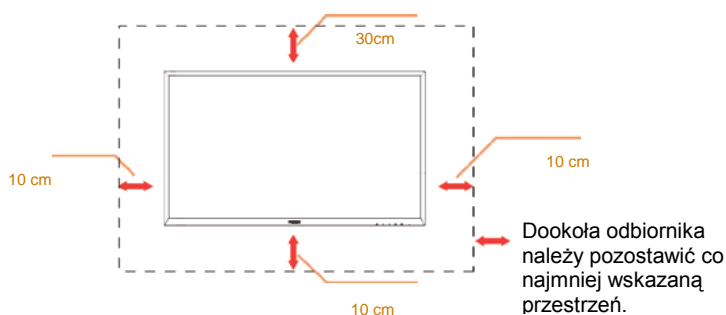

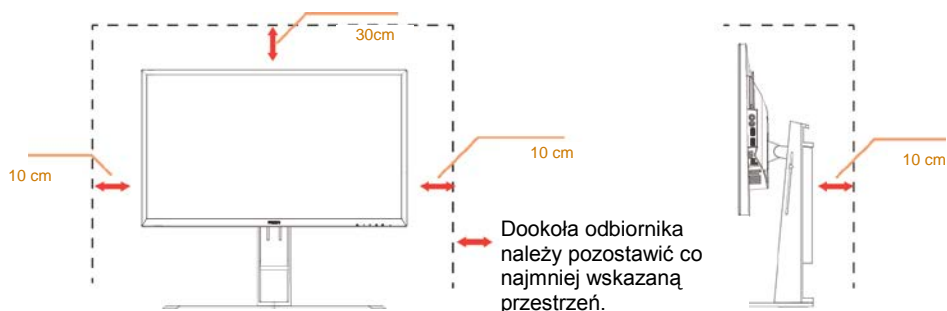

Montaż na podstawie




Czyszczenie


 Obudowę należy czyścić regularnie szmatką. Do czyszczenia zabrudzeń można używać delikatnego zamiast silnego detergentu, który może spowodować uszkodzenie obudowy produktu.


 Podczas czyszczenia należy upewnić się, że detergent nie przedostał się do produktu. Szmatka do czyszczenia nie może być zbyt szorstka, ponieważ może to spowodować porysowanie powierzchni.


 Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilania.

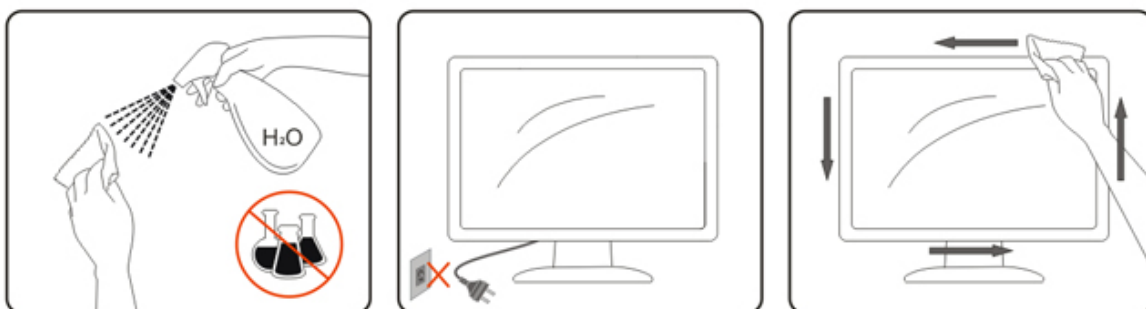


Inne

 Jeżeli z produktu zacznie wydobywać się nieprzyjemny zapach, dziwny dźwięk lub dym należy NATYCHMIAST odłączyć kabel zasilający i skontaktować się z punktem serwisowym.


 Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przez stół lub zasłony.

 Podczas działania nie należy narażać monitora LCD na silne drgania lub uderzenia.


 Nie wolno uderzać lub upuścić monitora podczas pracy lub transportu.

Ustawienia

Zawartość opakowania

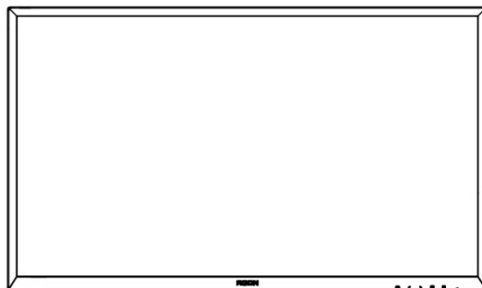

Monitor



Płyta CD z




Karta



Wspornik



Podstawa



Wspornik



Zasilacz



Przewód zasilający



Kabel DP



Przewód HDMI



Kabel USB




Kabel audio

* Nie wszystkie akcesoria będą dostępne w każdym kraju i regionie. Sprawdzić u lokalnego dostawcy lub w biurze oddziału AOC celem potwierdzenia.


Montaż stojaka i podstawy

Wykonaj montaż lub demontaż podstawy, zgodnie z wymienionymi poniżej czynnościami.

Ustawienia:

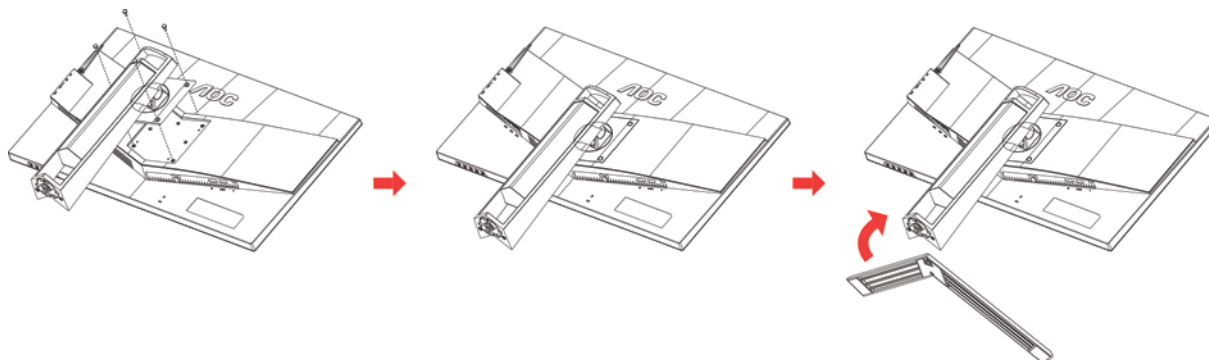

Zdejmowanie:

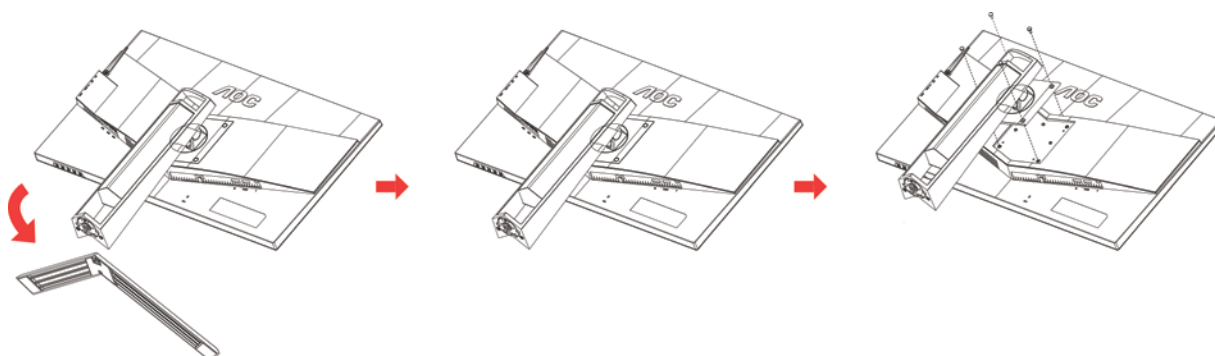


Regulacja kąta widzenia

Aby zapewnić optymalne widzenie zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować kąt monitora do własnych preferencji.


Podczas zmiany kąta monitora należy przytrzymać wspornik, aby monitor się nie przewrócił.

Kąt monitora można wyregulować w pokazanym poniżej zakresie:


Kąt pochylenia: -5° ~ 23°

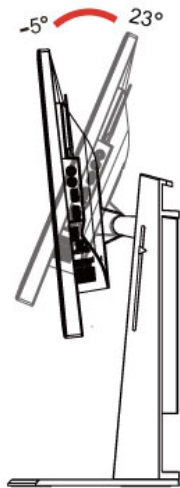


Kąt obrotu: 0° ~ 90°

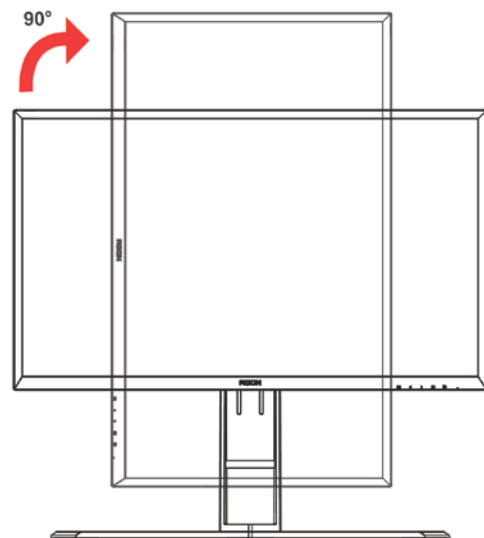

Kąt wychylenia: -20° ~ 20°

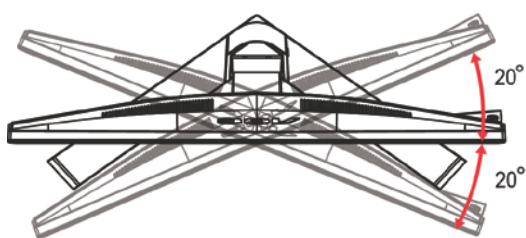

Regulacja wysokości: 130 mm

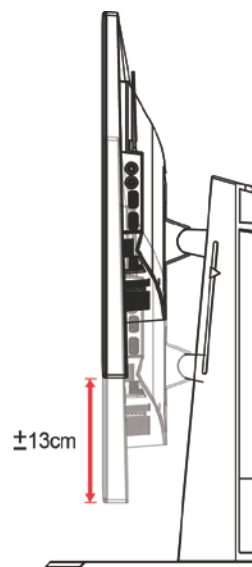


UWAGA:

Podczas zmiany kąta nie należy dotykać ekranu LCD. Może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu LCD.

Podłączanie monitora

Gniazda kabli z tyłu monitora i komputera

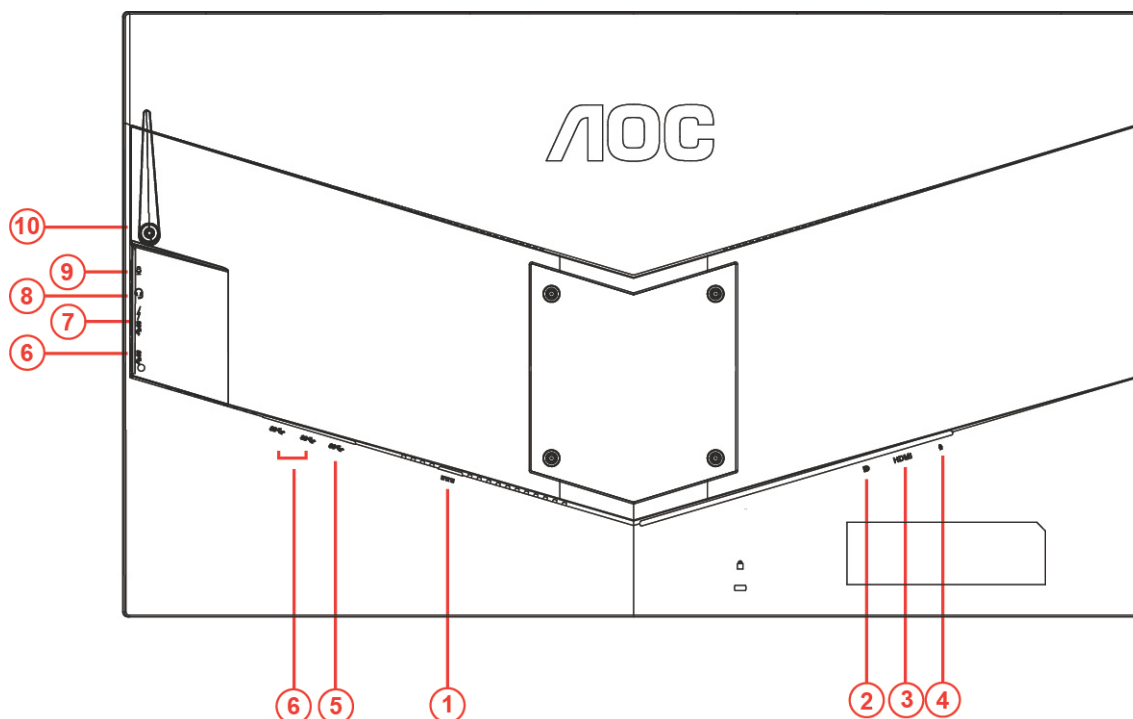

1	Zasilanie	6	Port USB 3.0 pobierania danych
2	DP	7	USB 3.0+ szybkie ładowanie
3	HDMI	8	Słuchawki (połączone z mikrofonem)
4	Wyjście mikrofonu	9	Wejście mikrofonu
5	Port USB 3.0 przesyłania danych	10	Zaczep słuchawek

Aby zabezpieczyć sprzęt, przed podłączeniem należy zawsze wyłączyć komputer i monitor LCD.

- 1 Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania prądem stałym z tyłu monitora.
- 2 Podłącz jeden koniec kabla DP do gniazda z tyłu monitora, a złącze na drugim końcu kabla do gniazda DP komputera.
- 3 Podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda z tyłu monitora, a złącze na drugim końcu kabla do portu HDMI komputera.
- 4 Podłącz jeden koniec kabla AUDIO do wyjścia mikrofonu, a złącze na drugim końcu kabla do gniazda mikrofonu komputera.
- 5 Włącz monitor i komputer.
- 6 Obsługiwane rozdzielczości zawartości wideo:
DP: 2560 x 1440 przy 144Hz (przetaktowanie wyłączone, maksymalnie)
DP: 2560 x 1440 przy 165Hz (Przetaktowanie włączone, maksymalnie)
HDMI: 2560 x 1440 przy 60Hz (maksymalnie)

Jeżeli na monitorze wyświetlany jest obraz instalacja jest zakończona. Jeżeli obraz nie jest wyświetlany, patrz Rozwiązywanie problemów.

Wymagania systemowe

1. Funkcja systemu G:

Kompatybilne karty graficzne: GeForce GTX 650 Ti Boost lub wyższa (lista kompatybilnych kart graficznych, patrz witryna www.nvidia.com/G-sync)


Sterownik: GeForce 331.58

lub wyższy System operacyjny:

Windows 7/8/8.1

Montaż na ścianie

Przygotowanie do instalacji opcjonalnego ramienia do montażu na ścianie.

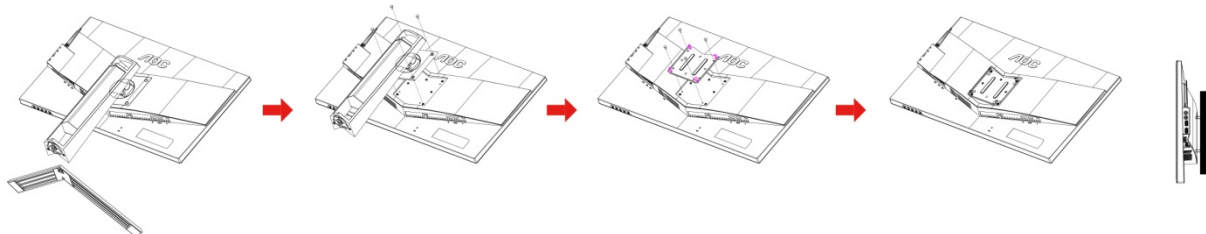

Monitor może zostać przymocowany do ramienia do montażu na ścianie, które należy zakupić oddzielnie. Przed wykonaniem procedury odłącz zasilanie. Wykonaj następujące kroki:

- 1 Zdejmij podstawę.
- 2 Wykonaj instrukcje producenta dotyczące montażu ramienia do mocowania na ścianie.
- 3 Umieść ramię montażowe z tyłu monitora. Dopasuj otwory na ramieniu do otworów z tyłu monitora.
- 4 Włóż do otworów 4 śruby i dokręć.
- 5 Ponownie podłącz kable. Instrukcja mocowania do ściany, patrz podręcznik użytkownika dostarczony wraz z opcjonalnym ramieniem do mocowania na ścianie.

Uwaga: Otwory na śruby montażowe VESA nie są dostępne dla wszystkich modeli, sprawdź u dostawcy lub w oficjalnym oddziale AOC.


Regulacja

Ustawianie optymalnej rozdzielczości


Windows 10

Dla Windows 10


- Kliknij prawym przyciskiem myszy **START**.
- Kliknij opcję „**CONTROL PANEL (PANEL STEROWANIA)**”.

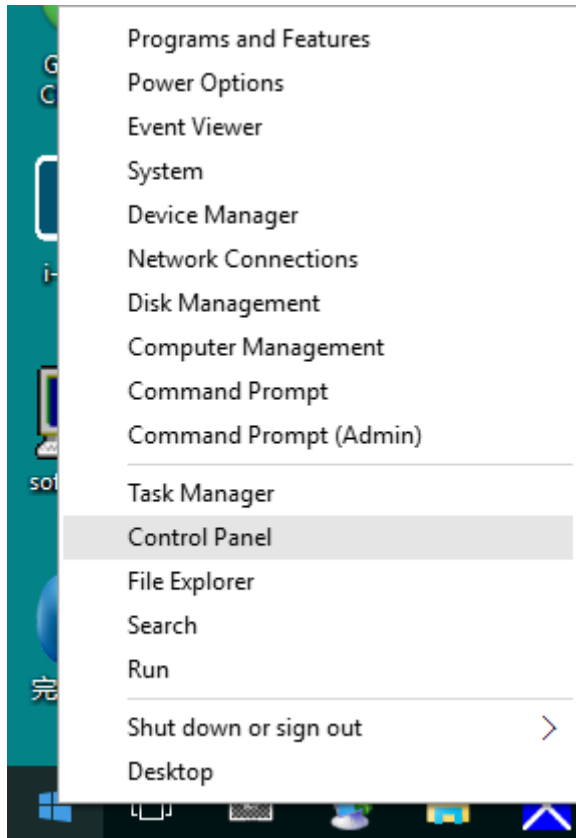


- Kliknij opcję „**DISPLAY (EKRAN)**”.

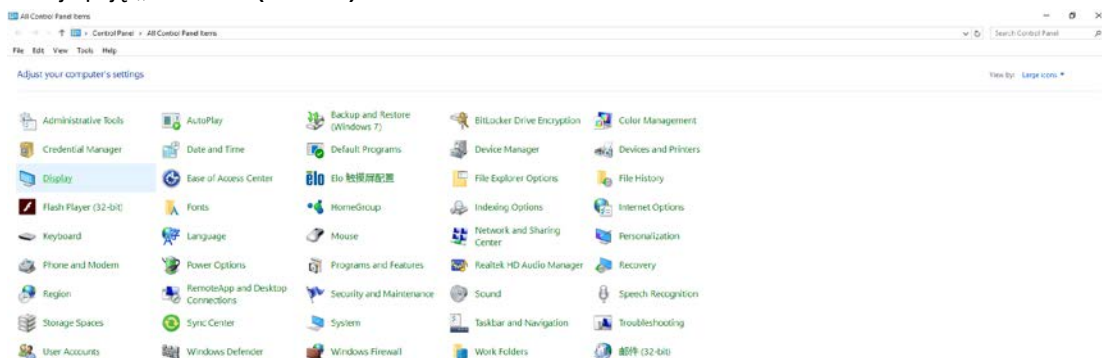

- Kliknij przycisk „**Change display settings (Zmień ustawienia ekranu)**”.

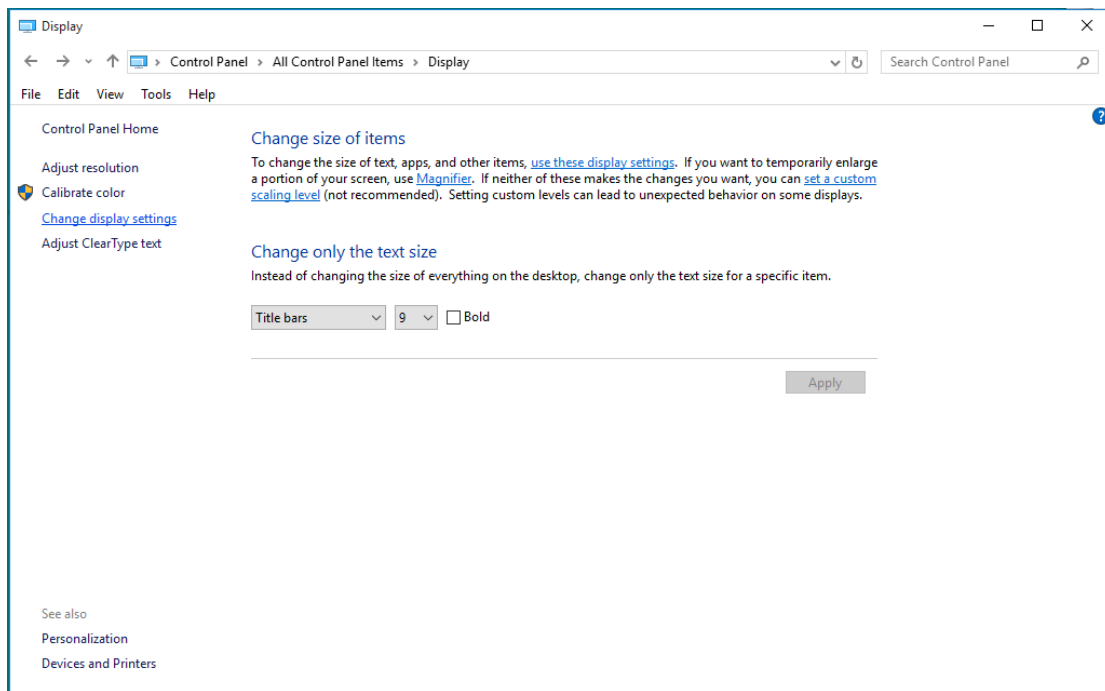



- Ustaw **SLIDE-BAR (SUWAK)** rozdzielczości na optymalną rozdzielczość.

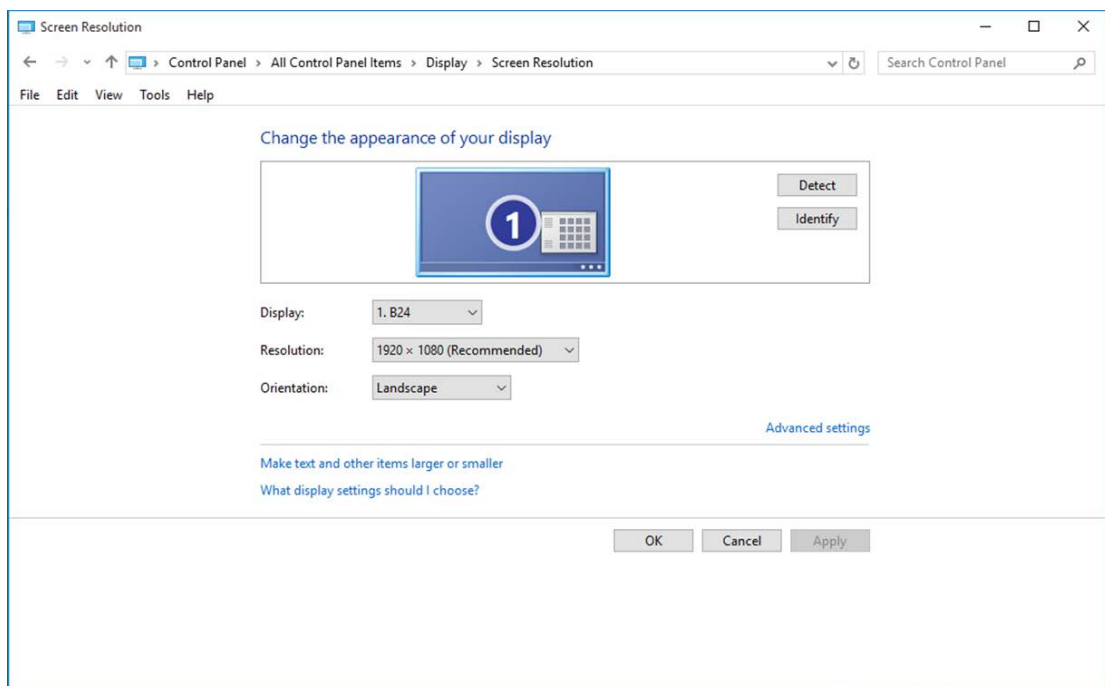


Windows 8

Dla Windows 8


- Kliknij prawym przyciskiem myszy, następnie kliknij **All apps (Wszystkie aplikacje)** w dolnym prawym rogu ekranu.

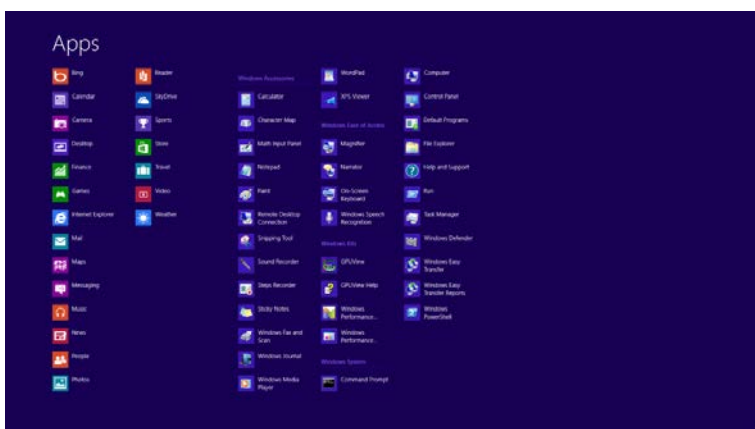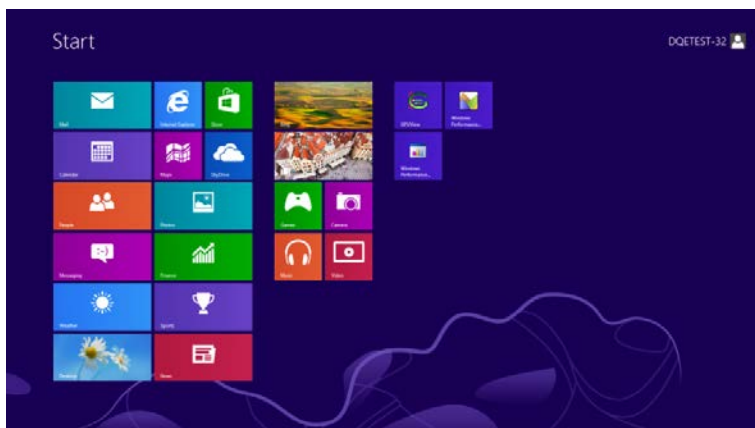


- Ustaw „View by (Widok według)” na „Category (Kategoria)”.
- Kliknij opcję „Appearance and Personalization (Wygląd i personalizacja)”.

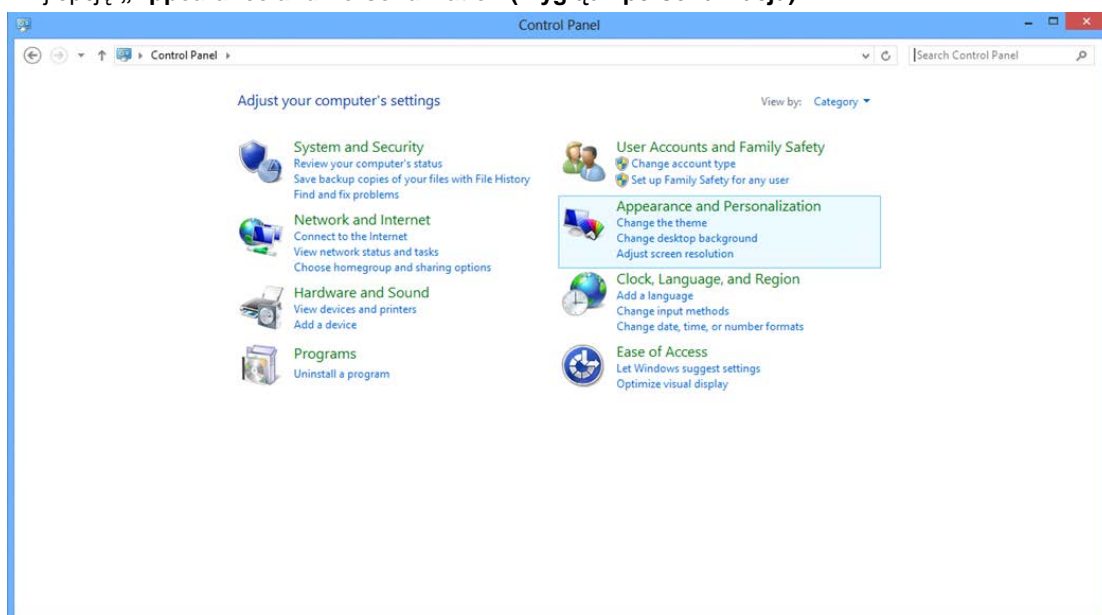

- Kliknij opcję „DISPLAY (EKРАН)”.

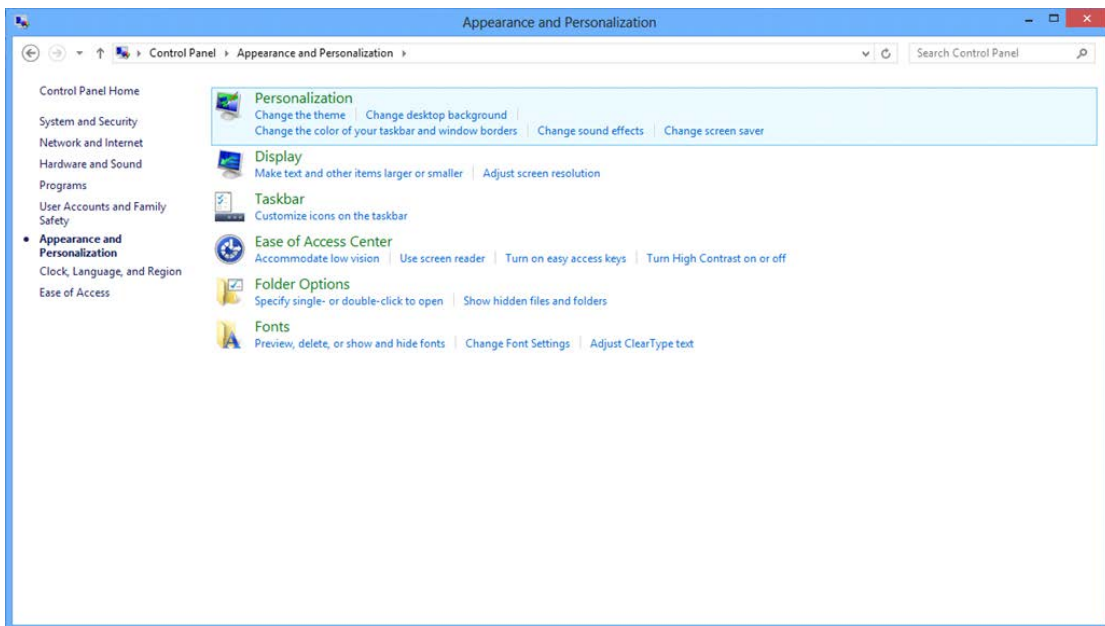


- Ustaw **SLIDE-BAR (SUWAK)** rozdzielczości na optymalną rozdzielczość.

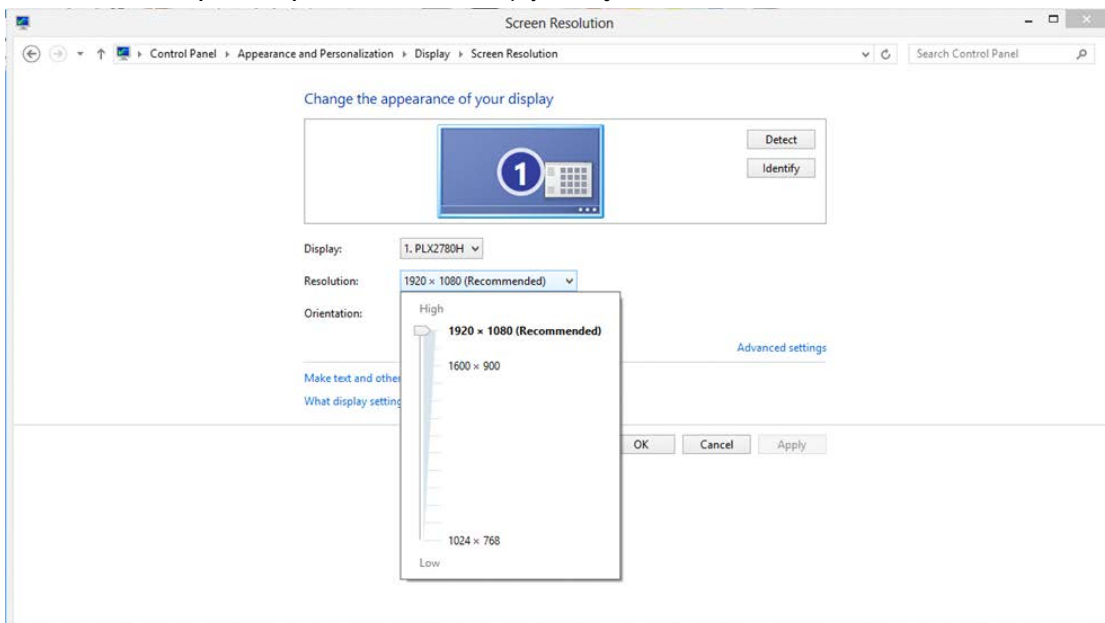


Windows 7

Dla Windows 7


- Kliknij ikonę **START**.
- Kliknij opcję „**CONTROL PANEL (PANEL STEROWANIA)**”.

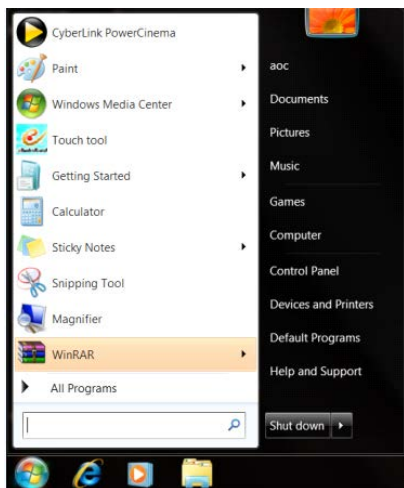


- Kliknij opcję „**Appearance (Wygląd)**”.

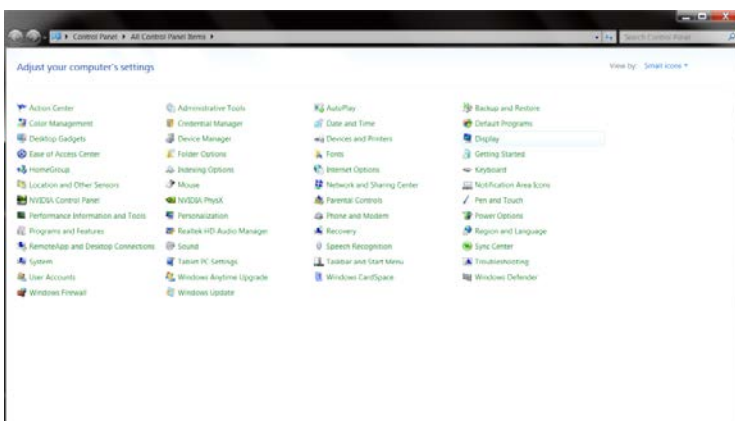


- Kliknij opcję „**DISPLAY (EKRAN)**”.

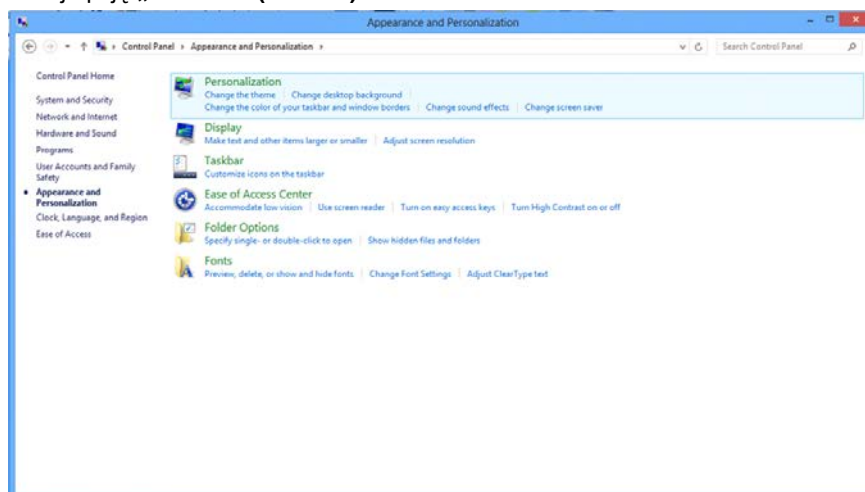


- Kliknij przycisk „**Change display settings (Zmień ustawienia ekranu)**”.

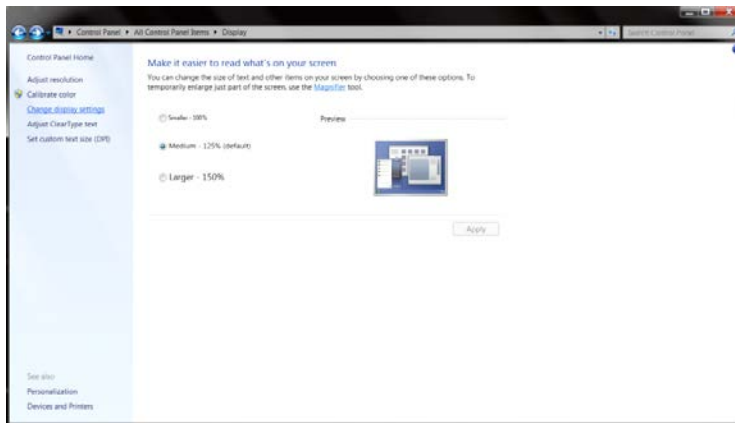

- Ustaw **SLIDE-BAR (SUWAK)** rozdzielczości na optymalną rozdzielczość.

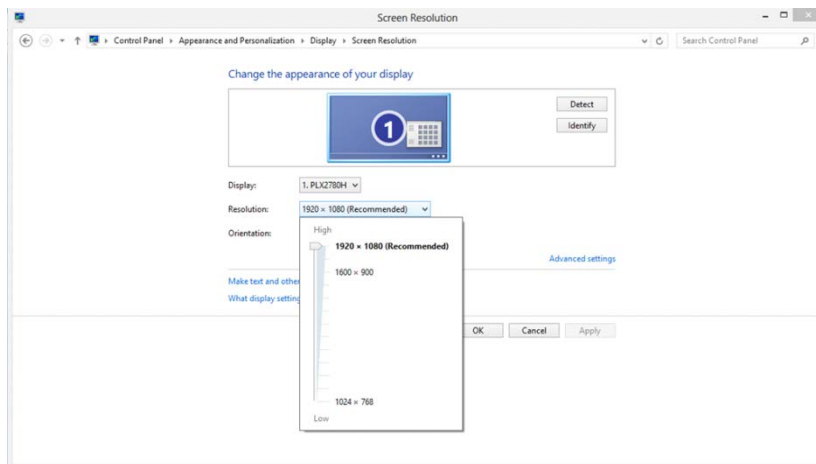

Przyciski skrótów

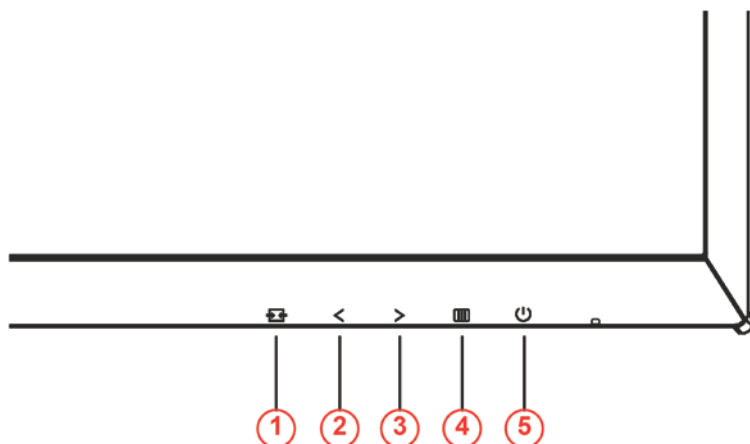

1	Źródło/Wyjście
2	</Głośność
3	ULMB / >
4	Menu/Enter
5	Zasilanie

Exit (Wyjście)

Kiedy menu OSD nie jest zamknięte, naciśnij przycisk Zakończ aby zapisać dane użytkownika.

< / Głośność

Jeżeli nie ma OSD, naciśnij przycisk Głośność celem aktywacji paska regulacji głośności; naciśnij < lub > w celu wyregulowywania głośności (tylko modele z głośnikami).

> / ULMB (Ultra Low Motion Blur) (Bardzo małe rozmazanie obrazu ruchomego)

Jeżeli nie ma OSD, naciśnij przycisk ULMB celem aktywacji paska włączenia/wyłączenia ULMB; naciśnij < lub > w celu aktywowania trybu ULMB. NVIDIA ULMB jest technologią eliminującą prawie całkowicie rozmycia związane z wyświetlaczami LCD. W przypadku grania w gry przy włączonej funkcji ULMB, ruchome obrazy będą doskonale ostre, bez zamazań widocznych na tradycyjnym monitorze LCD. Funkcja ULMB może być duża zaletą w czasie grania. W grach-strzelankach szybciej zauważysz przeciwnika. W grach z przewijaniem u góry, możesz czytać tekst bez zatrzymywania się celem zidentyfikowania skarbu. Wypróbuj funkcję ULMB w grach zawsze kiedy korzystasz z dużej szybkości przewijania klatek, celem uzyskania wspaniałych wyników.

Menu/Enter


Naciśnij w celu wyświetlenia OSD lub potwierdzenia wyboru.





Zasilanie

Naciśnij przycisk Zasilanie, aby monitor przeszedł do trybu oczekiwania. Po 12 minutach monitor wyłączy się automatycznie.

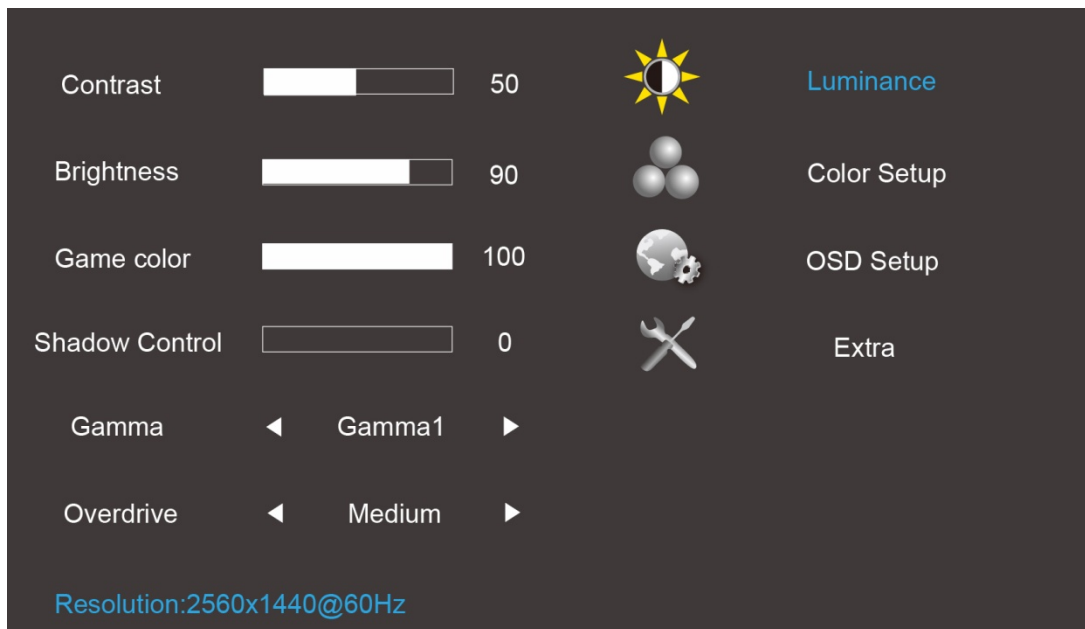
OSD Setting (Ustawienia OSD)






Podstawowe i proste instrukcje dla przycisków sterowania.

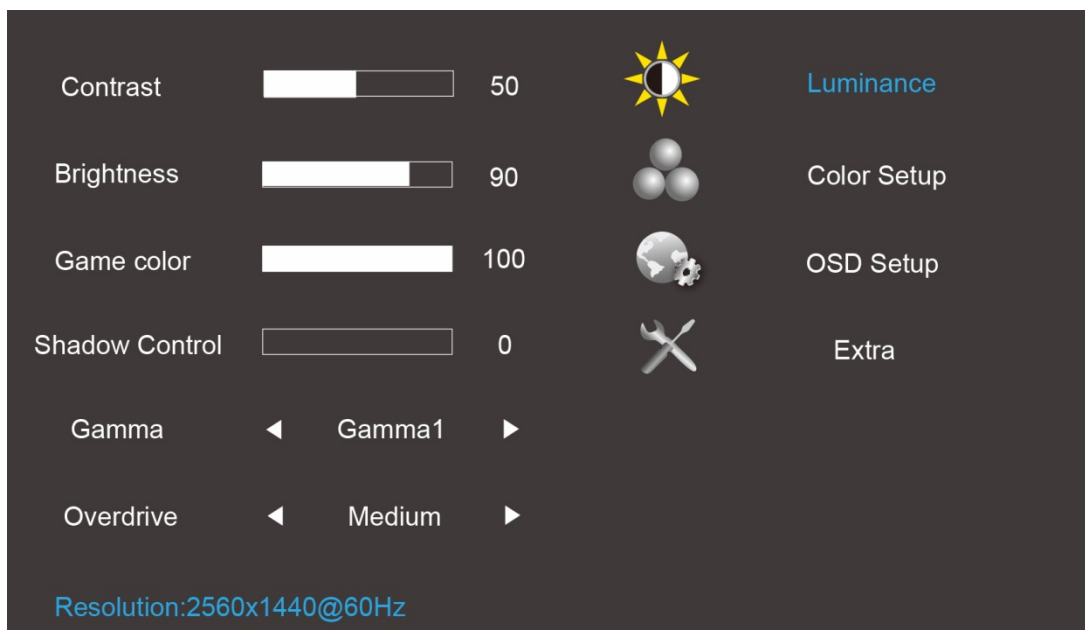


- 1) Naciśnij przycisk  MENU, aby wyświetlić okno menu ekranowego OSD.
- 2) Naciśnij przyciski < lub >, aby nawigować między funkcjami. Po podświetleniu wymaganej funkcji, naciśnij przycisk  MENU w celu uaktywnienia. Naciśnij przycisk < lub > w celu przechodzenia między funkcjami podmenu. Kiedy wymagana funkcja będzie podświetlona, naciśnij przycisk  MENU, aby ją uaktywnić.
- 3) Naciśnij przycisk < lub > w celu zmiany ustawień wybranej funkcji. Naciśnij  AUTO w celu opuszczenia ustawienia. Jeżeli chcesz wyregulować dowolną z innych funkcji, powtórz kroki od 2 do 3.


Luminance (Luminancja)



1. Naciśnij przycisk  (Menu), aby wyświetlić menu.
2. Naciśnij przycisk < lub >, aby wybrać opcję  (Luminancja), i naciśnij przycisk  aby wejść.
3. Naciśnij przycisk < lub >, aby wybrać podmenu i naciśnij , aby przejść do ustawienia.
4. Naciśnij przycisk < lub >, aby wyregulować.
5. Naciśnij przycisk  w celu zakończenia.

Luminance (Luminancja)		Contrast (Kontrast)	Kontrast z rejestru cyfrowego. Każdy krok zwiększy/zmniejszy wartość o 1	0-100
		Brightness (Jasność)	Regulacja podświetlenia Każdy krok zwiększy/zmniejszy wartość o 1	0-100
		Game Color (Kolor gier)	Regulacja koloru gier	0-200
		Shadow Control (Sterowanie tła)	Regulacja przesunięcia cyfrowej jasności.	0-3
		Gamma	Regulacja Gamma	Gamma 1 (2,2) Gamma 2 (2,0) Gamma 3 (2,4)
		Overdrive	Regulacja czasu odpowiedzi	Silna/Średnia/Słaba/Światło/Wyłącz

Color Setup (Konfiguracja koloru)

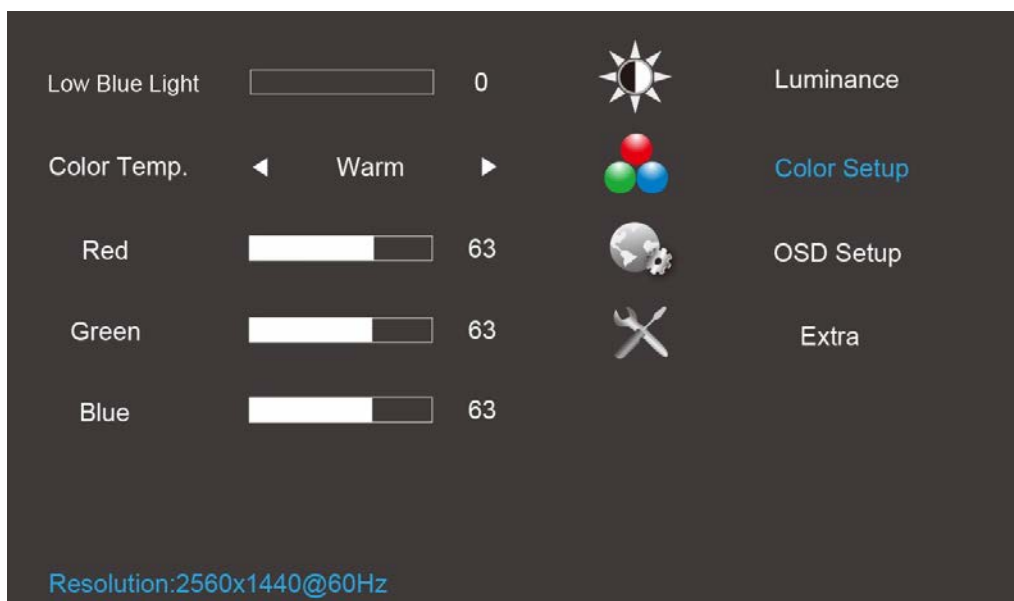


1. Naciśnij przycisk (Menu), aby wyświetlić menu.
2. Naciśnij przycisk < lub > aby wybrać (Color Setup (Konfiguracja koloru)), i naciśnij aby wejść.
3. Naciśnij przycisk < lub >, aby wybrać podmenu i naciśnij , aby przejść do ustawienia.
4. Naciśnij przycisk < lub >, aby wyregulować.
5. Naciśnij w celu zakończenia.

Color Setup (Konfiguracja koloru)		Low Blue Light (Niebieskie światło)		Regulacja kompensacji wzmocnienia koloru niebieskiego	0-20	
		Color Temp (Temp. barwowa)	Warm (Ciepłe)		Przywołuje temperaturę barwową ciepłych kolorów z pamięci EEPROM.	Nie dotyczy
			Normal (Normalne)		Przywołuje temperaturę barwową normalnych kolorów z pamięci EEPROM.	Nie dotyczy
			Cool (Zimne)		Przywołuje temperaturę barwową zimnych kolorów z pamięci EEPROM.	Nie dotyczy
			sRGB		Przywołuje temperaturę barwową sRGB z pamięci EEPROM.	Nie dotyczy
			User (Użytk.)		Przywołuje temperaturę barwową użytkownika z pamięci EEPROM.	Nie dotyczy
		Red (Czerwony)	Nie dotyczy		Wzmocnienie czerwieni z rejestru cyfrowego. Każdy krok zwiększy/zmniejszy wartość o 1	0-100
		Green (Zielony)	Nie dotyczy		Wzmocnienie zielonego z rejestru cyfrowego. Każdy krok zwiększy/zmniejszy wartość o 1	0-100
Blue (Niebieski)	Nie dotyczy		Wzmocnienie niebieskiego z rejestru cyfrowego. Każdy krok zwiększy/zmniejszy wartość o 1	0-100		

Uwaga:

- (1) W sRGB temperatura barwowa, jasność i kontrast nie mogą być regulowane
- (2) Kolor menu OSD zmieni się wraz ze zmianą koloru obrazu

OSD Setup (Ustawienia OSD)

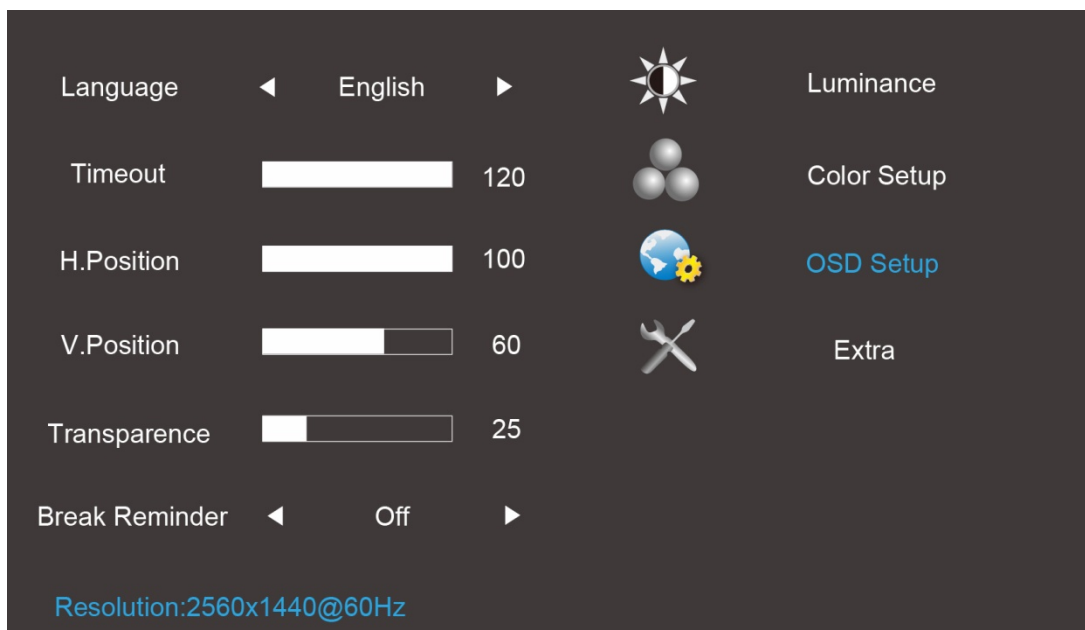

1. Naciśnij przycisk (Menu), aby wyświetlić menu.
2. Naciśnij przycisk < lub > aby wybrać (OSD Setup (Ustaw. OSD)), i naciśnij aby wejść.
3. Naciśnij przycisk < lub >, aby wybrać podmenu i naciśnij , aby przejść do ustawienia.
4. Naciśnij przycisk < lub >, aby wyregulować.
5. Naciśnij w celu zakończenia.

OSD Setup (Ustawienia OSD)		Language (Język)	Ustawia język menu OSD monitora jako angielski. (Angielski jest ustawieniem domyślnym)	English, Français, Español, Português, Deutsch, Italiano, Nederlands, Svenska, Suomi, Polski, Čeština, Русский, 한국어, 繁体中文, 简体中文, 日本語
		Timeout (Czas Zakoń.)	Regulacja czasu zakończenia wyświetlania OSD. Każdy krok zwiększy/zmniejszy	5-120
		H. Position (Położenie w poziomie)	Regulacja pozycji poziomej OSD. Każdy krok zwiększy/zmniejszy wartość o 25	0-100
		V. Position (Położenie w pionie)	Regulacja pozycji pionowej OSD. Każdy krok zwiększy/zmniejszy wartość o 5	0-100
		Transparence (Przezr.)	Regulacja przezroczystości OSD. Każdy krok zwiększy/zmniejszy wartość o 25	0-100
		Break Reminder (Przypomnienie o przerwie)	Przypomnienie o przerwie, jeśli użytkownik pracuje dłużej niż 1 godzinę	ON (Wł.)/OFF (Wył.)

Uwaga:

- 1) Jeżeli funkcja jest włączona co godzinę generowany jest komunikat przypomnienia o przerwie (1, 2, 324 godzina, > 24 godzin), Komunikat będzie widoczny przez 10 s. Komunikat zniknie również po naciśnięciu dowolnego przycisku funkcji.
- 2) Domyślnym położeniem komunikatu jest środek ekranu i nie można go zmienić z menu OSD.
- 3) Przy włączaniu/wyłączaniu zasilania, włączaniu/wyłączaniu zasilania prądem stałym, wchodzeniu/wychodzeniu z trybu oszczędzania energii czas pracy jest zerowany i przeliczany.
- 4) Upływ czasu OSD może spowodować zapisanie danych.

Extra (Ekstra)



1. Naciśnij przycisk (Menu), aby wyświetlić menu.
2. Naciśnij przycisk < lub > aby wybrać (Extra (Ekstra)), i naciśnij aby wejść.
3. Naciśnij przycisk < lub >, aby wybrać podmenu i naciśnij , aby przejść do ustawienia.
4. Naciśnij przycisk < lub >, aby wyregulować.
5. Naciśnij w celu zakończenia.

Extra (Ekstra)		Reset	Usuwa wszystkie stare statusy opcji Automatyczna konfiguracja i ustawia temperaturę barwową na Warm (Ciepłe)	TAK
			Nie wykonuje resetu, powrót do menu głównego.	NIE
		Over Clock (Przetaktowanie)	Włączenie przetaktowania	Możesz wybrać „Włącz” lub „Wyłącz”, aby zdecydować czy chcesz przetaktować,
			Maks. częstotliwość odświeżania	Można wybrać częstotliwość odświeżania w pionie: 150 Hz/155 Hz/160 Hz/165 Hz,
			Zastosuj i uruchom ponownie	Naciśnij przycisk „wybierz”, aby ponownie uruchomić komputer i dokonać zmian w częstotliwości odświeżania w pionie umożliwiając monitorowi wyświetlanie z przetaktowaniem.
		Głębokie uśpienie	Po upływie 15 minut bez żadnego sygnału monitor przełączy się do trybu uśpienia	On (Włączone)
			Monitor nie będzie przełączał się do trybu uśpienia przy braku sygnału	Off (Wyłączone)

	Ładowanie przez USB	Przy braku sygnału port USB nie będzie obsługiwał ładowania przez USB	On (Włączone)
		Przy braku sygnału port USB będzie obsługiwał ładowanie przez USB	Off (Wyłączone)
	ULMB	Wyłączona funkcja synchronizacji G i częstotliwość taktowania w pionie ≥ 85 Hz i ≤ 120 Hz	On (Włączone)
		Włączona funkcja synchronizacji G lub karta graficzna nie obsługuje funkcji synchronizacji G	Off (Wyłączone)

Uwaga:

- 1) Nie można zresetować języka menu OSD.
- 2) Tryb ULMB nie może być regulowany, kiedy funkcja synchronizacji jest włączona lub karta graficzna nie obsługuje funkcji synchronizacji G

Diody stanu


Stan	Kolor diody
Tryb pełnej mocy	Biały
Tryb wyłączenia aktywności	Pomarańczowy

Sterownik


Sterownik monitora

Windows 10


- Uruchom Windows® 10
- Kliknij prawym przyciskiem myszy **START**.
- Kliknij opcję „**Control Panel (Panel sterowania)**”.

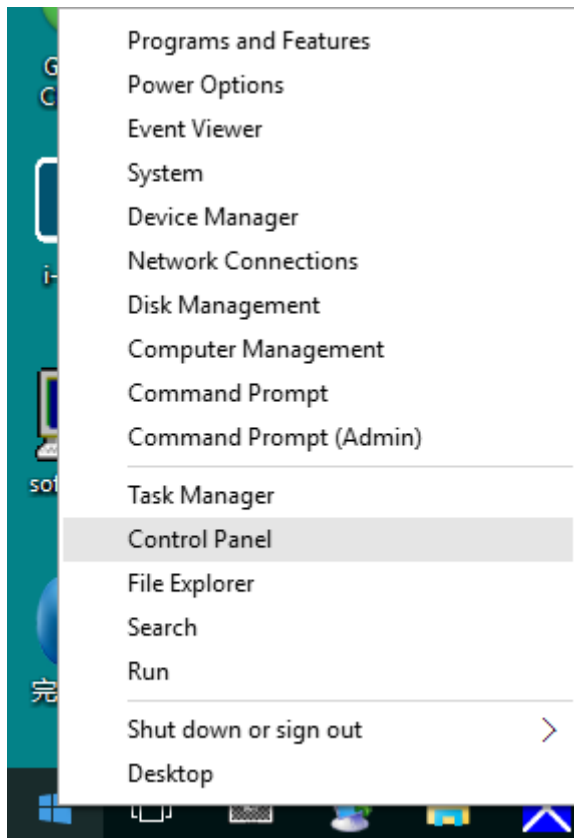


- Kliknij ikonę „Display (Ekran)”.

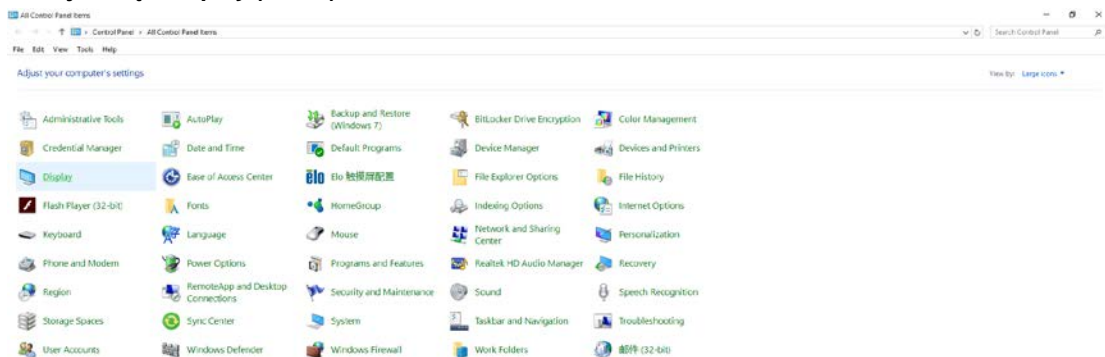


- Kliknij przycisk „**Change display settings**” (Zmień ustawienia ekranu)”

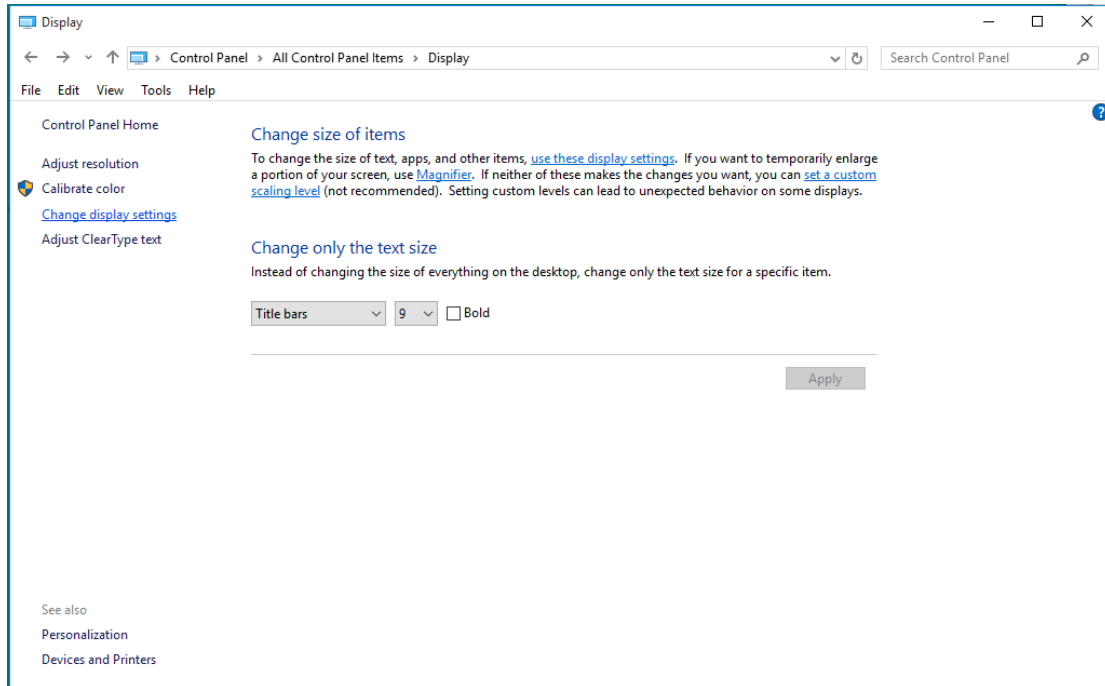


- Kliknij przycisk „**AdvancedSettings (Ustawienia zaawansowane)**”.

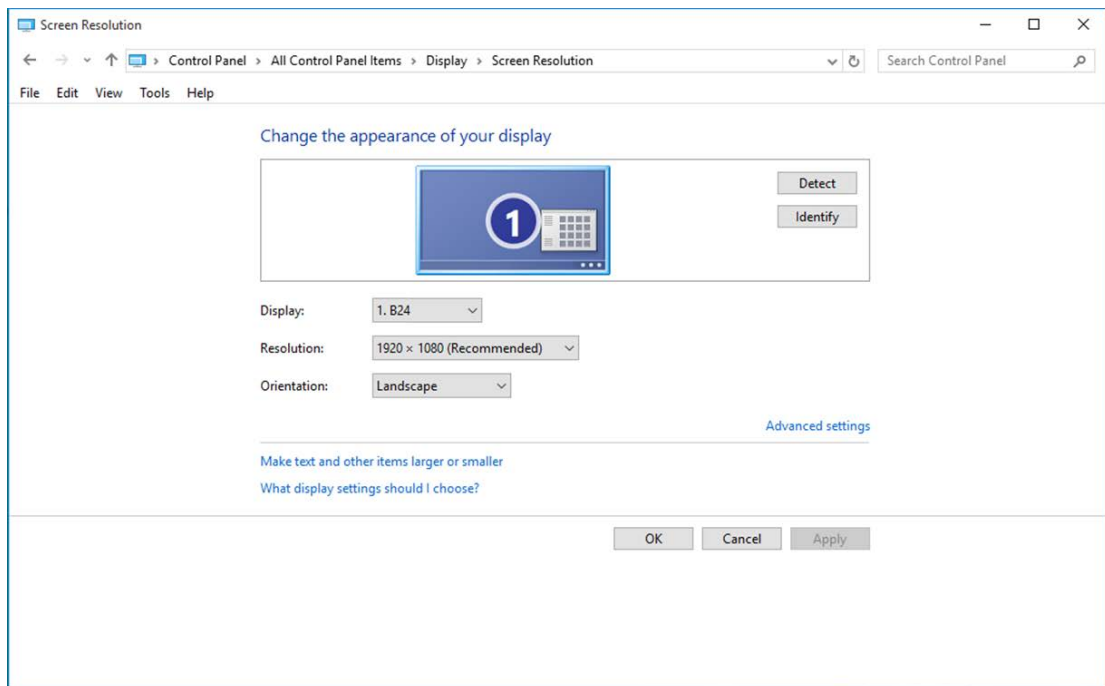


- Kliknij zakładkę „**Monitor**”, a następnie kliknij przycisk „**Properties (Właściwości)**”.

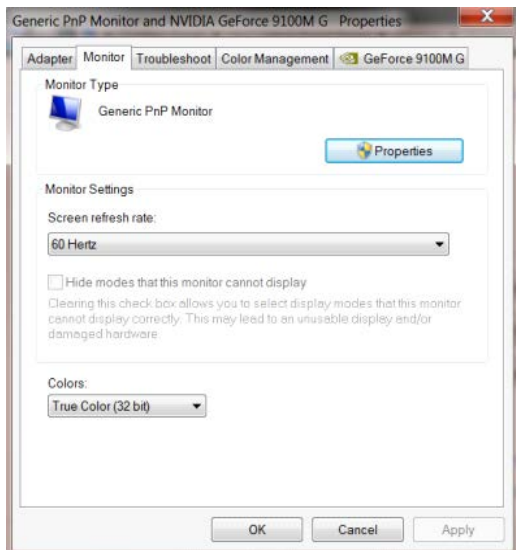


- Kliknij zakładkę „**Driver (Sterownik)**”.

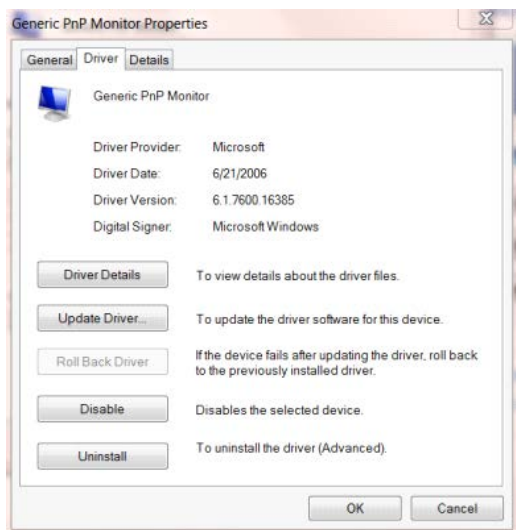

- Otwórz okno „Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Aktualizacja sterownika dla typowego monitora PnP)” poprzez kliknięcie „**Update Driver... (Aktualizuj sterownik...)**”, a następnie kliknij przycisk „**Browse my computer for driver software (Przeglądaj komputer w celu wyszukania sterownika)**”.

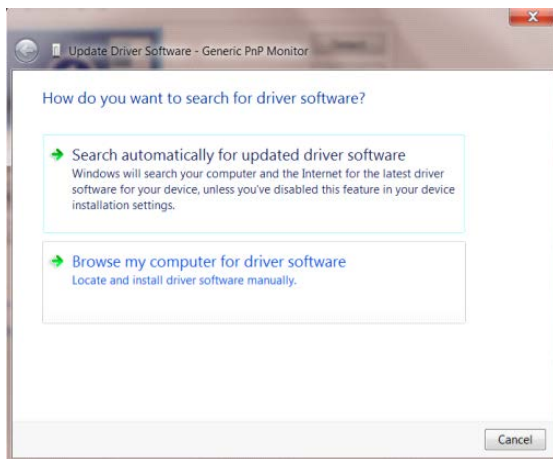


- Wybierz opcję „**Let me pick from a list of device drivers on my computer (Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze)**”.

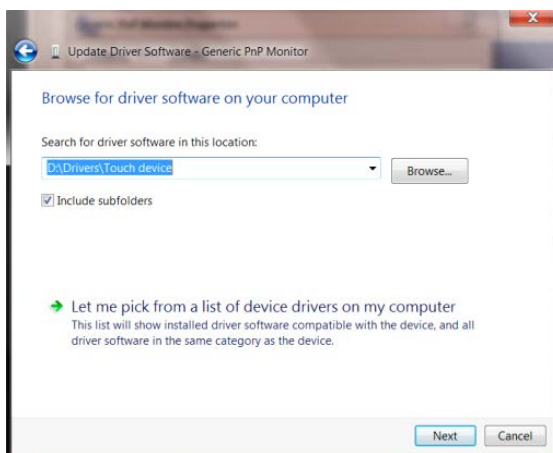

- Kliknij przycisk „**Have Disk (Z dysku)**”. Kliknij przycisk „**Browse (Przeglądaj)**” i przejdź do następującego katalogu:

X:\Driver\module name (gdzie X oznacza literę przypisaną do napędu CD-ROM).

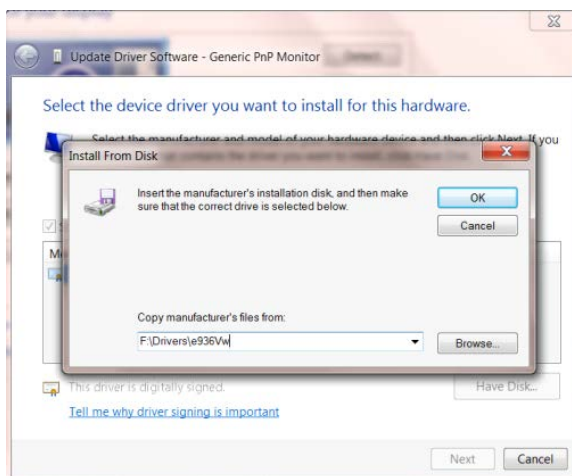



- Wybierz plik „**,,xxx.inf**” a następnie kliknij przycisk „**Open (Otwórz)**”. Kliknij przycisk „**OK**” .
- Wybierz model monitora i kliknij przycisk „**Next (Dalej)**”. Pliki zostaną skopiowane z dysku CD na dysk twardy

komputera.


- Zamknij wszystkie otwarte okna i wyjmij płytę CD.
- Ponownie uruchom komputer. System automatycznie wybierze maksymalną częstość odświeżania i odpowiedni profil dopasowania kolorów.

Windows 8


- Uruchom system Windows® 8
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, następnie kliknij **All apps (Wszystkie aplikacje)** w dolnym prawym rogu ekranu.

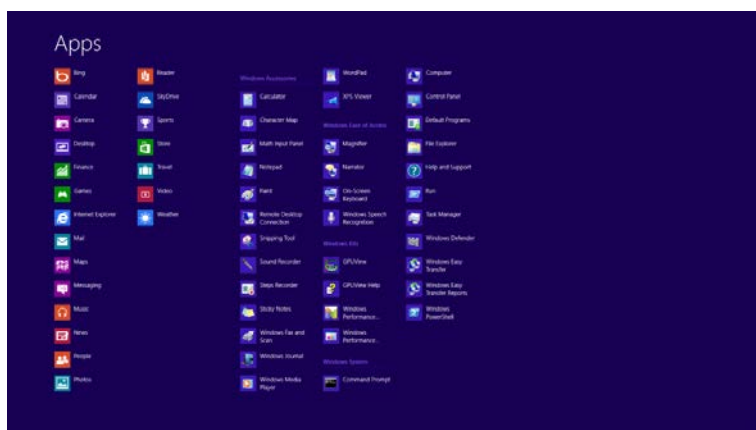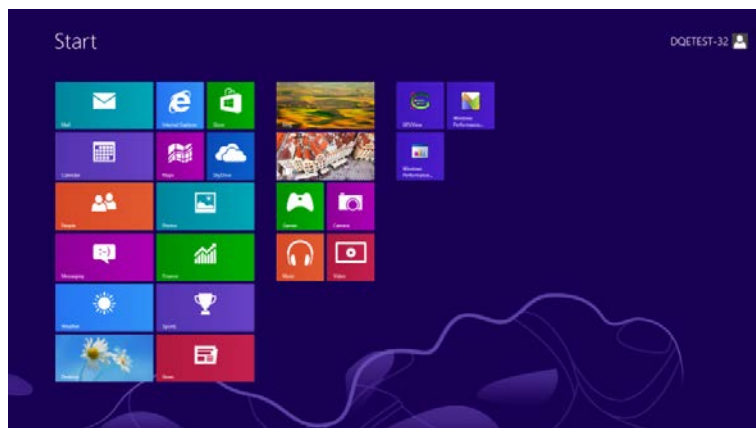


- Kliknij ikonę „**Control Panel (Panel sterowania)**”
- Ustaw „**View by (Widok według)**” na „**Large icons (Kategoria)**” lub „**Small icons (Małe ikony)**”.

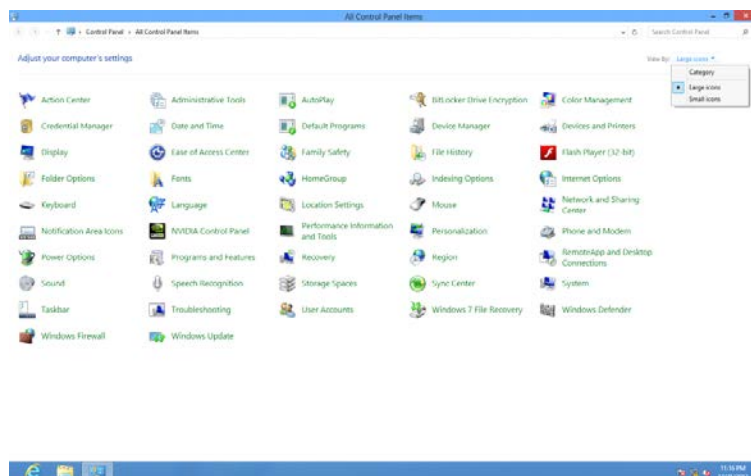


- Kliknij ikonę „Display (Ekran)”.

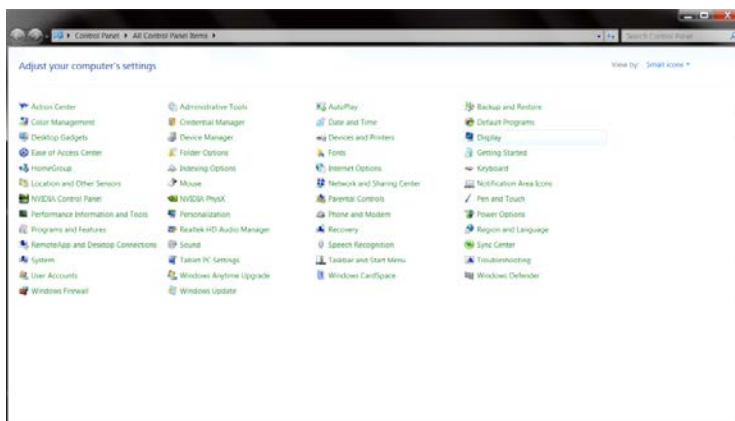


- Kliknij przycisk „Change display settings (Zmień ustawienia ekranu)”.

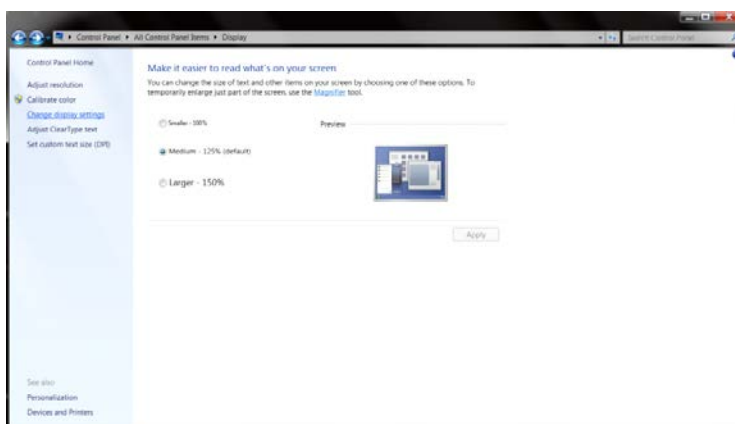


- Kliknij przycisk „Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)”.

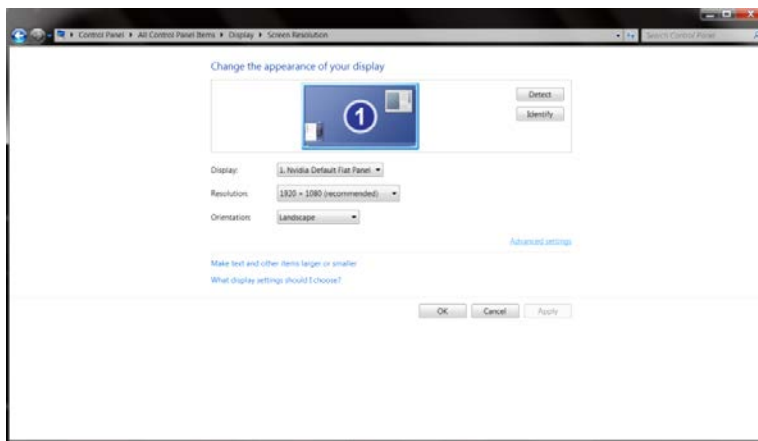


- Kliknij zakładkę „**Monitor**”, a następnie kliknij przycisk „**Properties (Właściwości)**” .

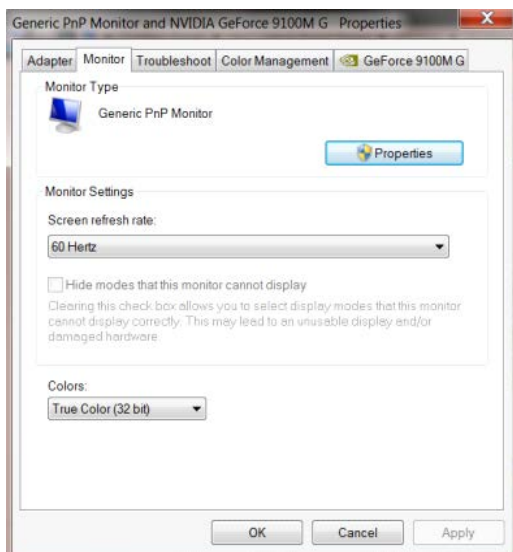


- Kliknij zakładkę „**Driver (Sterownik)**”.

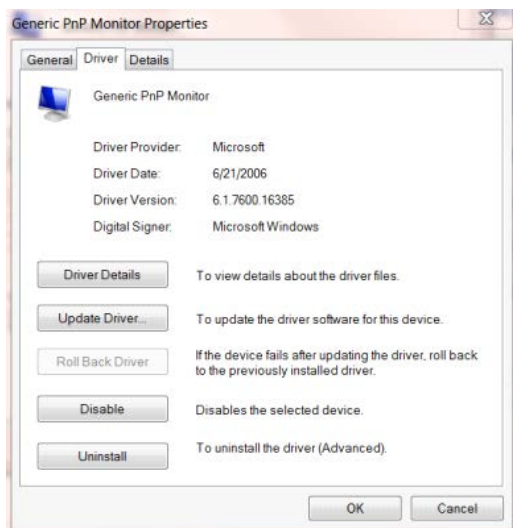

- Otwórz okno „**Update Software-Generic PnP Monitor (Aktualizuj oprogramowanie sterownika-Rodzajowy monitor PnP)**”, klikając on „**Update Driver... (Aktualizuj sterownik...)**”, a następnie kliknij przycisk „**Browse my computer for driver software (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika)**” .

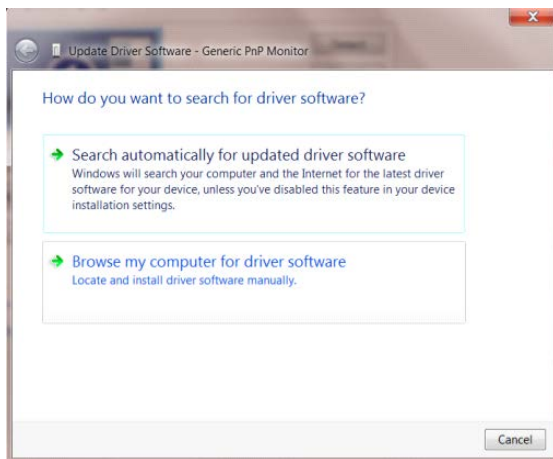


- Wybierz opcję „**Let me pick from a list of device drivers on my computer (Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze)**”.

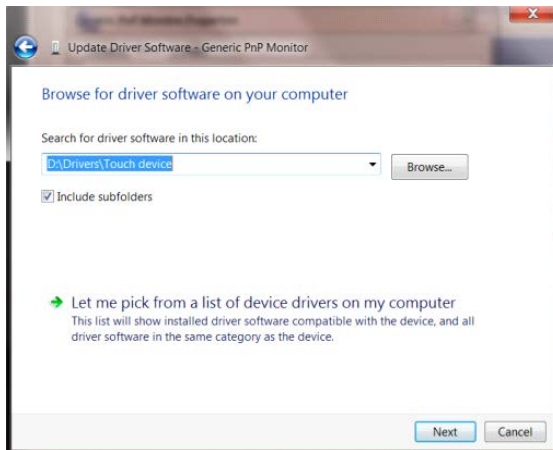

- Kliknij przycisk „**Have Disk (Z dysku)**”. Kliknij przycisk „**Browse (Przeglądaj)**” i przejdź do następującego katalogu:

X:\Driver\module name (gdzie X oznacza literę przypisaną do napędu CD-ROM).

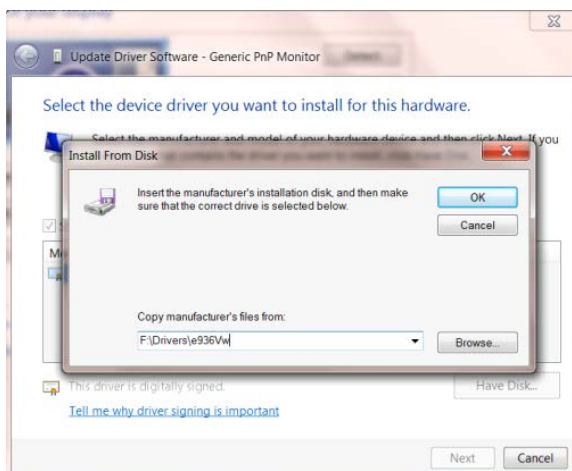


- Wybierz plik „**xxx.inf**” i kliknij przycisk „**Open (Otwórz)**”. Kliknij przycisk „**OK**”.
- Wybierz model monitora i kliknij przycisk „**Next (Dalej)**”. Pliki zostaną skopiowane z dysku CD na dysk twardy

komputera.


- Zamknij wszystkie otwarte okna i wyjmij płytę CD.
- Ponownie uruchom komputer. System automatycznie wybierze maksymalną częstość odświeżania i odpowiedni profil dopasowania kolorów.

Windows 7


- Uruchom system Windows® 7
- Kliknij przycisk „**Start**”, a następnie kliknij „**Control Panel (Panel sterowania)**”.

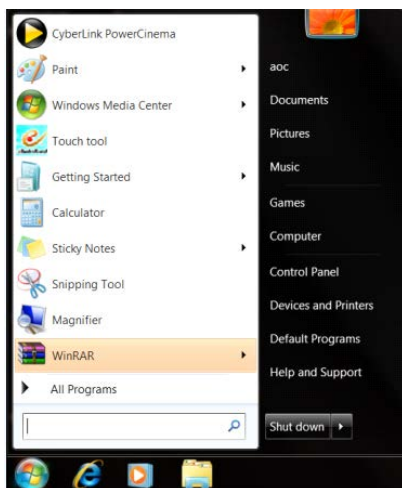


- Kliknij ikonę "**Display (Wyświetlacz)**".

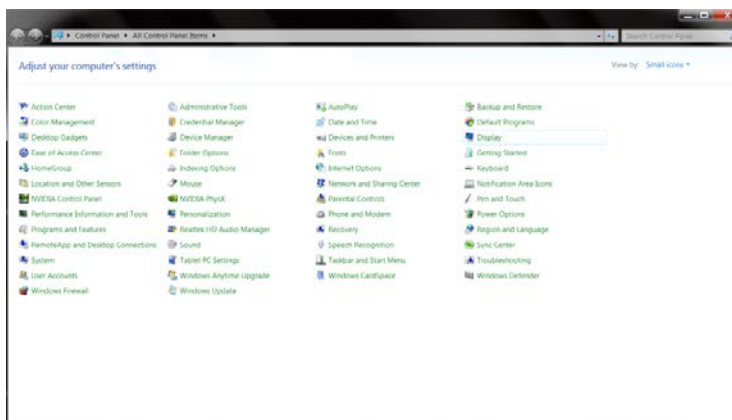


- Kliknij przycisk „**Change display settings (Zmień ustawienia ekranu)**”.

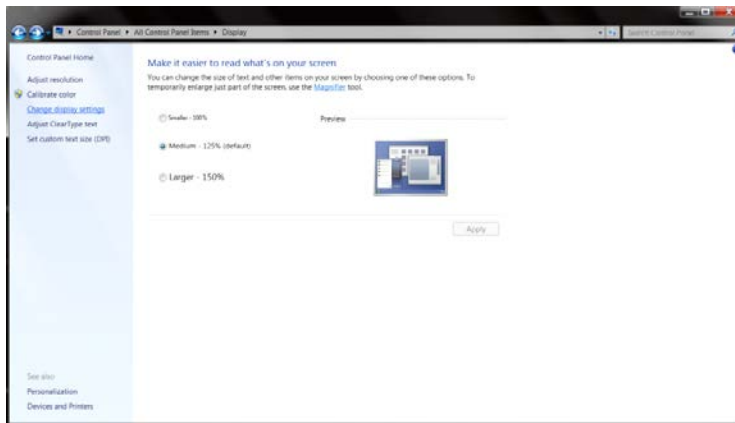


- Kliknij przycisk „**AdvancedSettings (Ustawienia zaawansowane)**”.

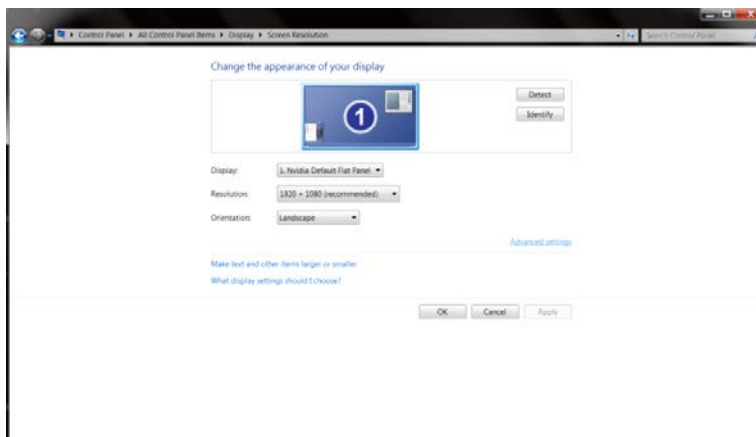


- Kliknij zakładkę „**Monitor**”, a następnie kliknij przycisk „**Properties (Właściwości)**”.

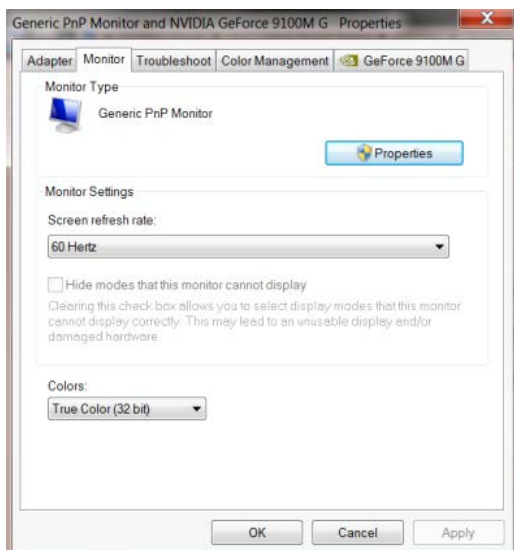


- Kliknij zakładkę „**Driver (Sterownik)**”.

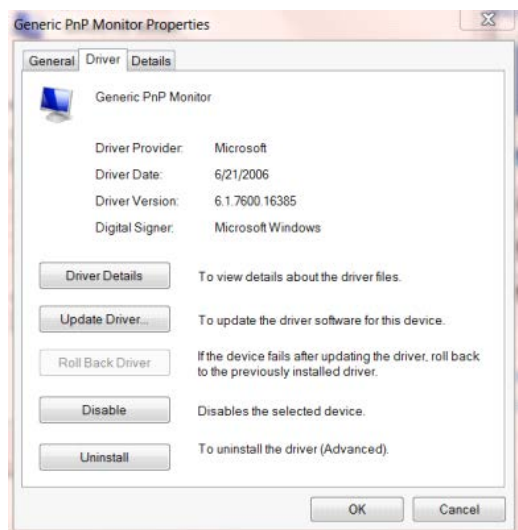


- Otwórz okno „Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Aktualizacja sterownika dla typowego monitora PnP)” poprzez kliknięcie „Update Driver... (Aktualizuj sterownik...)”, a następnie kliknij przycisk „Browse my computer for driver software (Przeglądaj komputer w celu wyszukania sterownika)”.

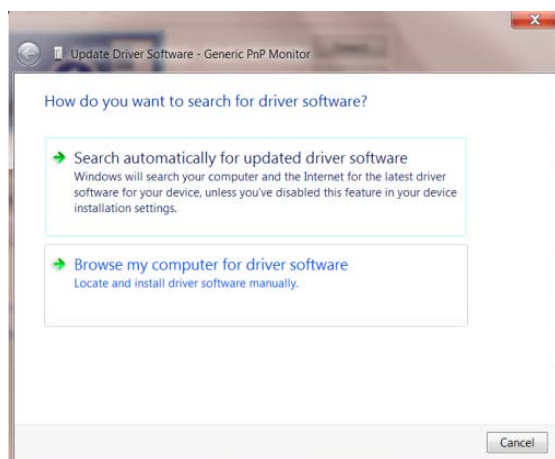

- Wybierz opcję „Let me pick from a list of device drivers on my computer (Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze)”.

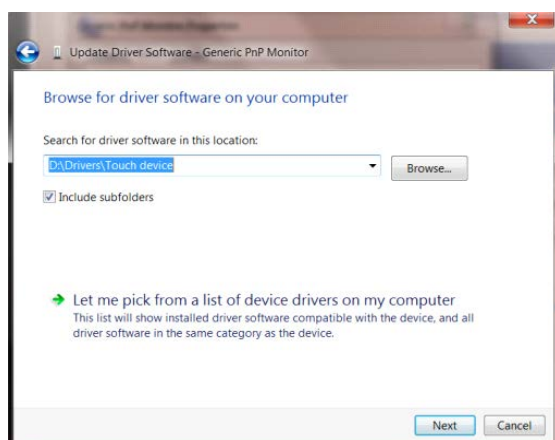

- Kliknij przycisk „Have Disk (Z dysku)”. Kliknij przycisk „Browse (Przeglądaj)” i przejdź do następującego katalogu: X:\Driver\module name (gdzie X oznacza literę przypisaną do napędu CD-ROM).

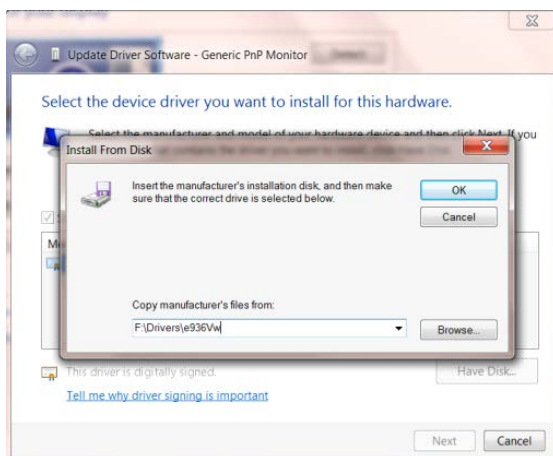

- Wybierz plik „xxx.inf” a następnie kliknij przycisk „Open (Otwórz)”. Kliknij przycisk „OK” .
- Wybierz model monitora i kliknij przycisk „Next (Dalej)”. Pliki zostaną skopiowane z dysku CD na dysk twardy komputera.
- Zamknij wszystkie otwarte okna i wyjmij płytę CD.
- Ponownie uruchom komputer. System automatycznie wybierze maksymalną częstotliwość odświeżania i odpowiedni profil dopasowania kolorów.

Rozwiązywanie problemów

Problem i pytanie	Możliwe rozwiązania
Dioda zasilania nie świeci się	Upewnij się, że przycisk zasilania został włączony, a przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego oraz do monitora.
Brak obrazu na ekranie	<ul style="list-style-type: none"> • Czy przewód zasilania jest odpowiednio podłączony? Sprawdź podłączenia przewodu zasilania i zasilanie. • Czy kabel jest podłączony poprawnie? (podłączony z użyciem kabla DP) • Czy zasilanie jest włączone? Ponownie uruchomić komputer w celu obejrzenia ekranu początkowego (ekranu logowania), który powinien być widoczny. Jeżeli ekran początkowy (ekran logowania) jest wyświetlany, uruchom komputer w odpowiednim trybie (tryb bezpieczny dla Windows ME/XP/2000) i następnie zmień częstotliwość karty graficznej. (Patrz ustawienia optymalnej rozdzielczości) Jeżeli ekran początkowy (ekran logowania) nie pojawia się, skontaktuj się z centrum serwisowym lub sprzedawcą. • Czy na ekranie wyświetlany jest komunikat "Wejście nieobsługiwane"? Komunikat ten może być widoczny, kiedy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość i częstotliwość, które może prawidłowo obsłużyć monitor. Ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość na takie, które monitor może obsłużyć prawidłowo. • Upewnij się, że zainstalowane zostały sterowniki monitora AOC.
Obraz jest rozmyty i widoczne są podobrazy oraz cienie	Wyreguluj kontrast i jasność. Upewnij się, że nie jest wykorzystywany przedłużacz lub skrzynka przełączeniowa. Zalecamy bezpośrednie łączenie monitora z gniazdem wyjściowym karty graficznej.
Obraz skacze, miga lub pojawiają się fale na obrazie	Odsuń jak najdalej od monitora, urządzenia elektryczne mogące powodować zakłócenia elektryczne. Użyj maksymalnej częstotliwości odświeżania monitora dla danej rozdzielczości.

<p>Monitor zawiesza się w trybie aktywnego wyłączenia</p>	<p>Włącznik zasilania komputera powinien być włączony. Karta graficzna komputera powinna być prawidłowo włożona do gniazda. Upewnij się, że kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do komputera. Sprawdź kabel wideo monitora i upewnij się, że żaden styk nie jest wygięty. Sprawdź, czy komputer działa uderzając w przycisk CAPS LOCK na klawiaturze i obserwując diodę CAPS LOCK. Po uderzeniu w przycisk CAPS LOCK dioda powinna zgasnąć lub się zaświecić.</p>
<p>Brak jednego z głównych kolorów (CZERWONY, ZIELONY lub NIEBIESKI)</p>	<p>Sprawdź kabel wideo monitora i upewnij się, że żaden styk nie jest uszkodzony. Upewnij się, że kabel wideo monitora jest prawidłowo podłączony do komputera.</p>
<p>Obraz ma defekty koloru (biały nie wygląda jak biały)</p>	<p>Wyreguluj kolor RGB lub ustaw wymaganą temperaturę barwową.</p>

Dane techniczne


Ogólne dane techniczne

Panel	Nazwa modelu	AG241QG		
	System działania	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT		
	Widoczny rozmiar ekranu	Przekątna 60,4cm		
	Podziałka pikseli	0,2058 mm (w poziomie) x 0,2058 mm (w pionie)		
	Wideo	Interfejs DP / interfejs HDMI		
	Wyświetlane kolory	16,7 mln kolorów		
Inne	Zakres skanowania w poziomie	DP: 34 kHz ~ 222 kHz HDMI: 30 kHz ~ 144 kHz		
	Rozmiar skanowania w poziomie (Maksymalny)	526,85 mm		
	Zakres skanowania w pionie	DP: 30 Hz ~ 165 Hz HDMI: 24~60 Hz		
	Rozmiar skanowania w pionie (Maksymalny)	296,35 mm		
	Optymalne wstępne ustawienia rozdzielczości	2560x 1440 (60 Hz)		
	Plug & Play	VESA DDC2B™		
	Złącze wejścia	DP/HDMI/ Wejście mikrofonu/USB		
	Złącze wyjścia	Wyjście mikrofonu/AUDIO OUT		
	Źródło zasilania	20 V pr. stałego, 3.25 A		
	Zużycie energii	Typowe (jasność = 90, kontrast = 50)	33 W	
		(jasność = 100, kontrast = 100)	65 W	
		Tryb oszczędzania energii	<0,5 W	
Off timer (Timer wyłączenia)	0~24 godz.			
Głośniki	2 W x2			
Charakterystyka fizyczna	Typ złącza	DP/HDMI		
	Typ kabla sygnałowego	Odłączany		
	Wymiary i masa:			
	Wysokość (z podstawą)	409 ~ 539 mm		
	Szerokość	553mm		
	Głębokość (z podstawą)	218mm		
	Masa (tylko monitor)	6,52 kg		
Środowiskowe	Temperatura	Działanie	0° ~ 40°	
		Bez działania	-25° ~ 55°	
	Wysokość nad poziomem morza	Działanie	0~ 5000 m (0~ 16404 stóp)	
		Bez działania	0~ 12192m (0~ 40000 stóp)	

Zaprogramowane tryby wyświetlania


STANDARD	ROZDZIELCZOŚĆ	CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA (kHz)	CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA (Hz)	SOURCE (ŹRÓDŁO)
VGA	640x480 60Hz	31,469	59,94	HDMI/DP
SVGA	800x600 60Hz	37,879	60,317	HDMI/DP
XGA	1024x768 60Hz	48,363	60,004	HDMI/DP
QHD	2560x1440 60Hz	88,787	59,95	HDMI/DP
	2560x1440 85Hz	127,39	84,98	DP
	2560x1440 100Hz	150,919	99,95	DP
	2560x1440 120Hz	182,996	120	DP
	2560x1440 144Hz	222,189	144	DP
	2560x1440 24Hz	34,926	23,97	DP

Przypisanie styków

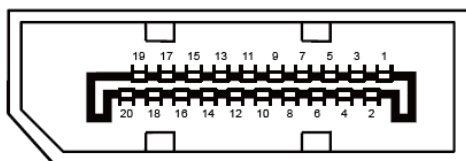

20-stykowy przewód sygnałowy kolorowego wyświetlacza

Nr styku	Nazwa sygnału	Nr styku	Nazwa sygnału
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	Wykrywanie wkładania pod napięciem
9	ML_Lane 1 (p)	19	Powrót DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

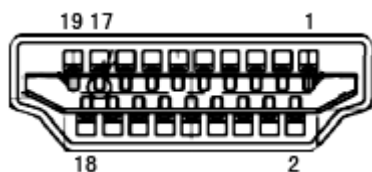

Nr styku	Nazwa sygnału	Nr styku	Nazwa sygnału	Nr styku	Nazwa sygnału
1.	Dane TMDS 2+	9.	TMDS, dane, 0-	17.	Masa DDC/CEC
2.	Dane TMDS 2- ekranowanie	10.	Zegar TMDS +	18.	+5 V Zasilanie
3.	TMDS, dane, 2-	11.	Ekranowanie zegara TMDS	19.	Wykrywanie wkładania pod napięciem
4.	Dane TMDS 1+	12.	Zegar TMDS-		
5.	Dane TMDS 1- ekranowanie	13.	CEC		
6.	TMDS, dane, 1-	14.	Rezerwa (urządzenie włączane przy styku normalnie zamkniętym)		
7.	Dane TMDS 0+	15.	SCL		
8.	Dane TMDS 0- ekranowanie	16.	SDA		

Plug and Play

Funkcja Plug & Play DDC2B

Monitor wyposażony jest w możliwości VESA DDC2B zgodnie z normą VESA DDC. Umożliwia ona informowanie komputera hosta o tożsamości monitora i, złączenie od zastosowanego poziomu DDC, przekazywanie dodatkowych informacji o możliwościach monitora.

Przepisy

Uwaga FCC

Klauzula zgodności z FCC klasa B w zakresie zakłóceń częstotliwości radiowych OSTRZEŻENIE: (DLA MODELI POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT FCC)

UWAGA: To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia stworzono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając odbiornik telewizyjny i radiowy, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez:

Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej.

Zwiększenie odstępów pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia do gniazdka należącego do innego obwodu zasilania.

W celu uzyskania pomocy, należy skonsultować się ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem RTV.

UWAGA:

Zmiany lub modyfikacje nie zaakceptowane w sposób wyraźny przez podmiot odpowiedzialny za zapewnienie zgodności, mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami emisji, należy zastosować ekranowane kable łączące oraz przewód zasilania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia sygnału radiowego i telewizyjnego spowodowane nieautoryzowanymi zmianami w urządzeniu. W takim przypadku, usunięcie zakłóceń należy do zakresu odpowiedzialności użytkownika. W takim przypadku, za usunięcie zakłóceń odpowiada użytkownik.

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i (2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Deklaracja WEEE

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące usuwania przez użytkowników zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych.



Obecność tego symbolu na produkcie lub opakowaniu produktu oznacza, że produktu tego nie można usuwać wraz z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego, użytkownik powinien usunąć zużyty sprzęt, przekazując go do punktu zbiorczego odpadów elektrycznych lub elektronicznych. Osobne gromadzenie i przetwarzanie zużytego sprzętu, pomaga w ochronie zasobów naturalnych i zapewnia przetworzenie produktu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Dalsze informacje dotyczące miejsc przyjmowania do przetwarzania zużytego sprzętu, można uzyskać w lokalnym urzędzie, punkcie przyjmowania odpadów domowych lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Deklaracja WEEE dla Indii



Obecność tego symbolu na produkcie lub opakowaniu produktu oznacza, że produktu tego nie można usuwać wraz z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego, użytkownik powinien usunąć zużyty sprzęt, przekazując go do punktu zbiorczego odpadów elektrycznych lub elektronicznych. Osobne gromadzenie i przetwarzanie zużytego sprzętu, pomaga w ochronie zasobów naturalnych i zapewnia przetworzenie produktu w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o tym, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny w Indiach, patrz poniższy portal sieciowy.

www.aocindia.com/ewaste.php.

Produkt spełnia wszystkie implementowane na świecie przepisy RoHS, w tym ale nie tylko w UE, Korei, Japonii, USA (np. Kalifornia), Ukrainie, Serbii, Turcji, Wietnamie i Indiach.

Kontynuujemy monitorowanie, wpływanie i rozwijanie naszych procesów tak, aby spełniały nadchodzące propozycje wymagań przepisów RoHS, w tym ale nie tylko w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.

Oświadczenie dotyczące ograniczeń w zakresie substancji niebezpiecznych (Indie)

Ten produkt jest zgodny z "India E-waste Rule" i zakazem używania ołowiu, rtęci, chromu sześciowartościowego, difenyli polibromowanych lub eterów difenyli polibromowanych w stężeniach przekraczających 0,1 % wagowo i 0,01 % wagowo dla kadmu, poza wyjątkami określonymi na liście 2 przepisu.

Serwis

Oświadczenie gwarancyjne dla krajów europejskich

OGRANICZONA TRZYLETNIA GWARANCJA*

W przypadku monitorów LCD firmy AOC sprzedawanych na rynku europejskim firma AOC International (Europe) BV gwarantuje, że w okresie 3 lat, licząc od dnia zakupu produktu przez konsumenta, produkt będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i wad wykonania. W ciągu tego okresu, AOC International (Europe) BV zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, naprawić wadliwy produkt przy pomocy nowych lub zmodernizowanych części, bądź wymienić bezpłatnie produkt na nowy lub naprawiony, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej*. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu, okres gwarancyjny zacznie obowiązywać po trzech (3) miesiącach od daty produkcji podanej na produkcie.

Jeżeli w tym czasie okaże się, że produkt jest wadliwy, należy się skontaktować z najbliższym sprzedawcą lub sprawdzić część dotyczącą serwisu i wsparcia technicznego na stronie internetowej www.aoc-europe.com w celu uzyskania instrukcji gwarancji w swoim kraju. Koszty przewozu dla dostawy i zwrotu, w okresie obowiązywania gwarancji, są wstępnie opłacone przez AOC. Należy się upewnić, że wraz z produktem jest dostarczony dowód zakupu z datą i dostarczyć do autoryzowanego punktu serwisowego AOC na następujących zasadach:

- Należy sprawdzić, czy monitor LCD został zapakowany we właściwy karton (firma AOC preferuje używanie oryginalnego kartonu ze względu na wystarczające zabezpieczenie monitora na czas transportu).
- Należy umieścić numer RMA na etykiecie adresowej
- Należy umieścić numer RMA na wysyłanym kartonie

AOC International (Europe) BV zobowiązuje się zwrócić poniesione przez klienta koszty transportu w odniesieniu do krajów wyszczególnionych w tych warunkach gwarancyjnych. AOC International (Europe) BV nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych kosztów związanych z transportem produktu przez granice państwowe. Powyższy zapis dotyczy także granic państwowych w Unii Europejskiej. W przypadku, gdy firma kurierska nie może odebrać przygotowanego do wysyłki monitora LCD, naliczona zostanie opłata pobraniowa.

*** Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje wszelkich strat lub szkód których przyczyną są:**

- Uszkodzenia podczas transportu spowodowane nieprawidłowym zapakowaniem
- Nieprawidłowa instalacja lub konserwacja, wykonana w sposób niezgodny z podręcznikiem użytkownika AOC
- Niewłaściwe użytkowanie
- Zaniedbania
- Wszelkie przyczyny inne niż standardowe zastosowania handlowe lub przemysłowe
- Regulacja przez podmioty nieupoważnione
- Naprawy, modyfikacje lub instalację opcjonalnego wyposażenia, bądź części należy dokonywać tylko w autoryzowanych punktach serwisowych AOC
- Niewłaściwe środowisko pracy, takie jak wilgotność oraz kurz
- Uszkodzenia spowodowane użyciem siły, trzęsieniem ziemi i atakami terrorystycznymi

-
- Nadmiernego lub niewystarczającego ogrzewania, klimatyzacji lub awarii zasilania, skoków napięcia lub innych nieprawidłowości

Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje wszelkich elementów oprogramowania układowego lub wyposażenia produktu, które użytkownik lub wszelkie osoby trzecie zmodyfikowały lub zmieniły; użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie takie modyfikacje lub zmiany.

Wszystkie monitory LCD firmy AOC są produkowane zgodnie ze standardami dotyczącymi polityki pikseli klasy 1 ISO 9241-307.

Jeśli gwarancja utraci ważność, nadal można uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych opcji, ale użytkownik opłaca koszty usługi, włącznie z częściami, robocizną, dostawą (jeśli zostały poniesione) i stosownymi podatkami. Punkt serwisowy z certyfikatem AOC lub autoryzowane centrum serwisowe, dostarczą szacunkowy koszt usługi, przed odebraniem autoryzacji do wykonania usługi.

WSZELKIE WYRAŻNE I DOROZUMIANE GWARANCJE DLA NINIEJSZEGO PRODUKTU (OBEJMUJĄCE GWARANCJE JAKOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) W ZAKRESIE CZĘŚCI I WYKONANIA SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU TRZECH (3) LAT OD PIERWOTNEJ DATY ZAKUPU PRZEZ KLIENTA. ŻADNE GWARANCJE (WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE) NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA PO UPŁYWIE TEGO OKRESU. ZOBOWIĄZANIA FIRMY AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI ŚRODKI PRAWNE, ZOSTAŁY W SPOSÓB SZCZEGÓŁOWY I WYŁĄCZNY WSKAZANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., CZY TO UMOWNA, DELIKTOWA, GWARANCYJNA, WYNIKAJĄCA ZE ŚCISŁEJ INTERPRETACJI LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY URZĄDZENIA, KTÓREGO WADA LUB USZKODZENIE JEST PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. NIE BĘDZIE RÓWNIEŻ ODPOWIADAĆ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ INFRASTRUKTURY LUB WYPOSAŻENIA, ANI TEŻ ZA WSZELKIE INNE POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE SZKODY. W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE, STĄD POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CZĘŚCI UŻYTKOWNIKÓW. CHOCIAŻ NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA PRZYZNAJE UŻYTKOWNIKOWI PEWNE SZCZEGÓLNE PRAWA, UŻYTKOWNIK MOŻE TAKŻE POSIADAĆ INNE PRAWA, ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI KRAJOWYCH. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OBOWIĄZUJE JEDYNNIE NA PRODUKTY NABYTE W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ.

Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: <http://www.aoc-europe.com>

Oświadczenie dotyczące gwarancji dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA)

I

Wspólnota Niepodległych Państw (CIS)

OGRANICZONA GWARANCJA do GWARANCJI TRZYLETNIEJ*

Dla monitorów LCD AOC sprzedawanych w krajach Afryki (MEA) i we Wspólnocie Niepodległych Państw (CIS), AOC International (Europe) B.V. gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych defektów wytwarzania, przez okres jednego (1) do trzech (3) lat od daty produkcji, zależnie od kraju sprzedaży. W tym okresie, AOC International (Europe) B.V. oferuje wykonywanie usług gwarancyjnych z dostawą (zwrot do punktu serwisowego), w autoryzowanym centrum serwisowym AOC lub opcjonalnie u dostawcy, polegających na naprawie uszkodzonego produktu z użyciem części nowych lub odnowionych, bez opłat, z zastrzeżeniem poniższych postanowień*. Standardowe zasady są takie, że gwarancja jest obliczana od daty produkcji, zidentyfikowanej na podstawie numeru seryjnego z ID produktu, ale łączna gwarancja będzie wynosić piętnaście (15) miesięcy do trzydziestu dziewięciu (39) miesięcy od MFD (daty produkcji), w zależności od kraju sprzedaży. Gwarancja zostanie rozpatrzona dla wyjątkowych przypadków bez gwarancji, według numeru seryjnego zgodnie z ID produktu i dla takich wyjątkowych przypadków; Wymagana jest oryginalna faktura/dowód zakupu.

Jeżeli w tym czasie okaże się, że produkt jest wadliwy, należy się skontaktować z najbliższym autoryzowanym dostawcą AOC lub sprawdzić część dotyczącą serwisu i wsparcia technicznego na stronie internetowej AOC w celu uzyskania instrukcji gwarancji w swoim kraju.:

- Egipt: http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- CIS Azja Środkowa: <http://aocmonitorap.com/ciscentral>
- Bliski Wschód: <http://aocmonitorap.com/middleeast>
- Afryka Południowa: <http://aocmonitorap.com/southafrica>
- Arabia Saudyjska: <http://aocmonitorap.com/saudiarabia>

Należy się upewnić, że wraz z produktem jest dostarczony dowód zakupu z datą i dostarczyć do autoryzowanego centrum serwisowego AOC lub do dostawcy, na następujących zasadach:

- Należy sprawdzić, czy monitor LCD został zapakowany we właściwy karton (firma AOC preferuje używanie oryginalnego kartonu ze względu na wystarczające zabezpieczenie monitora na czas transportu).
- Należy umieścić numer RMA na etykiecie adresowej
- Należy umieścić numer RMA na wysyłanym kartonie

*** Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje wszelkich strat lub szkód których przyczyną są:**

- Uszkodzenia podczas transportu spowodowane nieprawidłowym zapakowaniem
- Nieprawidłowa instalacja lub konserwacja, wykonana w sposób niezgodny z podręcznikiem użytkownika AOC
- Niewłaściwe użytkowanie

-
- Zaniedbania
 - Wszelkie przyczyny inne niż standardowe zastosowania handlowe lub przemysłowe
 - Regulacja przez podmioty nieupoważnione
 - Naprawy, modyfikacje lub instalację opcjonalnego wyposażenia, bądź części należy dokonywać tylko w autoryzowanych punktach serwisowych AOC
 - Niewłaściwe środowisko pracy, takie jak wilgotność oraz kurz
 - Uszkodzenia spowodowane użyciem siły, trzęsieniem ziemi i atakami terrorystycznymi
 - Nadmiernego lub niewystarczającego ogrzewania, klimatyzacji lub awarii zasilania, skoków napięcia lub innych nieprawidłowości

Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje wszelkich elementów oprogramowania układowego lub wyposażenia produktu, które użytkownik lub wszelkie osoby trzecie zmodyfikowały lub zmieniły; użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie takie modyfikacje lub zmiany.

Wszystkie monitory LCD firmy AOC są produkowane zgodnie ze standardami dotyczącymi polityki pikseli klasy 1 ISO 9241-307.

Jeśli gwarancja utraci ważność, nadal można uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych opcji, ale użytkownik opłaca koszty usługi, włącznie z częściami, robocizną, dostawą (jeśli zostały poniesione) i stosownymi podatkami. Punkt serwisowy z certyfikatem AOC, autoryzowane centrum serwisowe lub sprzedawca, dostarczą szacunkowy koszt usługi, przed odebraniem autoryzacji do wykonania usługi.

WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE DLA NINIEJSZEGO PRODUKTU (OBEJMUJĄCE GWARANCJE JAKOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) W ZAKRESIE CZĘŚCI I WYKONANIA SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO JEDNEGO (1) lub TRZECH (3) LAT OD PIERWOTNEJ DATY ZAKUPU PRZEZ KLIENTA. ŻADNE GWARANCJE (WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE) NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA PO UPŁYWIE TEGO OKRESU. ZOBOWIĄZANIA FIRMY AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI ŚRODKI PRAWNE, ZOSTAŁY W SPOSÓB SZCZEGÓŁOWY I WYŁĄCZNY WSKAZANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., CZY TO UMOWNA, DELIKTOWA, GWARANCYJNA, WYNIKAJĄCA ZE ŚCISŁEJ INTERPRETACJI LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY URZĄDZENIA, KTÓREGO WADA LUB USZKODZENIE JEST PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. NIE BĘDZIE RÓWNIEŻ ODPOWIADAĆ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ INFRASTRUKTURY LUB WYPOSAŻENIA, ANI TEŻ ZA WSZELKIE INNE POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE SZKODY. W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE, STĄD POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CZĘŚCI UŻYTKOWNIKÓW. CHOCIAŻ NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA PRYZNAJE UŻYTKOWNIKOWI PEWNE SZCZEGÓLNE PRAWA, UŻYTKOWNIK MOŻE TAKŻE POSIADAĆ INNE PRAWA, ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI KRAJOWYCH. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OBOWIĄZUJE JEDYNIE NA PRODUKTY NABYTE W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ.

Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: <http://www.aocmonitorap.com>

Zasady AOC dotyczące pikseli


ISO 9241-307, KLASA 1

25 lipca 2013

Firma AOC dostarcza najwyższej jakości produkty. Wykorzystujemy niektóre najbardziej zaawansowane w branży procesy produkcji i stosujemy najbardziej rygorystyczną kontrolę jakości. Jednakże, defekty pikseli lub podpikseli w płaskich panelach monitora TFT, są czasami nieuniknione. Żaden producent nie może zagwarantować, że wszystkie panele będą wolne od defektów pikseli, ale AOC gwarantuje, że w okresie gwarancji, każdy monitor z nieakceptowalną liczbą defektów zostanie naprawiony lub wymieniony. Ta polityka pikseli objaśnia różne rodzaje defektów pikseli i definiuje akceptowalne poziomy dla każdego typu. Aby zakwalifikować do naprawy lub wymiany na podstawie tej gwarancji, liczba pikseli na panelu monitora TFT nie może przekraczać tych akceptowalnych poziomów.

Definicja pikseli lub podpikseli

Piksel lub element obrazu, składa się z trzech podpikseli w podstawowych kolorach czerwony, zielony i niebieski. Gdy świecą wszystkie podpixele piksela, trzy kolorowe podpixele razem, są wyświetlane jako pojedynczy biały piksel. Gdy wszystkie są ciemne, trzy kolorowe podpixele razem, są wyświetlane jako pojedynczy czarny piksel.

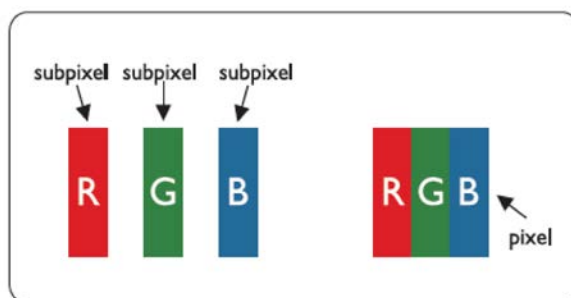

Rodzaje defektów pikseli

- Defekty jasnej plamki: monitor wyświetla ciemny wzór, podpixele lub piksele zawsze świecą lub są "włączone"
- Defekty czarnej plamki: monitor wyświetla jasny wzór, podpixele lub piksele zawsze są ciemne lub są "wyłączone"

ISO 9241-307 Klasa defektu pikseli	1 typ defektu - jasny piksel	2 typ defektu - czarny piksel	3 typ defektu - jasny subpiksel	4 typ defektu - czarny subpiksel
Klasa 1	1	1	2 1 0	+ + + 1 3 5

Informacja gwarancyjna dla Ameryki Północnej i Południowej (bez Brazylii)

WARUNKI GWARANCJI

obowiązujące dla monitorów kolorowych AOC

uwzględniając także monitory sprzedawane w Ameryce Płn. zgodnie z zestawieniem

Envision Peripherals, Inc. gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres trzech (3) lat dla części i robocizny oraz jeden (1) rok dla kineskopu lub panelu LCD od pierwotnej daty nabycia produktu przez klienta. W ciągu tego okresu, EPI (EPI jest skrótem od Envision Peripherals, Inc.) zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, naprawić wadliwy produkt przy pomocy nowych lub zmodernizowanych części, bądź wymienić produkt na nowy lub naprawiony, bezpłatnie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej*. Wadliwe wymieniane części lub produkty stają się własnością EPI.

W USA w celu uzyskania usług w ramach ograniczonej gwarancji skontaktować się najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym działającym w imieniu EPI. Produkt należy dostarczyć na własny koszt wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego EPI. Jeżeli użytkownik nie może dostarczyć produktu osobiście:

- Należy zapakować produkt w oryginalne opakowanie (lub inne równoważne)
- Należy umieścić numer RMA na etykiecie adresowej
- Należy umieścić numer RMA na wysyłanym kartonie
- Należy ubezpieczyć przesyłkę (lub przyjąć ryzyko utraty/uszkodzenia podczas transportu)
- Należy uiścić wszelkie opłaty transportowe

EPI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu, który nie był prawidłowo zapakowany.

EPI zobowiązuje się zapłacić powrotne opłaty transportowe dla krajów wyszczególnionych w tym oświadczeniu gwarancyjnym. EPI nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty związane z transportem produktu przez granice państwowe. Powyższy zapis dotyczy także granic państwowych w krajach wymienionych w oświadczeniu gwarancyjnym.

Na terenie Stanów Zjednoczonych lub Kanady należy kontaktować się ze sprzedawcą lub Centrum Klienta EPI, Departamentem RMA pod bezpłatnym numerem telefonu +1 (888) 662-9888. Numer RMA można także uzyskać online na stronie internetowej www.aoc.com/na-warranty.

* Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje wszelkich strat lub szkód wynikających z:

- Transportu, niewłaściwej instalacji lub konserwacji
- Niewłaściwe użytkowanie
- Zanedbania
- Wszelkie przyczyny inne niż standardowe zastosowania handlowe lub przemysłowe
- Regulacja przez podmioty nieupoważnione
- Naprawy, modyfikacje lub instalację opcjonalnego wyposażenia, bądź części należy dokonywać tylko w autoryzowanych punktach serwisowych EPI
- Niewłaściwe środowisko pracy
- Nadmierne lub niewystarczające ogrzewanie, klimatyzacja lub awaria zasilania, skoki napięcia lub inne nieprawidłowości

Tą ograniczoną trzyletnią gwarancją nie są objęte żadne elementy oprogramowania systemowego lub wyposażenia produktu, które użytkownik lub osoby trzecie zmodyfikowały lub zmieniły; użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie takie modyfikacje lub zmiany.

WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE DLA NINIEJSZEGO PRODUKTU (OBEJMUJĄCE GWARANCJE JAKOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) W ZAKRESIE CZĘŚCI I WYKONANIA SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU TRZECH (3) LAT DLA CZĘŚCI I ROBOCIZNY ORAZ JEDNEGO (1) ROKU DLA KINESKOPU LUB PANELU LCD OD PIERWOTNEJ DATY ZAKUPU PRZEZ KLIENTA. ŻADNE GWARANCJE (WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE) NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA PO UPŁYWIE TEGO OKRESU. W USA NIEKTÓRE STANY NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ DŁUGOŚCI GWARANCJI DOROZUMIANEJ, DLATEGO WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIA NIE DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA.

ZOBOWIĄZANIA EPI ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI ŚRODKI PRAWNE, ZOSTAŁY W SPOSÓB SZCZEGÓŁOWY I WYŁĄCZNY WSKAZANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ EPI, UMOWNA, DELIKTOWA, PŁYNAĆA ZE ŚCISŁEJ INTERPRETACJI LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY URZĄDZENIA, KTÓREGO WADA LUB USZKODZENIE JEST PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA. W ŻADNYM WYPADKU TAKŻE ENVISION PERIPHERALS, INC. NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA, UTRATĘ INFRASTRUKTURY LUB WYPOSAŻENIA, ANI TEŻ ZA WSZELKIE INNE POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE SZKODY. W USA NIEKTÓRE STANY NIE DOPUSZCZAJĄ WŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH. DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA. JEDNAK NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIK, ZALEŻNIE OD KRAJU, MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA.

W USA niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje jedynie na produkty zakupione w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych, na Alasce i na Hawajach.

Poza USA niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje jedynie na produkty zakupione w Kanadzie.

Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

USA: <http://us.aoc.com/support/warranty>

ARGENTYNA: <http://ar.aoc.com/support/warranty>

BOLIWIA: <http://bo.aoc.com/support/warranty>

CHILE: <http://cl.aoc.com/support/warranty>

KOLUMBIA: <http://co.aoc.com/warranty>

KOSTARYKA: <http://cr.aoc.com/support/warranty>

REPUBLIKA DOMINIKANY: <http://do.aoc.com/support/warranty>

EKWADOR: <http://ec.aoc.com/support/warranty>

SALWADOR: <http://sv.aoc.com/support/warranty>

GWATEMALA: <http://gt.aoc.com/support/warranty>

HONDURAS: <http://hn.aoc.com/support/warranty>

NIKARAGUA: <http://ni.aoc.com/support/warranty>

PANAMA: <http://pa.aoc.com/support/warranty>

PARAGWAJ: <http://py.aoc.com/support/warranty>

PERU: <http://pe.aoc.com/support/warranty>

URUGWAJ: <http://pe.aoc.com/warranty>

WENEZUELA: <http://ve.aoc.com/support/warranty>

JEŻELI KRAJ NIE ZOSTAŁ WYMIENIONY: <http://latin.aoc.com/warranty>

PROGRAM EASE



Dotyczy tylko monitorów firmy AOC sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.

Wszystkie monitory AOC są obecnie objęte programem EASE. Jeżeli monitor ulegnie uszkodzeniu w pierwszych trzech miesiącach od zakupu, firma AOC zapewni dostarczenie monitora zamiennego w ciągu 72 godzin od potwierdzenia, że dany klient objęty się programem. Jeżeli monitor kwalifikuje się do programu EASE, firma AOC zobowiązuje się pokryć całkowite koszty wysyłki (w obie strony).

Krok 1: Należy skontaktować się telefonicznie z Departamentem TECH pod numerem telefonu +1 888.662.9888

Krok 2: Należy wypełnić formularz rejestracyjny EASE i przesłać go pocztą elektroniczną lub faksem.

Krok 3: Firma AOC przydzieli numer RAN po weryfikacji rejestracji w ramach programu.

Krok 4: Nastąpi niezwłoczna wysyłka monitora pod wskazany adres.

Krok 5: Firma AOC wystawi zlecenie firmie UPS obejmujące pobranie uszkodzonego urządzenia.

Krok 6: Aby sprawdzić możliwość udziału w programie EASE, należy przejrzeć poniższą tabelę.

OKRES GWARANCYJNY	POKRYCIE BEZPŁATNE	OPLATY KLIENTA
W ciągu pierwszych trzech miesięcy od daty zakupu: Zakres objęty programem EASE	- Nowy Monitor AOC - Pokrycie kosztów związanych z wystawieniem zlecenia odbioru i zwrotnej przesyłki za pośrednictwem UPS	- Brak*
Między 4 miesiącami a 1 rokiem	- Wszystkie części i robocizna, uwzględniając kineskop CRT oraz panel LCD	- Dostarczenie przesyłki UPS do firmy AOC
Pomiędzy 1 - 3 rokiem obowiązywania gwarancji: Zakres objęty standardową ograniczoną gwarancją	- Części i robocizna, z wyłączeniem kineskopu CRT oraz panelu LCD	- Dostarczenie przesyłki UPS do firmy AOC

*Firma AOC wymaga podania numeru karty kredytowej, w przypadku, gdy na życzenie klienta ma być przekazany nowy monitor AOC na wskazany adres, zanim nastąpi dostarczenie uszkodzonego urządzenia do punktu serwisowego AOC. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na podanie numeru karty kredytowej, firma AOC wyśle nowy monitor dopiero wtedy, kiedy uszkodzony monitor zostanie dostarczony do punktu serwisowego AOC.



www.aocmonitor.com