

Garett  
Kids Cute 2 4G

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Garrett Kids Cute 2 4G


## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

ⓘ Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Siły oddziałujące na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczętnienia i uszkodzenia.

## OPIS PRODUKTU

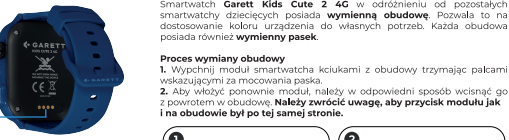


1. Dotykowy wyświetlacz
2. Obrótowy przycisk funkcyjny (menu/nawigacja/wybudzenie)
3. Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/wybudzenie/wygazanie/powrót/zmiana stylu menu/przycisk SOS)
4. Aparat
5. Slot na kartę Nano SIM
6. Magnetyczny port ładowania
7. Wymienny pasek

## WYMIENNA OBUDOWA

Smartwatch Garrett Kids Cute 2 4G w odróżnieniu od pozostałych smartwatchy dziecięcych posiada wymienną obudowę. Pozwala to na dostosowanie koloru urządzenia do własnych potrzeb. Każda obudowa posiada również wymienny pasek.

## Proces wymiany obudowy

1. Wypchnij moduł smartwatcha kciukami z obudowy trzymając palcami wskazującymi za mocowania paska.
2. Aby włożyć ponownie moduł, należy w odpowiedni sposób wcisnąć go z powrotem w obudowę. Należy zwrócić uwagę, aby przycisk modułu jak i na obudowie był po tej samej stronie.



## WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące wymagania:

- Karta **musi być aktywna** (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego).
- Karta **musi posiadać środki na koncie** (dotyczy kart na doładowania).
- Karta **nie może mieć aktywnego kodu PIN** (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN).
- Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem).
- Karta **musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G LTE, musi posiadać włączoną**

ⓘ Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletek mogą nie działać w urządzeniu.


Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

## INSTALACJA

Należy założyć smartwatch na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

## INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności wyjmij moduł z wymiennej obudowy. Po lewej stronie modułu znajduje się slot na kartę Nano SIM(5).
2. Wyjmij tackę i umieść w niej kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę tylniej obudowy oraz nacietym rogiem karty w stronę slotu.
3. Włóż tackę do zegarka, zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie oraz ułożenie karty Nano SIM.



## OBSŁUGA

**Włączanie/wyłączanie**  
Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny(3) przez około 5 sekund.

ⓂW przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować. Pojawienie się animacji na ekranie zegarka oznacza rozpoczęcie ładowania.

## Po uruchomieniu

Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisków funkcyjnych(2/3).



## ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.



## PIERWSZE URUCHOMIENIE

8. Następnie naciśnij przycisk Dodaj urządzenie, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.

9. Na następnym ekranie zeskanuj kod QR za pomocą przycisku z naklejki znajdującej się na tylnej stronie zegarka. (REG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie.

10. Wprowadź nazwę urządzenia, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.

11. Kolejny krok to wybór relacji z użytkownikiem zegarka.

12. Opcjonalnie wprowadź numer telefonu urządzenia, co ułatwi dalszą komunikację.

13. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij OK.

## REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Uruchom aplikację Garrett Tracker.

2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się ekran logowania, na którym możesz zalogować się na swoje konto (jeśli zostało już utworzone), zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.

3. Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję Rejestracja.

4. W pierwszym polu wprowadź swój adres e-mail, który będzie służył jako login do aplikacji.

5. Następnie wpisz kod weryfikacyjny z obrazka wygenerowanego po prawej stronie.

6. W ostatnim polu wprowadź swoje hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako dane logowania w aplikacji. Hasło może składać się z 8 - 16 znaków. Hasło może składać się jedynie z cyfr i liter. Polskie znaki (np. ś, ó, ź) oraz znaki specjalne (np. @, #, -) są niedozwolone.

7. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij Rejestracja.

8. Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

9. W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

10. W przypadku problemów z konfiguracją ustawień, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

11. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

12. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

13. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

14. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

15. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

16. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

17. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

18. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

## WYMAGANIA TECHNICZNE

• 4G+ - sygnał WiFi

• - zasięg GSM

• 4G+ - połączenie z internetem

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

• - poziom naładowania baterii

## ZMIANA TARCZY

Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwając w prawo/lewo wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w dowolnym miejscu na ekranie.

Tarczę zegarka można również zmienić za pomocą obrotowego przycisku funkcyjnego(2). Obracając w górę/dół, nastąpi automatyczna zmiana tarczy smartwatcha.

Zmiana tarczy

Zmiana stylu menu

Kliknij szybko 2x przycisk funkcyjny(3), aby zmienić styl menu. Zmiana nastąpi automatycznie.

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

Zmiana stylu menu

## NAWIGACJA

Kliknij 1x obrotowy przycisk funkcyjny(3), aby uzyskać dostęp do menu głównego. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie przycisku funkcyjnego(2/3) pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

## FILM INSTRUKTAŻOWY - GARETT TRACKER

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

Film instruktażowy - Garrett Tracker

## INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garrett Tracker. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „Garrett Tracker” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji

## REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Uruchom aplikację Garrett Tracker.

2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się ekran logowania, na którym możesz zalogować się na swoje konto (jeśli zostało już utworzone), zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.

3. Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję Rejestracja.

4. W pierwszym polu wprowadź swój adres e-mail, który będzie służył jako login do aplikacji.

5. Następnie wpisz kod weryfikacyjny z obrazka wygenerowanego po prawej stronie.

6. W ostatnim polu wprowadź swoje hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako dane logowania w aplikacji. Hasło może składać się z 8 - 16 znaków. Hasło może składać się jedynie z cyfr i liter. Polskie znaki (np. ś, ó, ź) oraz znaki specjalne (np. @, #, -) są niedozwolone.

7. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij Rejestracja.

8. Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

9. W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

10. W przypadku problemów z konfiguracją ustawień, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

11. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

12. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

13. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

14. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

15. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

16. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

17. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

18. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

## REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

Rejestracja zakończona

## APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

APLIKACJA GARETT TRACKER

## WYKORZYSTANIE APLIKACJI

WYKORZYSTANIE APLIKACJI

WYKORZYSTANIE APLIKACJI

WYKORZYSTANIE APLIKACJI

WYKORZYSTANIE APLIKACJI

**Czat:** Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund), krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) oraz zdjęć.

**GEOogrodzenie:** Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar kliknij **+**, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek geo ogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 2 km).

**Lokalizacja:** Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.

**Historia:** Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.

**Menu podręczne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka:

**Biała lista:** Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dzwonić się na zegarek.

**Zdalny aparat:** Wykonanie zdjęcia za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.

**Aktywność:** Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.

**Czat wideo:** Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem powiązanim zegarkiem. **Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne,**

**zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**

**Blokada urządzenia:** Możliwość ograniczenia funkcjonalności zegarka wyłącznie do połączeń SOS.

**Alarmy:** Przegląd i konfiguracja alarmów uruchamianych na zegarku (maks. 3).

**Powiadomienia:** Historia ostatnich powiadomień, np. połączeń SOS.

**Nagrody:** System nagród - każda nagroda to jedno serce. Suma nagród wyświetlana jest na ekranie głównym zegarka.

**Dane personalne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika.

**Profil:** Konfiguracja danych osobowych administratora konta.

**Lista urządzeń:** Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urządzeń. Klikając w nazwę urządzenia możemy zmienić jego dane. Opcja **Przełącznik** pozwala przełączać urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie śledzone. Aby usunąć zegarek z listy wybierz **Edycja>Usuń**.

**Zmień hasło:** Zmiana hasła używanego w aplikacji.

**Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.

**Zmiana podglądu mapy:** Możliwość zmiany stylu mapy.

**Lokalizacja telefonu:** Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.

**Lokalizacja urządzeń:** Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych w aplikacji urządzeń.

**Przełącznik:** Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

**Ustawienia:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji: **Numbry SOS:** Konfiguracja numerów SOS (maks. 3). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer. Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.

**Monitoring głosu:** Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.

**Członkowie rodziny:** Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.

**Książka telefoniczna:** Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.

**Strefa czasowa:** Konfiguracja strefy czasowej zegarka.

**Język:** Możliwość zmiany języka smartwatcha.

**Zarządzanie:** **Klawiatura numeryczna:** Możliwość wł./wył. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej, należy wyłączyć tą funkcję.

**Ustawienia** (Screenshot):

- LBS
- Stwierdzenie zegarka
- Wyloguj zegarek
- Restart zegarka
- Przełącznik ustawienia fabrycznego
- Usuń konto

**Ustawienia** (Screenshot):

- Tryby pracy
- Powiadomienia SMS
- Wpadnij na przyjaciół
- Odblokowywanie twarzy
- Członkowie rodziny
- Książka telefoniczna
- Strefa czasowa
- Język
- Zarządzanie

**Ustawienia** (Screenshot):

- Tryby pracy
- Powiadomienia SMS
- Wpadnij na przyjaciół
- Odblokowywanie twarzy
- Członkowie rodziny
- Książka telefoniczna
- Strefa czasowa
- Język
- Zarządzanie

**Ustawienia** (Screenshot):

- Tryby pracy
- Powiadomienia SMS
- Wpadnij na przyjaciół
- Odblokowywanie twarzy
- Członkowie rodziny
- Książka telefoniczna
- Strefa czasowa
- Język
- Zarządzanie

**Ustawienia** (Screenshot):

- Tryby pracy
- Powiadomienia SMS
- Wpadnij na przyjaciół
- Odblokowywanie twarzy
- Członkowie rodziny
- Książka telefoniczna
- Strefa czasowa
- Język
- Zarządzanie

**Ustawienia** (Screenshot):

- Tryby pracy
- Powiadomienia SMS
- Wpadnij na przyjaciół
- Odblokowywanie twarzy
- Członkowie rodziny
- Książka telefoniczna
- Strefa czasowa
- Język
- Zarządzanie

**Ustawienia** (Screenshot):

- Tryby pracy
- Powiadomienia SMS
- Wpadnij na przyjaciół
- Odblokowywanie twarzy
- Członkowie rodziny
- Książka telefoniczna
- Strefa czasowa
- Język
- Zarządzanie

**Ustawienia** (Screenshot):

- Tryby pracy
- Powiadomienia SMS
- Wpadnij na przyjaciół
- Odblokowywanie twarzy
- Członkowie rodziny
- Książka telefoniczna
- Strefa czasowa
- Język
- Zarządzanie

**Ustawienia** (Screenshot):

- Tryby pracy
- Powiadomienia SMS
- Wpadnij na przyjaciół
- Odblokowywanie twarzy
- Członkowie rodziny
- Książka telefoniczna
- Strefa czasowa
- Język
- Zarządzanie

**Ustawienia** (Screenshot):

- Tryby pracy
- Powiadomienia SMS
- Wpadnij na przyjaciół
- Odblokowywanie twarzy
- Członkowie rodziny
- Książka telefoniczna
- Strefa czasowa
- Język
- Zarządzanie

**Ustawienia** (Screenshot):

- Tryby pracy
- Powiadomienia SMS
- Wpadnij na przyjaciół
- Odblokowywanie twarzy
- Członkowie rodziny
- Książka telefoniczna
- Strefa czasowa
- Język
- Zarządzanie

**LBS:** Możliwość wł./wył. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.

**Szukanie zegarka:** Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

**Wyłącz zegarek:** Zdalne wyłączenie zegarka.

**Restart zegarka:** Ponowne uruchomienie smartwatcha.

**Przywróć ustawienia fabryczne:** Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

**Usuń konto:** Wysłanie prośby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.

**Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.

**Pol. wideo:** Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem, dostępnym również czat grupowy. Wybierz osobę i **naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(3)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym(3)**. Istnieje możliwość **regulacji głośności** podczas rozmowy - **ikoną głośnika**. **Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.**

**Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wprowadzonych za pośrednictwem aplikacji kontakty. **Wybierz numer i naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(3)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym(3)**. Istnieje możliwość **regulacji głośności** podczas rozmowy poprzez kliknięcie **ikony głośnika**.

**Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **←** - aby wysłać lub **☒** - aby usunąć zdjęcie.

**Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość **wł./wył.** tej funkcji w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

**FaceUnlock:** Funkcja odblokowania za pomocą **twarzy + kodu PIN/hasła**. Aby **aktywować funkcję**, wpisz kod PIN/hasło, powtórz je ponownie i **zatwierdź**. Następnie w menu dodawania twarzy **[pojawia się automatycznie po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu PIN/hasła] zeskanuj swoją twarz**. Trzymaj zegarek na wprost twarzy i poruszaj nią wg. komunikatów wyświetlanych na smartwatchu, aż do **zakończenia skanowania**. Obraz zeskanowanej twarzy będzie służył do odblokowania ekranu. **Funkcja ta chroni przed nieautoryzowanym dostępem do smartwatcha.**

**Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (**nawet spoza książki telefonicznej**) oraz wykonanie połączenia. Możliwość **wyłączenia funkcji** poprzez aplikację **Garrett Tracker** w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.

**W zależności od modelu urządzenia opisane powyżej funkcje aplikacji Garrett Tracker mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć (maks. 3) jednym z wbudowanych aparatów zegarka. Aby zrobić zdjęcie **kliknij jednokrotnie ikonę aparatu** w dolnej części ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w **galerii urządzenia**. Istnieje możliwość **wysłania** zdjęcia do administratora zegarka z poziomu **Galerii** (☒) smartwatcha. Pojawi się ono w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Zdalny aparat**.

**Urządzenie:** Wyświetla **kod rejestracyjny REG CODE** oraz **kod QR aplikacji Garrett Tracker**.

**Historia połączeń:** Funkcja historii połączeń. Możliwość wyświetlenia dokładnej daty i godziny **ostatnich połączeń głosowych**.

**Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową [pole zielone]** lub **ostatnią wiadomość tekstową [pole fioletowe]** wysłaną z aplikacji **Garrett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość **wysłania wiadomości głosowej z zegarka**. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (**maks. 15 sekund**). **Puść przycisk**, aby **wysłać** wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji **Garrett Tracker** w zakładce **Czat**.

**Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

**Stoper:** Funkcja stopera.

**Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

**Cry:** Do wyboru gry zręcznościowe oraz prosta gra matematyczna.

**Kalendarz:** Funkcja kalendarza.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Ustawienia:**

- Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka.
- Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha.
- Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.
- Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty).
- Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha.
- Hasło:** Możliwość wł./wył. kodu PIN/hasła na smartwatchu.
- VoLTE:** Możliwość wł./wył. technologii VoLTE.
- Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia.
- Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.
- Sieć komórkowa:** Możliwość wł./wył. danych mobilnych oraz transmisji danych w roamingu, a także konfiguracji ustawień APN.

**Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

**Stoper:** Funkcja stopera.

**Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

**Cry:** Do wyboru gry zręcznościowe oraz prosta gra matematyczna.

**Kalendarz:** Funkcja kalendarza.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

## MENU GŁÓWNE

**1. Urządzenie nie włącza się:**

- Podłącz zegarek pod ładowarkę sieciową na **około 2 godziny**.
- Sprawdź, czy kabel ładowania i zasilacz **są sprawne**.
- Sprawdź, czy urządzenie **jest prawidłowo podłączone**.

**2. Brak zasięgu GSM (ikonka - [ikonka]):**

- Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy.
- Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji).
- Sprawdź czy **karta SIM spełnia wszystkie wymagania** (opisane na początku instrukcji).
- Wyłącz oraz ponownie uruchom** urządzenie.
- Sprawdź działanie zegarka z **inną kartą SIM**.

**3. Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garrett Tracker, "Urządzenie nie jest w sieci"):** Aby wysłać wiadomość o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamięskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

**4. Niedokładna lokalizacja GPS:**

- Sprawdź, czy zegarek posiada **sygnał GPS (ikonka - [ikonka])**.
- Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek traci sygnał GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej).

**5. Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny:**

- Sprawdź, czy numer z którego dzwoniłeś posiada **środki na koncie**.

**6. Nie można wykonać połączenia z zegarka:**

- Sprawdź, czy zegarek posiada **sygnał GSM (ikonka - [ikonka])**.
- Sprawdź, czy karta SIM **spełnia wszystkie wymagania** (opisane na początku instrukcji).
- Sprawdź, czy **włączona jest funkcja klawiatury numerycznej** lub **widnieją zapisane kontakty w książce telefonicznej zegarka**.

**7. Podczas połączenia w głośniku smartwatcha nie słychać rozmowy:**

- Sprawdź, czy **nie wyciszone głośnika** zegarka (w ustawieniach na zegarku możemy **regulować głośność** dźwięku).

**8. Krótki czas pracy baterii:**

- Sprawdź, czy **czas ładowania zegarka nie był za krótki** (zalecany czas ładowania to **około 2 godziny**).
- Sprawdź tryb pracy w którym działa urządzenie (zaleca się **Tryb normalny** lub **Tryb oszczędzania baterii**).

**W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia zachęcamy do odwiedzenia zakładki Pomoc Techniczna na naszej stronie internetowej [zeskanuj kod QR/skorzystaj z linku] lub kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Specyfikacja Techniczna**

- Moduł GSM:** 2G / 3G / 4G LTE
- Processor:** ASR3603C
- Bateria:** 700 mAh
- Waga:** maks. 48 g
- Wyświetlacz:** IPS 1,83" HD
- Wymiary tarczy:** 56,5 x 45 x 13,5 mm
- Wymienny pasek:** Garrett Tracker
- Wodoodporność:** IP67
- Gwarancja:** 24 miesiące

**Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.**

**W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Jeżeli pole ip\_url różni się od podanego przykładu, należy skontaktować się z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Garrett Spółka z O. O.** niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

Zakres częstotliwości	Maksymalna moc emitowana
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

Dane kontaktowe dostępne na stronie: [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

Producent: GARETT sp. z o.o.  
ul. Targowa 18/1413  
25 - 520 Kielce  
[www.garett.pl](http://www.garett.pl)

**Uwaga:** Prawidłowe usowanie produktu (z użyciem sprzęt elektryczny i elektroniczny)

**Uwaga:** Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

**Odwiedź nas:**

<https://www.facebook.com/garett.pl>

<https://www.instagram.com/garett.pl>

<https://www.youtube.com/garett.pl>

**Uwaga:** Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

**Uwaga:** Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

**Uwaga:** Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

**Uwaga:** Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

**Uwaga:** Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrow