



Kontroler Dual Thorn BT

Instrukcja Obsługi (PG-9167)

Zastosowanie urządzenia


1. Produkt ten potrafi bezpośrednio się łączyć z urządzeniami Android/iOS. Kontroler został dostosowany do takich gier jak *PUBG Mobile*, *Arena of Valor*, *Knives Out* i wiele więcej. Urządzenie wspierane jest przez systemy Android 6.0 oraz iOS 11.0-13.3.1.
2. Urządzenie może łączyć się bezprzewodowo z telefonami, tabletami, smart TV.
3. Kontroler może trzymać urządzenia o wymiarach 135-250mm (np. 11 calowy iPad pro).
4. Prawy kontroler może być odłączony i może być używany jako osobny, pojedynczy kontroler.
5. Dostępny jest konwerter audio.
6. Kontroler posiada funkcję TURBO przycisków.
7. Kontroler posiada ergonomiczną budowę i jest dostosowany do dłoni.

* Niektóre urządzenia przenośne mogą nie wspierać kontrolera (np. telefony z systemem MTK).

* Tryb direct-play nie jest obsługiwany dla pojedynczych kontrolerów. Należy łączyć się w trybie HID.


* Ze względu na aktualizacje oprogramowania, część gier może nie łączyć się z kontrolerem. Firma iPega nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane aktualizacjami firm trzecich.

Ułożenie przycisków



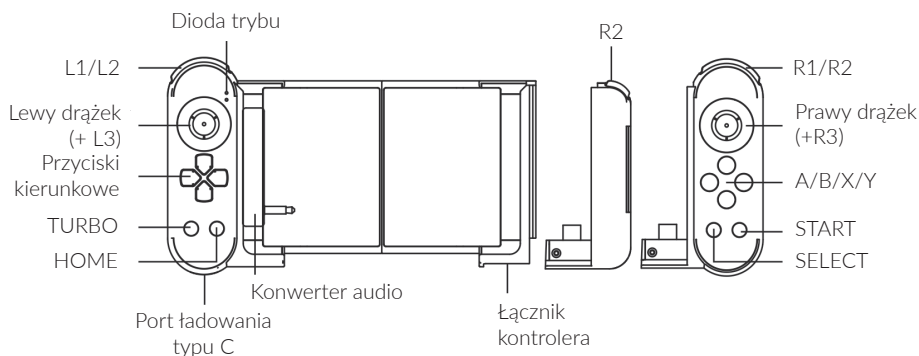


Montaż i wyjmowanie prawego kontrolera

1. Przesuń prawy kontroler, tak jak to pokazano na rys. 1, aż zostanie zaczepiony.

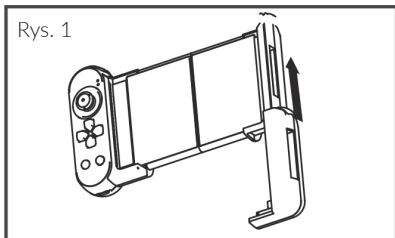

2. Montaż ukończony.

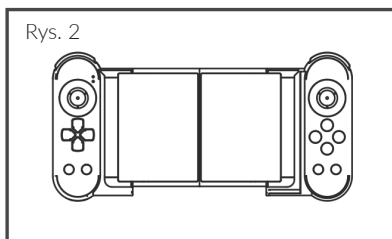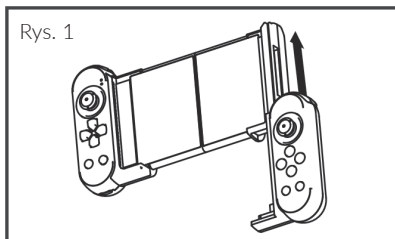
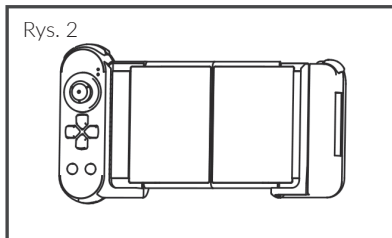


3. By usunąć prawy kontroler, przytrzymaj przycisk z kłódką z tyłu i jednocześnie przesunąć kontroler w dół.

Ładowanie telefonu za pomocą kontrolera


1. Przetnij kabel ładowania przez otwór w prawym kontrolerze i podłącz go do telefonu, następnie włóż telefon do kontrolera.

2. Montaż ukończony.

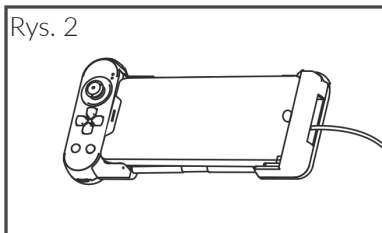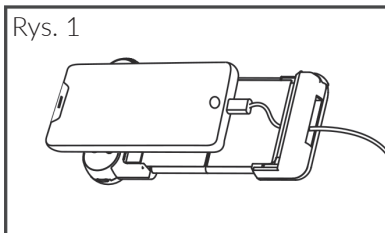

Parametry elektryczne

1. Temperatura robocza: DC3.7V;
2. Natężenie robocze: <15mA;
3. Natężenie statyczne: <15uA;
4. Czas działania: >15H;
5. Napięcie/natężenie wejściowe: DC5V/500mA
6. Czas ładowania: ok. 2 godziny
7. Zasięg Bluetooth 4.0: do 8m
8. Akumulator: 380mAh
9. Czas stanu czuwania: 30 dni po naładowaniu do pełna

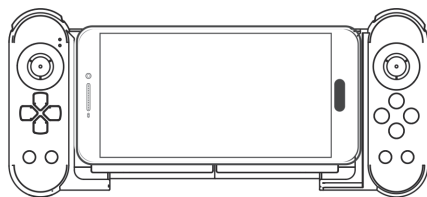

Podczas użytkowania należy trzymać urządzenie poziomo. Przycisk Home telefonu powinien znajdować się po prawej stronie.


Instrukcja użytkowania

Tryb Android V3 direct play

Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk kierunkowy + przycisk HOME przez 2 sekundy, aby wejść w tryb Android direct play. Niebieska dioda LED będzie szybko migać.


Wyszukaj na liście urządzeń Bluetooth „PG-9167” i połącz się z nim. Po udanym połączeniu, niebieska dioda będzie się świecić stale.

Po pierwszym połączeniu, wystarczy już tylko nacisnąć przycisk HOME, dioda będzie powoli migać na niebiesko i urządzenie połączy się automatycznie.

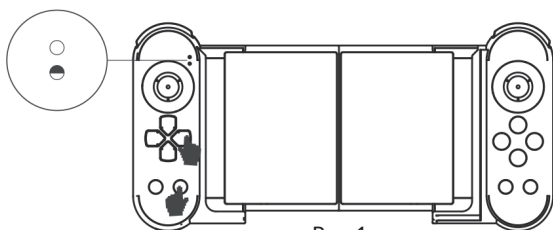


Rys. 1

Rys. 2

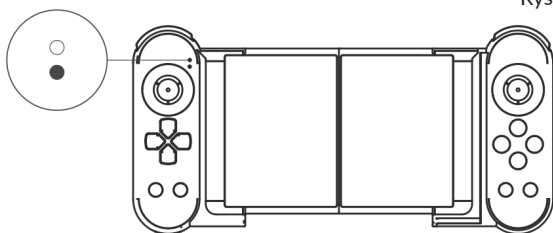


Rys. 3

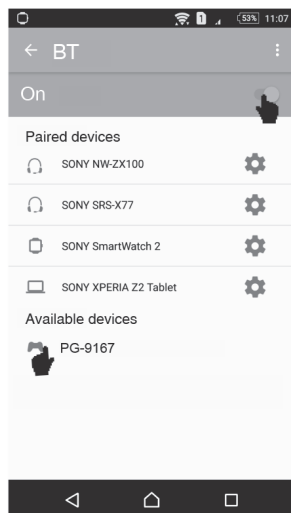

Tryb iOS V3 direct play


Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk kierunkowy + przycisk HOME przez 2 sekundy, aby wejść w tryb iOS direct play. Niebieska dioda LED będzie szybko migać. Wyszukaj na liście urządzeń Bluetooth „PG-9167” i połącz się z nim. Po udanym połączeniu, niebieska dioda będzie się świecić stale.

Po pierwszym połączeniu, wystarczy już tylko nacisnąć przycisk HOME, dioda będzie powoli migać na niebiesko i urządzenie połączy się automatycznie.

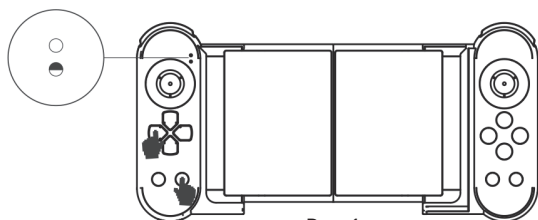


Rys. 1

Rys. 2

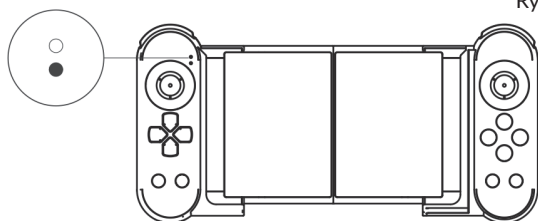

Rys. 3

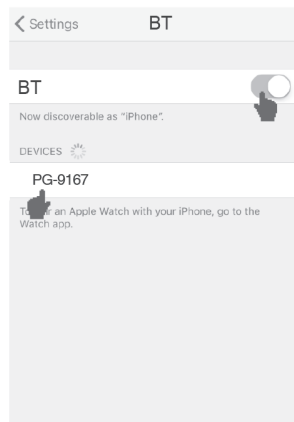

Ustawianie przycisków w trybie Android/iOS direct play

Wejdź na stronę „www.ipega.hk”. By ustawić przyciski, pobierz i zainstaluj aplikację „Shooting Plus V3” i zresetuj przyciski w aplikacji.




ShootingPlus V3

Standardowy tryb gry Android


Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk kierunkowy + przycisk HOME przez 2 sekundy, aby wejść w tryb Android direct play. Niebieska dioda LED będzie szybko migać. Wyszukaj na liście urządzeń Bluetooth „PG-9167” i połącz się z nim. Po udanym połączeniu, niebieska dioda będzie się świecić stale.

Po pierwszym połączeniu, wystarczy już tylko nacisnąć przycisk HOME, dioda będzie powoli migać na niebiesko i urządzenie połączy się automatycznie.

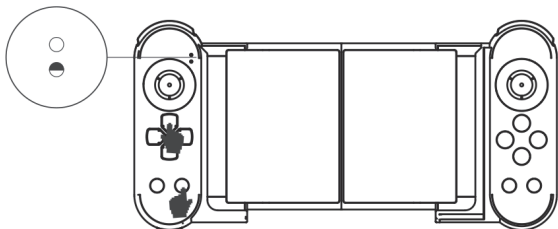


Rys. 1

Rys. 2

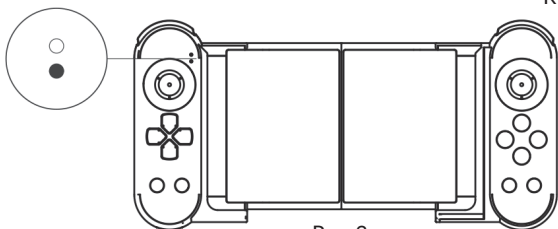

Rys. 3

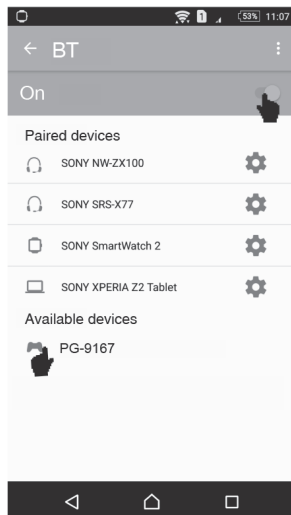

Funkcja TURBO

- Przyciskom A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2 można przypisać funkcję TURBO.
- Sposób przypisywania: przytrzymaj wymagany przycisk, następnie przycisk TURBO, aby przypisać temu przyciskowi funkcję TURBO.
- Po ponownym włączeniu urządzenia, należy ponownie ustawić funkcję TURBO, jako że resetuje się ona po wyłączeniu urządzenia.

Ładowanie/Uśpienie/Przebudzanie/Wyłączenie

1) Ładowanie

- Niski poziom mocy: pomarańczowa dioda LED miga.
- Ładowanie: pomarańczowa dioda LED jest zapalona.
- Urządzenie naładowane do pełna: pomarańczowa dioda jest zgaszona.


2) Ładowanie/Uśpienie/Przebudzanie/Wyłączenie

- Kontroler automatycznie się wyłączy i wejdzie w tryb uśpienia, jeśli nie jest używany przez 10 minut.
- Po połączeniu, naciśnij HOME aby ponownie aktywować kontroler.
- Przytrzymaj HOME przez 3 sekundy, by wyłączyć urządzenie.


Uwagi

1. Nie należy przechowywać urządzenia w mokrych lub gorących miejscach.
2. Nie należy zginać, uderzać, przebijać oraz rozkręcać urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia.
3. Urządzenie posiada wbudowane akumulatory. Nie należy je utylizować z pozostałymi odpadami domowymi.
4. Nie należy ładować kontrolera w pobliżu ognia lub innego źródła gorąca.
5. Osoby do tego niepowołane nie powinny rozkręcać urządzenia. Rozkręcanie skutkuje unieważnieniem gwarancji.

Zawartość zestawu



Kontroler x1



Instrukcja x1




Kabel typ C x1



Prawy kontroler x1



Konwerter audio x1



Prawy kontroler x1