

Warunki bezpiecznego użytkowania

1. Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu.
Należy zachować ją wraz z dowodem zakupu w razie ewentualnej reklamacji.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z zasilacza należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną oraz bezwzględnie jej przestrzegać.
3. Użytkowanie zasilacza niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem może spowodować jego uszkodzenie, pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za:
 - szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną obsługą zasilacza oraz nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania,
 - używanie zasilacza w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 - uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w wyniku instalacji oraz użytkowania zasilacza niezgodnie z jego specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.
5. Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić, czy zasilacz lub jakikolwiek jego element nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonego zasilacza.
6. Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować zasilacza. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie Autoryzowany serwis TechniSat.
7. Zasilacz przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
8. Nie należy umieszczać w pobliżu zasilacza źródeł otwartego ognia, np. płonące świece.
9. Nie należy przykrywać zasilacza aby zapewnić mu odpowiednią wentylację.
10. Należy chronić zasilacz przed:
 - upuszczeniem i wstrząsem,
 - działaniem czynników atmosferycznych,
 - wysokimi i niskimi temperaturami,
 - wilgocią, zalaniem i zachlapaniem,
 - oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na zasilacz oraz jego funkcjonowanie.
11. W przypadku kontaktu zasilacza z wodą należy niezwłocznie odłączyć go od źródła zasilania.
12. W przypadku, gdy zasilacz nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go z gniazda sieciowego, trzymając za obudowę, a nie za przewód zasilający.
13. Podczas burzy należy odłączyć zasilacz z gniazda sieciowego.
14. Należy chronić przewód zasilający i przewód separatora przed mechanicznym uszkodzeniem, tj. zagięciem, przetarciem, załamaniem lub innymi uszkodzeniami.
15. Nie należy dotykać zasilacza, przewodu separatora ani przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami.
16. Należy regularnie sprawdzać czy zasilacz lub jego elementy nie uległy uszkodzeniu. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia.
17. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego.
18. Zasilacz należy czyścić suchą, miękką szmatką lub pędzelkiem. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.
19. Zasilacz należy chronić przed dziećmi. Produkt oraz opakowanie w żadnym wypadku nie mogą stać się przedmiotem zabaw dzieci.

20. Dla urządzeń podłączalnych, gniazdo przyłączeniowe powinno być zamontowane blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
21. Dla urządzeń podłączonych na stałe, łatwo dostępne urządzenie rozłączające powinno być zamontowane na zewnątrz urządzenia.

Charakterystyka

Zasilacz antenowy uniwersalny przeznaczony jest do zasilania wzmacniaczy i przedwzmacniaczy antenowych zasilanych napięciem 12 V DC (max 200 mA).

**UWAGA**

Zasilacz należy stosować do anten aktywnych wyposażonych we wzmacniacz. Nie należy stosować zasilacza do anten pasywnych wyposażonych w symetryzator.

Specyfikacja techniczna


Producent:	TechniSat Digital Sp. z o.o.
Model:	REINSTON ESAT032
Napięcie wejściowe:	AC 100- 240 V ~ 50/60 Hz, 0.2A
Napięcie wyjściowe:	DC 12 V; 0.2A (2,4W)
Średnia sprawność:	74,07%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	0.08W
Separator:	Tak, wtyk IEC TV

**UWAGA**

Przed podłączeniem zasilacza należy sprawdzić czy specyfikacja techniczna urządzenia jest zgodna ze specyfikacją techniczną zasilacza.

Producent: TechniSat Digital Sp. z o.o., ul. Poznańska 2,
55-120 Siemianice, biuro@technisat.com, +48713104000

Montaż separatora na przewodzie

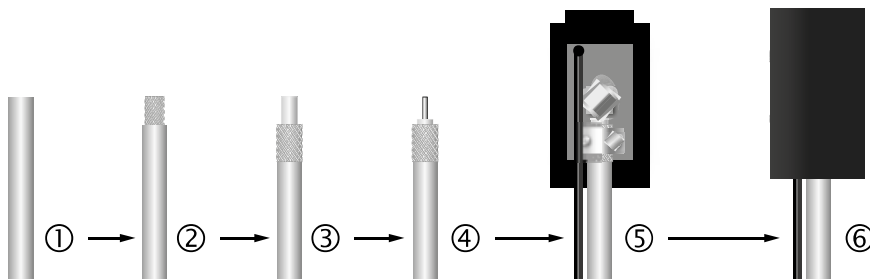

UWAGA


Proszę zwrócić uwagę aby żyła przewodu nie była połączona z opłotem /ekranem, aby nie doprowadzić do zwarcia i wyłączenia zasilacza.



UWAGA

Zasilacz należy podłączyć do zasilania dopiero po podłączeniu przewodu antenowego i podłączeniu separatora do wejścia tunera DVB-T/T2.

Zasilanie wzmacniaczy antenowych napięciem DC 12 V

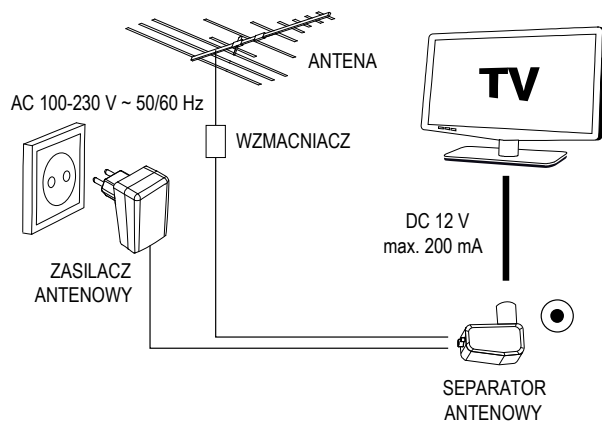

Jeżeli mimo starannej produkcji i kontroli jakości na najwyższym poziomie, odnajdziecie Państwo wady, prosimy o niezwłoczny kontakt ze sprzedawcą lub serwisem gwarancyjnym pod numerem telefonu 071 310 41 48 (opłata za 1 min. połączenia zależnie od operatora) lub email serwis@technisat.com w celu nadania numeru RMA. Produkty przesłane bez RMA zostaną odesłane na koszt nadawcy.

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE i informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.