


R1700BT

Głośnik multimedialny

Zawartość pudełka:



Przewód audio z podwójnym RCA na podwójne RCA






Kabel przyłączeniowy audio 3,5 mm na podwójne RCA





Kabel przyłączeniowy do głośnika

User manual

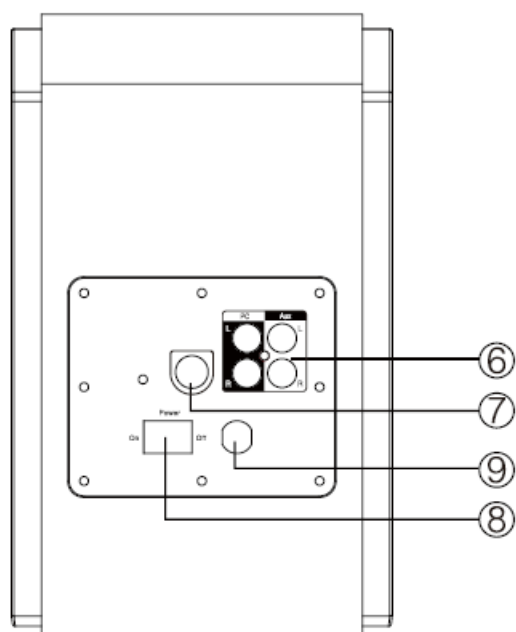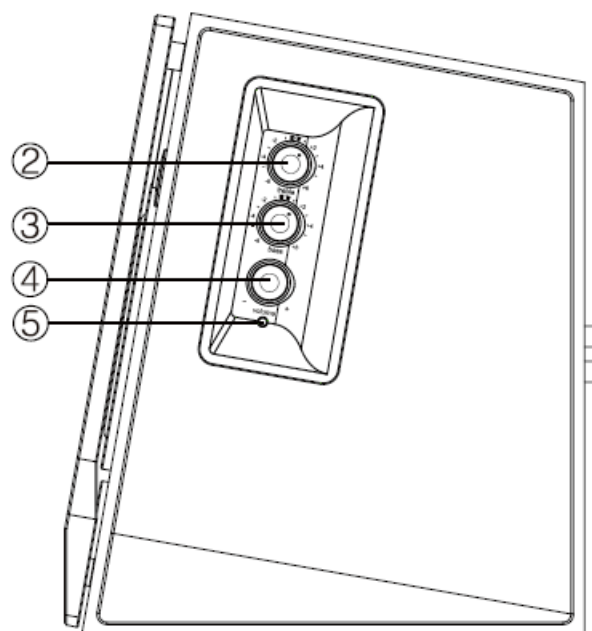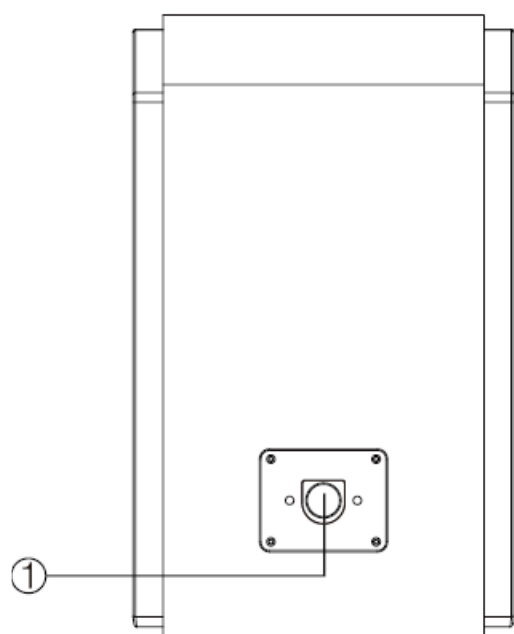

- ① Podłącz do aktywnego głośnika
- ② Pokrętko regulacji wysokich tonów
- ③ Pokrętko regulacji niskich tonów
- ④ Główne pokrętko regulacji głośności
- Aby odłączyć Bluetooth: Naciśnij i przytrzymaj
- ⑤ Wskaźnik zasilania sieciowego
- ⑥ Wejście złącza sygnału audio
- ⑦ Wyjście głośnika
- ⑧ Włącznik zasilania
- ⑨ Przewód zasilający

Pilot

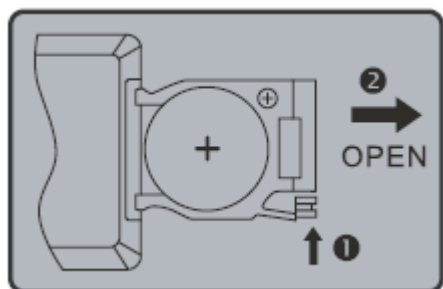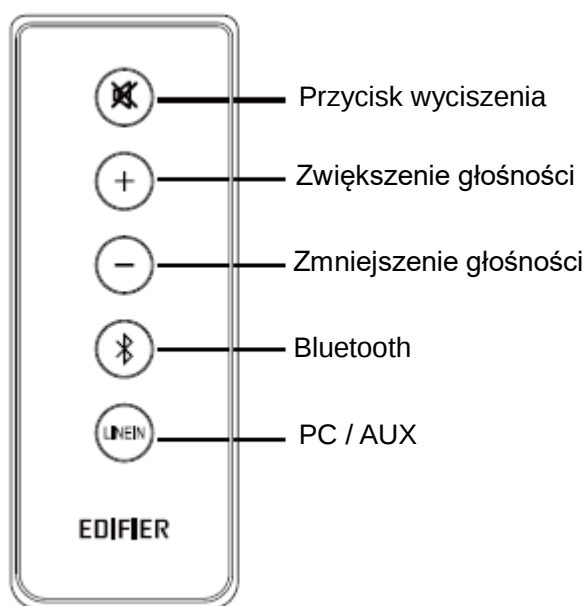


Wymiana baterii:

Zapoznaj się z rysunkiem, a następnie otwórz komorę baterii, włóż baterię CR 2025 i zamknij komorę baterii.

Uwaga:

1. Nie kładź pilota w miejscach gorących i wilgotnych.
2. Nie ładuj baterii.
3. Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres.
4. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur - promieniowania słonecznego, ognia i podobnych.

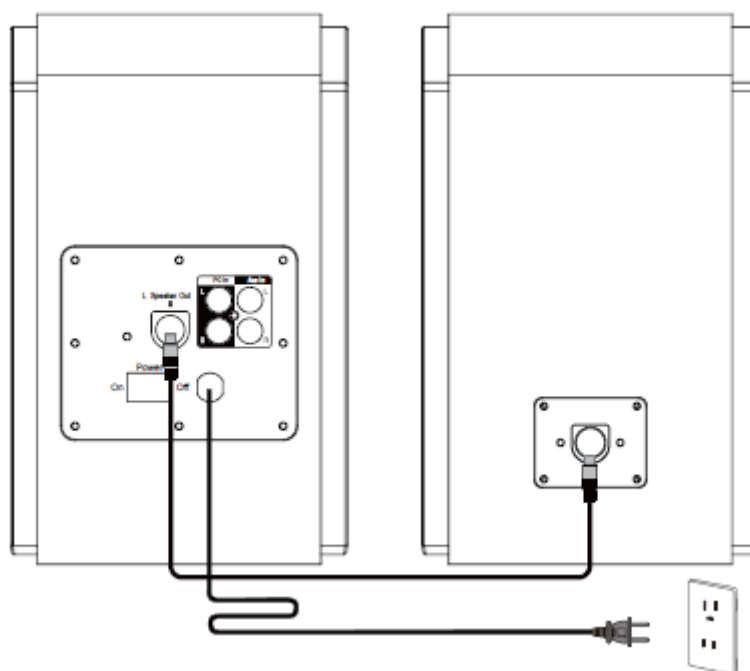


Podłączanie głośników

Podłącz głośnik aktywny i pasywny za pomocą dołączonego kabla łączącego.

Podłącz do gniazda sieciowego AC

Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka z prawidłowym napięciem zasilania AC.

Wejście AUX

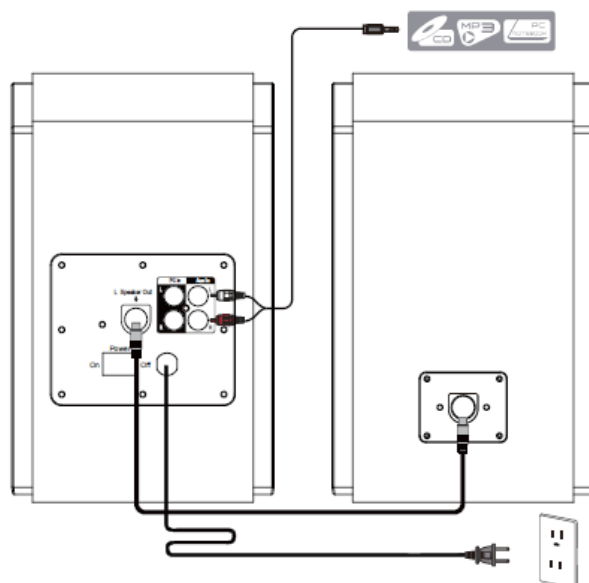

Regulacja



→ Odtwarzaj muzykę z podłączonego urządzenia i dostosuj ustawienia głośności/basów/wysokich tonów dożądanego

Uwaga: Jeśli jednocześnie podłączone są dwa źródła sygnału audio, odtwarzane będą obydwa sygnały. Aby oddzielić sygnał audio z jednego źródła, zwiększ poziom głośności lub wyłącz niepożądanę urządzenie.



- ① Ustaw urządzenie (telefon komórkowy, urządzenie typu tablet, odtwarzacz MP3/MP4 itp.) do wyszukiwania i wybierz „EDIFIER R1700BT”.
- ② Sparuj urządzenie z „EDIFIER R1700BT”.
- ③ Odtwarzaj muzykę z podłączonego urządzenia i dostosuj ustawienia głośności dożądanego poziomu.

Uwaga:

1. Łączliwość Bluetooth i kompatybilność mogą być różne dla różnych urządzeń, w zależności od wersji oprogramowania urządzenia.
2. Aby korzystać ze wszystkich funkcji Bluetooth tego produktu upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne ma profil A2DP.
3. Kod PIN połączenia to „0000”.

Specyfikacje

Całkowita moc wyjściowa:	RMS 15W × 2 (tony wysokie) + 18W × 2 (tony niskie) (DRC ON)
Stosunek sygnału do szumu:	≤85dBA
Odpowiedź częstotliwości:	60Hz ~ 20KHz (@+/-6db)
Czułość wejściowa:	PC 700 mV ± 50 mV AUX: 550 mV ± 50 mV
Rodzaj wejścia:	PC/AUX/Bluetooth
Głośnik tonów wysokich:	Φ19 mm z jedwabną kopułką
Głośnik tonów niskich:	4 cali (116 mm)

