




Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

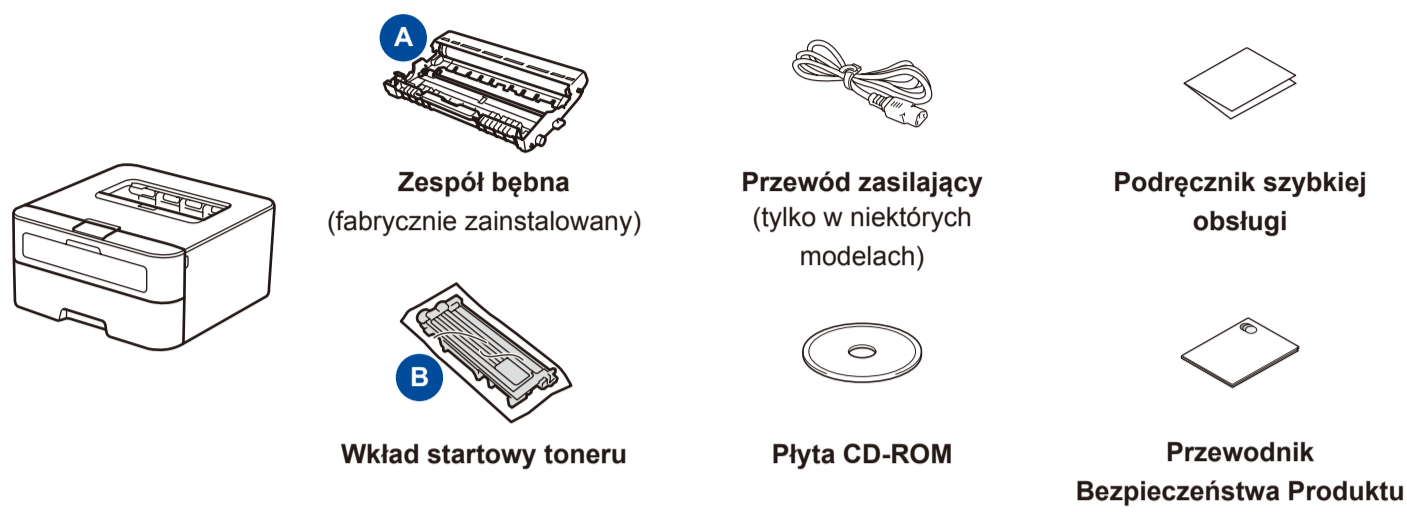

Aby uzyskać informacje na temat prawidłowej procedury instalacji, należy najpierw przeczytać Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu, a następnie niniejszy Podręcznik szybkiej obsługi.

INFORMACJA:

- Podzespoły znajdujące się w opakowaniu oraz wtyczka sieciowa mogą się różnić w zależności od kraju.
- Dostępne interfejsy połączeń mogą różnić się w zależności od modelu.
- Ilustracje w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawiają model HL-L2365DW.
- Należy zakupić odpowiedni przewód interfejsu dla interfejsu, który ma być używany.


Kabel USB

Zaleca się korzystanie z kabla USB 2.0 (typu A/B) o długości nie przekraczającej 2 metrów.


Kabel sieciowy

Musi to być kabel skrętkowy kategorii 5 (lub wyższej) do sieci Fast Ethernet 10BASE-T lub 100BASE-TX.


1 Usuń elementy opakowaniowe i zainstaluj toner

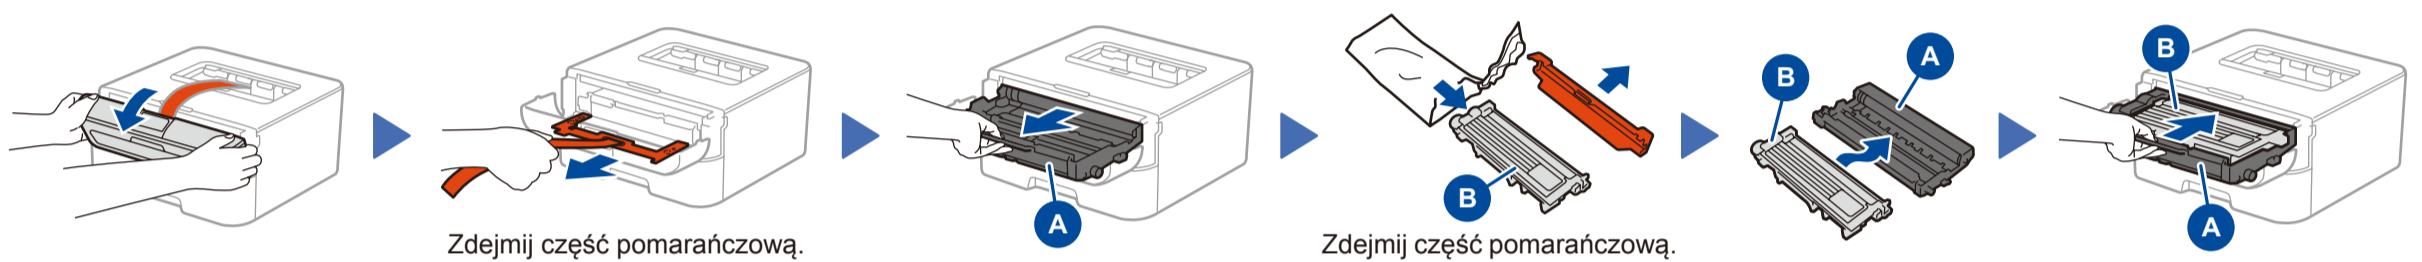

2 Załaduj papier do tacy papieru

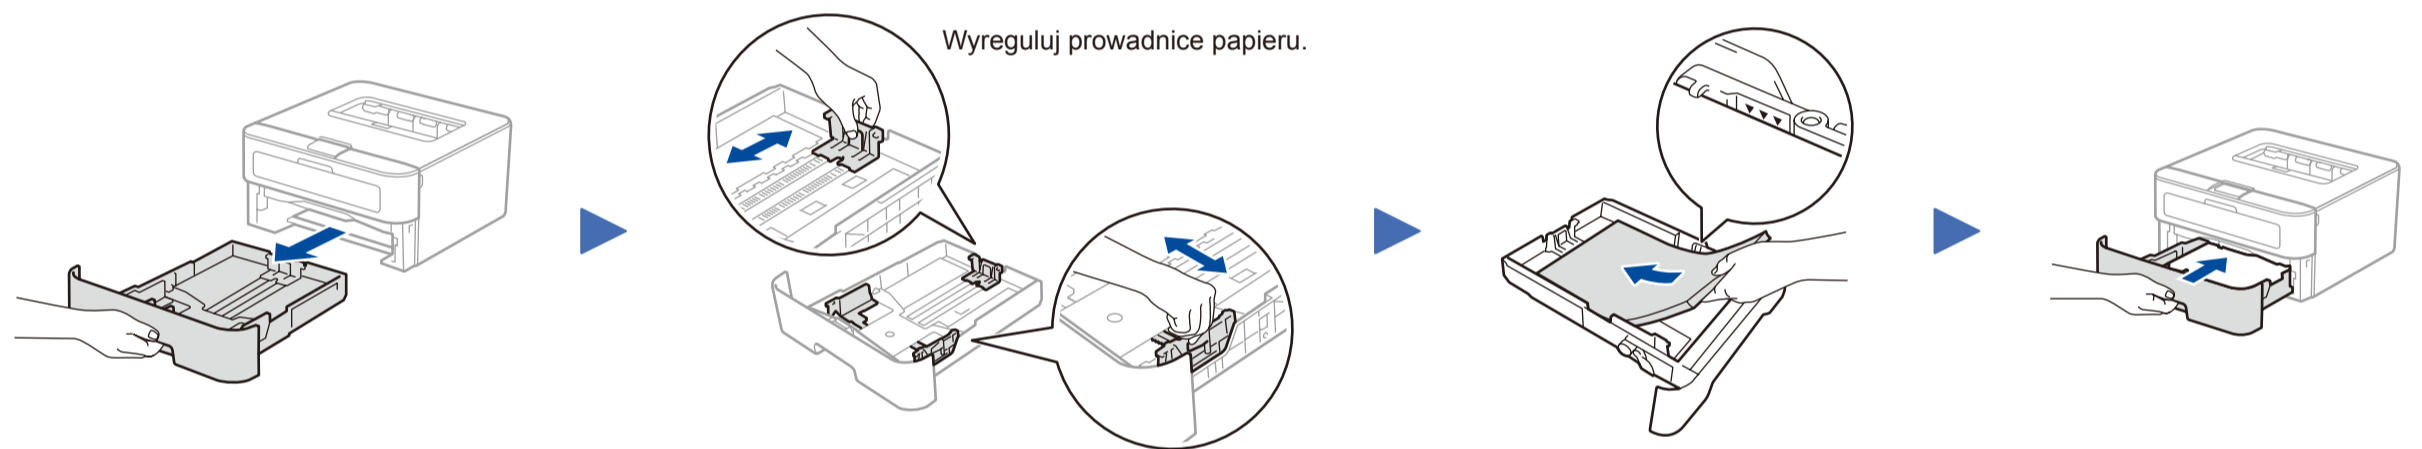

3 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie

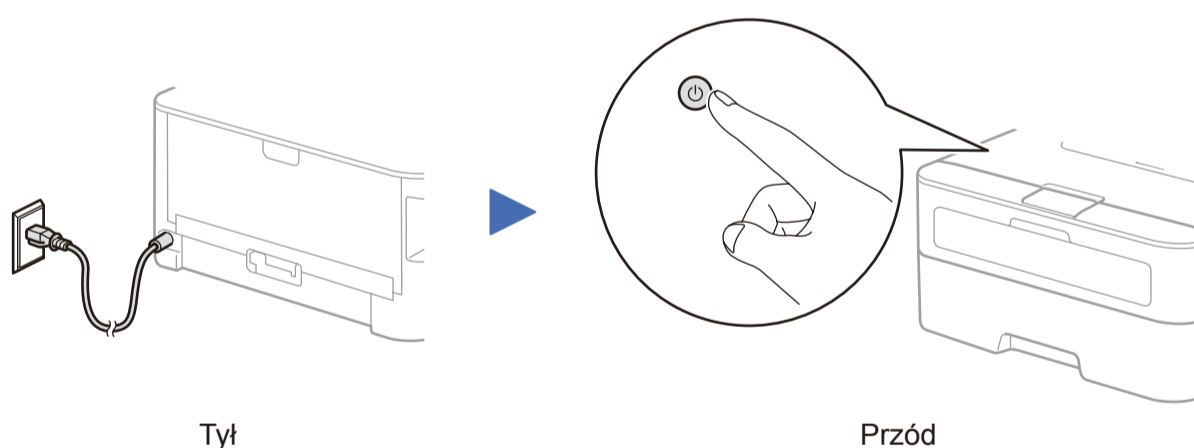


4 Wybierz język (tylko w niektórych modelach)

1. Naciśnij przycisk ▼ lub ▲, aby wybrać opcję **General Setup**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **Local Language**.
3. Naciśnij przycisk ▼ lub ▲, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


5 Podłącz urządzenie do komputera/urządzenia mobilnego

- Komputery z systemem Windows® z napędem CD-ROM — przejdź do kroku **5A**
- Komputery z systemem Windows® bez napędu CD-ROM — przejdź do kroku **5B**
- Komputery Macintosh — przejdź do kroku **5B**
- Użytkownicy urządzeń mobilnych z punktem dostępowym/routerem obsługującym tryb WPS/AOSS™ — przejdź do kroku **5C**




**INFORMACJA:**

Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony, przejdź do **Komputer (Mój komputer)**.
(System Windows® 8: kliknij ikonę (Eksplorator plików) na pasku zadań, a następnie przejdź do **Komputer**).
Kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję **start.exe**.

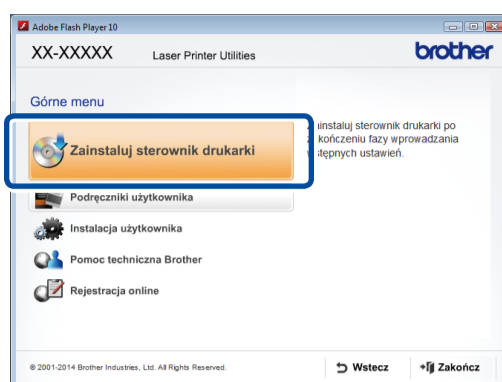

Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie aż do wyświetlenia ekranu **Rodzaj połączenia**.

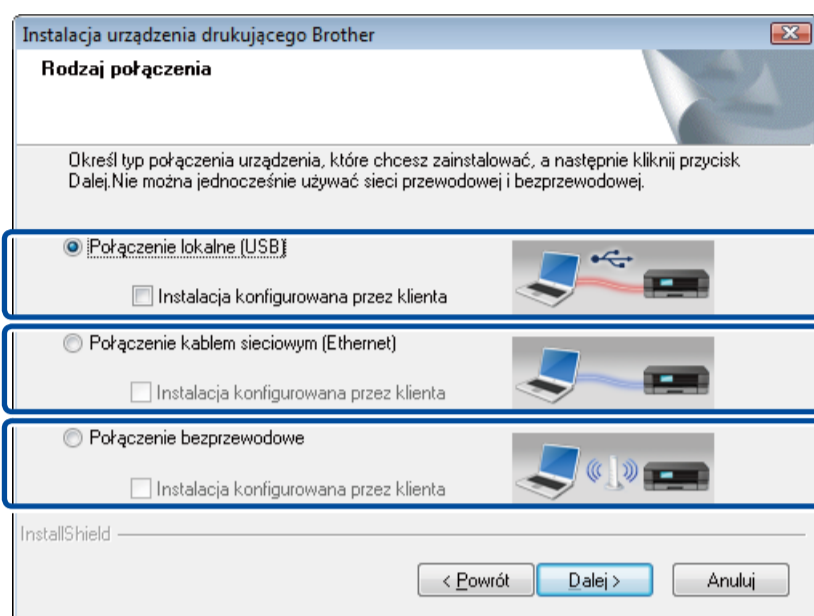Rodzaj połączenia

W przypadku połączenia USB


W przypadku połączenia z siecią przewodową
Podłącz najpierw kabel sieciowy.

W przypadku połączenia z siecią bezprzewodową
Zalecamy przygotowanie przewodu USB, aby w razie potrzeby skorzystać z niego tymczasowo podczas bezprzewodowej konfiguracji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować instalację.

Zakończ**INFORMACJA:**

Jeżeli nie uda się nawiązać połączenia, powtórz ten krok.

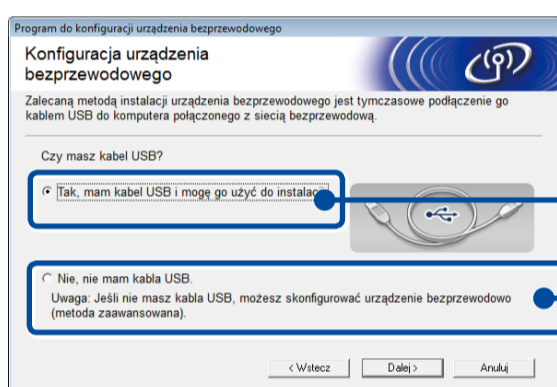**Połączenie z siecią bezprzewodową****[Zalecane]**

Wybierz tę opcję, jeśli posiadasz przewód USB w celu skorzystania z niego tymczasowo w przypadku konfiguracji bezprzewodowej.

Wybierz tę opcję, jeżeli nie posiadasz przewodu USB.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować instalację.

Zakończ**INFORMACJA:**

Jeżeli nie uda się nawiązać połączenia, powtórz ten krok.



Pobierz pełny sterownik oraz pakiet oprogramowania ze strony Brother Solutions Center.

(Windows®) solutions.brother.com/windows

(Macintosh) solutions.brother.com/mac

Po pobraniu sterownika i pakietu oprogramowania postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aż wyświetlony zostanie ekran **Rodzaj połączenia**. Patrz **5A Konfiguracja za pomocą płyty CD-ROM (Windows®)**.




WiFi

Jeśli dany punkt dostępowy/router sieci LAN obsługuje automatyczną konfigurację (jednym naciśnięciem) bezprzewodową (WPS/AOSS™), można skonfigurować urządzenie bez korzystania z komputera.



Naciśnij przycisk WPS lub AOSS™ na bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze sieci LAN.

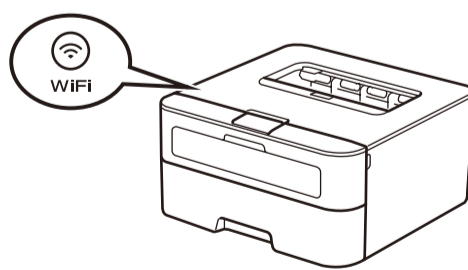

Naciśnij przycisk **WiFi** w urządzeniu.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej została zakończona.

INFORMACJA:

Przed użyciem urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego pobierz aplikację „Brother iPrint&Scan”.

**Drukowanie za pomocą urządzenia mobilnego**

Pobierz aplikację „Brother iPrint&Scan”, aby korzystać z urządzenia z urządzeniami mobilnymi.



solutions.brother.com/ips