

lenovo

Lenovo TAB A10-70

Podręcznik użytkownika ver. 1.0



Przed użyciem urządzenia należy przeczytać informacje o środkach ostrożności oraz ważne uwagi podane w dołączonym podręczniku.





Rozdział 01

Informacje ogólne o tablecie Lenovo TAB A10-70

- 1-1 Wygląd
- 1-2 Przyciski
- 1-3 Włączanie/wyłączanie tabletu
- 1-4 Uaktywnianie/wyłączanie wyświetlacza
- 1-5 Blokowanie/odblokowywanie ekranu
- 1-6 Wskazówki dotyczące nawigacji
- 1-7 Ekran główny
- 1-8 Pasek stanu
- 1-9 Ostatnio używane aplikacje
- 1-10 Zarządzanie aplikacjami
- 1-11 Wprowadzanie tekstu

1-1 Wygląd

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od tabletu Lenovo TAB A10-70.



1-2 Przyciski

Przycisk zasilania

Za pomocą tego przycisku można włączyć/wyłączyć tablet oraz uaktywnić/wygasić wyświetlacz.

Sterowanie głośnością

Naciśnij przycisk **zwiększania** lub **zmniejszania głośności**, aby wyregulować głośność.

1-3 Włączanie/wyłączanie tabletu

Włączanie tabletu

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** tabletu przez ok. 3 sekundy, a następnie go zwolnij. Na wyświetlaczu pojawi się kolejno logo Lenovo, a następnie ekran startowy, sygnalizując, że tablet został włączony.

Wyłączanie tabletu

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** tabletu przez ok. 1 sekundę. Wybierz opcję **Wyłączenie** w oknie podręcznym, a następnie stuknij opcję **OK**, aby wyłączyć tablet.

UWAGA: Przy podłączaniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB upewnij się, że poziom naładowania baterii jest wystarczający, aby urządzenie działało prawidłowo. W przeciwnym razie naładuj urządzenie za pomocą

zasilacza sieciowego przed podłączeniem za pomocą złącza USB.

1-4 Uaktywnianie/wyłączanie wyświetlacza

Uaktywnianie wyświetlacza

Przy nieaktywnym wyświetlaczu naciśnij **przycisk zasilania** na tablecie, aby uaktywnić wyświetlacz. Wyświetlacz tabletu zostanie podświetlony, sygnalizując, że został uaktywniony.

Wyłączanie wyświetlacza


Jeżeli tablet jest chwilowo niepotrzebny, można nacisnąć **przycisk zasilania**, aby wyłączyć wyświetlacz. Wówczas tablet przechodzi w tryb gotowości, aby oszczędzać energię.

1-5 Blokowanie/odblokowywanie ekranu

Blokada ekranu

Blokada automatyczna

Istnieje możliwość ustawienia limitu czasu ekranu, poprzez stuknięcie kolejno


opcji  **Ustawienia** > **URZĄDZENIE** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**. Jeżeli w zaprogramowanym czasie gotowości nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz wyłączy się automatycznie oraz nastąpi automatyczna blokada tabletu.

Blokada ręczna


Jeżeli tablet jest chwilowo niepotrzebny, można nacisnąć **przycisk zasilania** i przytrzymać przez ok. 1 sekundę, aby wyłączyć wyświetlacz. Tablet zostanie wtedy zablokowany i przejdzie w tryb gotowości.

Odblokowywanie ekranu



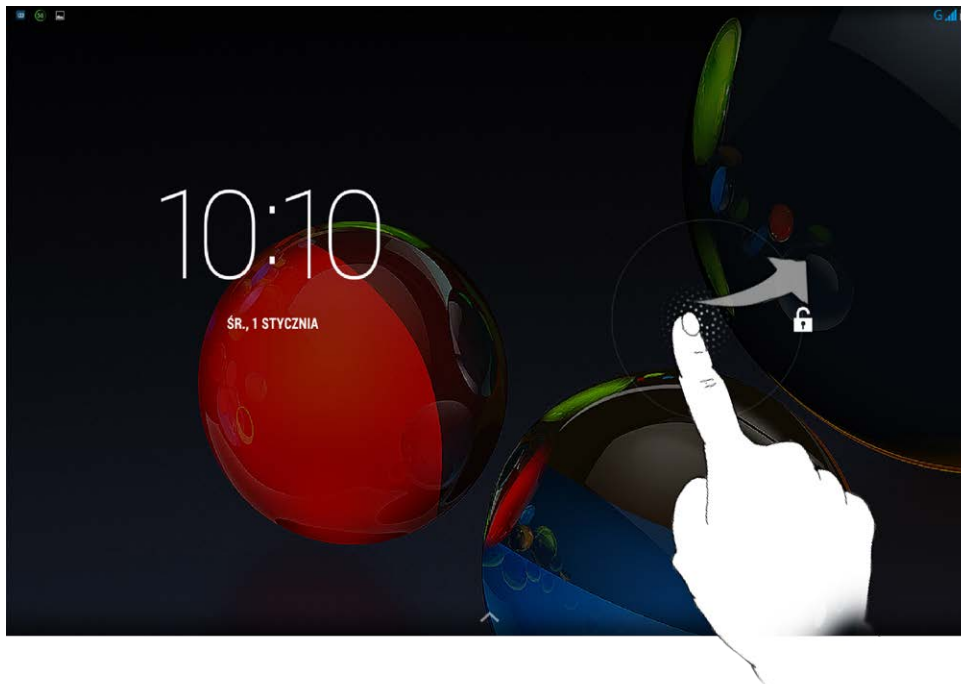

W trybie gotowości naciśnij **przycisk zasilania** tabletu, aby uaktywnić wyświetlacz. Następnie stuknij i przytrzymaj ikonę blokady i przeciągnij suwak nad ikoną odblokowywania, zgodnie z poniższą ilustracją.




Ustawianie wzoru blokady ekranu

Można ustawić wzór blokady ekranu, stukając kolejno  **Ustawienia** > **OSOBISTE** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**. Po uruchomieniu tej funkcji konieczne jest wprowadzenie spersonalizowanego wzoru odblokowywania, aby odblokować ekran i móc korzystać z tabletu.

1-6 Wskazówki dotyczące nawigacji

- **Wstecz**  : Powrót do poprzedniego ekranu.
- **Ekran główny**  : Powrót do ekranu głównego.
- **Ostatnio używane aplikacje**  : Wyświetla ostatnio używane aplikacje.
- **Menu zaawansowane**  : Wyświetla skróty do takich opcji, jak Ustawienia systemowe, Preferencje, Podgląd, Dodaj, Tapeta, Motyw i Dodaj widżet.

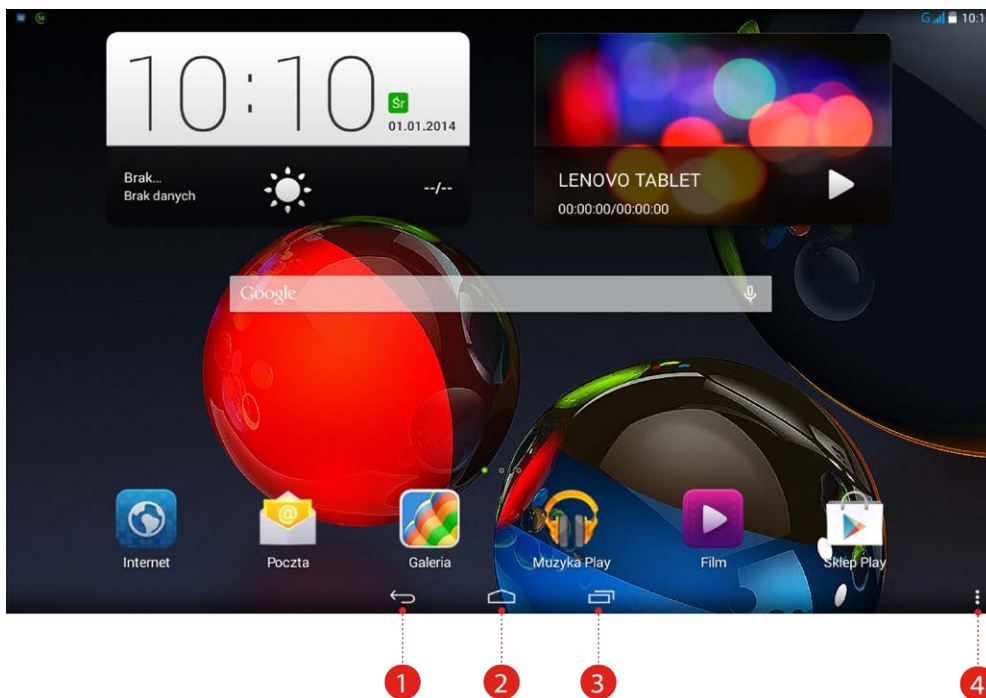




- | | |
|-------------------|------------------|
| 1 - Wstecz | 2 - Ekran główny |
| 3 - Ostatnio | 4 - Menu |
| używane aplikacje | Zaawansowane |

1-7 Ekran główny

Ten ekran umożliwia szybkie wyświetlanie i otwieranie najczęściej używanych aplikacji.

Do Ekranu głównego można dodawać skróty i zmieniać tapetę.

- Aby dodać skrót do Ekranu głównego, stuknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na liście aplikacji, dopóki nie zostanie dodana do Ekranu głównego.
- Aby zmienić tapetę, stuknij kolejno opcje  > **Tapeta**, aby wybrać tapetę z menu **Lokalna tapeta**.
- Aby usunąć element z ekranu głównego, dotknij wybranego elementu i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż u góry ekranu pojawi się ikona . Następnie przeciągnij element do obszaru , aby go usunąć.



Przełączanie ekranów głównych

Tablet ma wiele ekranów.


Przemieszczaj się pomiędzy ekranami, przesuując palcem w poprzek wyświetlacza. Ikony można przenosić pomiędzy panelami.

1-8 Pasek stanu

Wszelkie komunikaty systemu będą wyświetlone na pasku stanu.

Na pasku stanu wyświetlane są informacje o połączeniach WLAN, sile odbieranego sygnału, poziomie mocy, stanie naładowania baterii oraz inne powiadomienia.

Rozwiń pasek stanu, aby wyświetlić panel powiadomień, który zawiera przełącznik trybu samolotowego, skrót do ustawienia WLAN, skrót do ustawienia GPS, przełącznik funkcji automatycznego obrotu ekranu, pasek narzędzi regulacji jasności oraz skrót do menu Ustawienia.

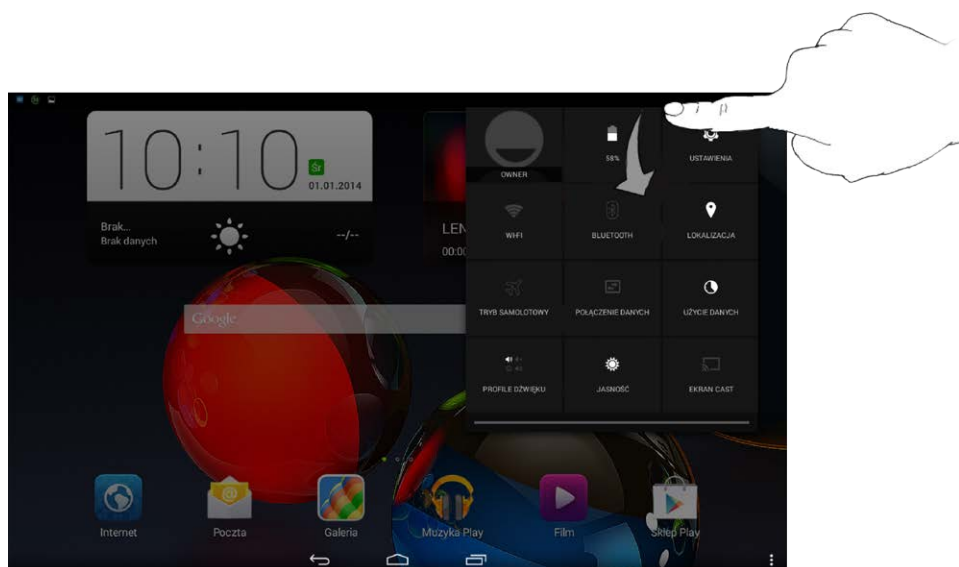


1-9 Ostatnio używane aplikacje


Tablet zapamiętuje ostatnio używane aplikacje.

Stuknij , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Stuknij aplikację z listy, aby ją otworzyć.

1-10 Zarządzanie aplikacjami

Przesuń palcem po ekranie głównym, aby otworzyć listę aplikacji.

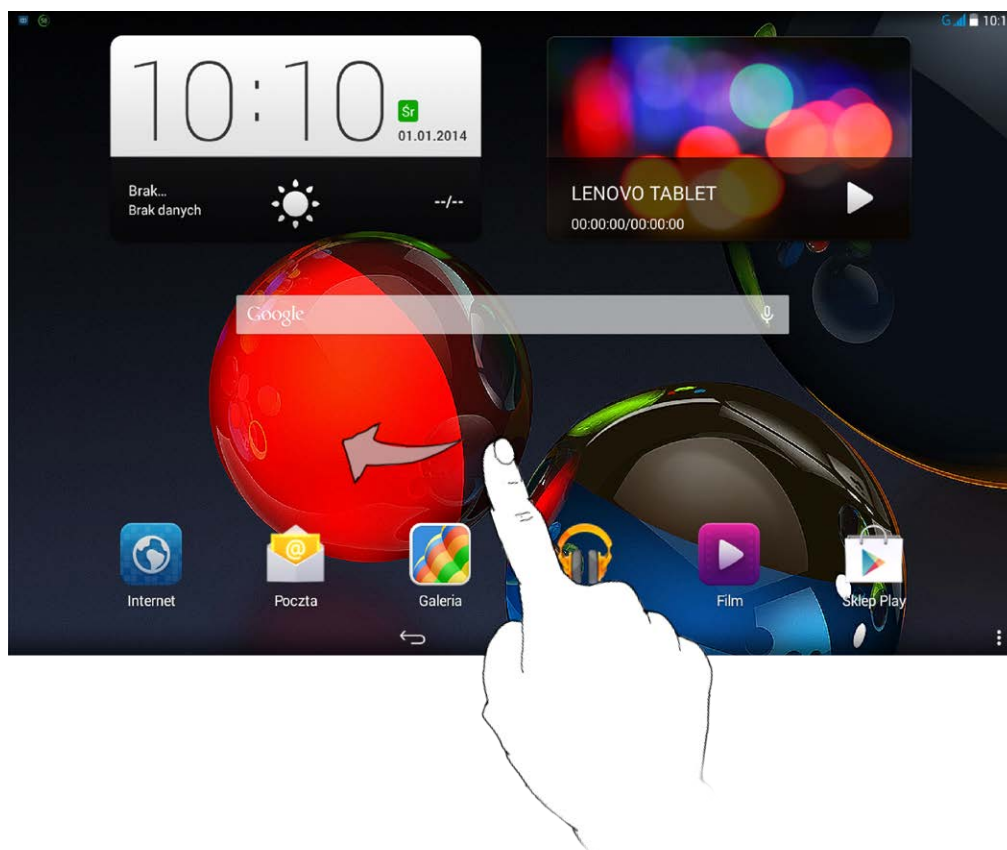

Stuknij kolejno opcje  **Ustawienia** > **URZĄDZENIE** > **Aplikacje**, aby zarządzać wszystkimi aplikacjami.

Odinstalowywanie

1. Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, na karcie **Pobrane**.
2. Stuknij opcję **Odinstaluj** widoczną u góry.
3. Naciśnij przycisk **OK**.

Zatrzymywanie uruchomionej aplikacji

1. Stuknij kartę **Uruchomione**.
2. Stuknij uruchomioną aplikację, której działanie ma zostać zatrzymane.
3. Wybierz opcję **Zatrzymaj**.








1-11 Wprowadzanie tekstu

Tekst można z łatwością wprowadzać za pomocą wirtualnej klawiatury bezpośrednio z ekranu dotykowego, na przykład podczas dodawania danych kontaktowych w aplikacji Kontakty lub wpisując i edytując SMS-y. Na ekranie dotykowym można wprowadzać bezpośrednio litery alfabetu łacińskiego oraz symbole numeryczne.


Wirtualna klawiatura

Stuknij  na dolnym pasku, aby ukryć wirtualną klawiaturę. Stuknij pole wprowadzania tekstu, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę.

Przełącz metodę wprowadzania

- Stuknij  /  , aby przełączać pomiędzy literami i cyframi.
- Stuknij  , aby wprowadzić wielką literę. Lub dotknij dwukrotnie przycisku  , aż zmieni się w  , aby włączyć funkcję Caps Lock. Stuknij ponownie, aby wyłączyć funkcję.
- Aby wprowadzić symbol, stuknij i przytrzymaj klawisz, dopóki nie zostanie wyświetlone okno podręczne, a następnie przeciągnij palcem dożądanego symbolu.
- W trybie wprowadzania liczb stuknij  , aby wprowadzać symbole i znaki specjalne. Stuknij  , aby wrócić do trybu wprowadzania liczb.

Opcje wprowadzania

- Stuknij kolejno  **Ustawienia > OSOBISTE > Język i wprowadzanie danych**, aby otworzyć menu **KLAWIATURA I METODY WPROWADZANIA DANYCH**. W tym menu można wybrać opcje **Klawiatura Android (AOSP)** lub **Wprowadzanie głosowe Google**.





2-1 Przeglądarka

Aby uzyskać dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej, niezbędna jest obsługa funkcji sieciowych. Jeżeli masz problemy z dostępem do sieci, skontaktuj się bezpośrednio z operatorem sieci lub dostawcą usługi.

Przeglądarka internetowa tabletu umożliwia dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci WLAN lub 3G, do użytku biznesowego i/lub osobistego.

Stuknij opcję



Przeglądarka na ekranie głównym, aby otworzyć przeglądarkę.


Przeglądarka obsługuje następujące funkcje:

Wprowadzanie adresów sieci Web


Stuknij pasek adresu i wprowadź adres sieci Web za pomocą podręcznej klawiatury wirtualnej.

Stuknij  na klawiaturze wirtualnej, aby otworzyć stronę sieci Web.

Zamykanie przeglądarki


Stuknij  na dolnym pasku, aby zamknąć przeglądarkę i powrócić do Ekranu głównego.

Zarządzanie stronami sieci Web w przeglądarce

Stuknij , aby otworzyć interfejs zarządzania przeglądarką, za pomocą którego można na odpowiednich kartach zarządzać zakładkami, historią stron odwiedzanych w Internecie oraz zapisanymi stronami odczytywanymi w trybie

offline.

Zakładki:

Wyświetla listę wszystkich dostępnych stron sieci Web, które zostały dodane do listy **Zakładki**. Aby dodać zakładkę, stuknij , aby dodać bieżącą stronę sieci Web do listy **Zakładki**. W celu edytowania zakładki stuknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć okno podręczne. W oknie można otworzyć, edytować, kopiować, udostępniać lub usuwać wybraną stronę sieci Web, utworzyć do niej skrót, ustawić ją jako swoją stronę główną lub wykonać inne czynności.



Historia:

Wyświetla listę wszystkich ostatnio odwiedzonych stron sieci Web.

Zapisane strony:

Wyświetla listę wszystkich stron sieci Web zapisanych, aby umożliwić odczyt w trybie offline.

Przeglądanie na kartach



Ta opcja umożliwia otwieranie kilku stron sieci Web w tym samym oknie, zwiększając przyjemność z surfowania po sieci. Stuknij , aby otworzyć nową kartę. Aby przejść do kolejnej strony sieci Web, wystarczy stuknąć kartę na której jest otwarta. Stuknij  na karcie, aby ją zamknąć.


Funkcje dodatkowe

Odśwież: Stuknij , aby ręcznie odświeżyć stronę sieci Web.

Wstecz/Dalej: Stuknij  lub , aby powrócić do poprzedniej strony lub przejść do następnej strony.

Zaznacz tekst: Zaznacz tekst na bieżącej stronie, aby go skopiować, udostępnić, wyszukać lub wyszukać w Internecie.

Dodaj/Edytuj zakładki: Stuknij , aby utworzyć zakładkę na bieżącej stronie. Stuknij , aby zarządzać zakładkami.

Więcej opcji: Stuknij , aby wyświetlić listę opcji. Dostępne opcje: Odśwież, Zatrzymaj, Strona główna, Zamknij, Zapisz do odczytu offline, Udostępnij stronę, Znajdź na stronie, Zażądaj pełnej wersji strony, Nowa karta, Informacje o stronie i Ustawienia.

Powiększ/Zmniejsz stronę: Umożliwia ręczne dopasowanie strony do rozmiaru ekranu oraz powiększanie/zmniejszanie strony poprzez rozsuniecie palca wskazującego i kciuka lub przysunięcie ich do siebie.

Rozdział 01: Informacje ogólne o tablecie
Lenovo TAB A10-70



Rozdział 03: Aplikacje



Rozdział 03 Aplikacje

- 3-1 Kalkulator
- 3-2 Kalendarz
- 3-3 Aparat
- 3-4 Zegar
- 3-5 Poczta e-mail
- 3-6 Galeria

Przesuń palcem po ekranie głównym, aby otworzyć listę aplikacji.


3-1 Kalkulator

Aby uruchomić kalkulator, stuknij opcję  **Kalkulator** na liście aplikacji.

3-2 Kalendarz

Aby otworzyć kalendarz, stuknij opcję  **Kalendarz** na liście aplikacji.

Nowe wydarzenie kalendarza

Stuknij  w widoku **Kalendarz**, aby utworzyć nowe wydarzenie. Nowe wydarzenie można także utworzyć stukając i przytrzymując określony czas w widoku Tygodnia lub Dnia.

Zarządzanie wydarzeniami kalendarza

Można przełączać pomiędzy widokiem **Dzień**, **Tydzień**, **Miesiąc** oraz **Terminarz**, stukając odpowiednią kartę u góry strony.
Widok **Dzień**: Dotknij wydarzenie w widoku Dzień, aby wyświetlić, edytować lub usunąć wydarzenie.
Widok **Tydzień**: Dotknij wydarzenie w widoku Tydzień, aby wyświetlić, edytować lub usunąć wydarzenie.

Widok **Miesiąc**: Zarządzaj wydarzeniami w widoku tygodnia z widoku Miesiąc, dotykając dowolną datę w widoku miesiąca.

Widok **Terminarz**: Stuknij, aby wyświetlić wydarzenia w zakresie dat.


UWAGA: W dowolnym widoku aplikacji **Kalendarz** można łatwo powrócić do bieżącego dnia, tygodnia lub miesiąca, stukając przycisk **DZISIAJ** u góry strony.

3-3 Aparat







Stuknij pozycję  **Aparat** na liście aplikacji, aby otworzyć interfejs aparatu.

W tym interfejsie można wykonać następujące czynności:

Przełączanie między aparatami

Tablet jest wyposażony w aparat przedni/tylny. W interfejsie zdjęcia/filmu wideo stuknij , aby przełączać pomiędzy aparatem przednim i tylnym.

Przełączanie trybów aparatu


W tablecie dostępnych jest kilka trybów aparatu. W interfejsie aparatu stuknij odpowiednią ikonę po lewej stronie ekranu, aby przełączyć do wybranego trybu aparatu: Normalny (), Live Photo (), Wykrycie ruchu (), Retusz skóry (), Panorama () lub Obraz wielowymiarowy ().

Zdjęcia

Robienie zdjęć

W interfejsie zdjęć stuknij , aby zrobić zdjęcie.

Stuknij , aby ustawić właściwości aparatu.

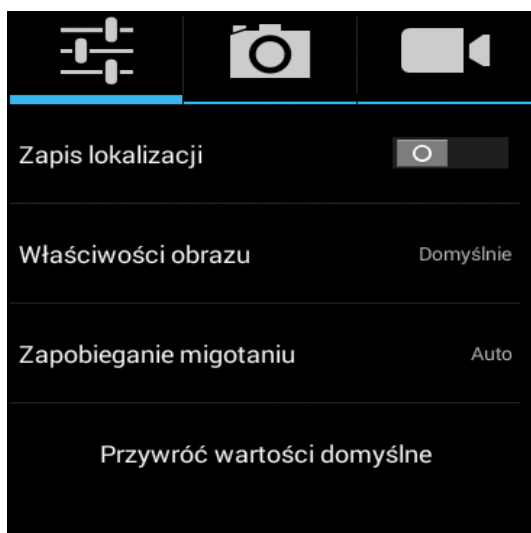

Wyświetlanie zdjęć

Stuknij podgląd zdjęcia na interfejsie zdjęć, aby otworzyć interfejs przeglądania zdjęć. Można ustawić i odtwarzać pokazy slajdów ze zdjęciami.

Lokalizacja zapisu zdjęć



Wszystkie wykonane zdjęcia zostaną zapisane w aplikacji **Galeria**. Stuknij



opcję **Galeria** na ekranie głównym, aby otworzyć listę wszystkich wykonanych zdjęć. Zdjęcia można przeglądać według **Albumów**, **Lokalizacji** lub **Godziny**.

Wideo

Nagrywanie wideo



Stuknij  w interfejsie wideo, aby rozpocząć nagrywanie lub stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.

Wyświetlanie wideo

W prawym górnym rogu interfejsu aparatu będzie wyświetlana miniatura ostatniego nagrania wideo. Stuknij obraz, aby otworzyć odtwarzacz wideo.

Zdjęcia panoramiczne

Wykonywanie obrazów panoramicznych

W interfejsie zdjęć panoramicznych stuknij opcję , aby rozpocząć rejestrowanie zdjęcia panoramicznego. Powoli poruszaj tabletem. Ponownie dotknij , aby zakończyć wykonywanie zdjęcia. Cała scena objęta panoramą będzie uchwycona na jednym zdjęciu.

Wyświetlanie zdjęć

Stuknij podgląd zdjęcia na interfejsie panoramy, aby otworzyć interfejs przeglądania zdjęć. Można ustawić i odtwarzać pokazy slajdów ze zdjęciami.

Lokalizacja zapisu zdjęć

Wszystkie wykonane zdjęcia panoramiczne zostaną zapisane w aplikacji








Galeria. Stuknij opcję **Galeria** na ekranie głównym, aby otworzyć listę wszystkich wykonanych zdjęć.

3-4 Zegar

Aby otworzyć zegar, stuknij opcję  **Zegar** na liście aplikacji.

Aby dodać alarm, dotknij kolejno  > . Po zakończeniu edytowania alarmu stuknij przycisk **Gotowe**, aby go aktywować.

Aby ponownie uruchomić już ustawiony alarm, zmień status alarmu z  na , stukając go.

Gdy alarm zostanie wyemitowany, przeciągnij ikonę  do obszaru , aby go wyłączyć, lub do obszaru , aby opóźnić go o dziesięć minut.

3-5 Poczta e-mail

Aby korzystać ze skrzynki odbiorczej w tablecie, wymagana jest obsługa sieci. Jeżeli masz problemy z dostępem do sieci, skontaktuj się bezpośrednio z operatorem sieci lub dostawcą usługi.

Stuknij opcję  **E-mail** na liście aplikacji.

3-6 Galeria

Stuknij opcję  **Galeria**, aby otworzyć aplikację Zdjęcia i wyświetlić

zdjęcia zapisane w tablecie. Na stronie głównej aplikacji Zdjęcia w lewym górnym rogu zdjęcia są wyświetlane automatycznie jako **Albumy**. Można wybrać sposób wyświetlania zdjęć według: **Albumów**, **Lokalizacji**, **Godziny**.

Rozdział 02: Łączenie z Internetem 


 Rozdział 04: Ustawienia



* Tylko określone modele

- 4-1 SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE
- 4-2 URZĄDZENIE
- 4-3 OSOBISTE
- 4-4 SYSTEM



Stuknij pozycję  **Ustawienia** na liście aplikacji, aby otworzyć interfejs Ustawienia.

4-1 SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE

Ten moduł ustawień obejmuje: * **Zarządzanie kartą SIM, Ethernet, WLAN, Bluetooth, Użycie danych i Więcej...** (Ethernet, tryb samolotowy, Domyślna aplikacja do SMS-ów, VPN, Tethering i przenośny punkt dostępu, Sieci komórkowe* i Internet USB).



Zarządzanie kartą SIM

To ustawienie umożliwia wyświetlanie informacji o karcie SIM oraz skonfigurowanie ustawień dotyczących połączenia transmisji danych i roamingu danych.

WLAN

To ustawienie umożliwia włączanie/wyłączanie połączeń WLAN.

Gdy włączona jest funkcja WLAN, tablet będzie automatycznie skanować otoczenie w poszukiwaniu dostępnych sieci bezprzewodowych i wyświetlać je na liście sieci WLAN.

Ikona stanu sieci  wskazuje, że sieć nie wymaga hasła i że można się z nią bezpośrednio połączyć. Natomiast ikona  wskazuje, że sieć została

zaszyfrowana i można się z nią połączyć wyłącznie po wprowadzeniu wymaganego hasła.

Można wybrać dowolną sieć z listy. Po wybraniu sieci wprowadź hasło i stuknij opcję **Połącz**, aby połączyć się bezpośrednio. Ewentualnie zaznacz pole wyboru obok opcji **Pokaż opcje zaawansowane**, aby skonfigurować ustawienia proxy i IP, a następnie stuknij **Połącz**, aby nawiązać połączenie z siecią. Możesz także wybrać ikonę **+**, aby dodać sieć ręcznie. Stuknij kolejno **☰** > **Zaawansowane**, aby przejść do zaawansowanych ustawień WLAN.

- **Powiadomienie o sieci:** Po uruchomieniu tej opcji system będzie powiadamiać o dostępności otwartych sieci.
- **Wi-Fi w trybie uśpienia:** Można ustawić zasady łączności z siecią WLAN w trybie uśpienia na **Zawsze**, **Tylko gdy podłączony** lub **Nigdy (zwiększa użycie danych)**.
- **Optymalizacja WLAN:** Włączenie tej opcji powoduje, że system minimalizuje użycie baterii, gdy włączona jest sieć WLAN.
- **Adres MAC:** Wyświetla adres MAC urządzenia.
- **Adres IPv4:** Wyświetla adres IPv4 urządzenia.

Bluetooth

Umożliwia ustanowienie połączenia bezprzewodowego z dowolnym innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Do przykładowych urządzeń obsługujących technologię Bluetooth należą słuchawki stereofoniczne, klawiatura, itp.

Ze względu na to, że urządzenie obsługujące Bluetooth komunikuje się z innymi urządzeniami za pośrednictwem fal radiowych, nie trzeba ustawiać tabletu bezpośrednio w kierunku drugiego urządzenia. Należy jednak pamiętać, że połączenie Bluetooth może być czasem zakłócanie przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

Tablet obsługuje technologię Bluetooth 4.0. Aby zapewnić skuteczne działanie tabletu oraz innego urządzenia z funkcją Bluetooth, należy korzystać wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez Lenovo i zgodnych z tabletem. Należy także sprawdzić u producenta drugiego urządzenia, czy urządzenie jest kompatybilne z tabletem.

W niektórych przypadkach stosowanie funkcji Bluetooth może być ograniczone. Skontaktuj się z organami lokalnymi lub dostawcą usług.

Korzystanie z aplikacji wymagających technologii Bluetooth lub uruchamianie takich aplikacji w tle powoduje szybsze zużycie mocy baterii tabletu i zmniejsza trwałość użytkową baterii. W ustawieniach funkcji Bluetooth można wykonywać następujące czynności:

WYSZUKAJ URZĄDZENIA: Po uruchomieniu funkcji Bluetooth tablet automatycznie wyświetli listę wszystkich urządzeń obsługujących technologię

Bluetooth wykrytych w zasięgu skutecznym (tj. wykona skanowanie w poszukiwaniu urządzeń).

Użycie danych

Możesz sprawdzić stan użycia danych w określonym czasie.

Więcej...

Tryb samolotowy: Gdy włączony jest tryb samolotowy, wszystkie bezprzewodowe połączenia tabletu będą wyłączone.

VPN: Te ustawienia umożliwiają dodawanie i konfigurowanie różnych typów sieci VPN (wirtualnych sieci prywatnych).

Tethering i przenośny punkt dostępu*: Opcja ta umożliwia udostępnianie mobilnego łącza transmisji danych tabletu za pośrednictwem połączenia USB lub Bluetooth bądź wykorzystywanie tabletu jako przenośnego punktu dostępu do sieci Wi-Fi.

Sieci komórkowe*: Ten moduł ustawień obejmuje: **Połączenie transmisji danych, Roaming danych, Preferowane sieci, Tryb sieciowy, Nazwy punktów dostępu** i **Operatorzy sieci**.


Sposób aktywacji funkcji 3G*: W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób w tablecie można wyświetlić lub poddać edycji ustawienie **Nazwy punktów dostępu (APN)** dla usług danych sieci komórkowych. Ustawienie APN określa ścieżkę sieciową dla wszystkich połączeń transmisji danych nawiązanych poprzez sieć komórkową. Nieprawidłowe wpisy w tych polach mogą spowodować wyłączenie tego typu połączeń. Aby sprawdzić poprawność danych APN, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, z którego karty SIM korzystasz.

Aby wyświetlić w tablecie ustawienia APN, wybierz kolejno: **Ustawienia > SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE > Więcej...** i następnie **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE > Sieci komórkowe > Nazwy punktów dostępu**.

Ustawianie nazw punktów dostępu*

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zakończyć konfigurację ustawień 3G. Po zakończeniu funkcja 3G będzie działać normalnie.

Etap 1: Przesuń palcem po ekranie głównym, aby otworzyć listę aplikacji.

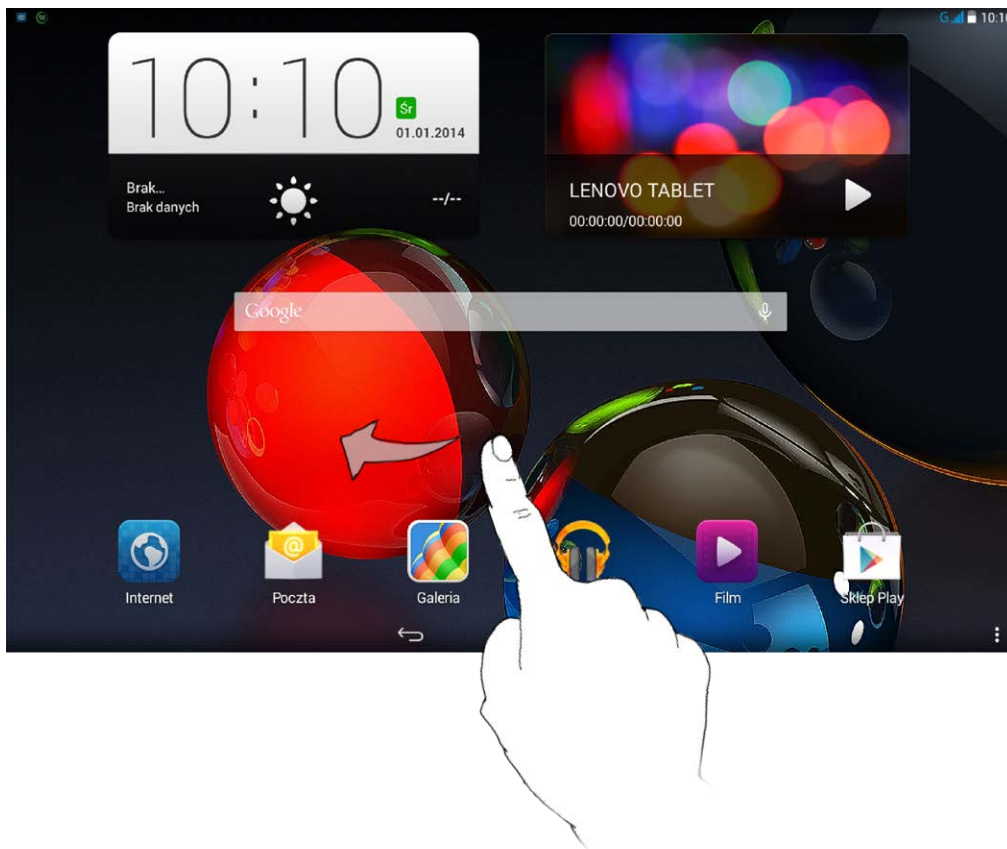


Etap 2: Stuknij opcję  **Ustawienia**.

Etap 3: Wybierz opcję **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE > Więcej... > Sieci mobilne > Nazwy punktów dostępu**.

Etap 4: Stuknij  i wybierz **Nowy punkt dostępu**.

Etap 5: Skontaktuj się z operatorem 3G, aby uzyskać dane punktu dostępu, a następnie wpisz dane w polach tekstowych widocznych poniżej opcji **Edytuj punkt dostępu**.

Etap 6: Powrót do listy aplikacji i uruchom aplikację  **Przeglądarka**, aby sprawdzić, czy funkcja sieci jest dostępna.

Internet przez USB: To ustawienie pozwala udostępniać połączenie internetowe używane w komputerze PC z systemem Windows poprzez połączenie USB.

Profile audio



Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Profile audio**, aby przejść do interfejsu ustawień profilów. W opcji **Profile audio** wybierz jedną z dostępnych opcji (**Ogólny**, **Cichy**, **Spotkanie**, **Na zewnątrz**).

Aby dostosować ustawienia dźwięku, w ustawieniu **Profile audio** wybierz



opcję **Ogólny**, a następnie stuknij **OGÓLNY (Głośność)**, **POWIADOMIENIA (Domyślny dźwięk powiadomienia)** i **SYSTEM (Dźwięki dotyku, Dźwięk blokady ekranu, animacja uruchamiania i Wibracja przy dotyku)**.

Ekran



Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Wyświetlacz**, aby przejść do interfejsu ustawień wyświetlacza. Ustawienia ekranu obejmują: **PERSONALIZUJ (Powiadomienia dotyczące blokowania ekranu, Tapeta)** oraz **WYŚWIETLACZ (Jasność, Wygaszacz ekranu, Rozmiar czcionki, Uśpienie i Ekran Cast)**.

Tapeta: Umożliwia wybranie jako tapety dowolnego zdjęcia z folderów **Galeria**, **Animowane tapety**, **Zdjęcia**, **Tapety** i **Tapeta wideo**.

Jasność: Jasność można dostosować ręcznie lub wybrać opcję **Podświetlenie ekonomiczne**, która umożliwia automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza tabletu do oświetlenia otoczenia.

Wygaszacz ekranu: Umożliwia skonfigurowanie ustawień wygaszacza ekranu, aby ekran wyświetlał wybraną aplikację Wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest ładowane lub zadokowane.

Rozmiar czcionki: Ta opcja umożliwia wybranie rozmiaru czcionki tekstu wyświetlanego na ekranie. Można ustawić rozmiar **Mały**, **Normalny**, **Duży** lub **Bardzo duży**.

Uśpienie: Ta opcja umożliwia wybranie czasu, przez jaki ekran tabletu będzie pozostawał aktywny w czasie bezczynności, zanim uaktywni się automatyczna blokada w celu oszczędzania energii. Można ustawić czas na **15 sekund**, **30**

sekund, 1 minutę, 2 minuty, 5 minut, 10 minut lub 30 minut.

Pamięć masowa



Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Pamięć masowa**, aby wyświetlić wewnętrzną pamięć masową, łączną ilość miejsca oraz zewnętrzne karty pamięci masowej.

Metoda obliczania pojemności nominalnej: 1 GB = 1 000 MB = 1 000 000 KB = 1 000 000 000 bajtów

Metoda obliczania systemu operacyjnego: 1 GB = 1 024 MB = 1 048 576 KB = 1 073 741 824 bajtów

Sam system zajmuje pewną przestrzeń pamięci, dlatego dostępna przestrzeń będzie mniejsza niż obliczona.

Bateria



Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Bateria**, aby sprawdzić stan użycia baterii, pozostałą ilość energii oraz historyczne dane dotyczące użycia baterii.

Aplikacje



Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Aplikacje**, aby zarządzać wybranymi aplikacjami oraz je usuwać.

Można także filtrować wszelkie działające aplikacje lub aplikacje dostarczane przez zewnętrznych producentów na liście aplikacji.

Po wybraniu aplikacji możesz wyświetlić jej szczegóły oraz powiązane informacje. Możliwe jest także wykonanie takich czynności, jak: **Wymuś zatrzymanie**, **Odinstaluj**, **Wyczyść pamięć podręczną**, **Wyczyść dane** i inne.

4-3 OSOBISTE

Ustawienia obejmują: **Lokalizacja**, **Zabezpieczenia**, **Język i wprowadzanie** oraz **Kopia zapasowa i resetowanie**.

Lokalizacja



Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > OSOBISTE > Lokalizacja**, aby zezwolić aplikacjom na dostęp do danych o lokalizacji i określić, w jaki sposób tablet określa swoją pozycję.

Bezpieczeństwo




Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > OSOBISTE > Zabezpieczenia**, aby uzyskać dostęp do ustawień zabezpieczeń, które obejmują pozycje: **ZABEZPIECZENIA EKRANU**, **SZYFROWANIE**, **BLOKADA KARTY SIM*** (tylko wersja 3G), **HASŁA**, **ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM** i **MAGAZYN DANYCH LOGOWANIA**.

ZABEZPIECZENIA EKRANU: Ta opcja umożliwia ustawienie metody blokowania ekranu oraz informacji o właścicielu wyświetlanych na ekranie blokady.

Blokada ekranu: Wyświetlacz można odblokować na jeden z poniższych sposobów: **Suwak**, **Rozpoznawanie twarzy**, **Odblokowanie głosowe**, **Wzór**, **Kod PIN** oraz **Hasło**. Aby wyłączyć blokadę ekranu, należy wybrać ustawienie **Brak**.

Stuknij opcję **Wzór** i przesunij palcem po ekranie (zgodnie z ilustracją), aby wprowadzić wzór odblokowywania. Po ustawieniu wzoru odblokowywania możliwe będzie włączenie lub wyłączenie opcji **Uwidocznij wzór**.

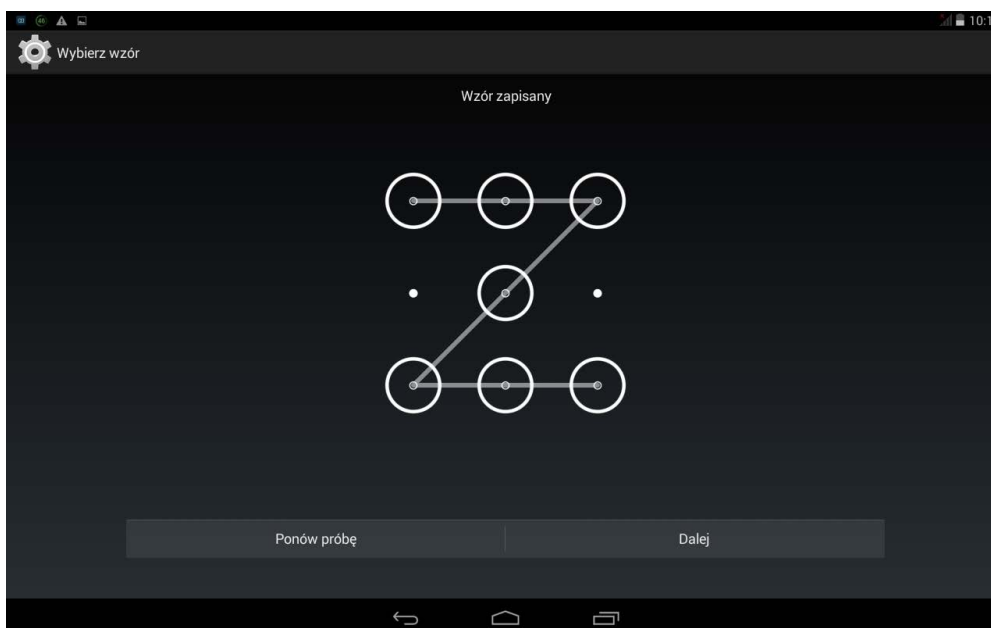

Po ustawieniu i uaktywnieniu funkcji odblokowywania wzorem w

każdej sytuacji, gdy wyświetlacz będzie wymagał odblokowania wyświetlana będzie klawiatura odblokowywania. Wykonaj palcem na klawiaturze rysunek odpowiadający zaprogramowanemu wzorowi. Ekran zostanie odblokowany po prawidłowym wprowadzeniu zaprogramowanego wzoru.

Stuknij opcję **PIN**, aby wprowadzić kod PIN (co najmniej 4 cyfry), który będzie używany do odblokowywania wyświetlacza.

Stuknij opcję **Hasło**, aby wprowadzić hasło (co najmniej 4 znaki), które będzie używane do odblokowywania wyświetlacza.

BLOKADA KARTY SIM*: Ta opcja umożliwia konfigurację ustawień związanych z blokadą karty SIM.

HASŁA: Ta opcja umożliwia uwidocznienie lub ukrycie wpisywanego hasła. Jeżeli pole wyboru jest zaznaczone, hasło będzie widoczne. Jeżeli jest odznaczone, wprowadzane hasło będzie wyświetlane tylko jako symbole ****, dzięki czemu będzie bezpieczniejsze.

ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM: Wybór umożliwia zarządzanie tabletem oraz zezwolenie na instalację aplikacji niedostępnych w powszechnej sprzedaży.

- **Administratorzy urządzenia**: Te funkcje nie są dostępne dla zwykłych użytkowników. Z tych funkcji mogą korzystać tylko użytkownicy TsingMail, którzy wcześniej skonfigurowali odpowiednie ustawienia zabezpieczeń w swojej organizacji.

Funkcje te działają w połączeniu z Enterprise Policy Center (Lenovo Enterprise Policy Manager). Enterprise Policy Center jest wykonawcą zasad zabezpieczeń platformy Lenovo dla przedsiębiorstw. Za każdym razem gdy użytkownik włącza funkcję poczty i usług dla przedsiębiorstw Lenovo, Enterprise Policy Center zostanie włączone automatycznie. To umożliwi tabletowi akceptowanie zasad zabezpieczeń ustanowionych przez dział informatyczny organizacji użytkownika, na przykład obowiązkowych wygaszaczy ekranu ze zastrzoną ochroną hasłem. Włączenie tych funkcji umożliwia także akceptowanie przez tablet instrukcji zarządzania z działu informatycznego firmy użytkownika, na przykład pozwalając na zdalne usuwanie danych i resetowanie urządzenia.

- **Nieznane źródła**: Wybierz tę opcję, aby umożliwić instalację aplikacji

spoza serwisu Market.

- **Zweryfikuj aplikacje:** Wybór tej opcji powoduje uniemożliwienie instalacji lub wyświetlenie ostrzeżenia poprzedzającego instalację aplikacji, które mogą okazać się szkodliwe.

MAGAZYN DANYCH LOGOWANIA: Ta funkcja umożliwia tabletowi dostęp do stron sieci Web oraz sieci LAN, w przypadku których wymagany jest określony certyfikat zabezpieczeń lub inny certyfikat.

- **Zaufane dane:** Wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie zaufane certyfikaty urzędu certyfikacji.
- **Instaluj z pamięci wewnętrznej:** Instaluje certyfikaty z pamięci wewnętrznej.
- **Wyczyść dane:** Wybierz tę opcję, aby usunąć wszystkie aktualnie zapisane certyfikaty.

Język, klawiatura, głos

Język: Wybierz język, którego chcesz używać do obsługi tabletu.

Sprawdzanie pisowni: Włączanie i wyłączanie poprawy pisowni.

Słownik osobisty: Umożliwia dodawanie nowych słów lub terminów do słownika tabletu.

KLAWIATURA I WPROWADZANIE TEKSTU: Ta opcja umożliwia wybranie i ustawienie metody wprowadzania danych (w tym Domyślna, Klawiatura Android (AOSP) i Wprowadzanie głosowe Google).

MOWA: Ta opcja umożliwia konfigurację ustawień mowy oraz ustawień ogólnych funkcji przekształcania tekstu na głos.

MYSZ: Ta opcja pozwala dostosować prędkość wskaźnika.

Kopia zapasowa i resetowanie

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych, określenie konta kopii zapasowej, włączenie automatycznego przywracania w przypadku ponownego instalowania aplikacji, czyszczenie wszystkich licencji DRM oraz przywracanie

domyślnych ustawień fabrycznych tabletu.

4-4 SYSTEM

Data i godzina

Te ustawienia umożliwiają wprowadzenie opcji związanych z czasem, na przykład czas systemu.

Można włączyć automatyczną aktualizację godziny i stref czasowych za pośrednictwem sieci (wymaga to obsługi funkcji sieciowych), wybrać strefę czasową, ustawić określoną datę i godzinę oraz ustawić format wyświetlania daty i godziny.

Zaplanuj włączenie i wyłączenie zasilania

To ustawienie umożliwia ustawienie czasu automatycznego włączenia i wyłączenia oraz trybu powtarzania.

Ułatwienia dostępu

USŁUGI: Ta opcja umożliwia włączenie funkcji Talkback.

SYSTEM: Ta opcja umożliwia włączenie funkcji gestów powiększenia, użycie dużego tekstu jako czcionki systemu, automatyczne dostosowanie orientacji ekranu podczas jego obracania, wypowiedanie haseł, zamiast ich wpisywania, włączenie szybkiego dostępu dla funkcji ułatwień dostępu, konfigurowanie ustawień funkcji przekształcania tekstu na głos, ustawienie czasu opóźnienia dotknięcia i przytrzymania.

Informacje o tablecie

Ta opcja umożliwia wyświetlenie takich danych jak: **Aktualizacje systemu**, **Stan**, **Informacje prawne**, **Numer modelu**, **Wersja systemu Android**, **Wersja pasma podstawowego**, **Wersja jądra** i **Numer kompilacji**.

* Tylko określone modele





Podczas instalowania aplikacji wyświetla się monit o niewystarczającej ilości pamięci masowej

Zwolnij miejsce na dysku i ponownie spróbuj zainstalować aplikację.

Ekran dotykowy nie działa lub nie jest wystarczająco czuły

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez ponad 10 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie.

System nie uruchamia się lub uległ awarii

Ładuj akumulator przez pół godziny, a następnie naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez ponad 10 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Brak dźwięku podczas dzwonienia lub dźwięk nie jest słyszalny

Użyj klawiszy głośności, aby ją wyregulować.

Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

Uruchom ponownie router bezprzewodowy lub przejdź do opcji Ustawienia i uruchom ponownie sieć WLAN.

Tablet nie wychodzi z trybu uśpienia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.





www.lenovo.com

lenovo