

Jya

Inteligentny
oczyszczacz
powietrza Jya Fjord
Pro Air Purifier

Instrukcja obsługi

Ostrzeżenie

W razie uszkodzenia kabla należy go wymienić u oryginalnego producenta lub w dziale usług posprzedażowych.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że czyszczacz jest wyłączony i odłączony od zasilania.

Przestrogi

Przed przystąpieniem do przenoszenia czyszczacza wyłącz go i odłącz od zasilania.

Czyszczacza nie można włączyć jeśli kratka wentylatora i osłona przegrody filtra nie są zamontowane poprawnie.

Należy zachować odległość co najmniej 20 cm między wiotami powietrza a ścianami lub innymi przedmiotami.

Przed przeprowadzeniem czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych urządzenie musi zostać odłączone od zasilania.

Regularnie usuwaj kurz, włosy i inne cząstki z zewnętrznych części sita filtra, a zapobiegniesz namnażaniu się bakterii. Usuń kurz, włosy i inne cząstki z wlotów powietrza, aby zapobiec zmniejszeniu ilości czerpanego powietrza.

Podczas dłuższych okresów bezczynności osłoń wloty powietrza, aby zapobiec przedostawianiu się kurzu, włosów i innych cząstek do wnętrza urządzenia.

Aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem elektrycznym i zniszczenia urządzenia, używaj kabla zasilania i gniazdka elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Nie ciągnij za kabel zasilania ani nie wyginaj go nadmiernie, bo może to spowodować odsłonięcie lub przerwanie rdzenia.

Kabel zasilania należy podłączać do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

Używaj kabla zasilania dostarczonego wraz z czyszczaczem; nie używaj kabli innych producentów.

Przed przystąpieniem do konserwacji lub przenoszenia czyszczacza należy zawsze odłączać go od źródła zasilania.

W razie wystąpienia nietypowych dźwięków, nieprzyjemnego zapachu, przegrzania lub nieregularnych obrotów wentylatora należy natychmiast wstrzymać pracę czyszczacza. Nie wsadzać palców ani ciał obcych do części zabezpieczających lub ruchomych ani do wlotów i wylotów powietrza.

Usuń włosy i inne materiały z czyszczacza, aby uniknąć zablokowania wlotów i wylotów powietrza.

Nie wolno siadać, opierać się ani przechylać czyszczacza.

W przypadku użytkownika wraz z urządzeniami zasilanymi gazem (np. piecyków, ogrzewaczy gazowych) należy przewietrzać pomieszczenie w celu uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla.

Nie wlewaj płynów i nie wysypuj proszków lub innych drobnych substancji do wylotów powietrza.

Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzeń, czyszczacza nie wolno używać w następujących sytuacjach:

W pobliżu otwartego ognia, np. świeczek, kominków aromaterapeutycznych, palników, kominków, papierosów, zapalniczek, łuczyw wielofunkcyjnych, świeczników lub patelni.

W pobliżu urządzeń generujących wysokie temperatury, np. grzejników elektrycznych, termowentylatorów, elektrycznych urządzeń do ogrzewania stóp, pieców elektrycznych i żelazek.

Należy upewnić się, że żadne materiały łatwopalne nie przedostały się do wnętrza czyszczacza.


Na niestabilnym podłożu grożącym upadkiem.

W ekstremalnie gorącym lub wilgotnym środowisku, np. w łazience.

Jeżeli produkt upadnie pod wpływem sił zewnętrznych i zostanie w wyniku tego uszkodzony, lub produkt zostanie uszkodzony z innych przyczyn, to przed użyciem upewnij się, że produkt wygląda na kompletny, a poszczególne komponenty są na właściwych miejscach (na przykład górna kratka musi zostać przywrócona na właściwe miejsce jeżeli odpadła). W przeciwnym wypadku skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej lub sprzedawcami w celu wymiany.

Przegląd produktu

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

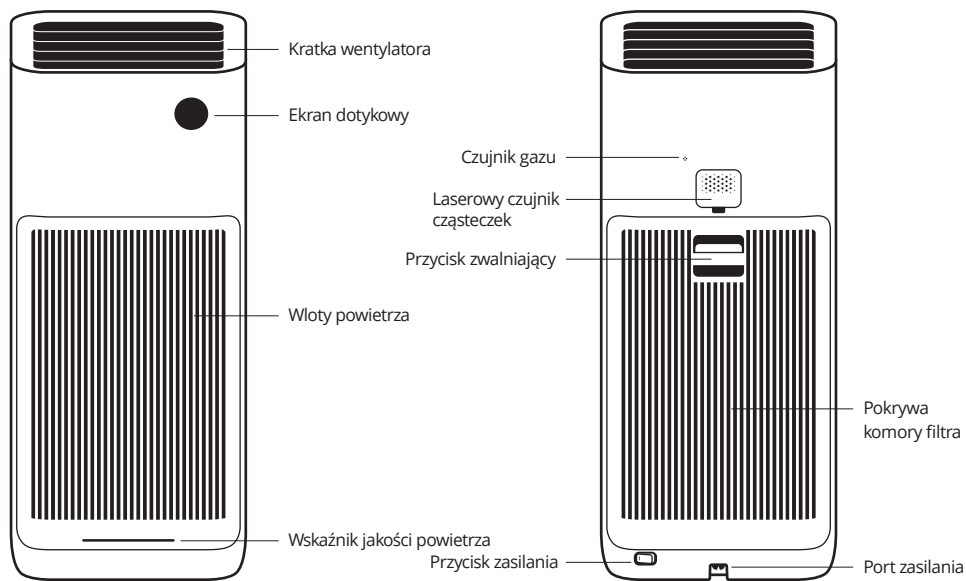

Wskaźnik jakości powietrza

Wskaźnik wyświetli całościową jakość powietrza zgodnie z stężeniami PM2,5, PM10 i CLZO.


Zielony	————	Doskonały
Żółty	————	Dobry
Pomarańczowy	————	Umiarkowany
Czerwony	————	Niezdrowy

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Instalacja



Usuń opakowanie filtra przed włączeniem oczyszczania

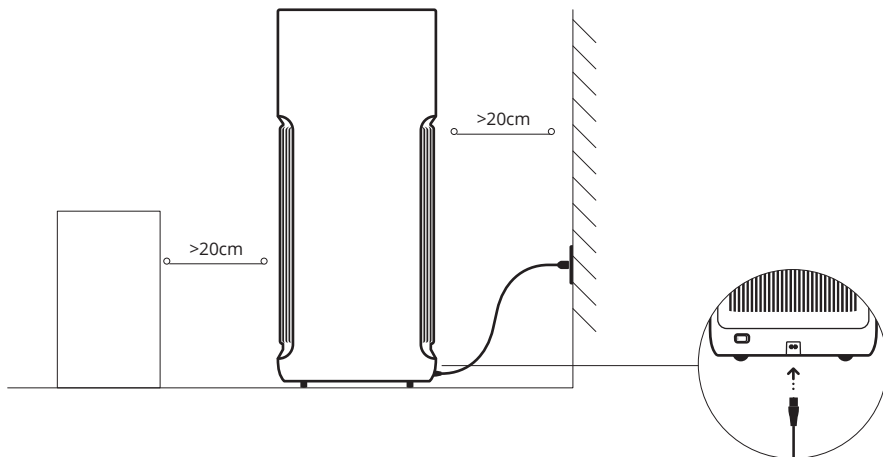

Umiejscowienie oczyszczacza


Dla zachowania optymalnej wydajności upewnij się, że odległość pomiędzy wlotami powietrza oczyszczacza oraz innymi obiektami takimi jak ściany spełnia sugerowane wymagania opisane poniżej.

Uwaga: dla zachowania optymalnej wydajności podczas pracy oczyszczacza wszystkie okna i drzwi powinny być zamknięte.

Podłączenie do gniazdka elektrycznego.

Podłącz kabel zasilający do portu zasilania znajdującego się w dolnej części oczyszczacza, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego.


Sposób użytkowania

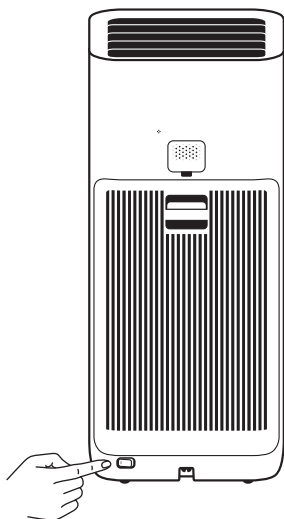

Po podłączeniu kabla zasilania włącz przełącznik zasilania znajdujący się z tyłu urządzenia.



Interfejs włączenia /
wyłączenia zasilania




Interfejs temperatury
oraz wilgotności

Po włączeniu zasilania wyświetli się ekran startowy, a jednostka główna przejdzie w tryb czuwania. Naciśnij ikonę, aby włączyć urządzenie.


Uwaga: gdy jednostka główna znajduje się w trybie czuwania przez 1 minutę na wyświetlaczu pojawi się temperatura oraz wilgotność. Możesz dotknąć wyświetlacza, aby powrócić do ekranu startowego.

Sposób użytkowania

Wskazówka: Interfejs głównego ekranu może zostać przełączony przesuwając palcem w lewo i prawo

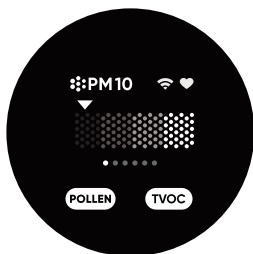

Interfejs PM10



Interfejs PM2.5

POLLEN TVOC

Wskaźnik

POLLEN i CLZO

Zielony — Doskonały
Żółty — Dobry
Pomarańczowy — Umiarkowany
Czerwony — Niezdrowy

POLLEN TVOC

POLLEN TVOC

POLLEN TVOC

POLLEN TVOC



Tryby pracy

- A** Automatyczny: tryb automatycznego przełączania zgodnie z jakością powietrza wewnątrz pomieszczenia.
- 🌙 Sen: Bardzo niski poziom hałasu przeznaczony dla komfortowego snu.
- ♥️ Ulubiony: Ustaw i zapisz obszar zasięgu i wydajność oczyszczania w aplikacji.

PM2.5

014

Wartość PM2.5


Doskonały 1-20µg/m3
Dobry 21-35µg/m3
Umiarkowany 35-55µg/m3
Niezdrowy > 55µg/m3



Wskaźnik Wi-Fi

Uwaga: PM 10 odnosi się do grubych cząstek posiadających średnicę arytmetyczną w przedziale od 2.5 do 10µm (PM 10 – PM 2.5). Przykłady grubych cząstek obejmują kurz, pyłki, zarodniki i lotny popiół.


Sposób użytkowania



Interfejs trybów pracy


Dotknij ikonę trybu, aby przełączyć się pomiędzy 3 trybami pracy: automatyczny, sen, ulubiony.

Naciśnij na ekranie głównym

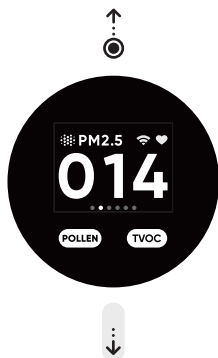

Przesuń
w lewo i
prawo

Przesuń w dół, aby przejść do
interfejsu włączenia / wyłączenia

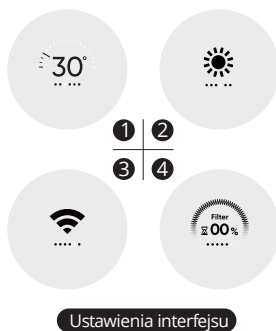

Przesuń w lewo i prawo, aby przełączyć pomiędzy interfejsem ustawień, kliknij odpowiedni interfejs, aby ustawić.


- 1 Kąt wylotu powietrza
Naciśnij to, aby przełączyć pomiędzy trzema różnymi kątami wylotu powietrza
- 2 Dostosowanie jasności ekranu
Kliknij, aby dopasować 4 poziomy jasności ekranu.
- 3 Resetowanie Wi-Fi
Zresetuj Wi-Fi, wyłącz i włącz.
- 4 Żywotność filtra
Wyświetlanie pozostałej żywotności filtra

Wskazówka: po wyłączeniu ekranu kliknij, aby wybudzić ekran.

Sposób użytkowania

Resetowanie Wi-Fi

Resetowanie Wi-Fi

Jeżeli nie jesteś w stanie połączyć oczyszczacza z aplikacją, to na ekranie głównym przesuń w prawo, aby przejść do interfejsu ustawień Wi-Fi, a następnie naciśnij "Zresetuj", aby potwierdzić. Jeżeli ikona Wi-Fi  miga na ekranie, to oznacza, że resetowanie zakończyło się sukcesem.



Powiadomienie o stanie filtra



Powiadomienie o instalacji filtra
Oczyszczacz nie wykrywa filtra lub zainstalowany filtr nie jest oryginalny.



Powiadomienie o wymianie filtra
Gdy żywotność filtra spadnie poniżej 10%, to po uruchomieniu ekran wyświetli powiadomienie o potrzebie wymiany filtra, a po 5 sekundach przejdzie do interfejsu wymiany filtra.

Włączanie / wyłączenie Wi-Fi

Przesuń w prawo na ekranie głównym, aby przejść do interfejsu ustawień Wi-Fi, kliknij "Wyłącz" / "Włącz", a następnie kliknij "Potwierdź", aby wyłączyć lub włączyć funkcję Wi-Fi.




Uwaga: Filtr może wytwarzać odór, jeżeli pochłonie nadmierną ilość szkodliwych gazów. W takim wypadku zalecamy przechowywanie filtra w miejscu charakteryzującym się dobrym oświetleniem i wentylacją, aby poprawić aktywność aktywnego węgla oraz przywrócić jego zdolność absorpcji cząsteczek. Proszę wymienić filtr, gdy nadejdzie zalecany okres użytkowania.

Instrukcje dotyczące filtra i wymiany filtra

Instrukcje dotyczące filtra

Filtr
Zaleca się wymianę
filtra co 6-12 miesięcy.



Jak kupić nowy filtr

Zeskanuj kod QR lub odwiedź oficjalny sklep Smartmi
<https://www.smartmiglobal.com/filters/jya-fjordfilter-pro>,
aby uzyskać więcej informacji.




Wymiana filtra

Uwaga: upewnij się, aby wyłączyć oczyszczacz i odłączyć zasilanie przed wymianą filtra.


01 Otwieranie komory filtra

Naciśnij i przytrzymaj przyciski
zwalniające, aby otworzyć
pokrywę komory filtra.

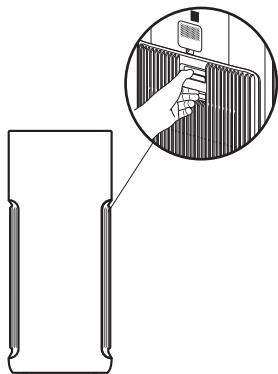


02 Usuwanie starego filtra

Pociągnij za pasek i wyciągnij filtr.

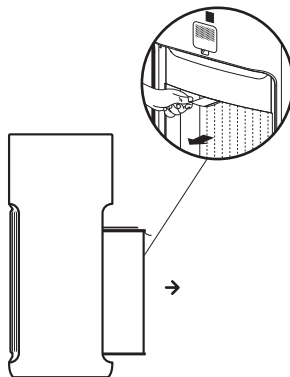

03 Instalowanie nowego filtra

Usuń torbę służącą za
opakowanie. Umieść nowy filtr i
zamknij pokrywę komory filtra.



Uwaga:

Wymień filtr w odpowiednim czasie zgodnie z powiadomieniem o żywotności filtra.

Połączenie urządzenia do Smartmi Link

Niniejszy produkt został połączony z Smartmi Link i może być sterowany za pomocą aplikacji. Zeskanuj kod QR lub wyszukaj „smartmi Link” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację. Przejdź do strony głównej aplikacji, kliknij „+” na środku strony, a następnie dodaj urządzenie zgodnie z wyświetlonym powiadomieniem.



Uwaga:

- Proszę upewnić się, że Twoja sieć Wi-Fi jest dostępna i ma dostęp do Internetu. Umieść swój telefon tak blisko produktu, jak to tylko możliwe.
- Niniejszy produkt nie obsługuje 5G. Niniejszy produkt zostanie wyświetlony jako „Oczyszczacz powietrza Jya Fjord Pro” na liście urządzeń w aplikacji.

*Jeżeli potrzebujesz szczegółowych instrukcji, to proszę odwiedzić:
<https://www.smartmiglobal.com/pages/helpcenter>



Inteligentne sterowanie za pomocą Apple HomeKit

- 1 Otwórz aplikację Home na swoim iPhone’ie / iPadzie
- 2 Naciśnij „dodaj akcesorium”, a następnie zeskanuj kod konfiguracji HomeKit znajdujący się na naklejce produktu (dwie naklejki na jednostce urządzenia, zobacz ilustrację), lub wprowadź ośmiocyfrowy kod konfiguracji nad kodem konfiguracji HomeKit. Urządzenie zostanie połączone z aplikacją Apple Home.

Urządzenie może zostać połączone z Smartmi Link po połączeniu z HomeKit. Przejdź do strony z informacjami osobistymi w Smartmi Link. Stuknij „informacje HomeKit”, a następnie połącz urządzenie HomeKit zgodnie z powiadomieniem. Urządzenia połączone z Smartmi Link mogą zostać również dodane do HomeKit. Przejdź do strony sterowania urządzeniem w Smartmi Link. Stuknij „dodaj do HomeKit” w „Ustawieniach”, a następnie połącz urządzenie do HomeKit zgodnie z powiadomieniem.

Uwaga:

- Proszę upewnić się, że Twoja sieć Wi-Fi jest dostępna i ma dostęp do Internetu. Umieść swój telefon tak blisko produktu, jak to tylko możliwe. (Niniejszy produkt nie obsługuje sieci 5G)
- Aby sterować niniejszym akcesorium, które jest kompatybilne z HomeKit, zaleca się używanie iOS 13.0 lub nowszej wersji.
- Proszę zachować kod konfiguracji HomeKit, ponieważ po przywróceniu ustawień fabrycznych, będziesz musiał zeskanować kod, aby połączyć urządzenie z HomeKit.
- iPad oraz iPhone są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
- Automatyczne sterowanie oraz sterowanie poza domem niniejszym akcesorium z obsługą HomeKit wymaga HomePod, Apple TV lub iPada skonfigurowanego jako centrum domowe. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania oraz systemu operacyjnego do najnowszych wersji.



Kod konfiguracyjny HomeKit



Pielęgnacja i konserwacja

Uwaga: Upewnij się, że oczyszczacz jest wyłączony i odłączony przed wykonaniem powyższych akcji.

Czyszczenie komory filtra

Aby zapewnić optymalną wentylację oraz czyszczenie użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z wlotów powietrza oraz komory filtra, lub delikatnie przetrzyj te obszary miękką szmatką.


Uwaga: Nie uszkodzić oczyszczacza, nie sptukuj lub spryskuj komory filtra bezpośrednio wodą ani nie wycieraj jej wilgotną szmatką.

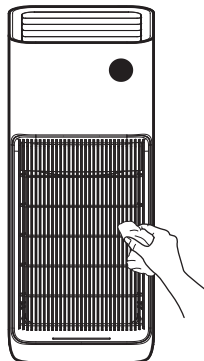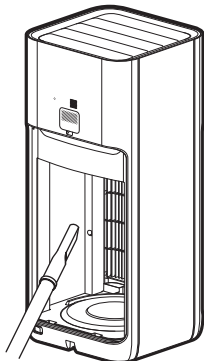

Czyszczenie laserowego czujnika cząstek

Użyj tępego narzędzia, aby otworzyć pokrywę laserowego czujnika powietrznego, a następnie użyj pistoletu powietrznego lub suszarki, aby wyczyścić filtr na pokrywie i czujniku tak, jak to pokazano na rysunku.

Uwaga: Nie używaj gorącego powietrza.

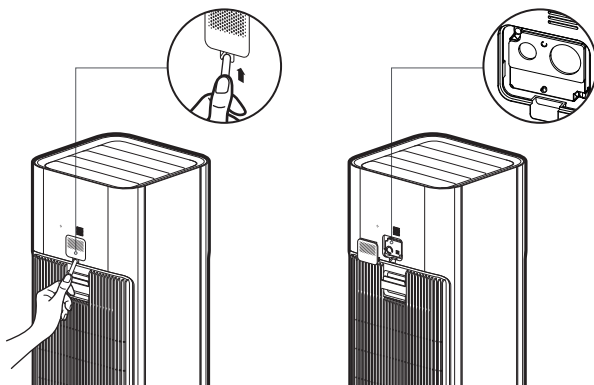

Dane techniczne

Nazwa	Oczyszczacz powietrza J'ya Fjord Pro
Model	JYKQJHQP1
Napięcie znamionowe	100-240 V~
Moc znamionowa zasilacza	50/60Hz
Moc znamionowa	65 W
Kolor	Srebrny
Masa netto	ok. 10,0 kg
Wymiary pozycji	310 x 300 x 716,5 mm
Skuteczny zasięg działania	38–66m ³ *
Poziom hałasu	≤67 dB(A)
Wskaźnik czystości dostarczanego powietrza dla cząstki (CADR dla cząstki)	550m ³ /h
Wskaźnik czystości dostarczanego powietrza dla CLZO (CADR dla CLZO)	250m ³ /h
Wydajność oczyszczania powietrza	Wysoka
Pobór energii w trybie czuwania sieci	< 2.0 W
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

*Obliczono zgodnie z normą GB/T 18801-2015

Uwaga: Powyższe dane pochodzące z testów wydajności były przeprowadzone, gdy wylot powietrza był ustawiony na 90°.

RF Dane techniczne:

Wi-Fi 2,4G (2400-2483,5 MHz), Maksymalna moc wyjściowa: <20 dBm
W normalnych warunkach użytkowania urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Informacje wymagane przepisami

Deklaracja zgodności UE

CE Niniejszym firma J'ya Smart Home (tianjin) Limited oświadcza, że urządzenie radiowe typu - Oczyszczacz powietrza J'ya Fjord Pro, JYKQJHQP1 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://www.smartmglobal.com/doc.html>

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Szczegółową instrukcję elektroniczną można znaleźć pod poniższym adresem: <https://www.smartmglobal.com/pages/manual>

Więcej informacji można znaleźć na stronie: <https://www.smartmglobal.com/>
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z działem obsługi Smartmi: onlinesupport@smartmglobal.com

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

Adres: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Produkt: Jya Fjord Pro Air Purifier

Model: JYKQJHQR1

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Smartmi>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.