

Ultra HD Blu-ray™ / DVD Player

Antes de utilizar este reproductor, lea detenidamente este manual de instrucciones. El software de este reproductor se puede actualizar posteriormente. Visite la página Web siguiente:

Przed użytkowaniem odtwarzacza prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Oprogramowanie odtwarzacza może być w przyszłości aktualizowane. Prosimy odwiedzić stronę internetową o następującym adresie:

Innan du börjar använda den här spelaren ska du läsa denna bruksanvisning noggrant. Denna spelares mjukvara kan komma att uppdateras i framtiden. Se följande webbplats:

Inden du tager afspilleren i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt. Denne afspillers software opdateres muligvis i fremtiden. Se følgende webside:

Pyydamme lukemaan tämän käyttöoppaan huolellisesti ennen tämän soittimen käyttöä. Tämän soittimen ohjelmistoa voidaan päivittää tulevaisuudessa. Mene seuraavaan sivustoon:

www.sony.eu/support

Manual de Instrucciones ES

Instrukcja obsługi PL

Bruksanvisning SE

Betjeningsvejledning DK

Käyttöohjeet FI



Contenido

ADVERTENCIA	3
PRECAUCIONES	4
Acerca de la seguridad de la LAN inalámbrica	6
Notas sobre los discos	7

Procedimientos iniciales

Accesorios suministrados	8
Inserción de las pilas en el mando a distancia	8
Guía de componentes y controles	9
Panel frontal	9
Panel posterior	9
Mando a distancia	10
Números de códigos de televisores controlables	11
Paso 1: Conexión del reproductor	12
Conexión a su televisor	12
Conexión a su televisor mediante barra de sonido/amplificador (receptor) de audio y vídeo	13
Paso 2: Conexión a red	14
Configuración por cable	14
Configuración inalámbrica	14
Paso 3: Configuración fácil	15
Visualización de la pantalla de inicio	15
Opciones disponibles	16

Reproducción

Reproducción de un disco	17
Disfrutar de Blu-ray 3D	17
Disfrutar de 4K Ultra HD Blu-ray	17
Reproducción de un dispositivo USB	18
Reproducción a través de una red	18
Haga los preparativos para usar	18
Uso de "Video & TV SideView"	19
Utilización de Reflejo de la pantalla	19
Opciones disponibles	19

Ajustes y reglajes

Utilización de las visualizaciones de ajustes	21
[Actualización de software]	21
[Ajustes de pantalla]	21
[Ajustes de audio]	23
[Ajustes de visionado para BD/DVD] ...	24
[Ajustes de reproducción prohibida] ...	24
[Ajustes de música]	25
[Ajustes del sistema]	25
[Configuración de red]	26
[Configuración fácil]	26
[Restaurar]	26

Información adicional

Solución de problemas	27
Imagen	27
Sonido	27
Disco	28
Dispositivo USB	28
Transmisión por Internet	28
Conexión a red	28
Control por HDMI (BRAVIA Sync) ...	29
Otros	29
Discos que se pueden reproducir	30
Tipos de archivos que se pueden reproducir	32
Especificaciones	35
Derechos de autor y marcas comerciales	36
Lista de códigos de idioma	38
Reproducción prohibida/código de área	39

Conexión a Internet y protección de datos

Este producto se conecta a Internet durante la configuración inicial tan pronto como se conecta una red para confirmar la conexión a Internet y, más adelante, para configurar la pantalla de Inicio. Su dirección IP se utiliza en estas conexiones a Internet y en el resto. Si no desea que se utilice su dirección IP en absoluto, no configure la función de Internet inalámbrico ni tampoco conecte ningún cable de red. Consulte la información sobre privacidad mostrada en las pantallas de configuración para obtener más detalles sobre las conexiones a Internet.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a goteos o salpicaduras, y no coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre su superficie.


Para evitar una descarga eléctrica, no abra la unidad. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

El cable de alimentación deberá ser cambiado solamente en un taller de servicio cualificado.

No exponga las pilas o los aparatos con pilas instaladas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar o fuego.

PRECAUCIÓN

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo de daños oculares. Dado que el rayo láser usado en este reproductor de Ultra HD Blu-ray / DVD es dañino para la vista, no intente desmontar la unidad. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

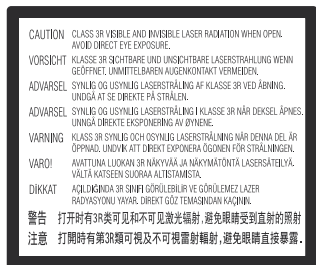

Esta etiqueta se encuentra en el receptáculo protector de láser situado en el interior del aparato.



Este aparato está clasificado como un producto LÁSER de CLASE 1. La marca del producto LÁSER de CLASE 1 está ubicada en la parte posterior externa.



Tratamiento de las baterías y de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el producto, en la batería o en el embalaje indica que el producto y la batería no pueden ser tratados como un residuo doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estos productos y baterías se desechan correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse del material. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería y el equipo eléctrico y electrónico serán tratados correctamente, entregue estos productos al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto o la batería.

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation.
Importador UE: Sony Europe Limited.
Las consultas relacionadas con el Importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Davincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica.

Aviso para los clientes de Europa



Por la presente, Sony Corporation declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
<http://www.compliance.sony.de/>


PRECAUCIONES

- No ponga el reproductor en exteriores, en vehículos, en barcos, ni en otras embarcaciones.
 - Si traslada el reproductor directamente de un lugar frío a uno cálido o lo sitúa en una habitación muy húmeda, es posible que se condense humedad en las lentes situadas en el interior del reproductor. Si esto ocurre, es posible que el reproductor no funcione correctamente. En este caso, extraiga el disco y deje el reproductor encendido durante media hora aproximadamente hasta que la humedad se evapore.
 - No instale el reproductor en posición inclinada. Está diseñada para funcionar sólo en posición horizontal.
 - No ponga objetos metálicos delante del panel frontal. Ello podrá limitar la recepción de las ondas radioeléctricas.
 - No ponga el reproductor en un lugar donde se utilice equipo médico. Ello puede ocasionar un mal funcionamiento de los instrumentos médicos.
 - Si utiliza un marcapasos u otro dispositivo médico, consulte con su médico o el fabricante de su dispositivo médico antes de utilizar la función de LAN inalámbrica.
 - Este reproductor deberá ser instalado y utilizado con una distancia mínima de al menos 20 cm o más entre el reproductor y el cuerpo de una persona (excluyendo las extremidades: manos, muñecas, pies y tobillos).
 - No ponga objetos pesados o inestables encima del reproductor.
 - No ponga en la bandeja de discos ningún objeto que no sea un disco. Si lo hace podrá ocasionar daños al reproductor o al objeto.
 - Extraiga todos los discos de la bandeja cuando vaya a mover el reproductor. Si no lo hace, el disco podría resultar dañado.
 - Desconecte el cable de alimentación de CA y todos los otros cables del reproductor cuando vaya a mover el reproductor.
 - El cable de alimentación de CA no se desconectará de la red mientras siga conectado a la toma de CA, incluso si el reproductor se ha apagado por sí solo.
 - Desconecte el reproductor de la toma de corriente de la pared si no va a utilizar el reproductor durante un largo tiempo. Para desconectar el cable de alimentación de CA, tire del enchufe y no del cable.
- Esta unidad funciona con CA 220 V - 240 V, 50/60 Hz. Compruebe que la tensión de funcionamiento de la unidad es idéntica a la del suministro eléctrico de su localidad.
 - Instale esta unidad de forma que el cable de alimentación de CA pueda ser desenchufado de la toma de corriente de la pared inmediatamente en el caso de que haya problemas.
 - Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites establecidos en el reglamento EMC utilizando un cable de conexión de menos de 3 metros.
 - Instale el reproductor en un lugar con ventilación adecuada para evitar el recalentamiento interno de éste.
 - Para reducir el riesgo de incendio, no cubra el orificio de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc.
 - No exponga el aparato a fuentes con llama descubierta (por ejemplo, velas encendidas).
 - No instale este reproductor en un espacio confinado tal como en un estante para libros o unidad similar.

- Observe los puntos siguientes para evitar que el cable de alimentación de CA se dañe. No utilice el cable de alimentación de CA si está dañado, porque si lo hace podrá ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.
 - No pellizque el cable de alimentación de CA entre el reproductor y la pared, balda, etc.
 - No ponga nada pesado encima del cable de alimentación de CA ni tire del propio cable de alimentación de CA.

- Utilice el adaptador de CA suministrado para este reproductor, porque otros adaptadores podrán ocasionar un mal funcionamiento.
- No desarme ni realice ingeniería inversa en el adaptador de CA.
- No confíe el adaptador de CA en un lugar cerrado tal como en una estantería de libros o un mueble de audio y vídeo.
- No conecte el adaptador de CA a un transformador eléctrico de viaje, ya que puede generar calor y ocasionar un mal funcionamiento.
- No deje caer ni golpee el adaptador de CA.
- No aumente el volumen mientras escuche una sección con una entrada de nivel muy bajo o sin señal de audio. Sus oídos y los altavoces podrían dañarse cuando el sonido alcance el nivel máximo.
- Limpie la caja, el panel, y los controles con un paño suave. No utilice ningún estropajo abrasivo, detergente concentrado ni disolventes como alcohol o bencina.
- No utilice discos limpiadores ni limpiadores de discos o lentes (incluidos detergentes y aerosoles). Si lo hace, es posible que se produzcan fallos de funcionamiento en la unidad.
- Si se somete este reproductor a alguna reparación, es posible que los prestadores del servicio conserven las piezas reparadas para reutilizarlas o reciclarlas.

- Observe lo siguiente porque con un manejo incorrecto puede dañar la toma HDMI OUT y el conector.
 - Alinee cuidadosamente la toma HDMI OUT de la parte posterior del reproductor y el conector HDMI comprobando sus formas. Asegúrese de que el conector no está al revés o inclinado.



- Asegúrese de desconectar el cable HDMI cuando vaya a mover el reproductor.



- Sujete el conector HDMI en línea recta cuando conecte o desconecte el cable HDMI. No retuerza ni fuerce el conector HDMI al introducirlo en la toma HDMI OUT.

Sobre el visionado de imágenes de vídeo 3D

Es posible que algunas personas sientan molestias (tales como cansancio de la vista, fatiga, o náuseas) mientras ven imágenes de vídeo 3D. Sony recomienda que todos los espectadores tomen descansos regulares mientras ven imágenes de vídeo 3D. La duración y la frecuencia de los descansos necesarios variarán de una persona a otra. Usted deberá decidir qué es mejor para usted. Si siente alguna molestia, deberá dejar de ver las imágenes de vídeo 3D hasta cese de la molestia; consulte con su médico si lo cree necesario. También deberá revisar (i) el manual de instrucciones y/o el mensaje de precaución de cualquier otro dispositivo utilizado con, o contenidos de Blu-ray Disc reproducidos con este producto y (ii) nuestro sitio Web (www.sony.eu/myproducts/) para ver la información más reciente. La visión por parte de niños pequeños (especialmente los menores de seis años) aún está siendo estudiada. Consulte con su médico (tal como un pediatra u oculista) antes de permitir que los niños pequeños vean imágenes de vídeo 3D. Los adultos deberán supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que siguen las recomendaciones indicadas arriba.

AVISO IMPORTANTE

Precaución: este reproductor es capaz de mantener indefinidamente en la pantalla del televisor imágenes fijas de vídeo o indicaciones en pantalla. Si las imágenes fijas de vídeo o las indicaciones en pantalla permanecen en el televisor durante mucho tiempo, podrían dañar la pantalla del televisor permanentemente. Los televisores de pantalla de plasma y los televisores de proyección son especialmente sensibles.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relacionado con el reproductor, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Acerca de la seguridad de la LAN inalámbrica

Como la comunicación a través de la función de LAN inalámbrica se establece mediante ondas radioeléctricas, es posible que la señal inalámbrica sea susceptible a la interceptación. Para proteger la comunicación inalámbrica, este reproductor admite varias funciones de seguridad. Asegúrese de configurar correctamente los ajustes de seguridad de acuerdo con su entorno de red.

◆ Sin seguridad

Aunque puede hacer ajustes fácilmente, cualquiera puede interceptar la comunicación inalámbrica o entrometerse en su red inalámbrica, incluso sin ninguna herramienta sofisticada. Tenga en cuenta que hay un riesgo de acceso no autorizado o de interceptación de datos.

◆ WEP

WEP aplica seguridad a las comunicaciones para impedir que personas ajenas intercepten las comunicaciones o se entrometan en su red inalámbrica. WEP es una tecnología de seguridad legada que permite a dispositivos antiguos, que no admiten TKIP/AES, poderse conectar.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP es una tecnología de seguridad desarrollada para corregir las deficiencias de WEP. TKIP asegura un nivel de seguridad más alto que WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES es una tecnología de seguridad que utiliza un método de seguridad avanzado que es distinto de WEP y TKIP. AES asegura un nivel de seguridad más alto que WEP o TKIP.

Notas sobre los discos

- Para mantener el disco limpio, sujételo por los bordes. No toque la superficie. El polvo, las huellas dactilares o las ralladuras en el disco pueden impedir su buen funcionamiento.
- No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente, ni los deje en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura en su interior.
- Después de la reproducción, guarde el disco en su caja.



- Limpie el disco con un paño de limpieza. Limpie el disco desde el centro hacia afuera.
- No utilice disolventes como bencina, diluyentes, limpiadores de discos y lentes disponibles en el mercado ni aerosoles antiestáticos para discos de vinilo.
- Si escribe en la etiqueta del disco, seque la etiqueta antes de reproducir el disco.
- No utilice los discos siguientes.
 - Un disco de limpieza de lentes.
 - Un disco con una forma que no sea normal (por ejemplo, en forma de tarjeta, corazón).
 - Un disco con una etiqueta o adhesivo adherido en él.
 - Un disco que tenga cinta de celofán o pegatina adhesiva adherida en él.
- No recubra la cara de reproducción de un disco para quitar los arañazos superficiales.




Accesorios suministrados

- Adaptador de CA (AC-M1215WW) (1)
- Cable de alimentación (1)
- Mando a distancia (1)
- Pilas R03 (tamaño AAA) (2)


Inserción de las pilas en el mando a distancia

Inserte dos pilas R03 (tamaño AAA) haciendo coincidir los extremos + y - de las pilas con las marcas del interior del compartimiento de las pilas del mando a distancia.



Guía de componentes y controles


Panel frontal

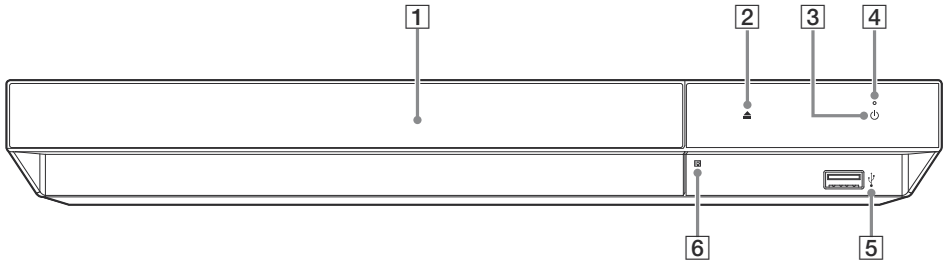

- 1 Puerta**
- 2 ▲ (abrir/cerrar)**
- 3 ⏻ (encender/en espera)**
Enciende el reproductor, o lo pone en el modo de espera.

- 4 Indicador de alimentación**
Se ilumina cuando el reproductor se enciende.
- 5 Toma USB**
Conecte un dispositivo USB a esta toma. Consulte página 18.
- 6 Sensor remoto**

Panel posterior

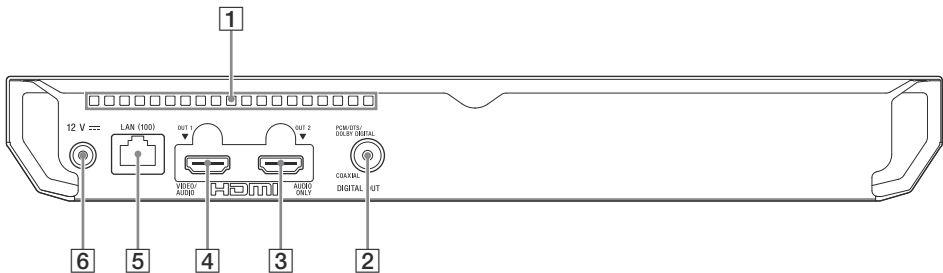


- 1 Orificios de ventilación**
- 2 Toma DIGITAL OUT (COAXIAL)**
- 3 Toma HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY)**
Solo emite la señal de audio digital.
- 4 Toma HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)**
Emite la señal de vídeo y audio digital.

- 5 Terminal LAN (100)**
- 6 Toma CC IN 12 V (entrada del adaptador de CA)**

Mando a distancia

Las funciones disponibles del mando a distancia varían dependiendo del disco o la situación.

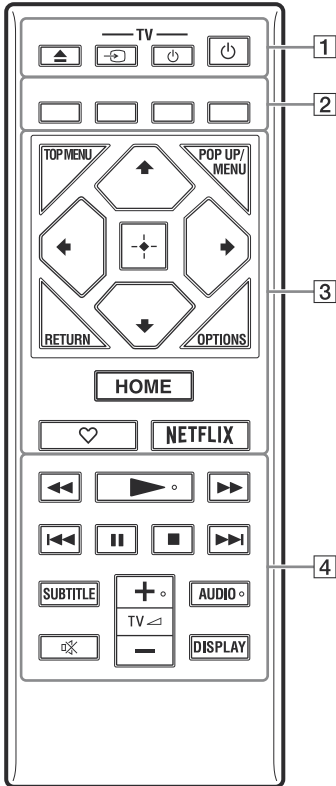

Los botones **▶**, **TV**, **+** y **AUDIO** tienen un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencias cuando utilice el reproductor.

1 ▲ (abrir/cerrar)

Abre o cierra la bandeja.

-TV- (selección de entrada televisión)

Cambia entre el televisor y otras fuentes de entrada.

-TV- (encender televisor/en espera)

Enciende el televisor, o lo pone en el modo de espera.

(encender/en espera)

Enciende el reproductor, o lo pone en el modo de espera.

2 Botones de color (rojo/verde/ amarillo/ azul)

Teclas abreviadas para funciones interactivas.

3 TOP MENU

Abre o cierra el menú principal de Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

POP UP/MENU

Abre o cierra el menú de Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

OPTIONS (página 19)

Visualiza las opciones disponibles en la pantalla.

RETURN

Vuelve a la visualización anterior.



Desplaza el resalte para seleccionar un elemento visualizado.



- **↑/↓** como una tecla abreviada para abrir la ventana de búsqueda de pistas e introducir el número de la pista durante la reproducción de un CD de música.
- **↑/↓** como tecla abreviada para girar una foto 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda.
- **←/→** como tecla abreviada para ejecutar funciones de búsqueda durante la reproducción de vídeo en una red doméstica.
- **←/→** como tecla abreviada para cambiar la imagen fija cuando está habilitada para cambiar.

Botón central (ENTER)

Introduce el elemento seleccionado.

HOME

Entra en la pantalla de inicio del reproductor.

♥ (favorito) (página 16)

Accede a la aplicación registrada como favorita.

NETFLIX

Accede al servicio en línea "NETFLIX". Para más detalles sobre el servicio en línea de NETFLIX, visite la siguiente página Web y compruebe el contenido de preguntas más frecuentes: www.sony.eu/support

4. ◀◀/▶▶ (retroceso rápido/ avance rápido)

- Realiza retroceso rápido/avance rápido del disco cuando se pulsa durante la reproducción. La velocidad de búsqueda cambia cada vez que pulse el botón.
- Reproduce en cámara lenta, cuando se pulsa durante más de un segundo en modo de pausa.
- Reproduce fotogramas uno a uno, cuando se pulsa brevemente en modo de pausa.

▶ (reproducción)

Inicia o reinicia la reproducción.

◀◀/▶▶ (anterior/siguiente)

Salta al anterior/siguiente capítulo, pista, o archivo.

⏸ (pausa)

Hace una pausa o reinicia la reproducción.

■ (detener)

Detiene la reproducción y recuerda el punto de detención (punto de reanudación).

El punto de reanudación para un título o pista es el último punto que se reproduce o la última foto para una carpeta de fotos.

SUBTITLE (página 24)

Selecciona el idioma de los subtítulos cuando hay grabados subtítulos multilingües en Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

TV 🔊 (volumen) +/-

Ajusta el volumen del televisor.

AUDIO (página 24)

Selecciona la pista de idioma cuando hay grabadas pistas multilingües en Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

Selecciona la pista de sonido de CD.

🔇 (silencio)

Apaga temporalmente el sonido del televisor.

DISPLAY

Muestra la información de reproducción en la pantalla.

Para bloquear la bandeja de discos (Bloqueo para niños)

Puede bloquear la bandeja de discos para evitar que se abra de forma accidental. Cuando el reproductor está encendido, pulse el botón ■ (detener), HOME y después el botón TOP MENU en el mando a distancia para bloquear o desbloquear la bandeja.

Números de códigos de televisores controlables

Pulse y mantenga pulsado -TV- ⏻ y, a continuación, pulse y mantenga pulsado el código de fabricante del televisor con el botón del mando durante más de 2 segundos. Si en la lista aparece más de un mando a distancia, introdúzcalos uno a uno hasta encontrar el que funciona con su televisor.


Ejemplo: Si su televisor es Hitachi, pulse y mantenga pulsado -TV- ⏻ y, a continuación, pulse y mantenga pulsado TOP MENU durante más de 2 segundos.

Fabricante	Botón mando a distancia
Sony (Predeterminado)	Botón de color (rojo)
Philips	Botón de color (verde) / Botón de color (amarillo) / RETURN
Panasonic	Botón de color (azul) / Botón central (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Paso 1: Conexión del reproductor

No conecte el cable de alimentación hasta que haya realizado todas las conexiones.

Conexión a su televisor

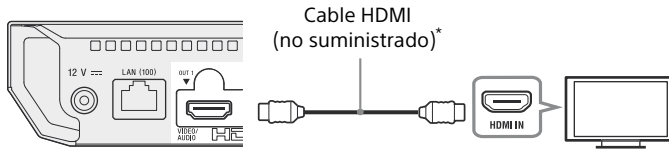

* Cable HDMI de alta velocidad de primera calidad o cable HDMI de alta velocidad que admita un ancho de banda de 18 Gbps.




- Para disfrutar de contenido Ultra HD 60p en 4K, debe conectar el reproductor al televisor 4K mediante un Cable HDMI de alta velocidad de primera calidad o un cable HDMI de alta velocidad que admita un ancho de banda de 18 Gbps.
- La salida 4K requiere una pantalla 4K compatible con una entrada HDMI apta para HDCP2.2.
- Si utiliza un televisor BRAVIA compatible con 4K60p, ajuste la opción "Formato de señal HDMI" a "Formato mejorado".

Conexión a su televisor mediante barra de sonido/amplificador (receptor) de audio y vídeo


Seleccione los métodos de conexión **A**, **B** o **C** de acuerdo con las tomas de entrada de su amplificador (receptor) de audio y vídeo.

A Amplificador (receptor) 4K de audio y vídeo

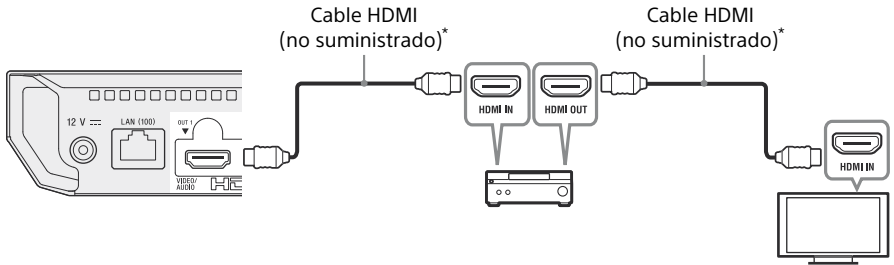


→ Para disfrutar de Bitstream (Dolby/DTS), ajuste [Audio secundario del BD] en [Ajustes de audio] (página 23).

B Amplificador (receptor) no 4K de audio y vídeo con HDMI IN

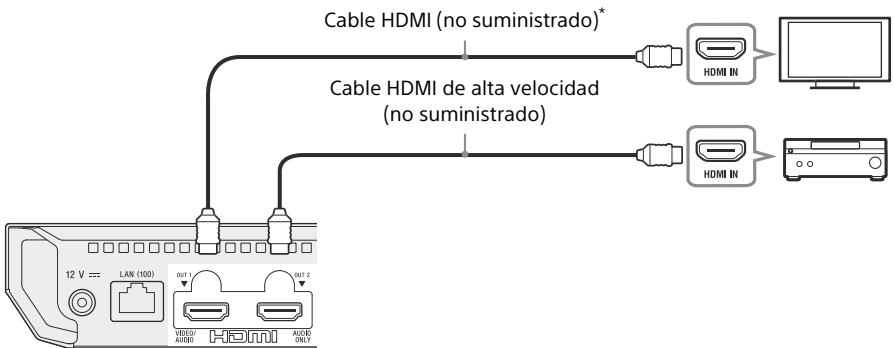

C Amplificador (receptor) no 4K de audio y vídeo sin HDMI IN

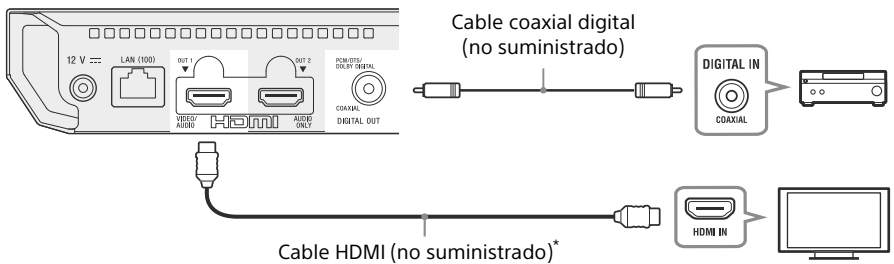


* Cable HDMI de alta velocidad de primera calidad o cable HDMI de alta velocidad que admita un ancho de banda de 18 Gbps.

Paso 2: Conexión a red

Si no va a conectar el reproductor a una red, continúe con el “Paso 3: Configuración fácil” (página 15).

Configuración por cable

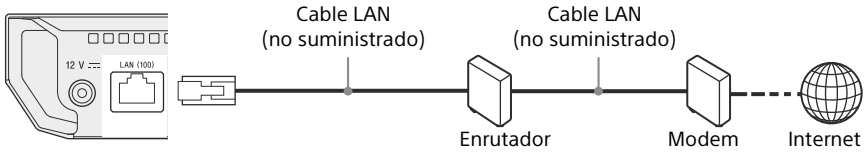

Se recomienda utilizar un cable de interfaz blindado y recto (cable LAN).

Configuración inalámbrica




Entre el reproductor y el enrutador LAN inalámbrico no es necesario usar ningún juego de cables.

Paso 3: Configuración fácil


Cuando encienda por primera vez

Espere unos momentos hasta que se encienda el reproductor y se inicie [Configuración fácil].

- 1 Conecte el adaptador de CA suministrado y el cable de alimentación en el orden numérico que se indica a continuación. Para desconectarlos, siga las mismas indicaciones pero en orden inverso.

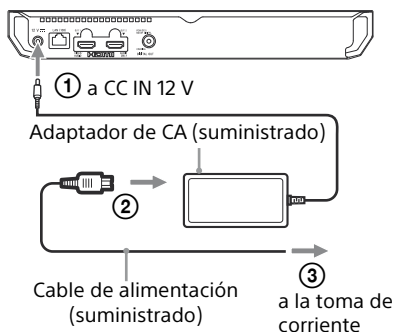


- 2 Pulse para encender el reproductor. El indicador de encendido se ilumina.



- 3 Encienda el televisor y pulse el botón TV en el mando a distancia para ajustar el selector de entrada. La señal del reproductor se mostrará en la pantalla del televisor.


- 4 Realice [Configuración fácil]. Siga las instrucciones en pantalla para hacer los ajustes básicos utilizando y ENTER del mando a distancia.



- Una vez completada la [Configuración fácil], seleccione [Ajuste de red fácil] para utilizar las funciones de red del reproductor.
- Para habilitar la conexión inalámbrica, ajuste [Ajustes de Internet] en [Configuración de red] a [Configuración inalámbrica].
- Para deshabilitar la conexión inalámbrica, ajuste [Ajustes de Internet] en [Configuración de red] a [Configuración por cable].
- Si no se emite ninguna salida o aparece una pantalla negra, consulte el apartado "Solución de problemas" (página 27).

Visualización de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio aparece al pulsar HOME. Seleccione una aplicación mediante y pulse ENTER.



[Mis apps]: Administra la aplicación favorita. Puede añadir accesos directos para la aplicación desde [Todas las apps].

[Apps destacadas]: Visualiza la aplicación recomendada.

[Todas las apps]: Muestra todas las aplicaciones disponibles. Para añadir aplicaciones a [Mis apps], pulse OPTIONS y seleccione [Añadir a Mis apps].

[Configurar]: Ajusta la configuración del reproductor.

Opciones disponibles

Hay varios ajustes y operaciones de reproducción disponibles pulsando OPTIONS. Los elementos disponibles varían dependiendo de la situación.

[Cambiar aplicación]: Ordena las aplicaciones en [Mis apps].

[Eliminar aplicación]: Elimina las aplicaciones en [Mis apps].


[Regis. Favorita]: Registra 1 aplicación en el botón ♡ (favorito) del mando a distancia.

[Contenido de datos]: Muestra el contenido del disco mixto.

Reproducción de un disco

Puede reproducir discos Ultra HD Blu-ray, BD, DVD y CD. Para los "Discos que se pueden reproducir", consulte página 30.

- 1 Pulse ▲ (abrir/cerrar), y coloque un disco en la bandeja de discos. Coloque la cara del disco que tenga los caracteres o la imagen hacia arriba. En el caso de los discos de doble cara, coloque la cara que desee reproducir hacia abajo.



- 2 Pulse ▲ (abrir/cerrar) para cerrar la bandeja de discos. Se inicia la reproducción. Si la reproducción no se inicia automáticamente, seleccione la categoría [Vídeo], [Música] o [Foto] en ● (Disco) y pulse ENTER.



● (Disco mixto) incluye contenido de datos. Pulse OPTIONS en el mando a distancia y seleccione [Contenido de datos] para mostrar cualquier contenido disponible.

Disfrutar de Blu-ray 3D

- 1 Prepárese para la reproducción Blu-ray 3D Disc.
 - Conecte el reproductor a los dispositivos compatibles con 3D mediante un cable HDMI de alta velocidad.
 - Ajuste [Ajuste de salida 3D] y [Ajustes de tamaño pantalla TV para 3D] en [Ajustes de pantalla] (página 21).
- 2 Inserte un Blu-ray 3D Disc. El método de operación varía dependiendo del disco. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el disco.



Consulte también los manuales de instrucciones suministrados con su televisor y el dispositivo conectado.

Disfrutar de 4K Ultra HD Blu-ray

- 1 Prepárese para la reproducción de 4K Ultra HD Blu-ray.
 - Conecte el reproductor a su televisor 4K utilizando un Cable HDMI de alta velocidad de primera calidad.
 - Para ver el contenido 4K Ultra HD 60p, asegúrese de seleccionar el ajuste adecuado en los ajustes de HDMI en su televisor.
 - Si utiliza un televisor BRAVIA compatible con 4K60p, ajuste la opción "Formato de señal HDMI" a "Formato mejorado".
- 2 Inserte un disco 4K Ultra HD Blu-ray. El método de operación varía dependiendo del disco. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el disco.




Cuando se reproduce un disco Ultra HD Blu-ray de 4K sin una clave de disco, se requiere una conexión de red dependiendo del entorno de red y del servidor de claves oficial (Studio).

Reproducción de un dispositivo USB

Para “Tipos de archivos que se pueden reproducir”, consulte página 32.

- 1 Conecte el dispositivo USB a la toma USB del reproductor.



- 2 Seleccione [Dispositivo USB] utilizando ///, y pulse ENTER.
- 3 Seleccione la categoría [Vídeo], [Música] o [Foto] usando / y pulse ENTER.



Para evitar que se estropeen los datos o daños al dispositivo USB, apague el reproductor cuando vaya a conectar o desconectar el dispositivo USB.

Reproducción a través de una red


Haga los preparativos para usar

Un producto compatible con una red doméstica puede reproducir archivos de vídeo/música/fotos que estén almacenados en otro producto compatible con una red doméstica a través de una red.

Prepárese para usar una red doméstica.

- 1 Conecte el reproductor a una red (página 14).
- 2 Prepare el resto de productos necesarios compatibles con una red doméstica. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el producto.


Para reproducir un archivo desde un servidor de red doméstica a través de esta unidad (reproductor de red doméstica)

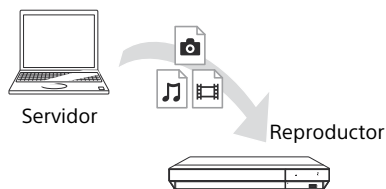

Seleccione la categoría [Vídeo], [Música] o [Foto] de [Servidor de contenidos] en [Todas las apps] y, a continuación, elija el archivo que desee reproducir.

Para reproducir un archivo desde un servidor de red doméstica con otro producto (Renderer)

Cuando reproduzca archivos desde un servidor de red doméstica en esta unidad, puede usar un producto compatible con un controlador de red doméstica (p. ej., un teléfono, etc.) para controlar la reproducción.

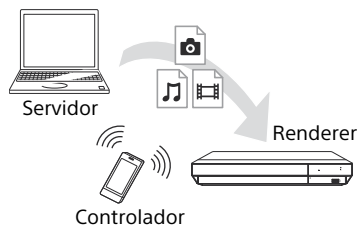

Controle esta unidad con un controlador de red doméstica. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el controlador de red doméstica.

Uso de "Video & TV SideView"


"Video & TV SideView" es una aplicación móvil gratuita para dispositivos remotos (como un smartphone, etc.). La utilización de "Video & TV SideView" con este reproductor permite controlar fácilmente el reproductor desde el dispositivo remoto. Puede iniciar un servicio o una aplicación directamente desde el dispositivo remoto. "Video & TV SideView" también se puede usar como mando a distancia y teclado de software.

Antes de usar por primera vez el dispositivo "Video & TV SideView" con este reproductor, asegúrese de registrar el dispositivo "Video & TV SideView". Para realizar el registro, siga las instrucciones en pantalla en el dispositivo "Video & TV SideView".





El registro solo se puede realizar en la pantalla de inicio.

Utilización de Reflejo de la pantalla

La función  "Reflejo de la pantalla" permite visualizar la pantalla de un dispositivo móvil en la pantalla de un televisor mediante la tecnología Miracast. El reproductor se puede conectar directamente a un dispositivo compatible con la función Reflejo de la pantalla (por ejemplo, smartphone, tableta). De este modo podrá ver la pantalla del dispositivo en un televisor de mayores dimensiones. Para esta característica no se requiere ningún enrutador inalámbrico (o punto de acceso).



- Cuando utilice el Reflejo de la pantalla, en ocasiones la calidad de la imagen y el sonido pueden deteriorarse debido a las interferencias de otra red. Para su mejora, ajuste [Config. RF de Reflejo de la pantalla] (página 26).
- Puede que algunas funciones de red no estén disponibles durante el Reflejo de la pantalla.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con Miracast. La conectividad con todos los dispositivos compatibles con Miracast no está garantizada.

- 1 Seleccione  [Reflejo de la pantalla] desde la pantalla de inicio mediante , y pulse ENTER.
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.

Opciones disponibles

Hay varios ajustes y operaciones de reproducción disponibles pulsando **OPTIONS**. Los elementos disponibles varían dependiendo de la situación.

Opciones comunes

- **[Repetir ajuste]*1**: Establece el modo de repetición.
- **[Reproducir]/[Detener]**: Inicia o detiene la reproducción.
- **[Repr. desde inicio]**: Reproduce el elemento desde el principio.

Vídeo solamente

- **[Ajuste de salida 3D]**: Establece si se emite o no vídeo 3D automáticamente.
- **[A/V SYNC]**: Ajusta el intervalo entre la imagen y el sonido, retardando la salida del sonido en relación con la salida de la imagen (0 a 120 milisegundos).
- **[Conversión HDR]*2**: Convierte la señal HDR (High Dynamic Range) a la señal SDR (Standard Dynamic Range) cuando el reproductor se conecta a un televisor o un proyector que no admite la entrada HDR. Cuando se selecciona un valor más alto, la imagen es más parecida a HDR, pero el brillo general es inferior.
- **[Ajustes de vídeo]*3**:
 - [Modo Calidad imagen]: Selecciona los ajustes de imagen para diferentes ambientes de iluminación.
 - [Directo]
 - [Sala brillante]*4
 - [Sala Cine]*4
 - [Automático]: El control del modo Reducción de ruido (NR) depende del medio y los contenidos.
 - [Personalizar1]/[Personalizar2]
 - [FNR]: Reduce la perturbación aleatoria que aparece en la imagen.
 - [BNR]: Reduce la perturbación en bloque en forma de mosaico de la imagen.

- [MNR]: Reduce la pequeña perturbación alrededor de los contornos de la imagen (perturbación de efecto mosquito).
- [Contraste]
- [Brillo]
- [Color]
- [Tonalidad]
- **[Pausar]:** Hace una pausa en la reproducción.
- **[Menú principal]:** Visualiza el menú principal del Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
- **[Menú]/[Menú emergente]:** Visualiza el menú emergente del Ultra HD Blu-ray/BD o el menú del DVD.
- **[Búsq. título]:** Busca un título en el Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO e inicia la reproducción desde el principio.
- **[Búsq. capítulo]:** Busca un capítulo e inicia la reproducción desde el principio.
- **[Audio]:** Cambia la pista de idioma cuando hay grabadas pistas multilingües en el Ultra HD Blu-ray/BD/DVD. Selecciona la pista de sonido de CD.
- **[Subtítulos]:** Cambia el idioma de los subtítulos cuando hay grabados subtítulos multilingües en el Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
- **[Ángulo]:** Cambia a otros ángulos de visión cuando hay grabados múltiples ángulos en el Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
- **[Entrada de número]:** Seleccione el número mediante las teclas ←/↑/↓/→ del mando a distancia.

Música solamente

- **[Búsqueda de pista]:** Busca el número de pista durante la reproducción de un CD de música.
- **[Añadir mús.diaposit.]:** Registra archivos de música en la memoria USB como música de fondo de pase de diapositivas.
- **[Ajuste aleatorio]:** Ajuste a [Sí] para reproducir los archivos de música en orden aleatorio.

Foto solamente

- **[Veloc. diapositivas]:** Cambia la velocidad del pase de diapositivas.
- **[Efecto diapositivas]:** Establece el efecto para pases de diapositivas.
- **[Mús. diapositivas]^{*5}:**
 - [No]: Desactiva la función.
 - [Mi música de USB]: Establece los archivos de música registrados en [Añadir mús.diaposit.].
 - [Reproducir de CD mú]: Establece las pistas de CD-DA.
- **[Reproducción 2D]^{*6}:** Ajusta la reproducción a la imagen 2D.
- **[Cambia visualización]:** Cambia entre [Vista de cuadrícula] y [Vista de lista].
- **[Ver imagen]:** Visualiza la foto seleccionada.
- **[Diapositivas]:** Reproduce un pase de diapositivas.
- **[Girar izquierda]:** Gira la foto 90 grados hacia la izquierda.
- **[Girar derecha]:** Gira la foto 90 grados hacia la derecha.



^{*1} [Repetir ajuste] no está disponible durante la reproducción de títulos BDJ o de un título interactivo HDMV.

^{*2} [Conversión HDR] solo está disponible durante la reproducción de vídeo HDR, cuando el dispositivo de visualización no es compatible con la visualización HDR o cuando [Salida HDR] en [Ajustes de pantalla] está ajustado a [No].


^{*3} Es posible que la salida [Ajustes de vídeo] no sea claramente visible a simple vista.

^{*4} [Sala brillan.] y [Sala Cine] no están disponibles durante la reproducción de vídeo HDR.


^{*5} [Mús. diapositivas] no está disponible durante la reproducción de fotos en una red doméstica.

^{*6} [Reproducción 2D] solo está disponible durante la reproducción de fotos en 3D.

Utilización de las visualizaciones de ajustes

Seleccione  [Configurar] en la pantalla de inicio cuando deba cambiar los ajustes del reproductor.

Los ajustes predeterminados aparecen subrayados.

- 1 Seleccione  [Configurar] en la pantalla de inicio mediante **←/↑/↓/→**.
- 2 Seleccione el icono de categoría de configuración utilizando **↑/↓**, y pulse ENTER.

[Actualización de software]

■ [Actualizar a través de Internet]

Actualiza el software del reproductor a través de la red disponible. Asegúrese de que la red esté conectada a Internet. Consulte “Paso 2: Conexión a red” (página 14).

■ [Actualización a través de memoria USB]

Actualiza el software del reproductor a través de la memoria USB. Cree una carpeta con el nombre “UPDATE” para almacenar en ella todos los archivos de actualización. El reproductor puede reconocer hasta 500 archivos/carpetas en una sola capa, incluidos los archivos/carpetas de actualización.



- Le recomendamos actualizar la red cada 2 meses más o menos.
- Si la calidad de la red es deficiente, visite www.sony.eu/support para descargar la versión de software más reciente y actualizar a través de la memoria USB. También puede obtener información sobre las funciones de actualización desde el sitio web.

[Ajustes de pantalla]

■ [Salida HDR]

[Auto]: Emite la señal HDR dependiendo del contenido y de la capacidad HDMI-SINK. La función de conversión se aplica cuando el contenido es HDR y HDMI-SINK no admite HDR.

[No]: Siempre emite la señal SDR.

■ [Tipo de Pantalla]

[Televisor]: Seleccione este valor cuando el reproductor está conectado a un televisor. [Proyector]: Seleccione este valor cuando el reproductor está conectado a un proyector.



[Conversión HDR] se ajustará de acuerdo con el tipo de pantalla que seleccione. Aunque se seleccione el mismo valor de [Conversión HDR], el rango dinámico de la imagen es diferente.

■ [Resolución de vídeo de salida]

Normalmente seleccione [Auto]. Cuando la resolución es más baja que la resolución SD, se aumenta a la resolución SD.

■ [Salida 24p]

Emite señales de vídeo 24p solamente al conectar un televisor compatible con 24p a través de una conexión HDMI y cuando [Resolución de vídeo de salida] está ajustado como [Auto], [1080p] o [4K].

[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]

[Auto]: Emite señales de vídeo de 24 Hz solamente cuando se conecta un televisor compatible con 24p utilizando la toma HDMI OUT.

[Sí]: Activa la función.

[No]: Seleccione esto cuando su televisor no sea compatible con señales de vídeo de 24p.

[DVD-ROM]

[Auto]: Emite señales de vídeo de 24 Hz solamente cuando se conecta un televisor compatible con 24p utilizando la toma HDMI OUT.

[No]: Seleccione esto cuando su televisor no sea compatible con señales de vídeo de 24p.

[Datos]

Esta función está disponible para reproducir contenido almacenado en una memoria USB o en un disco de datos.

[Auto]: Emite señales de vídeo de 24 Hz solamente cuando se conecta un televisor compatible con 24p utilizando la toma HDMI OUT.

[No]: Seleccione esto cuando su televisor no sea compatible con señales de vídeo de 24p.

[Red]

Esta función está disponible para reproducir contenido desde otra red, como una red doméstica, reflejo de pantalla, etc.

[Auto]: Emite señales de vídeo de 24 Hz solamente cuando se conecta un televisor compatible con 24p utilizando la toma HDMI OUT.

[No]: Seleccione esto cuando su televisor no sea compatible con señales de vídeo de 24p.

■ [Ajuste de conversión 4K]

[Auto1]: Salidas de señales de vídeo 2K (1920 × 1080) durante la reproducción de vídeo y señales de vídeo 4K durante la reproducción de fotos/servicios de red/Miracast al conectarse a un equipo Sony compatible con 4K. Emite señales de vídeo 4K cuando se conecta a un equipo compatible con 4k que no es de Sony. Este ajuste no funciona con la reproducción de vídeo para imágenes 3D.

[Auto2]: Emite automáticamente señales de vídeo 4K cuando se conecta a un equipo compatible con 4k.

[No]: Desactiva la función.



Si no se detecta tu equipo Sony cuando se selecciona [Auto1] la configuración tendrá el mismo efecto que la configuración [Auto2].

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Detecta automáticamente el tipo de televisor conectado, y cambia al ajuste de color equivalente.

[YCbCr (4:2:2)]: Emite señales de vídeo YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Emite señales de vídeo YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Emite señales de vídeo RGB.

■ [Salida color profundo HDMI]

[Auto]: Emite señales de vídeo de 12 bits/10 bits cuando el televisor conectado es compatible con color profundo.

[No]: Seleccione esto cuando la imagen sea inestable o los colores no parezcan naturales.

■ [NR Contenido IP]

[Auto] / [Fuerte] / [Medio] / [Suave]: Ajusta la calidad de imagen del contenido de Internet.

[No]: Desactiva la función.

■ [Ajuste de salida 3D]

[Auto]: Normalmente seleccione esto.

[No]: Seleccione esta opción para visualizar todo el contenido en 2D o disfrutar de salida 4K usando el contenido en 3D.

■ [Ajust. tamaño pantalla TV para 3D]

Establece el tamaño de pantalla de su televisor compatible con 3D.

■ [Tipo de televisor]

[16:9]: Seleccione esto cuando conecte a un televisor de pantalla panorámica o a uno que tenga función de modo panorámico.

[4:3]: Seleccione esto cuando conecte a un televisor de pantalla 4:3 que no tenga función de modo panorámico.

■ [Formato de pantalla]

[Completo]: Seleccione esto cuando conecte a un televisor que tenga función de modo panorámico. Visualiza una imagen de pantalla 4:3 en relación de aspecto 16:9 incluso en un televisor de pantalla panorámica.

[Normal]: Cambia el tamaño de imagen para que entre en el tamaño de la pantalla con la relación de aspecto de la imagen original.

■ [Relación de aspecto de DVD]

[Letter Box]: Visualiza una imagen panorámica con bandas negras en las partes superior e inferior.

[Pan Scan]: Visualiza una imagen de altura completa en toda la pantalla, con los laterales recortados.

■ [Modo conversión cine]

[Auto]: Normalmente seleccione esto. El reproductor detecta automáticamente si el material está basado en vídeo o basado en filme, y cambia al método de conversión apropiado.

[Vídeo]: Se seleccionará siempre el método de conversión adecuado para material basado en vídeo independientemente del material.

■ [Modo Pausa]

[Auto]: Normalmente seleccione esto. Las imágenes de movimiento dinámico aparecen sin borrosidad.

[Fotograma]: Visualiza imágenes estáticas en alta resolución.

[Ajustes de audio]

■ [Salida de audio digital]

[Auto]: Normalmente seleccione esto. Emite señales de audio de acuerdo con el estado de los dispositivos conectados.

[PCM]: Emite señales PCM desde la toma DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

Seleccione este valor si no se emite ninguna salida desde el dispositivo conectado.

■ [Modo de salida DSD]

[Auto]: Emite la señal DSD desde la toma HDMI OUT cuando se reproduce un archivo de formato Super Audio CD y DSD (si el dispositivo conectado también admite DSD). Emite la señal LPCM desde la toma HDMI OUT cuando se reproduce un archivo de formato Super Audio CD y DSD (si el dispositivo conectado no admite DSD).

[No]: Emite señales PCM desde la toma HDMI OUT cuando se reproduce un archivo de formato Super Audio CD y DSD.

■ [Audio secundario del BD]

[Sí]: Emite el audio obtenido mezclando el audio interactivo y secundario al audio primario.

[No]: Emite el audio primario solamente. Seleccione este valor para emitir señales de Bitstream (Dolby/DTS) a un amplificador (receptor) de audio y vídeo.



Para disfrutar de las señales de Bitstream (Dolby/DTS), ajuste [Audio secundario del BD] a [No] y [Salida de audio digital] a [Auto].

■ [Mejorador de música digital]

[Sí]: Ajusta el efecto de sonido cuando se reproduce contenido de Internet o contenido USB.

[No]/[Modo Sound Bar]: Desactiva la función.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music]: Emite el sonido multicanal simulado desde fuentes de 2 canales a través del conector HDMI OUT, según la capacidad del dispositivo conectado, mediante el modo [Cinema]/[Music].

[No]: Emite sonido con el número original de canales a través de la toma HDMI OUT.



Cuando [DTS Neo:6] está ajustado en [Cinema] o [Music], [Mejorador de música digital] no está disponible.

■ [48kHz/96kHz/192kHz PCM]

[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Ajusta la frecuencia de muestreo para la salida de las señales PCM desde el conector DIGITAL OUT (COAXIAL).



Algunos dispositivos no admiten la frecuencia de muestreo [96kHz] y [192kHz].

■ [Audio DRC]

[Auto]: Realiza la reproducción en la gama dinámica especificada por el disco (BD-ROM solamente). Los demás discos se reproducen al nivel [Sí].

[Sí]: Realiza la reproducción a un nivel de compresión estándar.

[No]: No se realiza compresión. Se produce un sonido más dinámico.

■ [Mezcla descendente]

[Surround]: Emite señales de audio con efectos envolventes. Seleccione esto cuando conecte un dispositivo de audio que admita Dolby Surround (Pro Logic) o DTS Neo:6.

[Estéreo]: Emite señales de audio sin efectos envolventes. Seleccione esto cuando conecte un dispositivo de audio que no admita Dolby Surround (Pro Logic) o DTS Neo:6.

● [Ajustes de visionado para BD/DVD]

■ [Idioma del menú de BD/DVD]

Selecciona el idioma predeterminado de los menús para Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO. Seleccione [Selec. código idioma] e introduzca el código para su idioma refiriéndose "Lista de códigos de idioma" (página 38).

■ [Idioma del Audio]

Selecciona el idioma predeterminado del audio para Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO. Cuando seleccione [Original], se seleccionará el idioma que haya sido dado prioridad en el disco.

Seleccione [Selec. código idioma] e introduzca el código para su idioma refiriéndose "Lista de códigos de idioma" (página 38).

■ [Idioma del Subtítulo]

Selecciona el idioma predeterminado de los subtítulos para Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.

Seleccione [Selec. código idioma] e introduzca el código para su idioma refiriéndose "Lista de códigos de idioma" (página 38).

■ [Capa a repr. de disco BD híbrido]

[BD]: Reproduce capa de BD.

[DVD/CD]: Reproduce capa de DVD o CD.

■ [Conexión a Internet de BD]

[Permitir]: Admite la conexión a Internet desde el contenido BD.

[No permitir]: Prohíbe la conexión a Internet desde el contenido BD.

■ [Eliminar datos de BD]

Elimina los datos de la memoria USB.

Todos los datos almacenados en la carpeta buda serán borrados.

🔒 [Ajustes de reproducción prohibida]

■ [Contraseña]

Establece o cambia la contraseña para la función de reproducción prohibida. Una contraseña le permite establecer restricciones en la reproducción de Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO y vídeo de Internet. Si es necesario, puede diferenciar los niveles de restricción para Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO y los vídeos de Internet.

■ [Código región de Repr. prohibida]

La reproducción de algunos Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO o vídeo de Internet puede estar limitada según el área geográfica. Se pueden bloquear escenas o sustituirlas por otras diferentes. Siga las instrucciones en pantalla e introduzca su contraseña de cuatro dígitos.

■ [Reproducción prohibida BD] / [Reproducción prohibida DVD] / [Control parental de vídeo Internet]

El ajuste de reproducción prohibida permite bloquear escenas o sustituirlas por otras diferentes. Siga las instrucciones en pantalla e introduzca su contraseña de cuatro dígitos.

■ [Vídeo Internet sin clasificación]

[Permitir]: Permite la reproducción de vídeos de Internet no clasificados.

[Bloquear]: Bloquea la reproducción de vídeos de Internet no clasificados.

[Ajustes de música]

■ [Capa a repr. de Super Audio CD]

[Super Audio CD]: Reproduce capa de Super Audio CD.

[CD]: Reproduce capa de CD.

■ [Canales a repr. del Super Audio CD]

[DSD 2ch]: Reproduce el área de 2 canales.

[DSD Multi]: Reproduce el área multicanal.

[Ajustes del sistema]

■ [Idioma de OSD]

Selecciona el idioma para las visualizaciones en pantalla del reproductor.

■ [Ajustes HDMI]

Conectando componentes de Sony que sean compatibles con las funciones HDMI con un cable HDMI de alta velocidad, la operación se simplifica.

[Control por HDMI]

[Sí]: Están disponibles las siguientes funciones de BRAVIA Sync:

- Reproducción con una sola pulsación
- Apagado del sistema
- Mismo idioma

[No]: Desactiva la función.



Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor o los componentes. Para habilitar las funciones de BRAVIA Sync, conecte el televisor a través del conector HDMI OUT 1.

[Vinculado con apagado del TV]

[Válido]: Apaga automáticamente el reproductor cuando el televisor conectado entra en el modo en espera (BRAVIA Sync).

[No válido]: Desactiva la función.

■ [Salida Audio HDMI]

[Auto]: Emite una señal de audio a través de la toma HDMI OUT 2 si está conectada a un dispositivo y el dispositivo está encendido. De lo contrario, emite la señal de audio a través de la toma HDMI OUT 1.

[HDMI1]: Emite la señal de audio a través de la toma HDMI OUT 1.

[HDMI2]: Emite la señal de audio a través de la toma HDMI OUT 2.

■ [Auto standby]

[Sí]: Vuelve automáticamente al modo de espera si no se pulsa ningún botón durante más de 20 minutos.

[No]: Desactiva la función.

■ [Visualización auto]

[Sí]: Visualiza información automáticamente en la pantalla cuando se cambian los títulos de visionado, los modos de imagen, las señales de audio, etc.

[No]: Visualiza información solamente cuando pulsa DISPLAY.

■ [Notif.de actualización de software]

[Sí]: Ajusta el reproductor para que le proporcione información sobre versiones del software más recientes (página 21).

[No]: Desactiva la función.

■ [Nombre dispositivo]

Muestra el nombre del reproductor. El nombre del reproductor no se puede cambiar.

■ [Información del sistema]

Visualiza la información sobre la versión del software del reproductor y la dirección MAC.

■ [Información sobre la Licencia del Software]

Visualiza información sobre la Licencia de software.

[Configuración de red]

■ [Ajustes de Internet]

Conecte el reproductor a la red con anterioridad. Para más detalles, consulte “Paso 2: Conexión a red” (página 14).
[Configuración por cable]: Seleccione esto cuando conecte a un enrutador de banda ancha con un cable LAN.
[Configuración inalámbrica]: Seleccione esto cuando utilice la LAN inalámbrica que está integrada en el reproductor para la conexión de red inalámbrica.



Para más detalles, visite la siguiente página Web y compruebe el contenido de preguntas más frecuentes:
www.sony.eu/support

■ [Estado de conexión de red]

Visualiza el actual estado de la red.

■ [Diagnósticos de conexión de red]

Ejecuta los diagnósticos de red para comprobar cuál es la mejor conexión de red.

■ [Config. RF de Reflejo de la pantalla]

[Auto]: Ajusta automáticamente la banda del canal RF (Frecuencia de radio) para la conexión de reflejo de pantalla.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Ajusta CH 1/CH 6/CH 11 como prioritario.

■ [Ajustes de servidor de conexión]

Establece si se visualiza o no el servidor conectado.

■ [Permiso acceso red doméstica auto]

[Sí]: Permite el acceso automático desde un producto compatible con el controlador de red doméstica que se ha detectado recientemente.
[No]: Desactiva la función.

■ [Control de acceso de red doméstica]

Visualiza una lista de productos compatibles con un controlador Red Doméstica y establece si se aceptan o no los comandos procedentes de los controladores de la lista.

■ [Dispositivos remotos registrados]

Visualiza una lista de sus dispositivos remotos registrados.

■ [Inicio Remoto]

[Sí]: Le permite encender el reproductor desde un dispositivo conectado a través de una red.
[No]: Desactiva la función.



Ajuste [Inicio Remoto] a [Sí] y apague el reproductor para activar la red en espera (página 35).



1·2·3 [Configuración fácil]

Consulte “Paso 3: Configuración fácil” (página 15).



[Restaurar]

■ [Restaurar a los valores predeterminados en fábrica]

Restaura los ajustes del reproductor a los valores predeterminados en fábrica seleccionando el grupo de ajustes. Se restaurarán todos los ajustes dentro del grupo.

■ [Inicializar información personal]

Borra su información personal almacenada en el reproductor.



Si elimina, transfiere o revende esta unidad, elimine toda la información personal por motivos de seguridad. Tome las medidas apropiadas tales como finalizar la sesión después de utilizar el servicio de red.

Solución de problemas

Si se produce un problema mientras utiliza el reproductor, utilice esta guía de solución de problemas para remediar el problema antes de solicitar reparaciones. Si el problema persiste, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Imagen

No hay imagen o la imagen no se emite correctamente.

- Compruebe que todos los cables estén conectados firmemente (página 12).
- Cambie el selector de entrada de su televisor para visualizar la señal del reproductor.
- Restablezca [Resolución de vídeo de salida] a la resolución más baja pulsando el botón ■ (detener), HOME y, a continuación, POP UP/MENU en el mando a distancia.
- Intente lo siguiente: ①Apague el reproductor y enciéndalo otra vez. ②Apague el equipo conectado y enciéndalo otra vez. ③Desconecte y después vuelva a conectar el cable HDMI.
- La toma HDMI OUT está conectada a un dispositivo DVI que no admite tecnología de protección de los derechos de autor.
- Compruebe los ajustes de [Resolución de vídeo de salida] en [Ajustes de pantalla] (página 21).
- Para Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/Contenido de datos/Contenido de red, compruebe los ajustes de [Salida 24p] en [Ajustes de pantalla] (página 21).
- Para obtener una salida 4K, asegúrese de que el reproductor esté conectado a una pantalla 4K compatible con HDCP2.2 y apta para la entrada HDMI mediante un cable HDMI de alta velocidad de primera calidad o un cable HDMI de alta velocidad que admita un ancho de banda de 18 Gbps (página 12).

El idioma de visualización en la pantalla cambia automáticamente cuando se conecta a la toma HDMI OUT.

- Cuando [Control por HDMI] en [Ajustes HDMI] está ajustado en [Sí] (página 25), el idioma de visualización en la pantalla cambia automáticamente de acuerdo con el ajuste de idioma del televisor conectado (si cambia el ajuste en su televisor, etc.).

Sonido

No hay sonido o el sonido no se emite correctamente.

- Compruebe que todos los cables estén conectados firmemente (página 13).
- Cambie el selector de entrada de su amplificador (receptor) de audio y vídeo para que las señales de audio del reproductor se emitan desde su amplificador (receptor) de audio y vídeo.
- Si la señal de audio no sale a través de la toma DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, compruebe los ajustes de audio (página 23).
- Para conexiones HDMI, intente lo siguiente: ①Apague el reproductor y enciéndalo otra vez. ②Apague el equipo conectado y enciéndalo otra vez. ③Desconecte y después vuelva a conectar el cable HDMI.
- Para conexiones HDMI, si el reproductor está conectado a un televisor a través de un amplificador (receptor) de audio y vídeo, intente conectando el cable HDMI directamente al televisor. Consulte también el manual de instrucciones suministrado con el amplificador (receptor) de audio y vídeo.
- La toma HDMI OUT está conectada a un dispositivo DVI (las tomas DVI no aceptan señales de audio).
- El dispositivo conectado a la toma HDMI OUT no admite el formato de audio del reproductor. Compruebe los ajustes de audio (página 23).
- Compruebe los ajustes de [Salida Audio HDMI] en [Ajustes del sistema] (página 25).

El HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos y DTS:X) no se emite como bitstream.

- Ajuste [Audio secundario del BD] en [Ajustes de audio] como [No] (página 23).
- Compruebe que el amplificador (receptor) de audio y vídeo es compatible con cada formato de audio HD.

El audio interactivo no se emite.

- Ajuste [Audio secundario del BD] en [Ajustes de audio] como [Sí] (página 23).

Código de mensaje 3 [Salidas audio silenciadas por ahora. No ajuste el volumen de reproducción. El contenido reproduciéndose está protegido por Cinavia y no está autorizado para reproducirlo en este dispositivo. Para más información, consulte <http://www.cinavia.com>. Código mensaje 3] aparece en la pantalla cuando se reproduce un disco.

- La pista de audio del vídeo que está reproduciendo contiene un código Cinavia, lo que indica que se trata de una copia no autorizada de un contenido creado profesionalmente (página 37).

Disco

El disco no se reproduce.

- El disco está sucio o alabeado.
- El disco esta al revés. Inserte el disco con la cara de reproducción hacia abajo.
- El disco tiene un formato que no se puede reproducir en este reproductor (página 30).
- El reproductor no puede reproducir un disco grabado que no haya sido finalizado correctamente ni un disco que no tenga el formato Mastered.
- El código de región de BD/DVD no coincide con el del reproductor.

Dispositivo USB

El reproductor no detecta un dispositivo USB conectado al reproductor.

- Asegúrese de que el dispositivo USB está conectado firmemente a la toma USB.
- Compruebe si el dispositivo USB o el cable USB están dañados.

- Compruebe si el dispositivo USB está encendido.
- Si el dispositivo USB está conectado a través de un concentrador de conectores USB, conecte el dispositivo USB directamente al reproductor.

Transmisión por Internet

La imagen/sonido no son buenos/ciertos programas muestran un pérdida de detalles, especialmente durante escenas de movimientos rápidos u oscuras.

- La calidad de la imagen/sonido podrá mejorar cambiando la velocidad de conexión. La velocidad de conexión recomendada es al menos de 2,5 Mbps para el vídeo de definición estándar, 10 Mbps para el vídeo de alta definición y como mínimo de 25 Mbps para el vídeo Ultra HD (dependiendo del proveedor de servicio).

Durante la transmisión por Internet no existe menú de opciones.

- El menú de opciones no está disponible durante la transmisión por Internet.

Conexión a red

El reproductor no puede conectarse a la red.

- Compruebe la conexión a red (página 14) y los ajustes de red (página 26).

El PC no se puede conectar a Internet después de realizar [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

- Los ajustes inalámbricos del enrutador pueden cambiar automáticamente si utiliza la función Wi-Fi Protected Setup antes de hacer los ajustes del enrutador. En este caso, cambie los ajustes inalámbricos de su PC en conformidad.

No puede conectar el reproductor al enrutador de LAN inalámbrica.

- Compruebe si el enrutador de LAN inalámbrica está encendido.
- Mueva el reproductor y el enrutador de LAN inalámbrica más cerca el uno del otro.
- Separe el reproductor de los dispositivos que utilizan una banda de frecuencia de 2,4 GHz, como un microondas, un dispositivo inalámbrico digital o Bluetooth, o apague estos dispositivos.

El enrutador inalámbrico que desea no aparece en la lista de redes inalámbricas.

- Pulse RETURN para volver a la pantalla anterior e intente de nuevo realizar la configuración inalámbrica. Si el enrutador inalámbrico deseado se sigue sin detectar, seleccione [Añada una dirección nueva] para realizar [Registro manual].

Cuando se enciende el reproductor aparece en la pantalla el mensaje [Se ha encontrado una nueva versión del software en Internet. Realizar la actualización bajo "Actualización de software"].

- Consulte [Actualización de software] (página 21) para actualizar el reproductor a una versión del software más reciente.

Control por HDMI (BRAVIA Sync)

La función [Control por HDMI] no responde (BRAVIA Sync).

- Compruebe que el televisor esté conectado a través del conector HDMI OUT 1.
- Compruebe que [Control por HDMI] en [Ajustes HDMI] está ajustado en [Sí] (página 25).
- Si cambia la conexión HDMI, apague el reproductor y enciéndalo otra vez.
- Si se produce un corte del suministro eléctrico, ajuste [Control por HDMI] en [Ajustes HDMI] en [No], después ajuste [Control por HDMI] en [Ajustes HDMI] en [Sí] (página 25).
- Compruebe lo siguiente y consulte el manual de instrucciones suministrado con el componente.
 - el componente conectado es compatible con la función [Control por HDMI].
 - el ajuste del componente conectado para la función [Control por HDMI] es correcto.

- Cuando conecte el reproductor a un televisor a través de un amplificador (receptor) de audio y vídeo,
 - si el amplificador (receptor) de audio y vídeo no es compatible con la función [Control por HDMI], es posible que no pueda controlar el televisor desde el reproductor.
 - si cambia la conexión HDMI, desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de ca, o si se produce un corte del suministro eléctrico, intente lo siguiente: ①Cambie el selector de entrada del amplificador (receptor) de audio y vídeo de forma que la imagen del reproductor aparezca en la pantalla del televisor. ②Ajuste [Control por HDMI] en [Ajustes HDMI] en [No], después ajuste [Control por HDMI] en [Ajustes HDMI] en [Sí] (página 25). Consulte el manual de instrucciones suministrado con el amplificador (receptor) de audio y vídeo.

La función Apagado del sistema no responde (BRAVIA Sync).

- Compruebe que [Control por HDMI] y [Vinculado con apagado del TV] en [Ajustes HDMI] estén ajustados como [Sí] y [Válido] (página 25).

Otros

La reproducción no comienza desde el principio del contenido.

- Pulse OPTIONS, y seleccione [Repr. desde inicio].

La reproducción no comienza desde el punto de reanudación donde detuvo la reproducción la última vez.

- Es posible que el punto de reanudación se cancele de la memoria dependiendo del disco cuando
 - abre la bandeja de discos.
 - desconecta el dispositivo USB.
 - reproduce otro contenido.
 - apaga el reproductor.

Código de mensaje 1 [Se ha detenido la reproducción. El contenido reproduciéndose está protegido por Cinavia y no está autorizado para reproducirlo en este dispositivo. Para más información, consulte <http://www.cinavia.com>. Código mensaje 1] aparece en la pantalla cuando se reproduce un disco.

- La pista de audio del vídeo que está reproduciendo contiene un código Cinavia, lo que indica que se ha diseñado para su presentación únicamente mediante un equipo profesional y que los consumidores no están autorizados a reproducirlo (página 37).

La bandeja de discos no se abre y no puede extraer el disco aunque pulsa ▲ (abrir/cerrar).

- Cuando el reproductor está encendido, pulse ■ (detener), HOME y después el botón TOP MENU en el mando a distancia para desbloquear la bandeja y desactivar el Bloqueo infantil (página 11).
- Intente lo siguiente: ①Apague el reproductor y desconecte el cable de alimentación de ca. ②Vuelva a conectar el cable de alimentación de ca mientras mantiene pulsado ▲ (abrir/cerrar) en el reproductor. ③Siga manteniendo pulsado ▲ (abrir/cerrar) en el reproductor hasta que la bandeja se abra. ④Extraiga el disco.
- La bandeja de discos no responderá durante la transmisión por red (p. ej., Netflix) ni aunque pulse ▲ (abrir/cerrar).

El mensaje [La tecla [EJECT] no está disponible ahora.] aparece en la pantalla después de pulsar ▲ (abrir/cerrar).

- Póngase en contacto con el distribuidor Sony o el servicio técnico autorizado Sony más cercano.

El reproductor no responde a ningún botón.

- Se ha condensado humedad en el interior del reproductor (página 4).

Discos que se pueden reproducir

Blu-ray Disc^{*1}	Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R ^{*2} /BD-RE ²
DVD^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD^{*3}	CD-DA (CD de música), CD-ROM, CD-R/CD-RW, Super Audio CD

^{*1} Como las especificaciones del Blu-ray Disc son nuevas y siguen evolucionando, es posible que algunos discos no sean reproducibles dependiendo del tipo de disco y la versión. La salida de audio varía dependiendo de la fuente, la toma de salida conectada, y los ajustes de audio seleccionados.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 incluido el BD-R de tipo pigmentación orgánica (tipo LTH). Los BD-R grabados en un PC no se pueden reproducir si se puede grabar postscripts.

^{*3} Un disco CD o DVD no podrá reproducirse si no ha sido finalizado correctamente, ni tampoco si el disco no tiene el formato Mastered. Para más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de grabación.

Discos que no pueden reproducirse

- BD con cartucho
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- PHOTO CD
- Parte de datos de CD-Extra
- Super VCD
- DVD AUDIO
- Cara con material de audio de discos DualDisc

Nota sobre los discos

Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Los DualDisc y algunos discos de música codificados con tecnologías de protección de los derechos de autor no cumplen con la norma Compact Disc (CD), por lo tanto, es posible que estos discos no se puedan reproducir en este reproductor.

Nota sobre las operaciones de reproducción de Ultra HD Blu-ray/BD/DVD

Algunas operaciones de reproducción de Ultra HD Blu-ray/BD/DVD pueden estar configuradas por los fabricantes de software. Dado que este reproductor reproduce Ultra HD Blu-ray/BD/DVD de acuerdo con el contenido diseñado por los fabricantes de software, es posible que algunas funciones de reproducción no estén disponibles.

Nota sobre Ultra HD Blu-ray/BD/DVD de doble capa y Ultra HD Blu-ray de triple capa

Es posible que las imágenes y el sonido de reproducción se interrumpan momentáneamente cuando cambian las capas.

Código de región (BD/DVD VIDEO solamente)

El reproductor tiene un código de región impreso en la parte posterior de la unidad y solamente reproducirá BD/DVD VIDEO etiquetados con códigos de región idénticos

o .

Tipos de archivos que se pueden reproducir

Vídeo

Códec	Contenedor	Extensión	Con audio
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Xvid	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MPEG4/AVC/ H.264 ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9 ^{*1*6}	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
HEVC/H.265	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
VP6	FLV	.flv	MP3
VP8/VP9	Webm	.webm	Vorbis
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Formato

AVCHD (Ver.2.0) ^{*1*7*8*9}

Música

Código	Extensión
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*10}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*110}	.m4a, .aac
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*11}	.wma
LPCM ^{*10}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*10*12}	.ac3
DSF ^{*1}	.dsf
DSDIFF ^{*1*13}	.dff
AIFF ^{*1}	.aiff, .aif
ALAC ^{*1}	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Foto

Formato	Extensión
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*14}
GIF	.gif ^{*14}
MPO	.mpo ^{*12*15}
BMP	.bmp ^{*12*16}
WEBP	.webp ^{*12}

^{*1} Puede que el reproductor no reproduzca este formato de archivo en un servidor de red doméstica.

^{*2} El reproductor puede reproducir solamente vídeo de definición estándar en un servidor de red doméstica.

^{*3} El reproductor no reproduce archivos de formato DTS en un servidor de red doméstica.

^{*4} El reproductor solo puede reproducir archivos de formato Dolby Digital en un servidor de red doméstica.

^{*5} El reproductor admite AVC hasta el nivel 4.1.

^{*6} El reproductor admite WMV9 hasta el perfil avanzado.

^{*7} El reproductor admite una velocidad de fotogramas de hasta 60 fps.

^{*8} El reproductor reproduce archivos de formato AVCHD que han sido grabados con una videocámara digital, etc. El disco de formato AVCHD no podrá reproducirse si no ha sido finalizado correctamente.

^{*9} El reproductor puede reproducir el formato AVCHD 3D.

^{*10} El reproductor puede reproducir archivos ".mka". Este archivo no se puede reproducir en un servidor de red doméstica.

^{*11} El reproductor no puede reproducir archivos codificados tales como Lossless.

^{*12} El reproductor no reproduce este formato de archivo en un servidor de red doméstica.

^{*13} El reproductor no reproduce archivos DST codificados.

^{*14} El reproductor no puede reproducir archivos PNG o GIF animados.

^{*15} Para los archivos MPO que no son 3D, se visualiza la imagen clave o la primera imagen.

^{*16} El reproductor no admite los archivos BMP de 16 bits.



- Es posible que algunos archivos no se reproduzcan dependiendo del formato del archivo, codificación del archivo, condición de la grabación, o condición del servidor de red doméstica.

- Es posible que algunos archivos editados en un PC no se reproduzcan.

- Es posible que algunos archivos no puedan realizar la función de avance rápido o retroceso rápido.

- El reproductor no puede reproducir archivos codificados tales como DRM.

- El reproductor puede reconocer los archivos o carpetas siguientes de BD, DVD, CD y dispositivos USB:

- hasta las carpetas de la 9ª capa, incluida la carpeta raíz.

- hasta 500 archivos/carpets en una sola capa.

- El reproductor puede reconocer los archivos y carpetas siguientes almacenados en el servidor de red doméstica:

- hasta las carpetas de la 19ª capa.

- hasta 999 archivos/carpets en una sola capa.

- El reproductor admite las siguientes velocidades de fotogramas:

- hasta 60 fps solo para AVCHD (MPEG4/AVC).
- hasta 30 fps para otros códecs de vídeo.

- El reproductor admite una velocidad de bits de vídeo de hasta 40 Mbps.

- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con este reproductor.

- El reproductor puede reconocer dispositivos de clase de almacenamiento masivo (MSC) (tales como memoria flash o un disco duro), dispositivos de la clase de dispositivo de captura de imagen fija (SICD) y 101 teclados.

- Es posible que el reproductor no reproduzca uniformemente archivos de vídeo y audio de velocidad de bits alta de DATA CD. Se recomienda que reproduzca tales archivos utilizando DATA DVD o DATA BD.

Especificaciones

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin aviso.

Sistema

Láser	Láser semiconductor
--------------	---------------------

Entradas y salidas

Nombre de toma	Tipo de toma/Nivel de salida/Impedancia de carga
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Toma fonográfica/0,5 Vp-p/75 ohmios
HDMI OUT 1*/2	Conector estándar HDMI de 19 pines * Solo HDMI OUT 1 admite la salida de vídeo.
LAN (100)	Terminal 100BASE-TX
USB	Toma USB Tipo A (Para conectar una memoria USB, lector de tarjeta de memoria, cámara digital, y videocámara digital)* * No lo utilice para fines de carga de energía.
CC IN	12 V CC, 1,25 A

Inalámbrico

LAN inalámbrica estándar	Protocolo IEEE802.11b/g/n
Intervalo de frecuencias / Potencia de salida	2 400 - 2 483,5 MHz / < 20,0 dBm
Modulación	DSSS y OFDM

General

Requisitos de alimentación	12 V CC con adaptador de CA Capacidad nominal: Entrada 220 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía (cuando se usa un adaptador de CA)	15 W
Red en espera	Menos de 2 W (todos los puertos de red con cable/ inalámbricos ACTIVADOS)
Dimensiones (aprox.)	320 mm × 217 mm × 45 mm (anchura x profundidad x altura) incluidas partes salientes
Peso (aprox.)	1,4 kg
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C
Humedad de funcionamiento	25 % a 80 %

Derechos de autor y marcas comerciales

- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- Para las patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, el símbolo y DTS acompañado por el símbolo son marcas comerciales registradas, y DTS-HD Master Audio es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.
- Los términos HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, el cable HDMI de alta velocidad de primera calidad y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC en los Estados Unidos y otros países.
- Las marcas de palabra Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™ y los logotipos son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ y el logotipo Blu-ray 3D™ son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.
- "DVD Logo" es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", "Super Audio CD" logos y "CD" logos son marcas comerciales.
- "BRAVIA" es una marca comercial de Sony Corporation.
- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
- Este producto incluye tecnología con marca registrada bajo licencia obtenida por Verance Corporation, y está protegida por la Patente de EE.UU. número 7.369.677, además de por otras patentes mundiales ya emitidas y pendientes de emitir, así como por derechos de autor y protección de secretos comerciales de algunos aspectos de dicha tecnología. Cinavia es una marca registrada de Verance Corporation. Derechos de autor 2004-2010 Verance Corporation. Verance se reserva todos los derechos. Queda prohibida la ingeniería inversa o el desmontaje.
- Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso distribución de dicha tecnología fuera de este producto está prohibida sin una licencia de Microsoft o de una subsidiaria de Microsoft autorizada de Microsoft.
Los propietarios de contenidos utilizan la tecnología de acceso a contenidos PlayReady™ de Microsoft para proteger su propiedad intelectual, incluyendo el contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady y/o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no ejecuta debidamente las restricciones sobre la utilización del contenido, los propietarios de contenidos podrán pedir a Microsoft que cancele la capacidad del producto para consumir contenido protegido por PlayReady. La cancelación no deberá afectar al contenido no protegido o contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenidos. Los propietarios de contenido podrán pedirle que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiera la actualización.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® y Miracast® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ y Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.
- El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de la Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark es una marca de certificación de la Wi-Fi Alliance.
- Este producto incorpora el software Spotify que está sujeto a las licencias de terceros enumeradas aquí*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>
Spotify y los logotipos de Spotify son marcas comerciales de Spotify Group.*
* Puede que esta función no esté disponible en algunos países o regiones.
- Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016 Opera TV AS. Reservados todos los derechos.
- Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

- Otros nombres de sistema y de producto son generalmente marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes. En este documento no se indican las marcas ™ y ®.



Protección contra copias

Tenga en cuenta que tanto los discos Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ como otros medios DVD utilizan sistemas avanzados de protección del contenido. Estos sistemas, conocidos como AACS (Advanced Access Content System) y CSS (Content Scramble System), pueden establecer algunas restricciones sobre la reproducción, la salida analógica y funciones similares. El funcionamiento de este producto y las restricciones aplicables pueden variar dependiendo de la fecha de compra, dado que el consejo de administración de AACS podría adoptar normas de restricción o modificarlas con posterioridad a la fecha de compra.

Notificación Cinavia

Este producto utiliza la tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas y vídeos producidos comercialmente así como sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso prohibido de una copia no autorizada, se emite un mensaje y la reproducción o copia queda interrumpida. Podrá encontrar más información sobre la tecnología Cinavia en el Centro de información al consumidor en línea de Cinavia en <http://www.cinavia.com>. Para solicitar más información sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta postal con su dirección de correo a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, California, EE.UU., 92138.

Información sobre la licencia del software

Para el Contrato de licencia de usuario final (CLUF), consulte el documento CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL suministrado con este reproductor.

EL USO DE ESTE PRODUCTO INDICA LA ACEPTACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Para obtener más detalles sobre otras licencias de software, seleccione [Configurar] y consulte [Información sobre la Licencia del Software] en [Ajustes del sistema].

Este producto contiene software que está sujeto a la GNU General Public License ("GPL") o la GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Estas licencias establecen que los clientes tienen derecho a adquirir, modificar y redistribuir el código fuente del software de conformidad con las condiciones de la GPL o la LGPL.

El código fuente del software utilizado en este producto está sujeto a la GPL y la LGPL, y está disponible en el web. Para descargar, visite la página Web siguiente:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Tenga en cuenta que Sony no puede responder a las consultas relacionadas con el contenido de este código fuente.

Política de privacidad

Para la Política de privacidad, consulte [política de privacidad] en el menú de opciones de cada icono de servicio de red.

Los servicios de red, el contenido y el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones específicos; sufrir modificaciones, interrupciones o rescisiones en cualquier momento; y requerir tarifas, registro o información de tarjeta de crédito.

Lista de códigos de idioma

Para más detalles, consulte [Ajustes de visionado para BD/DVD] (página 24). La ortografía de los idiomas cumple la norma ISO 639: 1988 (E/F).

Código Idioma

1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya

Código Idioma

1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	No especificado		

Reproducción prohibida/código de área

Para más detalles, consulte [Código región de Repr. prohibida] (página 24).

Código Área

2044	Argentina	2047	Australia
2046	Austria	2057	Bélgica
2070	Brasil	2090	Chile
2092	China	2093	Colombia
2115	Dinamarca	2165	Finlandia
2174	Francia	2109	Alemania
2200	Grecia	2219	Hong Kong
2248	India	2238	Indonesia
2239	Irlanda	2254	Italia
2276	Japón	2304	Corea
2333	Luxemburgo	2363	Malasia
2362	México	2376	Países Bajos
2390	Nueva Zelanda	2379	Noruega
2427	Pakistán	2424	Filipinas
2428	Polonia	2436	Portugal
2489	Rusia	2501	Singapur
2149	España	2499	Suecia
2086	Suiza	2543	Taiwán
2528	Tailandia	2184	Reino Unido
2586	Vietnam		

Spis treści

OSTRZEŻENIE	3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	4
Informacje o zabezpieczeniach bezczepowej sieci LAN	6
Uwagi dotyczące płyt	7

Wprowadzenie

Wypożyczenie wchodzące w skład zestawu	8
Wkładanie baterii do pilota	8
Przewodnik po częściach i elementach sterujących	9
Przedni panel	9
Tylny panel	9
Pilot	10
Numery kodów telewizorów, którymi można sterować	11
Krok 1: Podłączanie odtwarzacza	12
Podłączanie do TV	12
Podłączanie do telewizora listwy dźwiękowej/wzmacniacza AV (odbiornika)	13
Krok 2: Połączenie sieciowe	14
Konfiguracja przewodowa	14
Konfiguracja bezprzewodowa	14
Krok 3: Łatwa konfiguracja	15
Ekran główny	15
Dostępne opcje	16

Odtwarzanie

Odtwarzanie płyty	17
Korzystanie z Blu-ray 3D	17
Korzystanie z 4K Ultra HD Blu-ray	17
Odtwarzanie z urządzenia USB	18
Odtwarzanie przez sieć	18
Odtwarzanie zdjęć w sieci domowej	18
Korzystanie z urządzenia „Video & TV SideView”	19
Korzystanie ze Odbicia lustrzanego ekranu	19
Dostępne opcje	19

Nastawienia i regulacje

Używanie ekranów ustawień	21
[Aktualizacja oprogramowania]	21
[Nastawienia wideo]	21
[Nastawienia audio]	23
[Nastawienia oglądania płyt BD/DVD]	24
[Kontrola Rodziców]	24
[Nastawienia muzyczne]	25
[Nastawienia systemu]	25
[Nastawienia sieciowe]	26
[Łatwa konfiguracja]	26
[Resetowanie]	26

Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów	27
Obraz	27
Dźwięk	27
Płyta	28
Urządzenie USB	28
Strumieniowanie przez Internet	28
Połączenie sieciowe	28
Sterowanie przez HDMI (BRAVIA Sync)	29
Inne	29
Płyty do odtwarzania	30
Typy plików do odtwarzania	32
Dane techniczne	35
Prawa autorskie i znaki towarowe... ..	36
Lista kodów języków	38
Kod kontroli rodzicielskiej/ obszaru	39

Połączenie z internetem i poufność danych

Niniejszy produkt łączy się z internetem w trakcie wstępnej konfiguracji zaraz po nawiązaniu połączenia z siecią, aby potwierdzić połączenie z internetem, a następnie skonfigurować ekran główny. Adres IP służy do takich i wszystkich innych połączeń z internetem. Jeśli nie chcesz, aby adres IP nie był w ogóle używany, nie konfiguruj funkcji bezprzewodowego internetu i nie podłączaj przewodu internetowego. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi poufności przedstawionymi na ekranach konfiguracji, aby uzyskać więcej szczegółów w zakresie połączeń z internetem.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na kontakt z kapiącymi płynami, należy chronić je przed zalaniem i nie umieszczać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Naprawy produktu należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.


Przewód zasilający można wymienić jedynie w specjalistycznym punkcie serwisowym.

Baterii ani urządzeń z zainstalowanymi bateriami nie należy narażać na wysokie temperatury, np. wskutek działania słońca lub ognia.

UWAGA

Korzystanie z urządzeń optycznych w tym produkcie może zwiększyć zagrożenie uszkodzenia wzroku. Ponieważ promień lasera użyty w odtwarzacz Ultra HD Blu-ray / DVD jest szkodliwy dla oczu, nie należy próbować rozmontowywać obudowy.

Naprawy produktu należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.

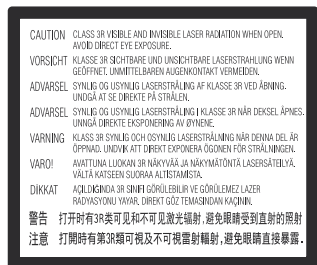

Etykieta ta jest umieszczona na osłonie lasera wewnątrz obudowy.



Urządzenie jest zaklasyfikowane jako produkt LASEROWY KLASY 1. Oznaczenie CLASS 1 LASER PRODUCT umieszczono na zewnątrz obudowy z tyłu urządzenia.



Pozbywanie się zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub opakowaniu oznacza, że produkt i bateria nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując tymi produktami i bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.

W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będą właściwie zagospodarowane, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużyta baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt lub ta bateria.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe Limited.

Zapytania do importera w UE dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego reprezentanta producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Informacje dla klientów w Europie



Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.


Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.compliance.sony.de/>

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie działa przy zasilaniu 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz. Należy sprawdzić, czy napięcie robocze urządzenia jest zgodne z parametrami lokalnej sieci elektrycznej.
- Urządzenie należy instalować w taki sposób, aby w razie konieczności było możliwe odłączenie przewodu zasilającego z gniazda ściennego.
- Urządzenie pomyślnie zaliczyło testy na zgodność z ograniczeniami określonymi w Rozporządzeniu EMC przy długości przewodu łączącego mniejszej niż 3 metry.
- Odtwarzacz należy stawiać w miejscu zapewniającym należyłą wentylację, zapobiegającą gromadzeniu się ciepła w urządzeniu.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp.
- Do urządzenia nie należy zbliżać nieosłoniętych źródeł ognia (np. płonących świec).
- Nie instalować odtwarzacza w miejscu zabudowanym, np. w regale lub podobnym meblu.
- Nie umieszczać odtwarzacza na zewnątrz, w pojazdach, na stątkach ani innych jednostkach pływających.
- Po przeniesieniu odtwarzacza bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca lub podczas korzystania w bardzo wilgotnym pomieszczeniu może dojść do osadzenia się wilgoci na soczewkach wewnątrz odtwarzacza. W takiej sytuacji odtwarzacz może nie działać prawidłowo. Należy wtedy wyjąć płytę z urządzenia i pozostawić je włączone przez około pół godziny, aż do wyparowania wilgoci.
- Nie instalować odtwarzacza w położeniu nachylonym. Odtwarzacz jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w położeniu poziomym.
- Nie umieszczać metalowych przedmiotów przed panelem przednim. Może to zakłócić odbiór fal radiowych.
- Nie umieszczać odtwarzacza w miejscu, gdzie użytkowane są urządzenia medyczne. Może to spowodować nieprawidłowe działanie przyrządów medycznych.
- W przypadku korzystania z rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych przed użyciem funkcji bezprzewodowej sieci LAN należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia.

- Odtwarzacz należy instalować i użytkować przy zachowaniu minimalnego odstępów 20 cm od ciała (nie dotyczy to kończyn: rąk, nadgarstków, stóp i kostek).
- Nie umieszczać ciężkich lub niestabilnych przedmiotów na odtwarzaczu.
- W szufladzie odtwarzacza nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie odtwarzacza lub przedmiotu.
- Przed przeniesieniem odtwarzacza należy wyjąć z niego wszelkie płyty. W przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzenia płyt.
- Przed przeniesieniem odtwarzacza należy odłączyć od niego przewód zasilający (sieciowy) oraz wszelkie inne przewody.
- Przewód zasilający nie jest odłączony od sieci, jeśli jest podłączony do gniazda sieciowego nawet wtedy, gdy sam odtwarzacz został wyłączony.
- Odtwarzacz należy odłączyć od gniazda ściennego, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. Aby odłączyć przewód zasilający (sieciowy), należy chwycić za samą wtyczkę, a nie za przewód.
- W celu ochrony przewodu zasilającego (sieciowego) przed uszkodzeniem należy przestrzegać poniższych zasad. Przewodu zasilającego (sieciowego) nie należy używać w przypadku jego uszkodzenia, gdyż może prowadzić to do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
 - Nie należy dopuścić do ściśnięcia przewodu zasilającego (sieciowego) między odtwarzaczem a ścianą, półką itp.
 - Na przewodzie zasilającym (sieciowym) nie należy stawiać ciężkich przedmiotów ani ciągnąć za sam przewód zasilający (sieciowy).
- Należy używać zasilacza sieciowego dostarczonego dla tego odtwarzacza, ponieważ inne zasilacze mogą spowodować usterki.
- Nie wolno demontować ani stosować inżynierii wstecznej zasilacza sieciowego.
- Nie wolno umieszczać zasilacza sieciowego w zamkniętej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub szafka AV.
- Nie wolno podłączać zasilacza sieciowego do podróznego transformatora elektrycznego, ponieważ może to spowodować wytwarzanie ciepła i usterkę.
- Nie wolno upuszczać zasilacza sieciowego ani nim wstrząsać lub uderzać.
- Nie należy zwiększać głośności podczas słuchania fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie sygnałów wejściowych lub w przypadku całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. W przypadku osiągnięcia szczytowego poziomu natężenia dźwięku może dojść do uszkodzenia uszu i głośników użytkownika.
- Obudowę, panel i elementy sterujące należy czyścić miękką ściereczką. Nie używaj szorstkich ścierek, proszku czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub benzyna.
- Nie używaj płyt czyszczących lub środków do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym środków w płynie lub sprayu). Mogą one spowodować awarię sprzętu.
- W przypadku naprawy odtwarzacza wymieniane części mogą zostać pobrane w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu.
- Należy przestrzegać poniższych zaleceń, gdyż nieprawidłowe obchodzenie się z gniazdem HDMI OUT i wtykiem może prowadzić do ich uszkodzenia.
 - Ostrożnie dopasować wtyk HDMI OUT do gniazda HDMI z tyłu odtwarzacza, sprawdzając ich kształty. Upewnić się, że wtyk nie jest odwrócony do góry nogami ani przechylony.



- Należy pamiętać o odłączeniu przewodu HDMI przed przenoszeniem odtwarzacza.



- Podczas podłączania lub odłączania przewodu HDMI wtyk HDMI należy trzymać prosto. Nie skręcać ani nie wpychać na siłę wtyku HDMI do gniazda HDMI OUT.

Informacje o oglądaniu obrazów 3D

Podczas oglądania obrazów 3D niektóre osoby mogą odczuwać dyskomfort (np. przemęczenie wzroku, zmęczenie lub nudności). Firma Sony zaleca wszystkim użytkownikom regularne przerwy podczas oglądania obrazu 3D. Długość i częstotliwość przerw zależy od konkretnej osoby. Każdy musi sam zdecydować, co jest dla niego najlepsze. W razie poczucia dyskomfortu należy przerwać korzystanie z tego produktu oraz oglądanie obrazów 3D, aż dyskomfort minie. W razie potrzeby należy skorzystać z porady lekarza. Należy również zapoznać się z (i) instrukcją obsługi wszelkich innych urządzeń używanych z telewizorem lub płyt Blu-ray Disc odtwarzanych na telewizorze, (ii) najnowszymi informacjami na naszej stronie internetowej (www.sony.eu/myproducts/). Wzrost młodych dzieci (zwłaszcza do szóstego roku życia) cały czas rozwija się. Przed oglądaniem obrazów 3D przez dzieci należy skontaktować się z lekarzem (np. pediatrą lub okulistą). Rodzice powinni zwracać uwagę na to, czy małe dzieci przestrzegają powyższych zaleceń.

WAŻNA UWAGA

Uwaga: Odtwarzacz daje możliwość wyświetlania nieruchomego obrazu wideo lub obrazu OSD na ekranie telewizora przez nieokreślony czas. Pozostawienie nieruchomego obrazu wideo lub wyświetlanego obrazu na ekranie telewizora przez dłuższy czas grozi trwałym uszkodzeniem ekranu telewizora. Szczególnie podatne na uszkodzenia tego rodzaju są telewizory plazmowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.

Informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowej sieci LAN

Ponieważ komunikacja przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN wykorzystuje fale radiowe, sygnał bezprzewodowy może zostać przechwycony. Odtwarzacz obsługuje różne funkcje zabezpieczeń w celu ochrony komunikacji bezprzewodowej. Ustawienia zabezpieczeń należy skonfigurować zgodnie ze środowiskiem sieciowym.

◆ Brak zabezpieczeń

Choć wprowadzenie ustawień jest łatwe, każdy może przechwycić komunikację bezprzewodową lub wtargnąć do sieci bezprzewodowej, nawet bez użycia żadnych wyrafinowanych narzędzi. Należy pamiętać o zagrożeniu nieautoryzowanym dostępem lub przechwyconiem danych.

◆ WEP

Protokół WEP zabezpiecza komunikację, uniemożliwiając osobom postronnym przechwycenie sygnału lub wtargnięcie do sieci bezprzewodowej. WEP to konwencjonalna technologia zabezpieczeń umożliwiająca łączenie z siecią starszych urządzeń, które nie obsługują technologii TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP to technologia zabezpieczeń opracowana w celu skorygowania niedoskonałości WEP. TKIP zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES to technologia wykorzystująca zaawansowaną metodę zabezpieczenia, odmienną od stosowanej w protokołach WEP i TKIP.

Protokół AES zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż WEP czy TKIP.

Uwagi dotyczące płyt

- Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją za krawędź. Nie należy dotykać powierzchni płyty. Kurz, odciski palców lub rysy na płycie mogą spowodować jej nieprawidłowe działanie.
- Nie należy narażać płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł ciepła, na przykład gorących kanałów wentylacyjnych, a także nie należy pozostawiać ich w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu, gdzie może dojść do znacznego wzrostu temperatury.
- Po zakończeniu odtwarzania płytę należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu opakowaniu.
- Wyczyść płytę ściereczką. Płyty należy wycierać od środka w stronę krawędzi zewnętrznej.
- Nie używaj rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna, rozcieńczalnik, komercyjnie dostępne środki do czyszczenia płyt/soczewek, ani rozpylanego środka antystatycznego przeznaczonego do płyt winylowych.
- Jeśli nadrukowałeś etykietę płyty, osusz ją przed odtworzeniem.
- Nie używaj płyt wymienionych poniżej.
 - Płyta do czyszczenia soczewki.
 - Płyta o niestandardowym kształcie (np. karty, serca).
 - Płyta z etykietą lub naklejką.
 - Płyty z taśmą celofanową lub klejem do naklejek.
- Nie poleruj strony odtwarzania płyty w celu usunięcia rys na jej powierzchni.




Wyposażenie wchodzące w skład zestawu

- Zasilacz sieciowy (AC-M1215WW) (1)
- Przewód zasilający (1)
- Pilot zdalnego sterowania (1)
- Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)


Wkładanie baterii do pilota

Włóż dwie baterie R03 (rozmiar AAA), dopasowując ich bieguny + i – do oznaczeń wewnątrz gniazda baterii pilota.




Przewodnik po częściach i elementach sterujących

Przedni panel

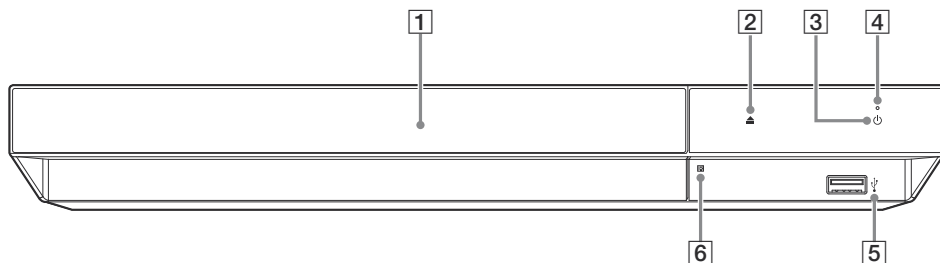


- 1 Drzwiczki**
- 2 ▲ (otwieranie/zamykanie)**
- 3 ⏻ (wł./tryb gotowości)**
Służy do włączania odtwarzacza lub przechodzenia w tryb gotowości.
- 4 Dioda zasilania**
Zapala się, gdy odtwarzacz jest włączony.
- 5 Gniazdo USB**
Podłącz urządzenie USB do tego gniazda. Patrz str. 18.
- 6 Czujnik zdalnego sterowania**

Tyłny panel

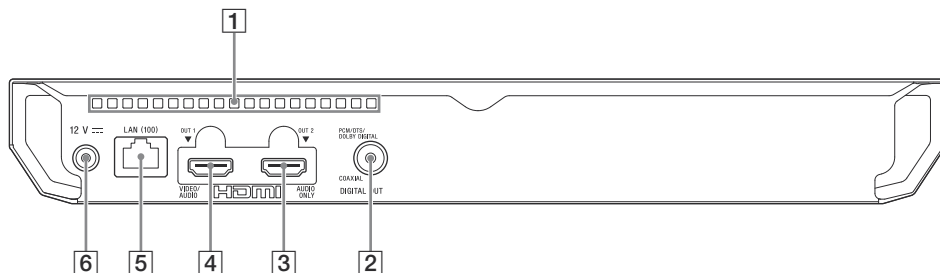

- 1 Otwory wentylacyjne**
- 2 Gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL)**
- 3 Gniazdo HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY)**
Wysyła jedynie cyfrowy sygnał audio.
- 4 Gniazdo HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)**
Wysyła cyfrowy sygnał wideo i audio.
- 5 Złącze LAN (100)**
- 6 Gniazdo DC IN 12 V (wejście zasilacza sieciowego)**

Dostępne funkcje pilota różnią się w zależności od płyty lub określonej sytuacji.

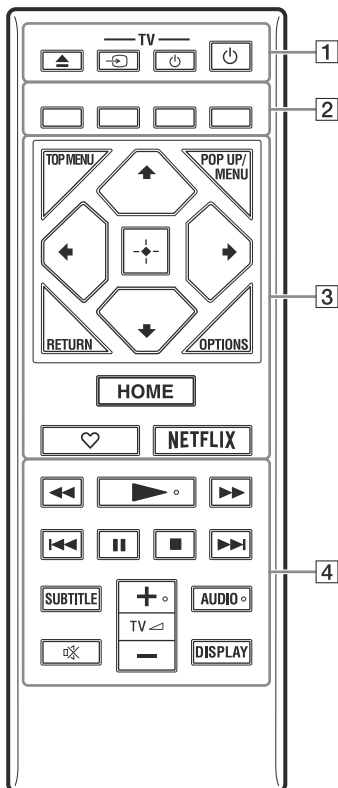

Przyciski , , , i AUDIO mają wyczuwalne w dotyku punkty. Należy używać go jako punktu odniesienia podczas użytkowania odtwarzacza.

- 1** **(otwieranie/zamykanie)**
Otwieranie lub zamykanie tacy przedniej.
-TV- (Wybór wejścia TV)
Przełączanie między TV a innymi źródłami sygnału.
-TV- (Wł. TV/tryb gotowości)
Włączanie TV lub przechodzenie w tryb gotowości.
 (wł./tryb gotowości)
Służy do włączania odtwarzacza lub przechodzenia w tryb gotowości.
 - 2** **Kolorowy przycisk (czerwony/zielony/żółty/niebieski)**
Klawisze skrótu funkcji interaktywnych.
 - 3** **TOP MENU**
Otwieranie lub zamykanie głównego menu płyty Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
POP UP/MENU
Otwieranie lub zamykanie menu płyty Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
OPTIONS (str. 19)
Wyświetlanie dostępnych opcji na ekranie.
RETURN
Powrót do poprzedniej strony.

Przesuwanie podświetlenia w celu wyboru wyświetlonej pozycji.
-
- to klawisz skrótu umożliwiający uruchomienie okna wyszukiwania ścieżki i wprowadzenie numeru ścieżki podczas odtwarzania muzyki z płyty CD.
 - to klawisz skrótu umożliwiający obrót zdjęcia w prawo/w lewo o 90 stopni.
 - to klawisz skrótu wyszukiwania podczas odtwarzania wideo w trybie sieci domowej.
 - to klawisz skrótu umożliwiający zmianę nieruchomego obrazu, jeżeli taka zmiana jest możliwa.
- Przycisk środkowy (ENTER)**
Wprowadzenie wybranego elementu.
- HOME**
Otwieranie ekranu głównego odtwarzacza.
- (ulubione) (str. 16)**
Dostęp do aplikacji zarejestrowanych jako ulubione.

NETFLIX

Dostęp do usługi online „NETFLIX”. Więcej informacji o usłudze online NETFLIX można uzyskać na stronie internetowej w dziale Często zadawane pytania (FAQ): www.sony.eu/support

4 ◀◀/▶▶ (szybkie przewijanie wstecz/naprzód)

- Naciśnięcie tych przycisków spowoduje szybkie przewijanie wstecz/naprzód podczas odtwarzania. Szybkość przeglądania zmienia się za każdym razem, gdy przycisk zostanie naciśnięty.
- Odtwarzanie w zwolnieniu po wciśnięciu przycisku przez ponad jedną sekundę w trybie wstrzymania.
- Odtwarzanie pojedynczych klatek po naciśnięciu przycisku przez krótką chwilę w trybie wstrzymania.

▶ (odtwarzanie)

Rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania

◀◀/▶▶ (wstecz/dalej)

Służy do przejścia do poprzedniego/następnego rozdziału, utworu lub pliku.

|| (pauza)

Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

■ (zatrzymanie)

Zatrzymanie odtwarzania i zapamiętanie miejsca zatrzymania (miejsca wznowienia).

Miejsce wznowienia tytułu/utworu to ostatnio odtworzone miejsce lub ostatnie zdjęcie w przypadku folderu ze zdjęciami.

SUBTITLE (str. 24)

Służy do wyboru języka napisów, jeśli na płycie Ultra HD Blu-ray/BD/DVD zapisano napisy w wielu językach.

TV ▲ (głośność) +/-

Regulacja głośności TV.

AUDIO (str. 24)

Służy do wyboru wersji językowej, jeśli na płycie Ultra HD Blu-ray/BD/DVD zapisano wiele wersji językowych.

Wybór utworu na płycie CD.

⊗ (wyciszenie)

Tymczasowo wyłącza dźwięk w telewizorze.

DISPLAY

Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu na ekranie.

Służy do blokowania szuflady (blokada rodzicielska)

Umożliwia zablokowanie szuflady, chroniąc przed przypadkowym jej otwarciem. Gdy odtwarzacz jest włączony, naciśnij przycisk ■ (zatrzymanie), HOME, a następnie przycisk TOP MENU na pilocie, aby zablokować lub odblokować tacę.

Numery kodów telewizorów, którymi można sterować


Naciśnij i przytrzymaj przycisk -TV- ⏻, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy kod producenta telewizora przy użyciu przycisku na pilocie. Jeśli podano więcej niż jeden przycisk pilota, spróbuj wprowadzić kody pojedynczo, aż jeden z nich zadziała w przypadku danego telewizora. Przykład: Jeśli posiadasz telewizor marki Hitachi, naciśnij i przytrzymaj przycisk -TV- ⏻, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk TOP MENU.

Producent	Przycisk pilota
Sony (Domyślny)	Kolorowy przycisk (czerwony)
Philips	Kolorowy przycisk (zielony) / Kolorowy przycisk (zółty) / RETURN
Panasonic	Kolorowy przycisk (niebieski) / Przycisk środkowy (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Krok 1: Podłączenie odtwarzacza

Nie należy podłączać przewodu zasilającego aż do dokonania wszelkich innych połączeń.

Podłączenie do TV

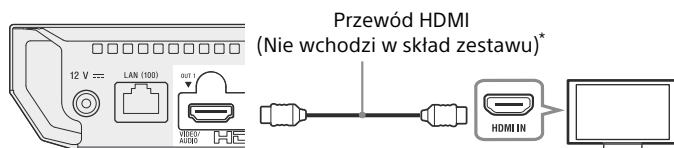

* Najwyższej jakości kabel HDMI High Speed lub Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji obsługujący przepustowość 18 Gb/s.




- Aby korzystać z zawartości 4K Ultra HD 60p, należy podłączyć odtwarzacz do telewizora 4K, używając Najwyższej jakości kabel HDMI High Speed lub przewodu Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji obsługującego przepustowość 18 Gb/s.
- Do przesyłania 4K wymagany jest wyświetlacz zgodny z 4K, z wejściem HDMI obsługującym HDCP2.2.
- W przypadku korzystania z telewizora BRAVIA TV obsługującego technologię 4K60p należy wybrać dla ustawienia telewizora „Format sygnału HDMI” ustawienie „Ulepszony format”.

Podłączanie do telewizora listwy dźwiękowej/wzmacniacza AV (odbiornika)


Wybierz metody połączenia **A**, **B** lub **C** zgodnie z gniazdami dostępnymi w amplitunerze AV (odbiorniku).

A Amplituner AV 4K (odbiornik)

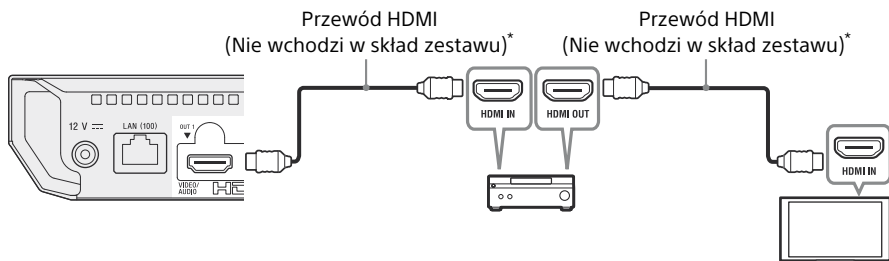


→ Aby korzystać ze strumienia bitów (Dolby/DTS), ustaw [Drugi strumień audio BD] w [Nastawienia audio] (str. 23).

B Amplituner AV nieobsługujący rozdzielczości 4K (odbiornik) z wejściem HDMI IN

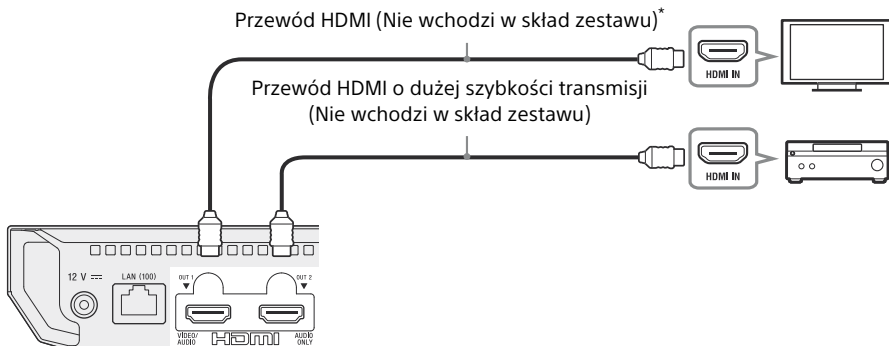

C Amplituner AV nieobsługujący rozdzielczości 4K (odbiornik) bez wejścia HDMI IN

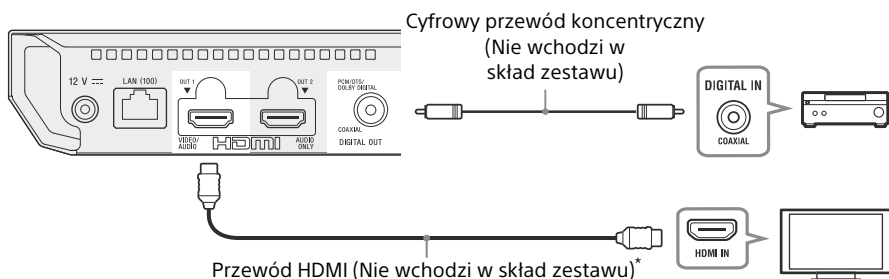


* Najwyższej jakości kabel HDMI High Speed lub Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji obsługujący przepustowość 18 Gb/s.

Krok 2: Połączenie sieciowe

Jeśli nie chcesz łączyć odtwarzacza z siecią, przejdź do „Krok 3: Łatwa konfiguracja” (str. 15).

Konfiguracja przewodowa

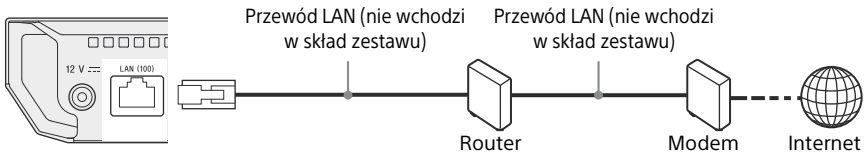

Zaleca się stosowanie ekranowanego prostego przewodu interfejsu (przewodu LAN).

Konfiguracja bezprzewodowa




Między odtwarzaczem a bezprzewodowym routerem LAN nie jest wymagane stosowanie zespołu przewodu.

Krok 3: Łatwa konfiguracja


Przy pierwszym włączeniu

Poczekaj chwilę, aż odtwarzacz się włączy i uruchomi [Łatwa konfiguracja].


- 1 Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy i przewód zasilający w kolejności pokazanej poniżej. Demontując je, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

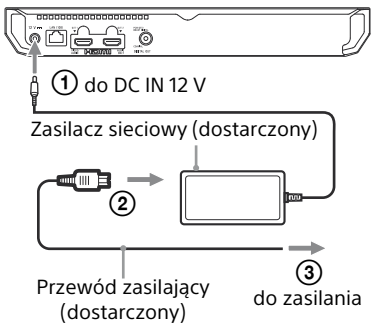

- 2 Naciśnij przycisk aby włączyć odtwarzacz. Dioda zasilania zapala się.




- 3 Włącz telewizor i naciśnij przycisk TV na pilocie, aby dokonać wyboru wejścia. Spowoduje to wyświetlenie sygnału z odtwarzacza na ekranie TV.
- 4 Przeprowadź [Łatwa konfiguracja]. Zastosuj się do instrukcji na ekranie, aby wprowadzić podstawowe ustawienia za pomocą przycisków i naciśnij ENTER na pilocie.



- Po przeprowadzeniu [Łatwa konfiguracja] wybierz [Łatwe ustawienia sieciowe], aby korzystać z funkcji sieciowych odtwarzacza.
- Aby włączyć połączenie bezprzewodowe, wybierz dla opcji [Nastawienia dla Internetu] w [Nastawienia sieciowe] ustawienie [Konfiguracja bezprzewodowa].
- Aby wyłączyć połączenie bezprzewodowe, wybierz dla opcji [Nastawienia dla Internetu] w [Nastawienia sieciowe] ustawienie [Konfiguracja przewodowa].
- Jeśli sygnał nie jest odtwarzany lub pojawia się czarny ekran, zapoznaj się z „Rozwiązywanie problemów” (str. 27).

Ekran główny

Ekran główny jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku HOME. Wybierz aplikację za pomocą , i naciśnij na ENTER.



- [Moich aplikacji]:** Zarządzaj aplikacjami ulubionymi. Możesz dodawać skróty aplikacji z poziomu [Wszystkie aplikacje].
- [Polecane aplikacje]:** Wyświetla zalecane aplikacje.
- [Wszystkie aplikacje]:** Ukazuje wszystkie dostępne aplikacje. Możesz dodać aplikacje do [Moich aplikacji] naciskając na przycisk OPTIONS i wybierając [Do Moich aplik.].
- [Konfiguracja]:** Umożliwia wprowadzenie ustawień odtwarzacza.

Dostępne opcje

Różne ustawienia i operacje dotyczące odtwarzania są dostępne po naciśnięciu przycisku OPTIONS. Dostępne elementy różnią się w zależności od sytuacji.

[Przenieś aplikację]: Umożliwia rozmieszczenie aplikacji w [Moich aplikacjach].

[Usuń aplikację]: Umożliwia usuwanie aplikacji w [Moich aplikacjach].


[Rejestr. ulub.]: Rejestruje 1 aplikację jako pod przyciskiem ♡ (ulubione).

[Zawartość danych]: Wyświetla zawartość dysku mieszanego.

Odtwarzanie płyty

Można odtwarzać płyty Ultra HD Blu-ray, BD, DVD i CD. Informacje o „Płyty do odtwarzania” patrz str. 30.

- 1 Naciśnij **▲** (otwieranie/zamykanie), a następnie umieść płytę w szufladzie. Umieść płytę zadrukowaną stroną z tekstem lub obrazem w górę. W przypadku płyt dwustronnych umieść płytę stroną, którą chcesz odtworzyć w dół.



- 2 Naciśnij **▲** (otwieranie/zamykanie) aby zamknąć szufladę. Rozpocznie się odtwarzanie. Jeżeli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, wybierz [Wideo], [Muzyka] lub kategorię [Zdjęcia] w **●** (Płyta) i naciśnij na ENTER.



● (Płyta z mieszaną zawartością) zawiera dane. Naciśnij OPTIONS na pilocie i wybierz [Zawartość danych], aby wyświetlić całą dostępną zawartość.

Korzystanie z Blu-ray 3D

- 1 Przygotowanie do odtwarzania płyt Blu-ray 3D Disc.
 - Podłącz odtwarzacz do urządzeń obsługujących funkcję 3D przy użyciu przewodu HDMI o dużej szybkości transmisji.
 - Ustaw [Nast. wyjścia 3D] oraz [Nast. rozmiaru ekranu TV dla 3D] w [Nastawienia wideo] (str. 21).
- 2 Włóż płytę Blu-ray 3D Disc. Metoda obsługi różni się w zależności od płyty. Zapoznaj się z instrukcją obsługi wchodzącą w skład zestawu z płytą.



Zapoznaj się również z instrukcją obsługi wchodzącą w skład zestawu telewizyjnego z podłączonym urządzeniem.

Korzystanie z 4K Ultra HD Blu-ray

- 1 Przygotowanie do odtwarzania 4K Ultra HD Blu-ray.
 - Podłącz odtwarzacz do 4K TV za pomocą Najwyższej jakości kabel HDMI High Speed.
 - Aby wyświetlić zawartość 4K Ultra HD 60p, należy sprawdzić, czy na telewizorze wybrane są ustawienia HDMI.
 - W przypadku korzystania z telewizora BRAVIA TV obsługującego technologię 4K60p należy wybrać dla ustawienia telewizora „Format sygnału HDMI” ustawienie „Ulepszony format”.
- 2 Włóż płytę 4K Ultra HD Blu-ray. Metoda obsługi różni się w zależności od płyty. Zapoznaj się z instrukcją obsługi wchodzącą w skład zestawu z płytą.




Podczas odtwarzania płyty 4K Ultra HD Blu-ray bez klucza płyty wymagane jest połączenie sieciowe, w zależności od środowiska sieciowego i oficjalnego serwera kluczy (Studio).

Odtwarzanie z urządzenia USB

W przypadku „Typy plików do odtwarzania”, patrz str. 32.

- 1 Podłącz urządzenie USB do gniazda USB odtwarzacza.



- 2 Wybierz [Urządzenie USB] za pomocą przycisków ←/↑/↓/→, i naciśnij ENTER.
- 3 Wybierz kategorię [Wideo], [Muzyka], lub [Zdjęcia] za pomocą przycisków ↑/↓, i naciśnij ENTER.



Aby uniknąć uszkodzenia danych lub urządzenia USB, należy wyłączyć odtwarzacz przy podłączeniu lub usuwaniu urządzenia USB.

Odtwarzanie przez sieć


Odtwarzanie zdjęć w sieci domowej

Produkt zgodny z siecią domową może odtwarzać pliki wideo/muzyki/zdjęć przechowywane na innym zgodnym z siecią domową produkcie za pośrednictwem sieci.

Przygotowanie do użycia sieci domowej.

- 1 Połącz odtwarzacz z siecią (str. 14).
- 2 Przygotuj inne konieczne produkty zgodne z siecią domową. Zapoznaj się z instrukcją obsługi wchodzącą w skład zestawu produktu.


Aby odtworzyć plik z serwera sieci domowej za pomocą tego urządzenia (odtwarzacza sieci domowej)

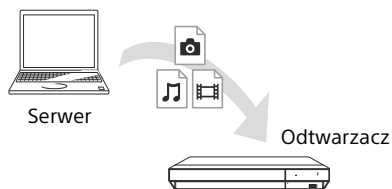

Wybierz kategorię [Wideo], [Muzyka] lub [Zdjęcia] z [Serwer mediów] w [Wszystkie aplikacje], a następnie wybierz plik, który chcesz odtworzyć.

Aby odtworzyć plik z serwera sieci domowej za pomocą innego produktu (modułu renderującego)

W przypadku odtwarzania plików z serwera sieci domowej za pomocą tego urządzenia można sterować odtwarzaniem za pomocą produktu zgodnego z kontrolerem sieci domowej (telefonu itp.).

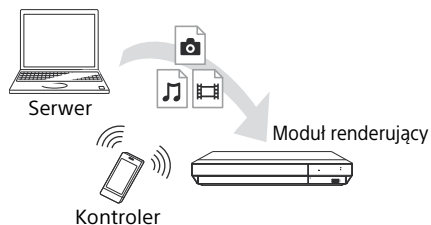

Sterowanie urządzeniem za pomocą kontrolera sieci domowej. Zapoznaj się z instrukcją obsługi wchodzącą w skład zestawu kontrolera sieci domowej.


Korzystanie z urządzenia „Video & TV SideView”

„Video & TV SideView” to darmowa aplikacja mobilna dla urządzeń zdalnych (takich jak smartfon itp.). Używając „Video & TV SideView” z tym odtwarzaczem możesz z łatwością korzystać z odtwarzacza za pośrednictwem urządzenia zdalnego. Usługę lub aplikację można uruchomić bezpośrednio na urządzeniu zdalnym. „Video & TV SideView” można również używać jako pilota i klawiaturę ekranową. Przed pierwszym użyciem z tym odtwarzaczem urządzenia „Video & TV SideView” należy zarejestrować urządzenie „Video & TV SideView”. Aby przeprowadzić rejestrację, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami dotyczącymi urządzenia „Video & TV SideView”.



Rejestrację można przeprowadzić wyłącznie z poziomu ekranu głównego.






Korzystanie ze Odbicia lustrzanego ekranu

 „Odbicie lustrzane ekranu” to funkcja wyświetlania ekranu urządzenia mobilnego na telewizorze z wykorzystaniem technologii Miracast.

Odtwarzacz można podłączyć bezpośrednio do urządzenia zgodnego z funkcją Odbicia lustrzanego ekranu (np. smartfon, tablet). Można wyświetlać obraz z ekranu urządzenia na dużym ekranie telewizora. Do korzystania z tej funkcji nie jest wymagany router bezprzewodowy (ani punkt dostępowy).



- Przy korzystaniu ze strumieniowania obrazu na ekran jakość obrazu i dźwięku może ulec pogorszeniu z powodu zakłóceń pochodzących z innej sieci. Można ją poprawić, zmieniając ustawienie [Cz. rad. Odbicie lustrzane ekranu] (str. 26).
- Przy korzystaniu ze strumieniowania obrazu na ekran niektóre funkcje sieciowe mogą być niedostępne.
- Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z technologią Miracast. Możliwość połączenia ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi z technologią Miracast nie jest gwarantowana.

- 1 Wybierz  [Odbicie lustrzane ekranu] z ekranu głównego za pomocą  /  /  / , i naciśnij na ENTER.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępne opcje

Różne ustawienia i operacje dotyczące odtwarzania są dostępne po naciśnięciu przycisku OPTIONS. Dostępne elementy różnią się w zależności od sytuacji.

Opcje wspólne

- **[Powtóż nast.]^{*1}**: Ustawienie trybu powtarzania.
- **[Odtwórz]/[Zatrzymaj]**: Rozpoczęcie lub zatrzymanie odtwarzania.
- **[Odtwórz od początku]**: Odtworzenie elementu od początku.

Wideo Tylko

- **[Nast. wyjścia 3D]**: Wybierz, czy ma być automatycznie przesyłane wideo 3D.
- **[A/V SYNC]**: Służy do regulacji odstępu między odtwarzaniem obrazu i dźwięku przez opóźnienie dźwięku w stosunku do obrazu (0 – 120 milisekund).
- **[Konwersja HDR]^{*2}**: Przekształca sygnał o wysokim zakresie dynamiki (HDR) w sygnał o standardowym zakresie dynamiki (SDR), gdy odtwarzacz jest podłączony do telewizora lub projektora, który nie obsługuje wejścia HDR. Obraz bardziej przypomina HDR, gdy wybrano wyższą wartość, ale powoduje to obniżenie jego ogólnej jasności.
- **[Nastawienia wideo]^{*3}**:
 - [Tryb jakości obrazu]: Wybranie ustawień obrazu w zależności od warunków oświetlenia.
 - [Bezpośrednie]
 - [Jaśniejszy pokój]^{*4}
 - [Sala kinowa]^{*4}
 - [Auto]: Sterowanie trybem redukcji szumu (NR) zależy od nośnika i jego zawartości.
 - [Własne 1]/[Własne 2]
 - [FNR]: Redukuje losowe zakłócenia pojawiające się na ekranie.
 - [BNR]: Redukcja mozaikowych zakłóceń pojawiających się na obrazie.

- [MNR]: Redukcja drobnych zakłóceń wokół krawędzi obrazu.
 - [Kontrast]
 - [Jasność]
 - [Kolor]
 - [Odcień]
 - **[Pauza]:** Wstrzymanie odtwarzania.
 - **[Top Menu]:** Wyświetlanie głównego menu płyty Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
 - **[Menu]/[Menu podręczne]:** Wyświetlenie menu wyskakującego płyty Ultra HD Blu-ray/BD lub menu płyty DVD.
 - **[Szukanie tytułu]:** Wyszukiwanie tytułu na płycie Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO i rozpoczęcie odtwarzania od początku.
 - **[Szukanie rozdziału]:** Wyszukiwanie rozdziału rozpoczęcie odtwarzania od początku.
 - **[Dźwięk]:** Służy do przełączania wersji językowej, jeśli na płycie Ultra HD Blu-ray/BD/DVD zapisano wiele wersji językowych. Wybór utworu na płycie CD.
 - **[Napisy]:** Służy do przełączania języka napisów, jeśli na płycie Ultra HD Blu-ray/BD/DVD zapisano napisy w wielu językach.
 - **[Ujęcie]:** Służy do przełączania na inne ujęcie, jeśli na płycie Ultra HD Blu-ray/BD/DVD zapisano różne ujęcia.
 - **[Numer wpisu]:** Wybiera numer za pomocą $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, klawisza na pilocie.
- **[Odtwarzanie 2D]^{*6}:** Służy do ustawienia odtwarzania w obrazie 2D.
 - **[Zmiana wyświetlania]:** Przełączanie między [Widok tabeli] i [Widok listy].
 - **[Zobacz obraz]:** Wyświetlanie wybranego zdjęcia.
 - **[Pokaz slajdów]:** Odtwarzanie pokazu slajdów.
 - **[Obróć w lewo]:** Obrót zdjęcia w lewo o 90 stopni.
 - **[Obróć w prawo]:** Obrót zdjęcia w prawo o 90 stopni.



- ^{*1} Opcja [Powtórz nast.] nie jest dostępna podczas odtwarzania tytułów BDI lub dla interaktywnego tytułu HDMV.
- ^{*2} Opcja [Konwersja HDR] jest dostępna wyłącznie podczas odtwarzania wideo HDR, gdy urządzenie wyświetlające nie jest zgodne z wyświetlaczem HDR lub w przypadku wybrania dla opcji [Wyjście HDR] w [Nastawienia wideo] ustawienia [Wyłącz].
- ^{*3} Wyjście [Nastawienia wideo] może nie być zauważalne gołym wzrokiem.
- ^{*4} Opcje [Jaśniejszy pokój] i [Sala kinowa] nie są dostępne podczas odtwarzania wideo HDR.
- ^{*5} Opcja [Pokaz slajdów BGM] nie jest dostępna podczas odtwarzania zdjęć w sieci domowej.
- ^{*6} Opcja [Odtwarzanie 2D] jest dostępna wyłącznie podczas odtwarzania zdjęć 3D.


Muzyka Tylko

- **[Wyszukiwanie ścieżki]:** Wyszukuje numer ścieżki podczas odtwarzania muzyki z płyty CD.
- **[Dodaj BGM do slajd.]:** Rejestruje pliki muzyczne na pamięci USB jako muzykę tła do pokazu slajdów.
- **[Ustaw. odt. losowego]:** Ustaw na [Włącz], aby odtwarzać pliki muzyczne w losowej kolejności.


Zdjęcia Tylko

- **[Prędk. pok. slajd.]:** Zmiana szybkości pokazu slajdów.
- **[Efekt pok. slajdów]:** Ustawianie efektu dla pokazów slajdów.
- **[Pokaz slajdów BGM]^{*5}:**
 - [Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.
 - [Moja muzyka z USB]: Ustawienie plików muzycznych zarejestrowanych w opcji [Dodaj BGM do slajd.].
 - [Odtw. z płyty muz.]: Ustawia ścieżki na płycie CD-DA.

Używanie ekranów ustawień

Jeśli okaże się konieczna zmiana ustawień odtwarzacza, z ekranu głównego wybierz  [Konfiguracja].

Ustawienia domyślne są podkreślone.

- 1 Wybierz  [Konfiguracja] na ekranie głównym za pomocą $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.
- 2 Wybierz ikonę kategorii konfiguracji za pomocą \uparrow/\downarrow , a następnie naciśnij przycisk ENTER.

[Aktualizacja oprogramowania]

■ [Aktualizacja sieciowa]

Aktualizuje oprogramowanie odtwarzacza, korzystając z dostępnej sieci. Sprawdź, czy sieć ma połączenie z Internetem. Patrz „Krok 2: Połączenie sieciowe” (str. 14).

■ [Aktualizuj za pomocą pamięci USB]

Aktualizuje oprogramowanie odtwarzacza, korzystając z pamięci USB. Utwórz folder o nazwie „UPDATE”. W tym folderze muszą być zapisywane wszystkie pliki aktualizacji. Odtwarzacz rozpoznaje do 500 plików/folderów na jednym poziomie, z uwzględnieniem plików/folderów aktualizacji.



- Zalecamy przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania co ok. 2 miesiące.
- Jeżeli połączenie sieciowe jest zbyt wolne, można odwiedzić www.sony.eu/support, aby pobrać najnowsze oprogramowanie i zainstalować je za pomocą nośnika USB. Można również uzyskać informacje na temat funkcji aktualizacji.

[Nastawienia wideo]

■ [Wyjście HDR]

[Auto]: Przesyła sygnał HDR w zależności od zawartości i możliwości HDMI-SINK. Funkcja konwersji jest stosowana dla zawartości HDR, jeśli HDMI-SINK nie obsługuje HDR.

[Wyłącz]: Przesyłanie zawsze SDR.

■ [Typ wyświetlacza]

[TV]: Wybierz to ustawienie, gdy odtwarzacz jest podłączony do telewizora.

[Projektor]: Wybierz to ustawienie, gdy odtwarzacz jest podłączony do projektora.



[Konwersja HDR] zostanie dostosowana zgodnie z wybranym typem wyświetlacza. Nawet pomimo wyboru tej samej wartości [Konwersja HDR] zakres dynamiczny obrazu jest różny.

■ [Rozdzielczość wyjścia wideo]

W normalnych warunkach wybierz opcję [Auto]. Jeżeli rozdzielczość jest niższa niż SD, nastąpi przeskalowanie do rozdzielczości SD.

■ [Wyjście 24p]

Odtwarza sygnał wyjściowy wideo 24p wyłącznie po podłączeniu kompatybilnego telewizora 24p poprzez złącze HDMI, oraz jeżeli dla [Rozdzielczość wyjścia wideo] ustawiono [Auto], [1080p] lub [4K].

[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]

[Auto]: Przesyłanie sygnałów wideo 24 Hz tylko po podłączeniu telewizora zgodnego ze standardem 24p za pomocą gniazda HDMI OUT.

[Włącz]: Służy do włączania funkcji.

[Wyłącz]: Należy wybrać tę opcję, jeśli telewizor jest niezgodny z sygnałami wideo 24p.

[DVD-ROM]

[Auto]: Przesyłanie sygnałów wideo 24 Hz tylko po podłączeniu telewizora zgodnego ze standardem 24p za pomocą gniazda HDMI OUT.

[Wyłącz]: Należy wybrać tę opcję, jeśli telewizor jest niezgodny z sygnałami wideo 24p.

[Zawartość danych]

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie plików zapisanych w pamięci USB lub na dysku danych.

[Auto]: Przesyłanie sygnałów wideo 24 Hz tylko po podłączeniu telewizora zgodnego ze standardem 24p za pomocą gniazda HDMI OUT.

[Wyłącz]: Należy wybrać tę opcję, jeśli telewizor jest niezgodny z sygnałami wideo 24p.

[Zawartość sieci]

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie plików z innych sieci, takich jak sieć domowa, strumieniowanie obrazu itp.

[Auto]: Przesyłanie sygnałów wideo 24 Hz tylko po podłączeniu telewizora zgodnego ze standardem 24p za pomocą gniazda HDMI OUT.

[Wyłącz]: Należy wybrać tę opcję, jeśli telewizor jest niezgodny z sygnałami wideo 24p.

■ [Ustawienie skalowania do 4K]

[Auto1]: Emituje sygnały wideo 2K (1920 × 1080) podczas odtwarzania wideo i wideo 4K podczas odtwarzania zdjęć/usług sieciowych/Miracast po podłączeniu do urządzeń Sony obsługujących zawartość 4K. Odtwarza sygnał wyjściowy wideo w rozdzielczości 4K w przypadku łączenia z urządzeniami kompatybilnymi z technologią 4K marki innej niż Sony.

To ustawienie nie działa w przypadku odtwarzania obrazów wideo 3D.

[Auto2]: Automatycznie odtwarza sygnał wyjściowy wideo w rozdzielczości 4K po połączeniu z urządzeniami kompatybilnymi z technologią 4K.

[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.



Jeżeli sprzęt Sony nie zostanie wykryty po wybraniu opcji [Auto1], ustawienie będzie miało taki sam skutek, jak ustawienie [Auto2].

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Automatycznie wykrywa typ podłączonego telewizora i przełącza się na odpowiednie ustawienie koloru.

[YCbCr (4:2:2)]: Przesyłanie sygnałów wideo YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Przesyłanie sygnałów wideo YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Wysyła sygnał wideo RGB.

■ [Wyjście HDMI w Deep Colour]

[Auto]: Po podłączeniu do telewizora zgodnego z funkcją Deep Colour wysyłane są sygnały wideo 12 bitów/10 bitów.

[Wyłącz]: Wybierz to ustawienie, jeżeli obraz jest niestabilny lub kolory są nienaturalne.

■ [Redukcja szumów IP Content]

[Auto] / [Mocne] / [Średnie] / [Łagodne]: Dostosuj jakość obrazu dla zawartości internetowej.

[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.

■ [Nast. wyjścia 3D]

[Auto]: Wybierz to ustawienie w normalnych warunkach.

[Wyłącz]: Wybierz to ustawienie, aby wyświetlać całą zawartość w 2D lub korzystać z przesyłania 4K z wykorzystaniem zawartości 3D.

■ [Nast. rozmiaru ekranu TV dla 3D]

Służy do ustawienia rozmiaru ekranu telewizora obsługującego funkcję 3D.

■ [Rodzaj TV]

[16:9]: Ustawienie to należy wybrać przy podłączaniu do zestawu telewizora panoramicznego lub telewizora obsługującego tryb szerokoekranowy.

[4:3]: Ustawienie to należy wybrać w przypadku telewizora o proporcjach 4:3 bez funkcji trybu panoramicznego.

■ [Format ekranu]

[Pełny]: Ustawienie to należy wybrać w przypadku telewizora z funkcją trybu panoramicznego. Powoduje wyświetlenie obrazu 4:3 z użyciem proporcji 16:9 nawet na telewizorze panoramicznym.

[Normalny]: Zmienia rozmiar obrazu w celu dopasowania do ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji ekranu.

■ [Format obrazu DVD]

[Letter Box]: Wyświetla obraz panoramiczny z czarnymi pasami na górze i dole.

[Pan & Scan]: Wyświetla obraz o pełnej wysokości na całym ekranie z obcięciami krawędziami.

■ [Tryb konwersji kinowej]

[Auto]: Wybierz to ustawienie w normalnych warunkach. Odtwarzacz automatycznie wykrywa, czy ma odtworzyć materiał wideo czy filmowy i przełącza się na odpowiednią metodę konwersji.

[Wideo]: Zawsze wybierana jest metoda konwersji odpowiednia dla materiału wideo, niezależnie od typu materiału.

■ [Tryb pauzy]

[Auto]: Wybierz to ustawienie w normalnych warunkach. Dynamicznie poruszające się obrazy nie ulegają rozmyciu.

[Ramka]: Wyświetla statyczne obrazy w wysokiej rozdzielczości.

[Nastawienia audio]

■ [Cyfrowe wyjście audio]

[Auto]: Wybierz to ustawienie w normalnych warunkach. Wysyła sygnał audio zgodnie ze stanem podłączonych urządzeń.

[PCM]: Przesyła sygnały PCM z gniazda DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT. Wybierz to ustawienie, jeśli sygnał z podłączonego urządzenia nie jest odtwarzany.

■ [Tryb wyjścia DSD]

[Auto]: Wysyła sygnał DSD z gniazda HDMI OUT podczas odtwarzania plików w formacie Super Audio CD i DSD (jeśli podłączone urządzenie również obsługuje DSD).

Wysyła sygnał LPCM z gniazda HDMI OUT podczas odtwarzania plików w formacie Super Audio CD i DSD (jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje DSD).

[Wyłącz]: Służy do odbierania sygnałów PCM z gniazda HDMI OUT podczas odtwarzania Super Audio CD i pliku w formacie DSD.

■ [Drugi strumień audio BD]

[Włącz]: Odtwarza dźwięk uzyskany poprzez zmiksowanie dźwięku interaktywnego i dodatkowego dźwięku jako dźwięku podstawowego.

[Wyłącz]: Odtwarzanie tylko dźwięku podstawowego. Wybierz tę opcję, aby sygnał strumienia bitów (Dolby/DTS) był wysyłany do amplitunera AV (odbiornika).



Aby korzystać z sygnałów strumienia bitów (Dolby/DTS), wybierz dla opcji [Drugi strumień audio BD] ustawienie [Off], a dla opcji [Cyfrowe wyjście audio] ustawienie [Auto].

■ [Cyfrowy wzmacniacz muzyczny]

[Włącz]: Ustaw efekt dźwiękowy podczas odtwarzania zawartości internetowej lub zawartości z urządzenia USB.

[Wyłącz]/[Tryb Sound Bar]: Wylczenie funkcji.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music]: Wysyła symulowany dźwięk wielokanałowy z 2 kanałów źródłowych przez gniazdo HDMI OUT zgodnie z możliwościami podłączonego urządzenia, używając trybu [Cinema]/[Music].

[Wyłącz]: Odtwarza dźwięk przy oryginalnej liczbie kanałów przez gniazdo HDMI OUT.



Po ustawieniu [DTS Neo:6] na [Cinema] lub [Music] opcja [Cyfrowy wzmacniacz muzyczny] będzie niedostępna.

■ [48kHz/96kHz/192kHz PCM]

[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Ustawia częstotliwość próbkowania dla przysłania sygnałów PCM z gniazda DIGITAL OUT (COAXIAL).



Niektóre urządzenia nie obsługują częstotliwości próbkowania na poziomie [96kHz] i [192kHz].

■ [Audio DRC]

[Auto]: Odtwarzanie zgodnie z zakresem dynamicznym określonym przez płytę (tylko płyty BD-ROM). Inne płyty są odtwarzane na poziomie [Włącz].

[Włącz]: Realizuje odtwarzanie na standardowym poziomie kompresji.

[Wyłącz]: Brak działającej kompresji. Odtwarzany dźwięk jest bardziej dynamiczny.

■ [Downmix]

[Surround]: Odtwarzanie sygnału audio z efektami przestrzennymi. Ustawienie to należy wybrać w przypadku podłączenia urządzenia audio, które obsługuje technologię Dolby Surround (Pro Logic) lub DTS Neo:6.

[Stereo]: Odtwarzanie sygnału audio bez efektów przestrzennych. Ustawienie to należy wybrać w przypadku podłączenia urządzenia audio, które nie obsługuje technologii Dolby Surround (Pro Logic) lub DTS Neo:6.

● [Nastawienia oglądania płyt BD/DVD]

■ [Język menu płyt BD/DVD]

Służy do wyboru domyślnego języka menu dla płyt Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO. Wybierz [Wybierz kod języka] i wprowadź kod dla danego języka, zgodnie z „Lista kodów języków” (str. 38).

■ [Język audio]

Służy do wyboru domyślnego języka audio dla płyt Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO. W przypadku ustawienia [Oryginalny] wybrany zostanie język, któremu nadano pierwszeństwo na płycie. Wybierz [Wybierz kod języka] i wprowadź kod dla danego języka, zgodnie z „Lista kodów języków” (str. 38).

■ [Język napisów]

Służy do wyboru domyślnego języka napisów dla płyt Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO. Wybierz [Wybierz kod języka] i wprowadź kod dla danego języka, zgodnie z „Lista kodów języków” (str. 38).

■ [Warstwa odtw. płyty hybryd. BD]

[BD]: Odtwarzanie warstwy BD.

[DVD/CD]: Odtwarzanie warstwy DVD lub CD.

■ [Połączenie Internetowe BD]

[Pozwól]: Umożliwia połączenie z internetem z zawartości BD.

[Nie pozwól]: Blokuje połączenie z internetem z zawartości BD.

■ [Usuń dane BD]

Usuwa dane z nośnika USA.

Wszystkie dane z folderu buda zostaną usunięte.

🔒 [Kontrola Rodziców]

■ [Hasło]

Służy do ustawiania bądź zmiany hasła funkcji kontroli rodzicielskiej. Hasło umożliwia określenie ograniczeń dotyczących płyt Ultra HD Blu-ray/BD/DVD Video oraz zawartości wideo odtwarzanej przez internet. W razie potrzeby można zróżnicować poziomy ograniczeń dotyczących płyt Ultra HD Blu-ray/BD/DVD Video oraz internetowej zawartości wideo.

■ [Kod regionalny Kontroli Rodziców]

Możliwe jest ograniczenie odtwarzania niektórych płyt Ultra HD Blu-ray/BD/DVD Video lub internetowej zawartości wideo w zależności od obszaru geograficznego. Możliwe jest również zablokowanie scen lub zastąpienie ich innymi scenami. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź czterocyfrowe hasło.

■ [Płyty BD - Kontrola Rodziców] / [DVD Kontrola Rodziców] / [Internet. wideo - kontrola rodz.]

Kontrola rodzicielska umożliwia zablokowanie scen lub zastąpienie ich innymi scenami. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź czterocyfrowe hasło.

■ [Internet. wideo bez klasyfikacji]

[Pozwól]: Umożliwia odtwarzanie internetowych filmów wideo bez klasyfikacji.

[Zablokuj]: Blokuje odtwarzanie internetowych filmów wideo bez klasyfikacji.

[Nastawienia muzyczne]

■ [Warstwa odtw. Super Audio CD]

[Super Audio CD]: Odtwarzanie warstwy płyty Super Audio CD.

[CD]: Odtwarzanie warstwy płyty CD.

■ [Kanały odtw. Super Audio CD]

[DSD 2ch]: Odtwarzanie obszaru 2-kanalowego.

[DSD Multi]: Odtwarzanie obszaru wielokanałowego.

[Nastawienia systemu]

■ [Język menu ekranowego]

Służy do wyboru języka informacji OSD wyświetlanych przez odtwarzacz na ekranie.

■ [Ustawienia HDMI]

Podłączenie urządzeń firmy Sony zgodnych z funkcjami HDMI za pomocą przewodu HDMI o dużej szybkości transmisji pozwala na uproszczenie obsługi.

[Sterowanie przez HDMI]

[Włącz]: Dostępne są następujące funkcje BRAVIA Sync:

- Odtwarzanie jednym przyciskiem
- Wyłączanie zestawu
- Synchronizacja wersji językowej

[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi wchodzącą w skład zestawu telewizora lub urządzeń. Aby włączyć funkcje BRAVIA Sync, podłącz telewizor przez gniazdo HDMI OUT 1.

[Sprzężone z wyłączonym TV]

[Prawidłowa]: Automatycznie wyłącza odtwarzacz, gdy podłączony telewizor przejdzie w tryb gotowości (BRAVIA Sync).

[Nieprawidłowa]: Wyłączenie funkcji.

■ [Wyjście dźwięku HDMI]

[Auto]: Przesyłanie sygnału audio przez gniazdo HDMI OUT 2, jeśli jest ono podłączone do urządzenia, a urządzenie jest włączone. W przeciwnym razie sygnał audio jest przesyłany przez gniazdo HDMI OUT 1.

[HDMI1]: Przesyłanie sygnału audio przez gniazdo HDMI OUT 1.

[HDMI2]: Przesyłanie sygnału audio przez gniazdo HDMI OUT 2.

■ [Automatyczny tryb gotowości]

[Włącz]: Automatycznie przywraca tryb gotowości w przypadku niewciśnięcia żadnego przycisku przez ponad 20 minut.

[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.

■ [Automatyczne wyświetlenie]

[Włącz]: Automatyczne wyświetlanie informacji na ekranie podczas zmiany wyświetlanych tytułów, trybów obrazu, sygnałów audio itp.

[Wyłącz]: Wyświetlanie informacji tylko po naciśnięciu przycisku DISPLAY.

■ [Informacja o aktualizacji oprogr.]

[Włącz]: Ustawia odtwarzacz, aby informował o nowszej wersji oprogramowania (str. 21).

[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.

■ [Nazwa urządzenia]

Wyświetla nazwę odtwarzacza. Nazwy odtwarzacza nie można zmienić.

■ [Informacje o systemie]

Wyświetlanie wersji oprogramowania odtwarzacza i adresu MAC.

■ [Informacje dotyczące licencji oprogramowania]

Wyświetlanie informacji na temat licencji oprogramowania.

[Nastawienia sieciowe]

■ [Nastawienia dla Internetu]

Wymagane jest wcześniejsze połączenie odtwarzacza z siecią. Szczegółowe informacje – patrz „Krok 2: Połączenie sieciowe” (str. 14).

[Konfiguracja przewodowa]: Ustawienie to należy wybrać w przypadku połączenia z routerem szerokopasmowych za pomocą przewodu LAN.

[Konfiguracja bezprzewodowa]: Ustawienie to należy wybrać w przypadku użycia bezprzewodowej łączności LAN wbudowanej w odtwarzacz w celu nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową.



Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej w dziale Często zadawane pytania (FAQ):

www.sony.eu/support

■ [Status połączenia sieci]

Wyświetlanie aktualnego stanu sieci.

■ [Diagnostyka łączności sieciowej]

Sprawdzanie prawidłowości połączenia sieciowego przez uruchomienie diagnostyki sieci.

■ [Cz. rad. Odbicie lustrzane ekranu]

[Auto]: Ustawia pasmo RF (częstotliwość radiowa) automatycznie, celem nawiązania połączenia wymaganego przez funkcję Strumieniowania obrazu.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Ustawia CH 1/CH 6/CH 11 jako priorytet.

■ [Ustawienia serwera połączenia]

Określa, czy mają być wyświetlane informacje o podłączonym serwerze.

■ [Automatyczne uprawnienie dostępu do sieci domowej]

[Włącz]: Umożliwia automatyczny dostęp do nowego produktu zgodnego z kontrolerem sieci domowej.

[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.

■ [Kontrola dostępu do sieci domowej]

Wyświetla listę produktów zgodnych z kontrolerem sieci domowej i ustawia, czy akceptować polecenia przesyłane z kontrolerów na liście.

■ [Zarejestrowane piloty zdalnego sterowania]

Wyświetlanie listy zarejestrowanych urządzeń zdalnych użytkownika.

■ [Zdalne uruchamianie]

[Włącz]: Umożliwia włączenie odtwarzacza przez urządzenie podłączone do sieci.

[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.



Aby aktywować sieciowy tryb gotowości, ustaw [Zdalne uruchamianie] na [Włącz] i wyłącz odtwarzacz (str. 35).



[Łatwa konfiguracja]

Patrz „Krok 3: Łatwa konfiguracja” (str. 15)



[Resetowanie]

■ [Zresetuj do nastawień fabrycznych]

Służy do przywracania ustawień odtwarzacza do wartości fabrycznych po wybraniu grupy ustawień. Zostaną zresetowane wszystkie ustawienia w wybranej grupie.

■ [Inicjalizuj informacje osobiste]

Kasowanie danych osobistych przechowywanych w odtwarzaczu.



W przypadku oddania urządzenia do utylizacji, przekazania innym użytkownikom lub odsprzedania ze względów bezpieczeństwa należy usunąć wszystkie dane osobowe. Należy podjąć odpowiednie kroki np. wylogować się po użyciu usług sieciowych.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemu podczas korzystania z odtwarzacza należy posłużyć się niniejszym przewodnikiem po rozwiązywaniu problemów. Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Obraz

Brak obrazu lub obraz nie jest odtwarzany prawidłowo.

- Sprawdź, czy wszystkie przewody są starannie podłączone (str. 12).
- Za pomocą przycisku wyboru wejścia telewizora wybierz takie wejście, aby telewizor wyświetlał sygnał z odtwarzacza.
- Zresetuj [Rozdzielczość wyjścia wideo] do najniższej wartości, naciskając przycisk ■ (zatrzymanie), HOME, a następnie przycisk POP UP/MENU na pilocie.
- Spróbuj wykonać następujące czynności: ①Wyłącz odtwarzacz i włącz go ponownie. ②Wyłącz i włącz ponownie podłączone urządzenie. ③Odłącz, a następnie ponownie podłącz kabel HDMI.
- Gniazdo HDMI OUT jest podłączone do urządzenia DVI, które nie obsługuje technologii zabezpieczenia przed kopiowaniem.
- Sprawdź [Rozdzielczość wyjścia wideo] ustawienia w [Nastawienia wideo] (str. 21).
- Dla płyt Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/zasobów danych/treści sieciowych sprawdź [Wyjście 24p] ustawienia w [Nastawienia wideo] (str. 21).
- W przypadku wysyłania sygnału w rozdzielczości 4K upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do wyświetlacza 4K z wejściem HDMI obsługującym HDCP2.2 przy wykorzystaniu przewodu Najwyższej jakości kabel HDMI High Speed oraz Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji oraz obsługującego przepustowość 18 Gb/s (str. 12).

Język wyświetlania na ekranie jest automatycznie przełączany w przypadku przyłączenia wtyku do gniazda HDMI OUT.

- Jeśli [Sterowanie przez HDMI] w [Ustawienia HDMI] jest ustawione na [Włącz] (str. 25), język wyświetlania na ekranie zmienia się automatycznie zgodnie z ustawieniem języka podłączonego telewizora (jeśli zmienisz ustawienie w swoim telewizorze itp.).

Dźwięk

Brak dźwięku lub dźwięk nie jest odtwarzany prawidłowo.

- Sprawdź, czy wszystkie przewody są starannie podłączone (str. 13).
- Za pomocą przycisku wyboru wejścia amplitunera (odbiornika) AV wybierz takie wejście, aby sygnał audio z odtwarzacza był odtwarzany przez amplituner (odbiornik) AV.
- Jeśli sygnał audio nie przechodzi przez gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, sprawdź ustawienia audio (str. 23).
- W przypadku połączeń HDMI spróbuj wykonać następujące czynności: ①Wyłącz odtwarzacz i włącz go ponownie. ②Wyłącz i włącz ponownie podłączone urządzenie. ③Odłącz, a następnie ponownie podłącz kabel HDMI.
- W przypadku połączeń HDMI, jeśli odtwarzacz jest podłączony do telewizora przez amplituner (odbiornik) AV, spróbuj podłączyć kabel HDMI bezpośrednio do telewizora. Zapoznaj się również z instrukcją obsługi wchodzącą w skład zestawu z amplitunerem (odbiornikiem) AV.
- Gniazdo HDMI OUT jest podłączone do urządzenia DVI (gniazda DVI nie przyjmują sygnału audio).
- Urządzenie podłączone do gniazda HDMI OUT nie obsługuje formatu audio odtwarzacza. Sprawdź ustawienia audio (str. 23).
- Sprawdź [Wyjście dźwięku HDMI] ustawienia w [Nastawienia systemu] (str. 25).

Sygnal HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos i DTS:X) nie jest odtwarzany przez strumień bitów.

- Ustaw [Drugi strumień audio BD] w [Nastawienia audio] do pozycji [Wyłącz] (str. 23).
- Sprawdź, czy amplituner (odbiornik) AV jest zgodny z poszczególnymi formatami HD audio.

Interaktywny sygnał audio nie jest odtwarzany.

- Ustaw [Drugi strumień audio BD] w [Nastawienia audio] do pozycji [Włącz] (str. 23).

Podczas odtwarzania płyty na ekranie wyświetla się wiadomość o kodzie nr 3 [Wyjście audio tymczasowo stłumione. Nie reguluj głośności odtwarzania.

Odtwarzana zawartość jest chroniona przez Cinavia i nie posiada pozwolenia na odtwarzanie przez to urządzenie. Więcej informacji znajdziesz na <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.]

- Ścieżka audio odtwarzanego materiału wideo zawiera kod Cinavia, co oznacza, że wykryto nielegalną kopię profesjonalnie wyprodukowanej zawartości (str. 37).

Płyta

Nie da się odtworzyć płyty.

- Płyta jest zabrudzona lub odkształcona.
- Płyta jest odwrócona niewłaściwą stroną. Włóż płytę stroną odtwarzania do dołu.
- Płyta zawiera format, którego odtwarzacz nie może odtworzyć (str. 30).
- Odtwarzacz nie będzie odtwarzał nagranych płyt, która została nieprawidłowo sfinalizowana lub płyty w formacie innym niż format zarządzany (Mastered).
- Kod regionu płyty BD/DVD nie jest zgodny z odtwarzaczem.

Urządzenie USB

Odtwarzacz nie wykrywa podłączonego urządzenia USB.

- Upewnij się, że urządzenie USB jest prawidłowo podłączone do gniazda USB.
- Sprawdź, czy urządzenie USB lub przewód USB nie są uszkodzone.
- Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone.
- Jeśli urządzenie USB jest podłączone przez koncentrator USB, podłącz je bezpośrednio do odtwarzacza.

Strumieniowanie przez Internet

Słaba jakość obrazu/dźwięku/w przypadku niektórych programów widoczna jest utrata szczegółów, szczególnie podczas scen ciemnych lub przedstawiających szybki ruch.

- Jakość obrazu/dźwięku można poprawić zmieniając prędkość połączenia. Zalecana prędkość połączenia wynosi co najmniej 2,5 Mb/s dla wideo o standardowej rozdzielczości, 10 Mb/s dla wideo o wysokiej rozdzielczości i co najmniej 25 Mb/s dla wideo Ultra HD (w zależności od dostawcy usługi).

Brak menu opcji podczas strumieniowania przez Internet.

- Menu opcji nie jest dostępne podczas strumieniowania przez Internet.

Połączenie sieciowe

Odtwarzacz nie może połączyć się z siecią.

- Sprawdź połączenie sieciowe (str. 14) i ustawienia sieciowe (str. 26).

Komputer nie może połączyć się z internetem po wykonaniu [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

- Ustawienia łączności bezprzewodowej routera mogą zostać automatycznie zmienione w przypadku użycia funkcji Wi-Fi Protected przed regulacją ustawień routera. W takiej sytuacji należy odpowiednio zmienić ustawienia łączności bezprzewodowej komputera.

Nie można połączyć odtwarzacza z bezprzewodowym routerem LAN.

- Sprawdź, czy bezprzewodowy router LAN jest włączony.
- Zmniejsz odległość między odtwarzaczem a bezprzewodowym routerem LAN.
- Odsuń odtwarzacz od urządzeń korzystających z pasma częstotliwości 2,4 GHz, takich jak kuchenki mikrofalowe, Bluetooth lub cyfrowe urządzenia bezprzewodowe, lub wyłącz takie urządzenia.

Żądany router bezprzewodowy nie jest wyświetlany na liście sieci bezprzewodowych.

- Naciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego ekranu, a następnie ponownie przeprowadź konfigurację bezprzewodową. Jeśli żądany router bezprzewodowy nadal nie zostanie wykryty, wybierz opcję [Rejestracja nowego połączenia], aby wykonać [Ręczna rejestracja].

Podczas włączania odtwarzacza na ekranie pojawia się komunikat [Znaleziono w sieci nowa wersje oprogramowania. Wykonaj aktualizację w „Aktualizacja oprogramowania”].

- Aby zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza do nowszej wersji, patrz [Aktualizacja oprogramowania] (str. 21).

Sterowanie przez HDMI (BRAVIA Sync)

Funkcja [Sterowanie przez HDMI] nie działa (BRAVIA Sync).

- Sprawdź, czy telewizor jest podłączony przez gniazdo HDMI OUT 1.
- Sprawdź, czy [Sterowanie przez HDMI] w [Ustawienia HDMI] jest ustawione na [Włącz] (str. 25).
- Jeśli zmienisz połączenie HDMI, wyłącz odtwarzacz i włącz go ponownie.
- W przypadku przerwy w zasilaniu, ustaw [Sterowanie przez HDMI] w [Ustawienia HDMI] na [Wyłącz], a następnie ustaw [Sterowanie przez HDMI] w [Ustawienia HDMI] na [Włącz] (str. 25).
- Sprawdź poniższe punkty i zapoznaj się z instrukcją obsługi wchodzącą w skład zestawu urządzenia.
 - podłączone urządzenie obsługuje funkcję [Sterowanie przez HDMI].

- ustawienie w podłączonym urządzeniu została funkcji [Sterowanie przez HDMI] jest poprawne.
- W przypadku podłączania odtwarzacza do telewizora przez amplituner (odbiornik) AV,
 - jeśli amplituner (odbiornik) AV nie jest zgodny z funkcją [Sterowanie przez HDMI], sterowanie telewizorem za pomocą odtwarzacza nie będzie możliwe.
 - jeśli zmienisz połączenie HDMI, odłącz i podłącz ponownie przewód zasilający, natomiast w przypadku przerwy w zasilaniu spróbuj wykonać poniższe czynności: ① Za pomocą przycisku wyboru wejścia amplitunera (odbiornika) AV wybierz takie wejście, aby obraz z odtwarzacza był wyświetlany na ekranie telewizora. ② Ustaw [Sterowanie przez HDMI] w [Ustawienia HDMI] na [Wyłącz], a następnie ustaw [Sterowanie przez HDMI] w [Ustawienia HDMI] na [Włącz] (str. 25). Zapoznaj się z instrukcją obsługi wchodzącą w skład zestawu amplitunera (odbiornika) AV.

Funkcja Wyłączanie zestawu nie działa (BRAVIA Sync).

- Sprawdź, czy [Sterowanie przez HDMI] oraz [Sprężone z wyłączonym TV] w [Ustawienia HDMI] są ustawione w pozycjach [Włącz] oraz [Prawidłowa] (str. 25).

Inne

Odtwarzanie nie przebiega od początku zawartości.

- Naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz [Odtwórz od początku].

Odtwarzanie nie jest wznowiane od punktu zatrzymania podczas ostatniego odtwarzania.

- Punkt wznowiania może zostać usunięty z pamięci w przypadku
 - otwierania jest szuflada;
 - odłączenia urządzenia USB;
 - odtworzenia innych materiałów;
 - wyłączony jest odtwarzacz.

Podczas odtwarzania płyty na ekranie wyświetla się wiadomość o kodzie nr 1 [Odtwarzanie zatrzymane. Odtwarzana zawartość jest chroniona przez Cinavia i nie posiada pozwolenia na odtwarzanie przez to urządzenie. Więcej informacji znajdziesz na <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.].

- Ścieżka audio odtwarzanego materiału wideo zawiera kod Cinavia, co oznacza, że jest przeznaczona wyłącznie do prezentacji za pomocą profesjonalnego sprzętu i nie może być odtwarzana konsumentom (str. 37).

Szuflada nie otwiera się i nie można wyjąć płyty nawet po naciśnięciu przycisku ▲ (otwieranie/zamykanie).

- Gdy odtwarzacz jest włączony, naciśnij przyciski ■ (zatrzymanie), HOME, a następnie TOP MENU na pilocie, aby odblokować szufladę i wyłączyć blokadę rodzicielską (str. 11).
- Spróbuj wykonać następujące czynności:
 - ① Wyłącz odtwarzacz i odłącz przewód zasilający.
 - ② Podłącz przewód zasilający, przytrzymując jednocześnie przycisk ▲ (otwieranie/zamykanie) odtwarzacza.
 - ③ Przytrzymaj przycisk ▲ (otwieranie/zamykanie) aż do otwarcia szuflady.
 - ④ Wyjmij płytę.
- Szuflada na płytę nie reaguje podczas strumieniowania przez internet (np. w usłudze Netflix), nawet po naciśnięciu przycisku ▲ (otwieranie/zamykanie).

Komunikat [Przycisk [EJECT] jest obecnie niedostępny.] pojawia się na ekranie po naciśnięciu na przycisk ▲ (otwieranie/zamykanie).

- Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów marki Sony lub lokalnym oddziałem serwisowym Sony.

Odtwarzacz nie reaguje na wciśnięcie żadnego przycisku.

- W odtwarzaczu skropliła się wilgoć (str. 4).

Płyty do odtwarzania

Blu-ray Disc ^{*1}	Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (płyta CD z muzyką), CD-ROM, CD-R/CD-RW, Super Audio CD

^{*1} Ponieważ specyfikacja płyt Blu-ray Disc jest nowa i ciągle się rozwija, odtwarzanie niektórych płyt może nie być możliwe, co jest zależne od typu i wersji płyty. Odtwarzane audio różni się w zależności od źródła, podłączonego gniazda wyjściowego i wybranych ustawień audio.

^{*2} BD-RE: wersja.2.1, BD-R: wersja 1.1, 1.2, 1.3, w tym typ pigmentu organicznego BD-R (typ LTH) Płyty BD-R nagranych na komputerze nie można odtwarzać, jeśli można rejestrować napisy.

^{*3} Płyta CD lub DVD nie będzie odtwarzana, jeśli nie została prawidłowo sfinalizowana lub jest w formacie innym niż iż format zarządzany (Mastered). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi wchodzącą w skład zestawu z urządzeniem nagrywającym.

Następujących płyt nie można odtwarzać

- Płyty BD z kasetą
- BDXL
- DVD-RAM
- Płyty HD DVD
- Płyty PHOTO CD
- Dodatkowe ścieżki z danymi na płytach CD-Extra
- Super VCD
- DVD AUDIO
- Strona z materiałami audio na płytach typu DualDisc

Uwagi odnośnie płyt Audio CD

Ten produkt jest przeznaczony do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD). Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne kodowane za pomocą technologii ochrony praw autorskich nie są zgodne ze standardem płyty kompaktowej (CD), więc ich odtworzenie za pomocą tego produktu może okazać się niemożliwe.


Uwaga dotycząca operacji odtwarzania płyt Ultra HD Blu-ray/BD/DVD

Niektóre operacje dotyczące odtwarzania płyt Ultra HD Blu-ray/BD/DVD mogą być celowo określone przez producentów oprogramowania. Ponieważ odtwarzacz odtwarza płyty Ultra HD Blu-ray/BD/DVD zgodnie z zawartością płyty opracowaną przez producentów oprogramowania, niektóre funkcje odtwarzania mogą być niedostępne.

Uwaga dotycząca dwuwarstwowych płyt Ultra HD Blu-ray/BD/DVD i trójwarstwowych płyt Ultra HD Blu-ray

Może nastąpić chwilowe przerwanie odtwarzania obrazu i dźwięku podczas zmiany laserów.

Kod regionu (tylko płyty BD/DVD VIDEO)

Kod regionu jest wydrukowany z tyłu odtwarzacza. Urządzenie będzie odtwarzało wyłącznie płyty BD/DVD VIDEO oznaczone takim samym kodem regionu lub .

Typy plików do odtwarzania

Wideo

Kodek	Kontener multimedialny	Rozszerzenie	Z audio
MPEG-1 Wideo ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Wideo ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC/ H.264 ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
VC1 ^{*1}	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9 ^{*1*6}	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
Motion JPEG	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
HEVC/H.265	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
VP6	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	FLV	.flv	MP3
VP8/VP9	Webm	.webm	Vorbis
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Format

AVCHD (Wersja 2.0)^{*1*7*8*9}

Muzyka

Kodek	Rozszerzenie
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*10}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*110}	.m4a, .aac
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*11}	.wma
LPCM ^{*10}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*10*12}	.ac3
DSF ^{*1}	.dsf
DSDIFF ^{*1*13}	.dff
AIFF ^{*1}	.aiff, .aif
ALAC ^{*1}	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Zdjęcia

Format	Rozszerzenie
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*14}
GIF	.gif ^{*14}
MPO	.mpo ^{*12*15}
BMP	.bmp ^{*12*16}
WEBP	.webp ^{*12}

^{*1} Odtwarzacz może nie odtwarzać tego formatu pliku na serwerze sieci domowej.

^{*2} Odtwarzacz może odtwarzać wyłącznie wideo standardowej rozdzielczości na serwerze sieci domowej.

^{*3} Odtwarzacz nie odtwarza plików formatu DTS na serwerze sieci domowej.

^{*4} Odtwarzacz może odtwarzać wyłącznie pliki formatu Dolby Digital na serwerze sieci domowej.

^{*5} Odtwarzacz obsługuje AVC do poziomu 4.1.

^{*6} Odtwarzacz obsługuje WMV9 do Advanced Profile.

^{*7} Odtwarzacz obsługuje maksymalnie 60 klatek na sekundę.

^{*8} Odtwarzacz odtwarza pliki formatu AVCHD zapisane za pomocą cyfrowej kamery wideo itp. Płyta formatu AVCHD nie zostanie odtworzona, jeśli nie została prawidłowo sfinalizowana.

^{*9} Odtwarzacz obsługuje format AVCHD 3D.

^{*10} Odtwarzacz może odtwarzać pliki „mka”. Tego pliku nie można odtwarzać na serwerze sieci domowej.

^{*11} Odtwarzacz nie odtwarza plików kodowanych, takich jak Lossless.

^{*12} Odtwarzacz nie odtwarza tego formatu pliku na serwerze sieci domowej.

^{*13} Odtwarzacz nie odtwarza plików z kodowaniem DST.

^{*14} Odtwarzacz nie obsługuje animowanych plików PNG ani GIF.

^{*15} W przypadku plików MPO innych niż 3D wyświetlany jest główny lub pierwszy obraz.

^{*16} Odtwarzacz nie obsługuje 16-bitowych plików BMP.



- W zależności od formatu, kodowania pliku, warunków zapisu lub stanu serwera sieci domowej niektóre pliki mogą nie zostać odtworzone.
- Niektóre pliki edytowane na komputerze PC mogą nie zostać odtworzone.
- W przypadku niektórych plików może być niemożliwe zastosowanie funkcji szybkiego przewijania wstecz / naprzód.
- Odtwarzacz nie odtwarza plików kodowanych, takich jak DRM.
- Odtwarzacz rozpoznaje następujące pliki i foldery na płytach BD, DVD, CD i w urządzeniach USB:
 - do folderów na 9. poziomie, w tym folder główny.
 - do 500 plików/folderów na jednym poziomie.
- Odtwarzacz rozpoznaje następujące pliki i foldery przechowywane na serwerze sieci domowej:
 - do folderów na 19. poziomie.
 - do 999 plików/folderów na jednym poziomie.
- Odtwarzacz obsługuje następujące szybkości klatek:
 - do 60 klatek na sekundę wyłącznie w przypadku formatu AVCHD (MPEG4/AVC).
 - do 30 klatek na sekundę w przypadku innych kodeków wideo.
- Odtwarzacz obsługuje przepływność wideo do 40 Mb/s.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie współpracować z odtwarzaczem.
- Odtwarzacz rozpoznaje urządzenia Mass Storage Class (MSC) (takie jak pamięć typu flash lub dysk twardy), urządzenia klasy SICS (Still Image Capture Device) oraz klawiatury 101.

- Odtwarzacz może nie odtwarzać płynnie plików wideo i audio o wysokiej przepływności zapisanych na płytach DATA CD. Zaleca się odtwarzanie takich plików z płyt DATA DVD lub DATA BD.

Dane techniczne

Specyfikacje i budowa mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

System

Laser	Laser półprzewodnikowy
-------	------------------------

Wejścia i wyjścia

Nazwa gniazda	Typ gniazda/Poziom wyjścia/Impedancja obciążeniowa
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Gniazdo RCA /0,5 Vp-p/75 omów
HDMI OUT 1*/2	Standardowy 19-bolcowy wtyk HDMI * Wyłącznie gniazdo HDMI OUT 1 obsługuje rozdzielczość wideo.
LAN (100)	Złącze 100BASE-TX
USB	Gniazdo USB typu A (do podłączania pamięci USB, czytnika kart pamięci, aparatu cyfrowego i cyfrowej kamery wideo)* * Nie używać do ładowania.
DC IN	12 V DC, 1,25 A

Łączność bezprzewodowa

Standard bezprzewodowej sieci LAN	Protokół IEEE802.11b/g/n
Zakres częstotliwości / Moc wyjściowa	2 400 - 2 483,5 MHz / < 20,0 dBm
Modulacja	DSSS i OFDM

Ogólne

Wymagania dot. zasilania	12 V DC z zasilaczem sieciowym Wartości znamionowe: Na wejściu 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy (w przypadku stosowania zasilacza sieciowego)	15 W
Sieciowy tryb gotowości	Mniej niż 2 W (wszystkie przewodowe/bezprzewodowe porty sieciowe WŁĄCZONE)
Wymiary (przybliżone)	320 mm × 217 mm × 45 mm (szerokość × głębokość × wysokość) łącznie z elementami wystającymi
Waga (przybliżone)	1,4 kg
Temperatura robocza	5 °C do 35 °C
Wilgotność robocza	25 % do 80 %

Prawa autorskie i znaki towarowe

- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D to znaki towarowe firmy Dolby Laboratories.
- Informacje na temat patentów DTS – patrz <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS, DTS HD, symbol oraz DTS i symbol są łącznie zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS-HD Master Audio jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © Wszystkie prawa zastrzeżone.
- Terminy HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Najwyższej jakości kabel HDMI High Speed oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Znaki słowne i logo Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™ są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ i Blu-ray 3D™ logo są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association.
- „DVD Logo” jest znakiem towarowym DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logo „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”, „Super Audio CD” i „CD” są znakami towarowymi.
- „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
- Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
- Niniejszy produkt zawiera zastrzeżoną technologię na licencji firmy Verance Corporation i jest chroniony przez amerykański patent nr 7 369 677 oraz inne amerykańskie i ogólnosiwiatowe patenty wydane i oczekujące na wydanie, jak również przez prawo autorskie i prawo ochrony tajemnic handlowych ze względu na szczególne aspekty takiej technologii. Cinavia™ jest znakiem towarowym Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Inżynieria wsteczna i deasemblacja są zabronione.
- Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Zabrania się użytkowania lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie od produktu bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego podmiotu zależnego firmy Microsoft. Właściciele treści korzystają z technologii dostępu do treści Microsoft PlayReady™ w celu ochrony swojej własności intelektualnej łącznie z treścią chronioną prawami autorskimi. To urządzenie używa technologii PlayReady do uzyskiwania dostępu do treści chronionych przez technologię PlayReady i/lub WMDRM. Jeśli urządzenie nie będzie mogło poprawnie zastosować ograniczeń na korzystanie z treści, właściciele treści mogą zażądać od firmy Microsoft wyłączenia zdolności urządzenia do korzystania z treści chronionych przez technologię PlayReady. Ograniczenie to nie powinno dotyczyć treści niechronionych lub treści chronionych przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą zażądać od użytkownika uaktualnienia technologii PlayReady, aby mógł on mieć dostęp do ich treści. Jeśli użytkownik odmówi aktualizacji, nie będzie mógł uzyskać dostępu do treści wymagających aktualizacji.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® i Miracast® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ i Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance.
- Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie Spotify, które podlega licencjonowaniu przez inne podmioty, jak podano poniżej*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/> Nazwa oraz logo Spotify są znakami towarowymi Spotify Group.*
- * Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych krajach/regionach.
- Urządzenia Opera® SDK. Copyright 1995-2016 Opera TV AS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

- Inne nazwy systemów i produktów są zwykle znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów. Symbole ™ i ® nie są przedstawiane w niniejszym dokumencie.



Ochrona przed kopiowaniem

Należy pamiętać o zaawansowanych systemach ochrony zawartości używanych na nośnikach Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ i DVD. Systemy te o nazwie AACS (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System) mogą wprowadzać ograniczenia w zakresie odtwarzania, wyjścia analogowego i podobnych funkcji. Obsługa produktu i nałożone ograniczenia mogą zależeć od daty zakupu. Organizacja zarządzająca sposobem ochrony AACS może przyjąć nowe ograniczenia lub zmienić istniejące także po zakupie urządzenia przez użytkownika.

Powiadomienie o technologii Cinavia™

W niniejszym produkcie zastosowano technologię Cinavia w celu ograniczenia przypadków użycia nieautoryzowanych kopii niektórych komercyjnych produkcji filmowych i filmów oraz ich ścieżek dźwiękowych. W razie wykrycia nielegalnego użycia nieautoryzowanej kopii zostanie wyświetlony komunikat, a odtwarzanie lub kopiowanie zostanie przerwane.

Więcej informacji o technologii Cinavia znajduje się w internetowym centrum informacji konsumenckich Cinavia (Online Consumer Information Center) na stronie <http://www.cinavia.com>. Aby otrzymać dodatkowe informacje o technologii Cinavia za pośrednictwem poczty, należy wysłać kartę pocztową z adresem korespondencyjnym na adres: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Informacje o licencji oprogramowania

Umowę EULA (Umowa licencyjna użytkownika końcowego) można znaleźć na arkuszu UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA

KONCOWEGO, załączonym do tego odtwarzacza.

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO PRODUKTU

OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA

PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ

UMOWY.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych licencji oprogramowania, prosimy wybrać [Konfiguracja] i zapoznać się z [Informacje dotyczące licencji oprogramowania] w [Nastawienia systemu].

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie podlegające GNU General Public License („GPL”) lub GNU Lesser General Public License („LGPL”).

Na podstawie tych licencji, klienci nabywają prawo do uzyskiwania, modyfikowania i dalszej dystrybucji kodu źródłowej danego oprogramowania, zgodnie z warunkami określonymi w GPL lub LGPL.

Kod źródłowy oprogramowania wykorzystanego w tym produkcie podlega GPL oraz LGPL i jest dostępny w sieci. Aby pobrać kod źródłowy prosimy odwiedzić stronę internetową o następującym adresie:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Prosimy pamiętać, że Sony nie może udzielać odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania związane z kodem źródłowym.

Polityka poufności

Aby uzyskać więcej informacji na temat Polityki poufności, patrz opcja [polityka prywatności] w menu opcji dla każdej ikony usługi sieciowej.

Usługi sieciowe, zawartość i oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i zostać zmienione, przerwane lub zakończone w dowolnym momencie bądź mogą wymagać opłat, rejestracji lub danych karty kredytowej.

Lista kodów języków

Szczegółowe informacje – patrz [Nastawienia oglądania płyt BD/DVD] (str. 24).

Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).

Kod	Język		
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya

Kod	Język		
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polski
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nieokreślony		

Kod kontroli rodzicielskiej/obszaru

Szczegółowe informacje – patrz [Kod regionalny Kontroli Rodziców] (str. 24).

Kod	Obszar		
2044	Argentyna	2047	Australia
2046	Austria	2057	Belgia
2070	Brazylia	2090	Chile
2092	Chiny	2093	Kolumbia
2115	Dania	2165	Finlandia
2174	Francja	2109	Niemcy
2200	Grecja	2219	Hongkong
2248	Indie	2238	Indonezja
2239	Irlandia	2254	Włochy
2276	Japonia	2304	Korea
2333	Luksemburg	2363	Malezja
2362	Meksyk	2376	Holandia
2390	Nowa Zelandia	2379	Norwegia
2427	Pakistan	2424	Filipiny
2428	Polska	2436	Portugalia
2489	Rosja	2501	Singapur
2149	Hiszpania	2499	Szwecja
2086	Szwajcaria	2543	Tajwan
2528	Tajlandia	2184	Wielka Brytania
2586	Wietnam		

Innehåll

VARNING	3
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
Angående säkerheten för trådlösa nätverk	6
Att observera angående skivor	6

Komma igång

Medföljande tillbehör	7
Sätt i batterierna i fjärrkontrollen	7
Delar och kontroller	8
Frontpanelen	8
Bakpanelen	8
Fjärrkontrollen	9
Kodnummer för TV-apparater som går att styra	10
Steg 1: Anslutning av spelaren	11
Anslutning till TV:n	11
Ansluta till din TV via sound bar/ AV-förstärkare (receiver)	12
Steg 2: Nätverksanslutning	13
Anslutning med hjälp av kablar	13
Inställning av trådlös	13
Steg 3: Enkel inställning	14
Hemskärmen	14
Inställnings- och uppspelningsmöjligheter	15

Uppspelning

Uppspelning av en skiva	16
Njut av Blu-ray 3D	16
Njut av 4K Ultra HD Blu-ray	16
Uppspelning från en USB-enhet	17
Uppspelning via ett nätverk	17
Spela upp filer på ett hemnätverk	17
Använda "Video & TV SideView"	18
Använda skärmspeglning	18
Inställnings- och uppspelningsmöjligheter	18

Inställningar och justeringar

Hur man använder inställningsskärmarna	20
[Uppdatering]	20
[Bildinställningar]	20
[Ljudinställningar]	22
[BD/DVD- uppspelningsinställningar]	22
[Barnspärr]	23
[Musikinställningar]	23
[Systeminställningar]	23
[Nätverksinställningar]	24
[Enkel inställning]	25
[Återställning]	25

Övrig information

Felsökning	26
Bild	26
Ljud	26
Skivor	27
USB-enhet	27
Internet-strömning	27
Nätverksanslutning	27
Kontroll för HDMI (BRAVIA Sync)	28
Övrigt	28
Skivor som går att spela	29
Filtyper som går att spela	30
Tekniska data	32
Upphovsrätt och varumärken	33
Språkkodslista	35
Områdeskoder för barnspärr	36

Internetanslutning och datasekretess

Denna produkt ansluter till internet under första inställningen så fort ett nätverk är anslutet för att bekräfta internetanslutning, och senare för att konfigurera hemskärmen. Din IP-adress används i dessa och alla andra internetanslutningar. Om du inte vill att din IP-adress används alls, ställ inte in den trådlösa internetfunktionen och anslut inte en internetkabel. Se sekretessinformationen som visas på inställningsskärmarna för vidare detaljer om internetanslutningar.

VARNING

För att undvika risk för brand och elektriska stötar får du inte utsätta den här enheten för droppar eller skvättande vätskor och inte placera föremål som är fyllda med vätska på den, exempelvis vaser.


Öppna inte chassit eftersom det medför risk för elstötar. Överlåt service till behörig servicetekniker.

Nätkabelbyte får endast utföras av en kvalificerad serviceverkstad.

Utsätt inte batterierna eller enheterna med monterat batteri för överdrivet hög hetta, exempelvis solljus och eld.

WARNING!

Användning av optiska instrument tillsammans med den här produkten ökar risken för ögonskador. Försök inte ta isär höljiet, eftersom laserstrålen som används i den här lettore Ultra HD Blu-ray / DVD-brännaren är farlig för synen. Överlåt service till behörig servicetekniker.

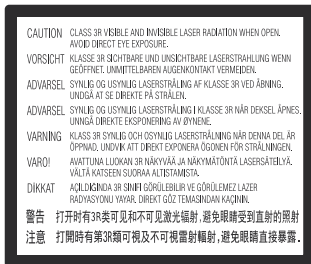

Denna etikett finns på laserns skyddshölje inuti enheten.



Den här apparaten är klassificerad som en laserapparat av KLASS 1. Märket CLASS 1 LASER PRODUCT sitter på husets baksida.



Avfallsinstruktioner rörande förbrukade batterier och elektrisk eller elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)

Denna symbol på produkten, batteriet eller förpackningen betyder att produkten och batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. Genom att säkerställa att dessa produkter och batterier kastas på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kan orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet och den elektriska och elektroniska utrustningen blir behandlade korrekt skall de levereras till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter när de är förbrukade. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterierna, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten.

Den här produkten har tillverkats av, eller på uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller frågor som rör produkternas överensstämmelse i Europa skall sändas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.

Information för kunder i Europa




Härmed försäkrar Sony Corporation att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.compliance.sony.de/>

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Denna apparat drivs med 220 V – 240 V växelström (AC), 50/60 Hz. Kontrollera att enhetens driftspänning är identisk med ditt lokala elnätets spänning.
- Installera apparaten så att det omedelbart går att dra ut nätkabeln ur vägguttaget om det skulle uppstå något problem.
- Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla normerna som anges i EMC-regeln om anslutningskablar på upp till 3 meter.
- Placera spelaren på en plats med tillräcklig ventilation, så att den inte överhettas.
- För att minska risken för brand, täck inte över ventilationshålen på enheten med tidningar, dukar, gardiner etc.
- Utsätt inte enheten för nakna eldkällor (t.ex. stearinljus).
- Installera inte den här apparaten i ett slutet utrymme, som t.ex. en bokhylla eller liknande.
- Ställ inte spelaren utomhus, i fordon, ombord på båtar eller liknande.
- Om spelaren tas direkt från en kall till en varm plats eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum, kan fukt kondenseras på linserna inuti spelaren. Om detta inträffar kanske inte spelaren kommer att fungera ordentligt. Ta då ur skivan och låt spelaren stå påslagen i en halvtimme tills fukten avdunstat.
- Installera inte apparaten på en lutande yta. Den är enbart avsedd att användas i horisontellt läge.
- Undvik att lägga metallföremål framför frontpanelen. Det kan försämra mottagningen av radiovågor.
- Ställ inte spelaren i närheten av en plats där medicinsk utrustning används. Det kan leda till fel på den medicinska utrustningen.
- Om du använder en pacemaker eller liknande medicinska hjälpmedel, bör du fråga din läkare eller den medicinska produktens tillverkare om råd innan du använder den trådlösa nätverksfunktionen.
- Den här spelaren bör installeras och användas på minst 20 cm avstånd från kroppen (inklusive händer och fötter).
- Ställ inga tunga eller instabila föremål ovanpå spelaren.
- Lagg aldrig någonting annat än skivor i skivfacket. Det kan leda till skador på spelaren eller på det ilagda föremålet.
- Ta ut alla skivor ur skivfacket innan du flyttar spelaren. Annars kan skivan skadas.
- Koppla loss nätkabeln och alla andra kablar från spelaren innan du flyttar spelaren.
- Strömkabeln kopplas inte ur från huvuduttaget så länge den är ansluten till vägguttaget, även om spelaren har stängts av.
- Dra ut spelarens stickkontakt ur vägguttaget om spelaren inte ska användas på länge. Dra aldrig i sladden när du kopplar bort nätkabeln från vägguttaget; greppa om kontakten.
- Var noga med följande punkter för att undvika att nätkabeln blir skadad. Använd inte nätkabeln om den är skadad, eftersom det medför risk för elstötar eller brand.
 - Se till att inte nätkabeln kommer i kläm mellan spelaren och en vägg, hylla, eller liknande.
 - Ställ inga tunga föremål ovanpå nätkabeln, och dra aldrig i själva nätkabeln.
- Använd den nätadapter som medföljer denna spelare eftersom övriga adapterar kan skada apparaten.
- Demontera eller bakåtkompilera inte nätadaptern.
- Placera inte nätadaptern i ett inneslutet utrymme som en bokhylla eller ett AV-skåp.
- Anslut inte nätadaptern till en resetransformator som kan utveckla värme och leda till fel.
- Tappa eller stöt inte till nätadaptern.
- Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls. Det finns risk för såväl hörselskador som skador på högtalarna när ljudet når högsta nivå.
- Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en mjuk duk. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.

- Använd inte de rengöringsskivor eller den skiv-/linsrengöring (våt- eller sprejtyp) som finns tillgänglig i handeln. Dessa kan skada apparaten.
- Om denna spelare repareras samlas de utbytta delarna eventuellt in för återanvändning eller återvinning.
- Observera följande punkter, eftersom det finns risk för skador på HDMI OUT-uttaget och kontakten om man gör fel.
 - Passa noggrant ihop HDMI-kontakten med HDMI OUT-uttaget på baksidan av spelaren med hjälp av deras form. Kontrollera att kontakten inte är vänd upp och ned eller sätts i snett.



- Var noga med att koppla loss HDMI-kabeln innan du flyttar spelaren.



- Håll HDMI-kontakten rakt när du sätter i eller drar ur HDMI-kabeln. Undvik att vrida HDMI-kontakten eller trycka in den med våld i HDMI OUT-uttaget.

Att observera när man tittar på

3D-videobilder

Somliga personer kan uppleva obehag (t.ex. ansträngda ögon, trötthet eller illamående) när de tittar på 3D-videobilder. Sony rekommenderar att alla tittare tar en paus med jämna mellanrum när de tittar på 3D-videobilder. Hur ofta och hur länge man behöver ta en paus varierar mellan olika människor. Du måste själv bestämma vad som fungerar bäst för dig. Om du upplever någon form av obehag bör du sluta titta på 3D-videobilder tills obehagskänslorna har försvunnit. Kontakta en läkare om du tror att det behövs. Läs även igenom följande: (i) bruksanvisningen till denna produkt, alla varningsmeddelanden som visas för materialet som spelas upp, och bruksanvisningen till Blu-ray Disc-skivan som spelas, samt (ii) den senaste informationen på vår webbsida: (www.sony.eu/myproducts/). Synen hos små barn (framför allt barn under sex år) är fortfarande under utveckling. Kontakta en läkare (t.ex. en barnläkare eller ögonläkare) innan du låter små barn titta på 3D-videobilder. Vuxna måste hålla uppsyn över små barn för att garantera att ovanstående rekommendationer följs.

VIKTIGT MEDDELANDE

Varning: Spelaren kan visa en videostillbild eller en skärmbild på TV-skärmen hur länge som helst. Om du låter bilden vara kvar på skärmen under mycket lång tid kan TV:n få permanenta skador. Plasmabildskärmar och skärmar som använder sig av projektionsteknik är mottagliga för den här typen av skador.

Om du har några frågor eller får problem med spelaren kan du kontakta din närmsta Sony-återförsäljare.

Angående säkerheten för trådlösa nätverk

Eftersom kommunikationen inom trådlösa nätverk sker med hjälp av radiovågor finns det risk att någon annan fångar upp de trådlösa signalerna. För att skydda den trådlösa kommunikationen har den här spelaren stöd för olika sorters säkerhetsfunktioner. Var noga med att konfigurera säkerhetsinställningarna på rätt sätt i förhållande till din nätverksmiljö.

◆ Ingen säkerhet

Även om det går lätt att göra inställningar kan vem som helst snappa upp din trådlösa kommunikation eller ta sig in på ditt trådlösa nätverk, utan att det ens krävs några särskilt sofistikerade verktyg. Tänk på att det då finns risk för oauktoriserad åtkomst eller avlyssning av data.

◆ WEP

WEP ökar kommunikationssäkerheten för att förhindra att utomstående snappar upp kommunikationen eller tränger in i ditt trådlösa nätverk. WEP är en legacysäkerhetsteknik som gör det möjligt att ansluta även äldre apparater som saknar stöd för TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP är en säkerhetsteknik som utvecklats för att korrigera för bristerna i WEP. TKIP ger en högre säkerhetsnivå än WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES är en säkerhetsteknik som använder en avancerad säkerhetsmetod som skiljer sig från WEP och TKIP.

AES ger en högre säkerhetsnivå än WEP eller TKIP.

Att observera angående skivor

- För att hålla skivan ren ska den alltid bara hållas i kanten. Vidrör inte skivans spelyta. Damm, fingeravtryck eller repor på en skiva kan göra att den inte går att spela.
- Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor som exempelvis varmluftsventiler, och lämna inte kvar den i en bil som är parkerad i direkt solljus, eftersom temperaturen kan bli mycket hög inuti bilen.
- När du inte spelar skivorna ska de förvaras i sitt fodral.
- Rengör skivan med en rengöringsduk. Torka av skivan från mitten och ut mot kanten.
- Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner eller de skiv-/linsrengöringsmedel eller antistatiska sprayer som du kan köpa i handeln och som är avsedda för rengöring av vinylskivor.
- Om du själv har tryckt skivans etikett så låt etiketten torka innan du spelar skivan.
- Använd inte följande sorters skivor.
 - Linsrengöringsskivor.
 - Skivor som inte är runda (t.ex. skivor i vykortformat eller hjärtformiga skivor).
 - Skivor med fastklistrade etiketter eller klistermärken.
 - Skivor med tejpbitar eller limrester på.
- Försök inte plana om spelsidan på en skiva för att ta bort repor från ytan.




Medföljande tillbehör

- Nätadapter (AC-M1215WW) (1)
- Nätkabel (1)
- Fjärrkontroll (1)
- R03-batterier (storlek AAA) (2)


Sätt i batterierna i fjärrkontrollen

Sätt i två R03-batterier (storlek AAA) så att polerna + och - överensstämmer med markeringarna inuti fjärrkontrollens batterifack.




Delar och kontroller

Frontpanelen

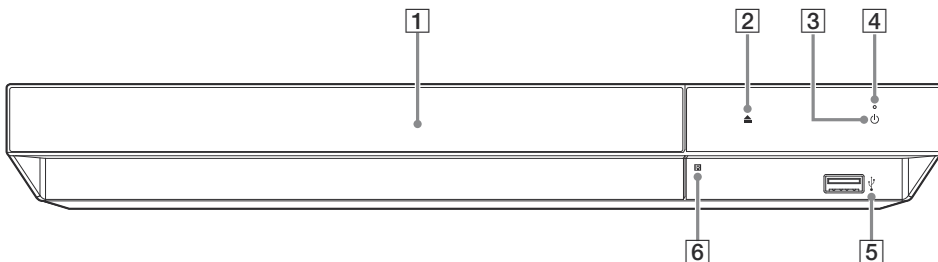

- 1 Lucka**
- 2 ▲ (öppna/stäng)**
- 3 ⏻ (på/standby)**
Används för att slå på spelaren eller ställa den i standbyläge.
- 4 Strömindikator**
Lyser när spelaren är påslagen.
- 5 ⚡ (USB) -uttag**
Används för att ansluta en USB-enhet. Se sidan 17.
- 6 Fjärrkontrollsensor**


Bakpanelen

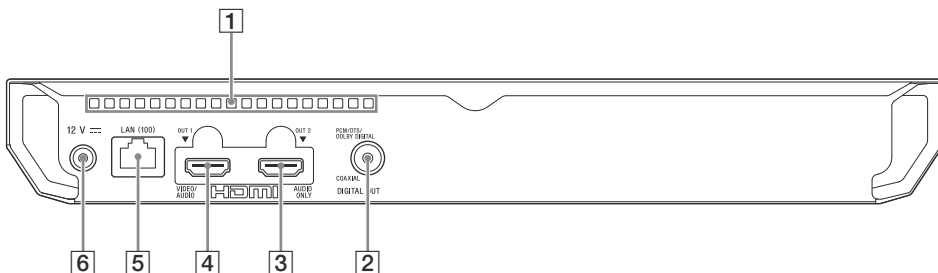

- 1 Ventilationshål**
- 2 DIGITAL OUT (COAXIAL) -uttag**
- 3 HDMI OUT 2-uttag (AUDIO ONLY)**
Matar endast ut digitala ljudsignaler.
- 4 HDMI OUT 1-uttag (VIDEO/AUDIO)**
Matar ut digitala video- och ljudsignaler.
- 5 LAN (100) -uttag**
- 6 DC IN 12 V (nätagadapter ingång) -uttag**

Fjärrkontrollen

Vilka funktioner som går att använda på fjärrkontrollen varierar beroende på skivan och situationer.

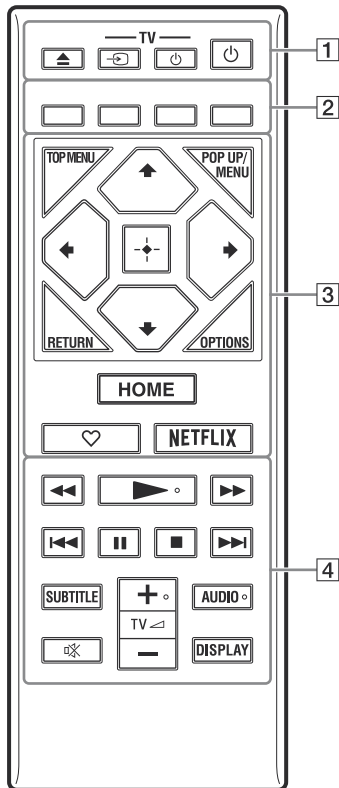

▶, TV ◀ + och knapparna AUDIO har en upphöjd punkt. Använd den pricken som hjälp för att styra spelaren.

1 ▲ (öppna/stäng)

Öppnar och stänger skivfacket.

-TV- (TV-ingångsväljare)

Används för att växla mellan TV:n och övriga ingångar.

-TV- (TV på/standby)

Används för att slå på TV:n eller ställa den i standbyläge.

⏻ (på/standby)

Används för att slå på spelaren eller ställa den i standbyläge.

2 Färgknappar (röd/grön/gul/blå)

Genvägsknappar för interaktiva funktioner.

3 TOP MENU

Öppnar eller stänger toppmenyn på Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD-skivor.

POP UP/MENU

Öppnar eller stänger menyn på Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD-skivor.

OPTIONS (sidan 18)

Används för att visa de tillgängliga alternativen på skärmen.

RETURN

Används för att återvända till föregående skärm.



Används för att flytta markeringen för att välja en visad punkt.



- ▲ / ▼ som genvägsknapp för att starta spårsökning och ingångssparnummer under musik-CD-uppspelning.
- ▲/▼ är genvägsknappar för att rotera bilden medurs/moturs med 90 grader.
- ◀/▶ är en genvägsknapp för att utföra sökfunktioner under Home Network-videouppspelning.
- ◀/▶ som en genvägsknapp för att ändra stillbild när den är inaktiverad att ändras.

Mittknappen (ENTER)

Används för att mata in vald punkt.

HOME

Används för att komma till spelarens hemskärm.

♥ (favorit) (sidan 15)

Ger tillgång till den tillämpning som registrerats som favorit.

NETFLIX

Ger tillgång till onlinetjänsten "NETFLIX". Se följande webbsida och kontrollera FAQ:n för närmare detaljer om onlinetjänsten
NETFLIX: www.sony.eu/support

4 ◀◀/▶▶ (snabbspolning bakåt/framåt)

- Används för att snabbspola bakåt/framåt på skivan när knappen hålls intryckt under uppspelning. Sökhastigheten ändras varje gång man trycker på knappen.
- Används för att spela upp bilden i slow motion när man håller knappen intryckt i över en sekund i pausläge.
- Används för att mata fram bilden ruta för ruta när man trycker på knappen under en kort stund i pausläge.

▶ (uppspelning)

Används för att starta eller starta om uppspelningen.

◀◀/▶▶| (föregående/nästa)

Används för att hoppa till föregående/nästa kapitel, spår eller fil.

|| (paus)

Används för att pausa eller starta om uppspelningen.

■ (stopp)

Används för att stoppa uppspelningen och lagra stoppunkten (återupptagningspunkten) i minnet. Återupptagningspunkten för en titel/ett spår är den punkt där uppspelningen avbröts. För en fotomapp är det det senast visade fotot.

SUBTITLE (sidan 23)

Används för att välja textningspråk när det finns textning inspelad på flera olika språk på en Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD-skiva.

TV ◀ (volym) +/-

Används för att justera TV:ns volym.

AUDIO (sidan 22)

Används för att välja språkspår när det finns ljudspår inspelade på olika språk på en Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD-skiva.

Används för att välja ljudspår på CD-skivor.

🔇 (ljudlöst)

Stänger av TV-ljudet tillfälligt.

DISPLAY

Visar uppspelningsinformationen på skärmen.

För att låsa skivfacket (barnlås)

Det går att låsa skivfacket för att undvika att det öppnas av misstag.

När spelaren är påslagen, tryck på ■ (stopp), HOME, och sedan på knappen TOP MENU på fjärrkontrollen för att låsa eller låsa upp skivfacket.

Kodnummer för TV-apparater som går att styra

Tryck och håll nere -TV- ⏻, och tryck sedan och håll nere TV-tillverkarens kod med fjärrkontrollen i mer än 2 sekunder. Om fler än en fjärrknapp anges, prova dem i tur och ordning tills du hittar en kod som fungerar för din TV.


Exempel: Om din TV är av märket Hitachi, tryck och håll nere -TV- ⏻, och tryck sedan och håll nere TOP MENU i mer än 2 sekunder.

Fabrikat	Fjärrknapp
Sony (standardinställning)	Färgknapp (röd)
Philips	Färgknapp (grön) / Färgknapp (gul) / RETURN
Panasonic	Färgknapp (blå) / Mittknappen (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	⬆
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	⬅
Samsung	➡
LG/Goldstar	⬇

Steg 1: Anslutning av spelaren

Sätt inte i stickkontakten i vägguttaget förrän alla andra anslutningar är färdiga.

Anslutning till TV:n

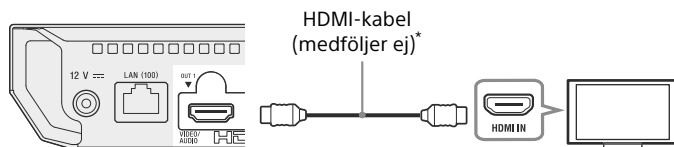

* Premium HDMI-höghastighetskabel eller Höghastighets HDMI-kabel som stöder 18 Gbps bandbredd.




- För att kunna spela upp innehåll i 4K Ultra HD 60p måste du ansluta spelaren till din 4K TV med en Premium HDMI-höghastighetskabel eller Höghastighets HDMI-kabel som kan hantera en bandbredd på 18 Gbps.
- 4K-utmatning kräver en kompatibel 4K-skärm med en HDMI-ingång som kan hantera HDCP2.2.
- Om du använder en BRAVIA TV som stödjer 4K60p, ställ in inställningen "HDMI-signalformat" till "Izboljšana oblika".

Ansluta till din TV via sound bar/AV-förstärkare (receiver)


Välj anslutningssättet **A**, **B** eller **C** i förhållande till ingångarna på A/V-förstärkaren (receivern).

A 4K A/V-förstärkare (receiver)

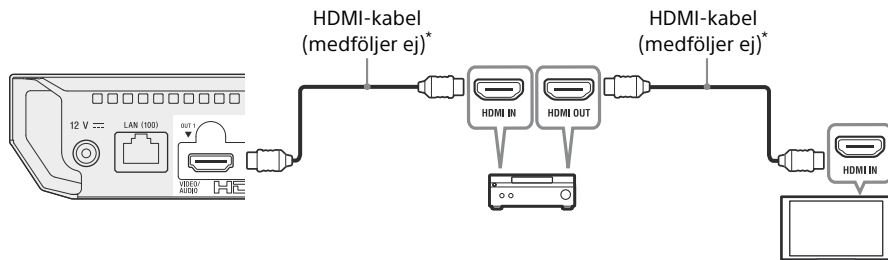


→ För att använda Bitstream (Dolby/DTS), ställ in [Sekundärt BD-ljud] i [Ljudinställningar] (sidan 22).

B Ej 4K A/V-förstärkare (receiver) med HDMI IN

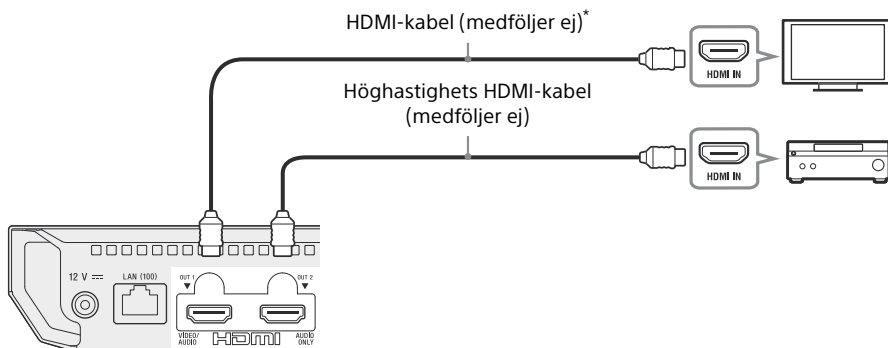

C Ej 4K A/V-förstärkare (receiver) utan HDMI IN

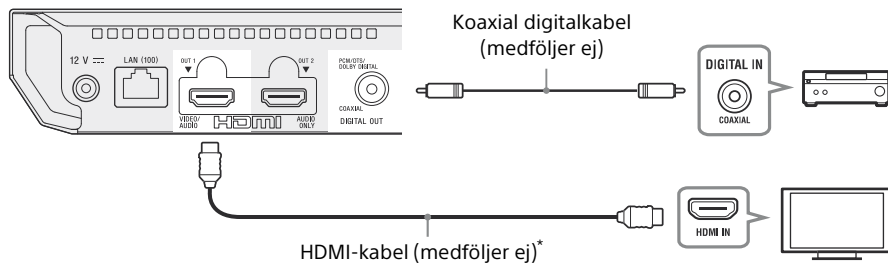


* Premium HDMI-höghastighetskabel eller Höghastighets HDMI-kabel som stöder 18 Gbps bandbredd.

Steg 2: Nätverksanslutning

Om du inte ska ansluta spelaren till ett nätverk fortsätter du till "Steg 3: Enkel inställning" (sidan 14).

Anslutning med hjälp av kablar

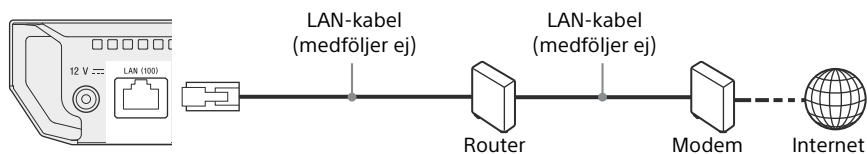

Vi rekommenderar att du använder en skärmad och rak gränssnittskabel (LAN-kabel).

Inställning av trådlös





Ingen kabel måste dras mellan spelaren och den trådlösa nätverksroutern.


Steg 3: Enkel inställning



När spelaren slås på för allra första gången
Vänta en liten stund tills spelaren slås på och proceduren för [Enkel inställning] startar.


- 1 Anslut den medföljande nätadaptern och strömkabeln i numerisk ordning som nedan visas. Gör detta i omvänd ordning när du kopplar bort dem.

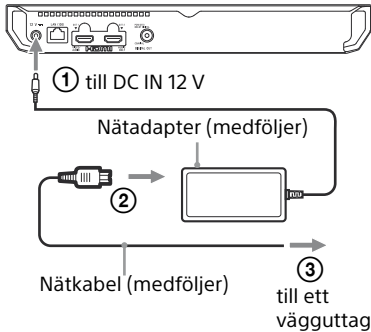

- 2 Tryck på  för att slå på spelaren. Strömindikatorn tänds.





- 3 Sätt på TV:n och tryck på TV -knappen på fjärrkontrollen för att ställa in ingångsväljaren. Detta kommer att visa signalen från spelaren på tv-skärmen.
- 4 Utför [Enkel inställning]. Följ anvisningarna på skärmen för att göra de grundläggande inställningarna med hjälp av  och tryck på ENTER på fjärrkontrollen.



- När [Enkel inställning] är slutförda, ska du välja [Enkla nätverksinställningar] för att använda spelarens nätverksfunktioner.
- Om du vill aktivera trådlös anslutning ställer du in [Internetinställningar] i [Nätverksinställningar] på [Trådlösa inställningar].
- Om du vill aktivera trådlös anslutning ställer du in [Internetinställningar] i [Nätverksinställningar] på [Anslutning med hjälp av kablar].
- Om ingen utmatning sker eller en svart skärm visas, se "Felsökning" (sidan 26).

Hemskärmen

Hemskärmen tänds när man trycker på HOME. Välj tillämpning med  och tryck på ENTER..



[Mina appar]: Hanterar favorittillämpningen. Du kan lägga till genvägar för tillämpningen från [Alla appar].

[Utvalda appar]: Visar rekommenderad tillämpning.

[Alla appar]: Visar alla tillgängliga tillämpningar. Du kan lägga till nya tillämpningar i [Mina appar] genom att trycka på OPTIONS och välja [Lägg till som app.].

[Inställn.]: Justerar spelarens inställningar.

Inställnings- och uppspelningsmöjligheter

Det går att välja olika inställnings- och uppspelningsmöjligheter genom att trycka på OPTIONS. Vilka punkter som går att välja varierar beroende på situationen.

[Flytta applikation]: Används för att fördela tillämpningar i [Mina appar].

[Ta bort applikation]: Används för att ta bort tillämpningar i [Mina appar].


[Reg som favorit]: Används för att registrera 1 tillämpning på ♥ (favorit) fjärrknappen.

[Datainnehåll]: Visar innehåller på blandade skivor.

Uppspelning av en skiva

Du kan spela Ultra HD Blu-ray-skivor, BD-skivor, DVD-skivor och CD-skivor. För "Skivor som går att spela", se sidan 29.

- 1 Tryck på ▲ (öppna/stäng) och lägg i en skiva i skivfacket.
Placera skivans sida med tecken eller bild vänd uppåt.
För dubbelsidiga skivor, placera den sida du vill spela vänd neråt.



- 2 Tryck på ▲ (öppna/stäng) för att stänga skivfacket.
Uppspelning startar.
Om uppspelningen inte startar automatiskt så välj du kategorin [Video], [Musik] eller [Foto] i ● (Skiva), och trycker på ENTER.



● (Blandad skiva) innehåller datainnehåll.
Tryck på OPTIONS på fjärrkontrollen och välj [Datainnehåll] för att visa tillgängligt innehåll.

Njut av Blu-ray 3D

- 1 Förbereda för Blu-ray 3D Disc uppspelning.
 - Anslut spelaren till en 3D-kompatibel apparat via en höghastighets-HDMI-kabel.
 - Ställ in [3D-utmatningsinst.] och [TV-skärmsinställning för 3D] i [Bildinställningar] (sidan 20).
- 2 Sätt i en Blu-ray 3D Disc.
Hur man sedan gör varierar beroende på skivan. Se anvisningarna som medföljer skivan.



Se även bruksanvisningen till TV:n och övriga anslutna komponenter.

Njut av 4K Ultra HD Blu-ray

- 1 Gör dig redo att spela upp video i 4K Ultra HD Blu-ray.
 - Anslut spelaren till din 4K-TV med en Premium HDMI-höghastighetskabel.
 - För att spela upp video i 4K Ultra HD 60p, se till att du har valt rätt inställningar i din TV:s HDMI-inställningar.
 - Om du använder en BRAVIA TV som stödjer 4K60p, ställ in inställningen "HDMI-signalformat" till "Izboljšana oblika".
- 2 Sätt i en 4K Ultra HD Blu-ray-skiva.
Hur man sedan gör varierar beroende på skivan. Se anvisningarna som medföljer skivan.




När du spelar upp en 4K Ultra HD Blu-ray-skiva utan en skivnyckel krävs en nätverksuppkoppling beroendes på nätverksmiljön och den officiella nyckelservern (Studio).

Uppspelning från en USB-enhet

För "Filtyper som går att spela", se sidan 30.

- 1 Anslut USB-enhet till USB-uttaget på spelaren.



- 2 Välj [USB-enhet] med hjälp av ←/↑/↓/→, och tryck på ENTER.
- 3 Välj kategorin [Video], [Musik] eller [Foto] med ↑/↓ och tryck på ENTER.



Stäng alltid av spelaren innan du ansluter eller kopplar bort en USB-enhet för att undvika skador på data eller USB-enheten.

Uppspelning via ett nätverk


Spela upp filer på ett hemnätverk

En hemnätverkskompatibel produkt kan spela upp video/musik/fotofiler som finns lagrade på en annan hemnätverkskompatibel produkt via nätverket.

Förberedelser för att använda hemnätverk.

- 1 Anslut spelaren till ett nätverk (sidan 13).
- 2 Förbereda de övriga nödvändiga hemnätverkskompatibla produkter. Se bruksanvisningen till respektive produkt.


För att spela upp en fil från en hemnätverksserver genom denna enhet (hemnätverksspelare)



Välj [Video], [Musik], eller [Foto] kategorin i [Mediaserver] i [Alla appar], och välj sedan filen du vill spela upp.

För att spela upp en fil från en hemnätverksserver genom en annan produkt (Renderer)

När du spelar filer från en hemnätverksserver på denna enhet kan du använda en produkt som är kompatibel med hemnätverkskontrollen (en telefon eller liknande) för att kontrollera uppspelningen.

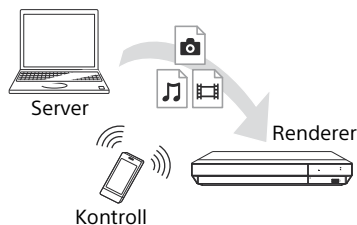

Kontrollera denna enhet med en hemnätverkskontroll. Se bruksanvisningen som medföljer hemnätverkskontrollen.

Använda "Video & TV SideView"


"Video & TV SideView" är en gratis mobilapplikation för fjärrenheter (t.ex. smartphone, etc.). Genom att använda "Video & TV SideView" tillsammans med denna spelare kan du öka nöjet med den och enkelt styra den med fjärrenheten. Du kan starta en tjänst eller tillämpning direkt från fjärrenheten. "Video & TV SideView" kan också användas som fjärrkontroll och tangentbord.

Innan du använder "Video & TV SideView"-apparaten med denna spelare för första gången, så se till att registrera "Video & TV SideView"-apparaten. Följ anvisningarna på skärmen om "Video & TV SideView"-apparaten för registrering.



Registreringen kan endast utföras på hemskärmen.






Använda skärmspeglning

 "Skärmspeglning" är en funktion som visar skärmen för en mobil enhet på TV:n med Miracast-teknik.

Spelaren kan anslutas direkt med en Skärmspeglingskompatibel enhet (t.ex. smarttelefon, surfplatta). Du kan titta på enhetens egen skärm via din bredbands-TV. Ingen trådlös router (eller åtkomstpunkt) krävs för att använda den här funktionen.



- När Skärmspeglning används, kan bild- och ljudkvaliteten ibland försämrats p.g.a. störningar från andra nätverk. Du kan förbättra detta genom att justera [RF-inställning skärmspeglning].
- En del nätverksfunktioner kan försvinna under Skärmspeglning (sidan 24).
- Se till att enheten är kompatibel med Miracast. Möjlighet att ansluta till alla Miracast-kompatibla apparater kan inte garanteras.

- 1 Välj  [Skärmspeglning] från hemmenyn med hjälp av ///, och tryck på ENTER.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Inställnings- och uppspelningsmöjligheter

Det går att välja olika inställnings- och uppspelningsmöjligheter genom att trycka på OPTIONS. Vilka punkter som går att välja varierar beroende på situationen.

Gemensamma möjligheter för alla kategorier

- **[Uppreppningsinst]*1:** Används för att ställa in uppreppningsläget.
- **[Spela]/[Stopp]:** Används för att starta eller stoppa uppspelningen.
- **[Spela från början]:** Används för att spela om punkten från början.

Video endast

- **[3D-utmatningsinst.]:** Används för att ställa in om 3D-video ska matas ut automatiskt eller ej.
- **[A/V-SYNK]:** Används för att justera förskjutningen mellan bilden och ljudet genom att fördröja utmatningen av ljudet i förhållande till bildutmatningen (0 – 120 millisekunder).
- **[HDR-konvertering]*2:** Konverterar HDR-signalen (HDR: High Dynamic Range) till en SDR-signal (Standard Dynamic Range) om spelaren är ansluten till en TV eller projektor som inte stödjer HDR-signaler. Bilden kommer närmare HDR om ett större värde väljs, men ljusstyrkan sänks.
- **[Videoinställning]*3:**
 - [Bildkvalitetsläge]: Används för att göra bildinställningar för olika sorters belysning.
 - [Direkt]
 - [Ljust rum]*4
 - [Mörkt rum]*4
 - [Auto]: Lägeskontroll för brusreducering (NR) beror på media och innehåll.
 - [Egen1]/[Egen2]
 - [Bildrutebrusreducering]: Används för att minska slumpmässiga störningar i bilden.
 - [Blockbrusreducering]: Används för att minska mosaikliknande blockstörningar i bilden.
 - [Myggbrusreducering]: Används för att minska mindre störningar i bildens kanter (myggstörningar).

- [Kontrast]
- [Ljusstyrka]
- [Färgmättnad]
- [Färgton]
- **[Paus]:** Används för att pausa uppspelningen.
- **[Toppmeny]:** Visar toppmenyn på Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD-skivor.
- **[Meny]/[Popup-meny]:** Visar popupmenyn på Ultra HD Blu-ray-/BD-skivor eller DVD-menyn.
- **[Titelsökning]:** Används för att söka efter en titel på en Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD VIDEO-skiva och börja spela den från början.
- **[Kapitelsökning]:** Används för att söka efter ett kapitel och börja spela det från början.
- **[Ljud]:** Används för att välja språkspår när det finns ljudspår inspelade på olika språk på en Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD-skiva. Används för att välja ljudspår på CD-skivor.
- **[Textning]:** Används för att välja textningsspår när det finns textningar inspelade på olika språk på en Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD-skiva.
- **[Vinkel]:** Används för att byta synvinkel när det finns scener inspelade ur flera olika vinklar på en Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD-skiva.
- **[Nummerinförande]:** Används för att välja numret med $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ knappen på fjärrkontrollen.

Musik endast

- **[Spårsökning]:** Används för att söka efter spårnumret under musik-CD-uppspelning.
- **[Lägg till bakgr.musik]:** Används för att registrera musikfiler i USB-minnet som bakgrundsmusik för bildspel.
- **[Slumpinställning]:** Ställ in på [På] för uppspelning av musikfiler i slumpvis ordning.

Foto endast

- **[Bildspelshastighet]:** Används för att ändra uppspelningshastigheten för ett bildspel.
- **[Bildspelseffekt]:** Används för att ställa in effekter för bildspel.

- **[Bakgrundsmusik]*5:**
 - [Av]: Stänger av funktionen.
 - [Min musik från USB]: Används för att ställa in musikfilerna som är registrerade under [Lägg till bakgr.musik].
 - [Spela från musik-CD]: Används för att spela spår på en CD-DA-skiva.
- **[2D-uppspelning]*6:** Ställer in uppspelningen till 2D-bild.
- **[Byt skärm]:** Används för att växla mellan [Rutmönstervisning] och [Listvisning].
- **[Öppna bild]:** Visar det valda fotot.
- **[Bildspel]:** Används för att spela upp ett bildspel.
- **[Vrid åt vänster]:** Används för att vrida bilden 90 grader moturs.
- **[Vrid åt höger]:** Används för att vrida bilden 90 grader medurs.



*1 [Uppreppningsinst] är inte tillgänglig för BDJ-titlar uppspelning eller interaktiva HDMV-titlar.

*2 [HDR-konvertering] är inte tillgänglig under HDR-videouppspelning om din TV inte kan hantera HDR eller om [HDR-utmatning] i [Bildinställningar] är satt till [Av].


*3 [Videoinställningar]-utmatning kanske inte är tydligt observerbar för ett normalt öga.








*4 [Ljust rum] och [Mörkt rum] är inte tillgängliga under HDR-videouppspelning.

*5 [Bakgrundsmusik] är inte tillgänglig under hemnätverksfotouppspelning.

*6 [2D-uppspelning] är endast tillgänglig under 3D-fotouppspelning.

Hur man använder inställningsskärmarna

Välj  [Inställn.] på hemskärmen när du behöver ändra spelarens inställningar. Standardinställningarna är understrukna.

- 1 Välj  [Inställn.] på hemskärmen med hjälp av ///.
- 2 Välj ikonen för inställningskategorin med hjälp av /, och tryck på ENTER.

[Uppdatering]

■ [Uppdatera via internet]

Används för att uppdatera spelarens mjukvara med det tillgängliga nätverket. Kontrollera att nätverket är anslutet till Internet. Se "Steg 2: Nätverksanslutning" (sidan 13).

■ [Uppdatera via USB-minne]

Uppdaterar spelarens mjukvara med USB-minnet. Skapar en mapp kallad "UPDATE" och alla uppdateringsfiler måste lagras i den här mappen. Spelaren kan identifiera upp till 500 filer/mappar i ett lager, inklusive filer/mappar för uppdatering.



- Vi rekommenderar att du utför en mjukvaruuppdatering varannan månad eller så.
- Om nätverksförhållandena är dåliga, gå till www.sony.eu/support för att ladda ner den senaste mjukvaruversionen och uppdatera via USB-minne.
Du kan även få information om uppdateringsfunktionen på den webbsidan.

[Bildinställningar]

■ [HDR-utmatning]

[Auto]: Matar ut HDR-signaler beroende på innehållet och HDMI-SINK-förmågan. Konverteringsfunktionen används om innehållet är HDR och HDMI-SINK inte stödjer HDR.

[Av]: Mata alltid ut som SDR.

■ [Skärmtyp]

[TV]: Välj detta om spelaren är ansluten till en TV.

[Projektor]: Välj detta om spelaren är ansluten till en projektor.



[HDR-konvertering] anpassas efter skärmtypen som du väljer. Även om samma värde för [HDR-konvertering] väljs blir bildens dynamiska område.

■ [Bildutgångsupplösning]

I normalfall ska du välja [Auto]. Om upplösningen är lägre än SD-upplösning förstoras den automatiskt till SD-upplösning.

■ [24p-utmatning]

Matar ut 24p-videosignaler endast om du har anslutit en 24p-kompatibel TV via HDMI och [Bildutgångsupplösning] är inställd på [Auto], [1080p] eller [4K].

[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]

[Auto]: 24 Hz videosignaler matas bara ut när en 24p-kompatibel TV är ansluten via HDMI OUT-uttaget.

[På]: Används för att slå på funktionen.

[Av]: Välj detta läge om din TV inte kan hantera 24p videosignaler.

[DVD-ROM]

[Auto]: 24 Hz videosignaler matas bara ut när en 24p-kompatibel TV är ansluten via HDMI OUT-uttaget.

[Av]: Välj detta läge om din TV inte kan hantera 24p videosignaler.

[Datainnehåll]

Denna funktion finns tillgänglig för uppspelningsinnehåll som lagrats på ett USB-minne eller dataskiva.

[Auto]: 24 Hz videosignaler matas bara ut när en 24p-kompatibel TV är ansluten via HDMI OUT-uttaget.

[Av]: Välj detta läge om din TV inte kan hantera 24p videosignaler.

[Nätverksinnehåll]

Denna funktion är tillgänglig för uppspelningsinnehåll från annat nätverk, så som hemnätverk, skärmspeglning, etc.

[Auto]: 24 Hz videosignaler matas bara ut när en 24p-kompatibel TV är ansluten via HDMI OUT-uttaget.

[Av]: Välj detta läge om din TV inte kan hantera 24p videosignaler.

■ [Inställning 4K-uppskalning]

[Auto1]: Matar ut 2K-videosignaler (1920 × 1080) under videouppspelning och 4K-videosignaler under foto/nätverkstjänster/Miracastuppspelning vid anslutning till en Sony 4K-kompatibel utrustning. Matar ut 4K-videosignaler vid anslutning till en icke-Sony 4K-kompatibel utrustning. Denna inställning fungerar inte för 3D-videobilduppspelning.

[Auto2]: Matar automatiskt ut 4K-videosignaler vid anslutning till en 4K-kompatibel utrustning.

[Av]: Stänger av funktionen.



Om din Sony-utrustning inte hittas när [Auto1] väljs har inställningen samma effekt som inställningen [Auto2].

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Spelaren avkänner automatiskt den anslutna TV:ns typ och ställer in motsvarande kulörinställningar.

[YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2-videosignaler matas ut.

[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4-videosignaler matas ut.

[RGB]: RGB-videosignaler matas ut.

■ [HDMI Deep Colour-utmatning]

[Auto]: 12-bits/10-bits videosignaler matas ut om den anslutna TV:n är kompatibel med Deep Colour.

[Av]: Välj detta läge om bilden är instabil eller färgerna är konstiga.

■ [IP-innehåll brusreducering]

[Auto] / [Stark] / [Medel] / [Svag]: Justera bildkvaliteten för Internetmaterial.

[Av]: Stänger av funktionen.

■ [3D-utmatningsinst.]

[Auto]: Låt detta läge vara inställt i vanliga fall.

[Av]: Välj detta alternativ för att visa allt innehåll i 2D eller visa 3D-innehåll i 4K.

■ [TV-skärmsinställning för 3D]

Används för att ställa in skärmformatet för en 3D-kompatibel TV.

■ [TV-typ]

[16:9]: Välj det här läget när en bredbilds-TV är ansluten eller en TV med bredbildsfunktion.

[4:3]: Välj det här läget när en TV med skärm i 4:3-format utan bredbildsfunktion är ansluten.

■ [Skärmformat]

[Full]: Välj det här läget när en TV med bredbildsfunktion är ansluten. Bilder i 4:3-format visas i 16:9-format även på en bredbildsskärm.

[Normal]: Bildförhållandet ändras så att bilden fyller hela skärmen.

■ [DVD-bildförhållande]

[Letterbox]: Bilden visas i full bredd med svarta band upptill och nedtill på skärmen.

[Pan & Scan]: Bilden visas i full höjd över hela skärmen, men blir avklippt i höger och vänster kant.

■ [Bioomvandlingsläge]

[Auto]: Låt detta läge vara inställt i vanliga fall. Spelaren avkänner automatiskt om materialet är videobaserat eller filmbaserat, och ställer in den lämpligaste omvandlingsmetoden.

[Video]: Omvandlingsmetoden som är lämpligast för videobaserat material används alltid, oavsett materialet.

■ [Pausläge]

[Auto]: Låt detta läge vara inställt i vanliga fall. Dynamiska rörliga bilder visas utan att bli suddiga.

[Bildruta]: En fast bild visas med hög upplösning.

[Ljudinställningar]

■ [Digital ljudutmatning]

[Auto]: Låt detta läge vara inställt i vanliga fall. Ljudsignalerna matas ut enligt statusen på de anslutna enheterna.

[PCM]: PCM-signaler matas ut via DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-uttaget. Välj detta om ingen utmatning kommer från den anslutna enheten.

■ [DSD-utmatningsläge]

[Auto]: Matar ut en DSD-signal från HDMI OUT-uttaget om en Super Audio CD eller DSD-fil spelas (om den anslutna enheten stöder DSD).

Matar ut en LPCM-signal från HDMI OUT-uttaget om en Super Audio CD eller DSD-fil spelas (om den anslutna enheten inte stöder DSD).

[Av]: PCM-signaler matas ut via HDMI OUT-uttaget vid uppspelning av en Super Audio CD och DSD-fil.

■ [Sekundärt BD-ljud]

[På]: Det interaktiva och det sekundära ljudet mixas med det primära ljudet och matas ut.

[Av]: Endast primärljudet matas ut. Välj det här läget för att mata ut Bitstream-signaler (Dolby/DTS) till en A/V-förstärkare (receiver).



För att spela upp Bitstream-signaler (Dolby/DTS), ställ in [Sekundärt BD-ljud] till [Av] och [Digital ljudutmatning] till [Auto].

■ [Digital musikförhöjare]

[På]: Ställ in ljudeffekten vid uppspelning av Internetmaterial eller USB-material.

[Av]/[Sound Bar-läge]: Används för att stänga av funktionen.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music]: Spelar upp simulerat flerkanalsljud från två kanalkällor genom HDMI OUT-uttaget beroende på den anslutna enhetens kapacitet med hjälp av [Cinema]/[Music]-läget.

[Av]: Spelar upp ljud med det ursprungliga antalet kanaler via HDMI OUT-uttaget.



Om [DTS Neo:6] är inställt till [Cinema] eller [Music] så är inte [Digital musikförhöjare] tillgängligt.

■ [48kHz/96kHz/192kHz PCM]

[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Ställer in provtagningsfrekvensen för PCM-signalernas utmatning från DIGITAL OUT (COAXIAL)-uttaget.



En del anordningar stöder inte [96kHz] och [192kHz] provtagningsfrekvenser.

■ [Ljuddynamikkontroll]

[Auto]: Ljudet spelas upp med det dynamikomfång som är specificerat på skivan (gäller endast BD-ROM-skivor). För övriga sorters skivor spelas ljudet upp på [På]. [På]: Ljudet spelas upp med standardkompression.

[Av]: Ingen komprimering. Ljudet blir mer dynamiskt.

■ [Nedmixning]

[Surround]: Ljudsignalerna matas ut med surroundeffekter. Välj det här läget när spelaren är ansluten till en ljudkomponent med stöd för Dolby Surround (Pro Logic) eller DTS Neo:6.

[Stereo]: Ljudsignalerna matas ut utan surroundeffekter. Välj det här läget när spelaren är ansluten till en ljudkomponent som saknar stöd för Dolby Surround (Pro Logic) eller DTS Neo:6.



[BD/DVD-uppselningsinställningar]

■ [BD/DVD-menspråk]

Används för att välja standardmenspråk för Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.

Välj [Välj språkkod.] och mata in koden för önskat språk med hjälp av "Språkkodslista" (sidan 35).

■ [Ljudspråk]

Används för att välja ljudspråk för Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.

När man väljer [Original] väljs det språk som har företräde på skivan.

Välj [Välj språkkod.] och mata in koden för önskat språk med hjälp av "Språkkodslista" (sidan 35).

■ [Textspråk]

Används för att välja standardtextningspråk för Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO. Välj [Välj språkkod.] och mata in koden för önskat språk med hjälp av "Språkkodslista" (sidan 35).

■ [Uppsp.lager för BD-hybridskivor]

[BD]: BD-lagret spelas.

[DVD/CD]: DVD-lagret eller CD-lagret spelas.

■ [BD-Internetanslutning]

[Tillåt.]: Tillåter att BD-innehåll ansluter till internet.

[Tillåt ej.]: Förhindrar att BD-innehåll ansluter till internet.

■ [Radera BD-data]

Raderar data på USB-minnet.

Alla data som är lagrade i buda mappen raderas.

**[Barnspärr]****■ [Lösenord]**

Används för att ställa in eller ändra lösenordet för barnspärrsfunktionen.

Lösenordet används för att begränsa uppspelningen av Ultra HD Blu-ray-/BD/DVD VIDEO-skivor och videomaterial på Internet. Om det behövs går det att ställa in olika begränsningsnivåer för Ultra HD Blu-ray-/BD/DVD VIDEO-skivor och videofilmer på Internet.

■ [Regionskod för barnspärr]

Det kan hända att uppspelningen av somliga Ultra HD Blu-ray-/BD/DVD VIDEO-skivor och internetfilmer är begränsad i olika geografiska områden. Somliga scener kan vara blockerade eller bytas ut mot andra scener. Följ anvisningarna på skärmen och mata in ditt fyrsiffriga lösenord.

■ [BD-barnspärr] / [DVD-barnspärr] / [Barnspärr för internetvideo]

Med barnspärren kan scener blockeras eller bytas ut mot andra scener. Följ anvisningarna på skärmen och mata in ditt fyrsiffriga lösenord.

■ [Oklassade internetvideoprogram]

[Tillåt.]: Uppspelning av oklassificerade internetvideofilmer tillåts.

[Blockera]: Uppspelning av oklassificerade internetvideofilmer blockeras.

**[Musikinställningar]****■ [Uppsp.lager för Super Audio CD]**

[Super Audio CD]: Super Audio CD-lagret spelas.

[CD]: CD-lagret spelas.

■ [Uppsp.kanaler för Super Audio CD]

[DSD 2ch]: Det 2-kanaliga området spelas.

[DSD Multi]: Det mångkanaliga området spelas.

**[Systeminställningar]****■ [OSD-språk]**

Används för att välja skärmspråk för din spelare.

■ [HDMI-inställningar]

Användningen blir enkel när du ansluter Sony-komponenter som är kompatibla med HDMI-funktioner till en höghastighets HDMI-kabel.

[Kontroll för HDMI]

[På]: Följande BRAVIA Sync-funktioner är tillgängliga:

- Enknappsspelning
- Systemavstängning
- Språkföljning

[Av]: Stänger av funktionen.



För mer information, se bruksanvisningen till TV-apparaten eller komponenterna. För att aktivera BRAVIA Sync-funktioner, anslut din TV via HDMI OUT 1-uttag.

[Länkad till TV-avstängning]

[Giltig]: Stänger automatiskt av spelaren när den anslutna TV-apparaten går i standbyläge (BRAVIA Sync).

[Ogiltig]: Stänger av funktionen.

■ [HDMI-ljudutmatning]

[Auto]: Matar ut ljudsignalen genom HDMI OUT 2-uttaget om det är anslutet till en apparat och apparaten är påslagen. Annars matas ljudsignalen ut genom HDMI OUT 1-uttaget.

[HDMI1]: Ljudsignalen matas ut genom HDMI OUT 1-uttaget.

[HDMI2]: Ljudsignalen matas ut genom HDMI OUT 2-uttaget.

■ [Automatiskt viloläge]

[På]: Spelaren återgår automatiskt till standbyläget om man inte trycker på någon knapp i mer än 20 minuter.

[Av]: Stänger av funktionen.

■ [Automatisk informationsvisning]

[På]: Information visas automatiskt på skärmen vid byte av uppspelad titel, bildläge, ljudsignaler, osv.

[Av]: Information visas bara när man trycker på DISPLAY.

■ [Meddelande om mjukvaruuppdät.]

[På]: Spelaren informerar om nya mjukvaruversioner (sidan 20).

[Av]: Stänger av funktionen.

■ [Enhetsnamn]

Visar spelarens namn. Spelarens namn kan ändras.

■ [Systeminformation]

Används för att se information om spelarens mjukvaruversion och MAC-adress.

■ [Mjukvarulicensinformation]

Visar information om mjukvarulicensen.

[Nätverksinställningar]

■ [Internetinställningar]

Anslut först spelaren till nätverket. Se "Steg 2: Nätverksanslutning" (sidan 13) för närmare detaljer.

[Anslutning med hjälp av kablar]: Välj det här läget när spelaren ansluts till en bredbandsrouter med en LAN-kabel.

[Trådlösa inställningar]: Välj det här läget när du använder det trådlösa LAN som är integrerat i spelaren för att upprätta en trådlös nätverksanslutning.



Se följande webbsida och kontrollera FAQ-innehållet för närmare detaljer: www.sony.eu/support

■ [Nätverksanslutningstillstånd]

Används för att se det nuvarande nätverkstillståndet.

■ [Nätverksdiagnos]

Kontrollerar att nätverksanslutningen är korrekt genom att köra nätverksdiagnosen.

■ [RF-inställning skärmspeglning]

[Auto]: Används för att ställa in RF (radiofrekvens)-kanalband automatiskt för skärmspeglning.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Används för att ställa in CH 1/CH 6/CH 11 som prioritet.

■ [Inställningar för ansluten server]

Används för att ställa in om den anslutna servern ska visas eller ej.

■ [Automatiskt åtkomstillstånd för hemnätverk]

[På]: Används för att ställa in om automatisk åtkomst från en ny produkt som är kompatibel med hemnätverkskontrollen ska tillåtas.

[Av]: Stänger av funktionen.

■ [Åtkomstkontroll för hemnätverk]

Används för att visa en lista på produkter som är kompatibla med hemnätverkskontrollen och ställa in om kommandona från kontrollerna i listan ska accepteras eller inte.

■ [Registrerade fjärrenheter]

Visar en lista över dina registrerade fjärrenheter.

■ [Fjärrstart]

[På]: Låter dig slå på spelaren med en enhet som är länkad via ett nätverk.

[Av]: Stänger av funktionen.



Ställer in [Fjärrstart] till [På] och stänger av spelaren för att aktivera nätverksstandby (sidan 32).



[Enkel inställning]

1-2-3

Se "Step 3: Enkel inställning" (sidan 14).



[Återställning]

■ [Återställning till fabriksinställningarna]

Återställer spelaren till fabriksinställningarna genom att välja inställningsgruppen. Alla inställningarna inom den gruppen återställs.

■ [Nollställ personlig information]

Raderar din personliga information som är lagrad i spelaren.



Om du kastar, för vidare eller säljer denna enhet, var god radera all personlig information av säkerhetsskäl. Var god vidta nödvändiga åtgärder som att logga ut efter att du använt en nätverkstjänst.

Felsökning

Om problem skulle inträffa medan du använder spelaren, försök först åtgärda problemet med hjälp av detta felsökningsschema innan du ringer efter reparatören. Om du trots allt inte lyckas bli av med problemet kontaktar du närmaste Sony-handlare.

Bild

Det visas ingen bild alls eller bilden visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna (sidan 11).
- Ställ in TV:ns ingångsväljare så att signalen från spelaren visas på TV-skärmen.
- Återställer [Bildutgångsupplösning] till den lägsta upplösningen genom att trycka på ■ (stopp), HOME, och sedan POP UP/MENU-knappen på fjärrkontrollen.
- Prova följande: ①Stäng av spelaren och slå på den igen. ②Stäng av den anslutna utrustningen och slå på den igen. ③Koppla loss HDMI-kabeln och sätt i den igen.
- HDMI OUT-utgången är ansluten till en DVI-apparat som saknar stöd för upphovsrättskyddsteknik.
- Kontrollera inställningarna för [Bildutgångsupplösning] i [Bildinställningar] (sidan 20).
- För Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/datinnehåll/nätverksinnehåll, kontrollera inställningarna för för [24p-utmatning] i [Bildinställningar] (sidan 20).
- För 4K-utmatning måste spelaren vara ansluten till en 4K-skärm med en HDMI-ingång som kan hantera HDCP2.2 via en Premium HDMI-höghastighetskabel eller en Höghastighets HDMI-kabel som stöder 18 Gbps bandbredd (sidan 11).

Skärmspråket ändras automatiskt vid anslutning via HDMI OUT-utgången.

- När [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] är inställt på [På] (sidan 23) ändras skärmspråket automatiskt i förhållande till språkinställningen på den anslutna TV:n (om man ändrar inställningen på TV:n, osv.).

Ljud

Det hörs inget ljud alls eller ljudet matas inte ut på rätt sätt.

- Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna (sidan 12).
- Ställ in A/V-förstärkarens (receiverns) ingångsväljare så att ljudsignalerna från spelaren matas ut via A/V-förstärkaren (receivern).
- Om det inte matas ut några ljudsignaler via DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-utgången kontrollerar du ljudinställningarna (sidan 22).
- Om spelaren är ansluten via HDMI så prova följande: ①Stäng av spelaren och slå på den igen. ②Stäng av den anslutna utrustningen och slå på den igen. ③Koppla loss HDMI-kabeln och sätt i den igen.
- Om spelaren är ansluten via HDMI och är ansluten till TV:n via en A/V-förstärkare (receivern), så prova att ansluta HDMI-kabeln direkt till TV:n. Se även bruksanvisningen till A/V-förstärkaren (receivern).
- HDMI OUT-utgången är ansluten till en DVI-apparat (DVI-uttag är inte avsedda för ljudsignaler).
- Apparaten som är ansluten till HDMI OUT-utgången kan inte hantera ljudformatet som används på spelaren. Kontrollera ljudinställningarna (sidan 22).
- Kontrollera inställningarna för [HDMI-ljudutmatning] i [Systeminställningar] (sidan 23).

HD-ljud (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos eller DTS:X) matas inte ut som en bitström.

- Ställ in [Sekundärt BD-ljud] i [Ljudinställningar] till [Av] (sidan 22).
- Kontrollera att A/V-förstärkaren (receivern) kan hantera respektive HD-ljudformat.

Interaktivt ljud matas inte ut.

- Ställ in [Sekundärt BD-ljud] i [Ljudinställningar] till [På] (sidan 22).

Meddelandekod 3 [Ljudet tillfälligt avstängt. Justera inte uppspelningsvolymen. Innehållet som spelas upp är skyddat av Cinavia och ej auktoriserat för uppspelning i denna apparat. För närmare information, se <http://www.cinavia.com>. Meddelandekod 3.] visas på skärmen vid uppspelning av en skiva.

- Ljudspåret för videon du spelar upp innehåller en Cinavia-kod som indikerar att det är en obehörig kopia av professionellt producerat innehåll (sidan 34).

Skivor

Skivan börjar inte spelas.

- Skivan är smutsig eller skev.
- Skivan är ilagd upp och ned. Lägg i skivan med uppspelningssidan vänd nedåt.
- Skivan är i ett format som den här spelaren inte kan spela upp (sidan 29).
- Spelaren kan inte spela en inspelad skiva som inte är korrekt slutbehandlad eller om skivan inte är i mastrat (Mastered) skivformat.
- BD-/DVD-skivans regionskod motsvarar inte spelarens regionskod.

USB-enhet

Spelaren upptäcker inte en USB-enhet som är ansluten till spelaren.

- Kontrollera att USB-enheten är ordentligt isatt i USB-uttaget.
- Kontrollera att inte USB-enheten eller USB-kabeln är skadad.
- Kontrollera att USB-enheten är påslagen.
- Om USB-enheten är ansluten via ett USB-nav så prova att ansluta den direkt till spelaren.

Internet-strömning

Bilden är dålig eller ljudet dåligt/detaljer i bilden försvinner för somliga program, i synnerhet under scener med snabba rörelser eller mörka scener.

- Det kan hända att bild/ljudkvaliteten förbättras av att man ändrar anslutningshastigheten. Den rekommenderade anslutningshastigheten är minst 2,5 Mbps för video i standarddefinition, 10 Mbps för video i high-definition och minst 25 Mbps för video i Ultra HD (beroendes på tjänsteleverantören).

Det finns ingen alternativmeny under Internetströmning.

- Alternativmeny är inte tillgänglig under Internetströmning.

Nätverksanslutning

Spelaren går inte att ansluta till nätverket.

- Kontrollera nätverksanslutningen (sidan 13) och nätverksinställningarna (sidan 24).

Det går inte att ansluta datorn till Internet efter att ha utfört [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

- Det kan hända att de trådlösa inställningarna för routern automatiskt ändras om man använder Wi-Fi Protected Setup-funktionen innan man har justerat inställningarna på routern. Ändra i så fall de trådlösa inställningarna för datorn på motsvarande sätt.

Det går inte att ansluta spelaren till den trådlösa nätverksroutern.

- Kontrollera att den trådlösa nätverksroutern är påslagen.
- Flytta i så fall spelaren och den trådlösa nätverksroutern närmare varandra.
- Ställ inte spelaren nära apparater som använder frekvensbandet 2,4 GHz, såsom mikrovågsugnar, Bluetooth-apparater eller digitala sladdlösa apparater, eller stäng av sådana apparater.

Önskad trådlös router visas inte på listan med trådlösa nätverk.

- Tryck på RETURN för att gå tillbaka till föregående skärm och försök upprätta den trådlösa anslutningen igen. Om önskad trådlös router fortfarande inte upptäcks, välj [Ny anslutning registrerad] för att utföra [Manuell registrering].

Meddelandet [En ny mjukvaruversion finns tillgänglig på nätverket. Uppdatera under "Uppdatering".] tänds på skärmen när spelaren slås på.

- Se [Uppdatering] (sidan 20) angående hur man uppdaterar spelaren till den nyaste mjukvaruversionen.

Kontroll för HDMI (BRAVIA Sync)

[Kontroll för HDMI]-funktionerna fungerar inte (BRAVIA Sync).

- Kontrollera att din TV är ansluten via HDMI OUT 1-uttag.
- Kontrollera att [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] är inställt på [På] (sidan 23).
- Om du ändrar HDMI-anslutningen så stäng av spelaren och slå på den igen.
- Om det inträffar ett strömavbrott ska du ställa in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] på [Av] och sedan ställa in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] på [På] (sidan 23).
- Kontrollera följande punkter och se även bruksanvisningen till den aktuella komponenten.
 - Kontrollera att den anslutna komponenten är kompatibel med [Kontroll för HDMI]-funktioner.
 - Kontrollera att den anslutna komponentens [Kontroll för HDMI]-inställning är korrekt.
- Om spelaren är ansluten till TV:n via en A/V-förstärkare (receivern):
 - Om A/V-förstärkaren (receivern) inte är kompatibel med [Kontroll för HDMI]-funktioner kan det hända att det inte går att styra TV:n från spelaren.

- Om du ändrar HDMI-anslutningen, eller om stickkontakten dras ut ur vägguttaget eller det blir strömavbrott, så prova följande: ①Ställ in A/V-förstärkarens (receiverns) ingångsväljare så att bilden från spelaren visas på TV-skärmen. ②Ställ in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] på [Av] och ställ sedan in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] på [På] (sidan 23). Se bruksanvisningen till A/V-förstärkaren (receivern).

Systemavstängning-funktionerna fungerar inte (BRAVIA Sync).

- Kontrollera att [Kontroll för HDMI] och [Länkad till TV-avstängning] i [HDMI-inställningar] är inställda på [På] och [Giltig] (sidan 23).

Övrigt

Uppspelningen startar inte från början av materialet.

- Tryck på OPTIONS och välj [Spela från början].

Uppspelningen startar inte från den återupptagningspunkt där den avbröts förra gången.

- Beroende på skivan kan det hända att återupptagningspunkten raderas ur minnet om:
 - man öppnar skivfacket.
 - man kopplar loss USB-enheten.
 - man spelar annat material.
 - spelaren stängs av.

Meddelandekod 1 [Uppspelningen stoppad. Innehållet som spelas upp är skyddat av Cinavia och ej auktoriserat för uppspelning i denna apparat. För närmare information, se <http://www.cinavia.com>. Meddelandekod 1.] visas på skärmen vid uppspelning av en skiva.

- Ljudspåret för videon du spelar upp innehåller en Cinavia-kod som indikerar att den bara är avsedd för visning med professionell utrustning och inte behörig för uppspelning av konsumenter (sidan 34).

Skivfacket öppnas inte och det går inte att mata ut skivan trots att du har tryckt på **▲** (öppna/stäng).

- När spelaren är påslagen, tryck på **■** (stopp), HOME, och sedan på knappen TOP MENU på fjärrkontrollen för att låsa upp skivfacket och inaktivera Barnlåset (sidan 10).
- Prova följande: ①Stäng av spelaren och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. ②Håll **▲** (öppna/stäng) på spelaren intryckt och sätt i stickkontakten igen. ③Fortsätt hålla **▲** (öppna/stäng) på spelaren intryckt ända tills skivfacket öppnas. ④Ta ut skivan.
- Skivfacket svarar inte under nätverksströmning (t.ex. Netflix) ens efter att du tryckt på **▲** (öppna/stäng).

Meddelandet [[EJECT]-tangents] visas på skärmen efter att **▲** (öppna/stäng) har tryckts in.

- Kontakta närmaste Sony-handlare eller din lokala auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Spelaren reagerar inte på några knappar.

- Det har bildats kondens inuti spelaren (sidan 4).

Skivor som går att spela

Blu-ray Disc ^{*1}	Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (Musik-CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW, Super Audio CD

^{*1} Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerna är nya och utvecklas hela tiden kan det hända att somliga skivor inte går att spela på grund av deras typ eller version. Vilket ljud som matas ut beror på ljudkällan, vilka uttag som används för anslutningen, och ljudinställningarna.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inklusive BD-R-skivor av organisk pigmenttyp (LTH-typ). BD-R-skivor som är inspelade på en dator går inte att spela om det fortfarande går att spela in tillägg på dem.

^{*3} En CD- eller DVD-skiva kommer inte att spelas upp om den inte har slubehandlats korrekt eller om skivan inte är i mastrat (Mastered) skivformat. Se bruksanvisningen till inspelningsapparaten för närmare detaljer.

Skivor som inte går att spela

- BD-skivor med kassett
- BDXL-skivor
- DVD-RAM-skivor
- HD DVD-skivor
- PHOTO CD-skivor
- Datadelen på CD-Extra-skivor
- Super VCD-skivor
- DVD AUDIO
- Ljudmaterialsidan på DualDisc-skivor

Att observera angående skivor

Den här produkten är konstruerad för att spela upp skivor som följer Compact Disc (CD)-standarden. DualDiscs och somliga musikskivor som är kodade med upphovsrättskyddsteknik följer inte Compact Disc (CD)-standarden, vilket kan göra att sådana skivor inte går att spela i den här produkten.


Information om uppspelning av Ultra HD Blu-ray/BD/DVD

Det kan hända att somliga uppspelningsmanövrer på Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD-skivor är förinställda av mjukvaruproducenterna. Eftersom den här spelaren spelar Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD-skivor enligt det skivinhåll som mjukvaruproducenterna har designat kan det hända att somliga uppspelningsfunktioner inte går att använda.

Information om Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVD-skivor med två lager och Ultra HD Blu-ray-skivor med tre lager

Det kan uppstå ett kort avbrott i uppspelningsbilden och ljudet på det ställe där skivan byter lager.

Regionskoder (gäller endast BD-/DVD VIDEO-skivor)

Spelaren har en regionkod på baksidan av enheten och kommer endast att spela upp BD-/DVD VIDEO-skivor märkta med identiska regionkoder eller .

Filtyper som går att spela

Video

Codec	Innehåll	Tillägg	Med ljud
MPEG-1 Video *1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video *2	PS*3	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS*4	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC/ H.264*5	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4*1	.mp4, .m4v	AAC
	TS*1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1*1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*6	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Rörelse JPEG	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
HEVC/H.265	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
VP6	FLV	.flv	MP3
VP8/VP9	Webm	.webm	Vorbis
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Format

AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8*9

Music

Codec	Tillägg
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*10}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*11}	.m4a, .aac
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*11}	.wma
LPCM ^{*10}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*10} ^{*12}	.ac3
DSF ^{*1}	.dsf
DSDIFF ^{*1} ^{*13}	.dff
AIFF ^{*1}	.aiff, .aif
ALAC ^{*1}	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Foto

Format	Tillägg
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*14}
GIF	.gif ^{*14}
MPO	.mpo ^{*12} ^{*15}
BMP	.bmp ^{*12} ^{*16}
WEBP	.webp ^{*12}

^{*1} Spelaren spelar inte upp filer i detta format på en hemnätverksserver.

^{*2} Spelaren kan bara spela upp videomaterial i standarddefinition på en hemnätverksserver.

^{*3} Spelaren kan inte spela upp filer i DTS-format på en hemnätverksserver.

^{*4} Spelaren kan bara spela upp filer i Dolby Digital-format på en hemnätverksserver.

^{*5} Spelaren kan hantera AVC upp till nivå 4.1.

^{*6} Spelaren kan hantera WMV9 upp till Advanced Profile.

^{*7} Spelaren kan hantera ramhastighet på upp till 60 bps.

^{*8} Spelaren kan spela upp filer i AVCHD-format som är inspelade med en digital videokamera eller liknande. Skivor i AVCHD-format går dock bara att spela om de är korrekt slutbehandlade.

^{*9} Spelaren kan spela upp formatet AVCHD 3D.

^{*10} Spelaren kan återge ".mka"-filer.

Den här filen kan inte spelas upp på en hemnätverksserver.

^{*11} Den här spelaren kan inte spela kodade filer, t.ex. i Lossless-format.

^{*12} Spelaren spelar inte upp filer i detta format på en hemnätverksserver.

^{*13} Spelaren kan inte spela DST-kodade filer.

^{*14} Den här spelaren kan inte spela upp animerade PNG- eller GIF-filer.

^{*15} För MPO-filer som inte är 3D, visas nyckelbilden eller den första bilden.

^{*16} Spelaren stöder inte 16bit BMP-filer.



- Det kan hända att somliga filer inte går att spela beroende på filformatet, filkodningen, inspelningsförhållandena eller hemnätverksservens tillstånd.
- Det kan hända att filer som har redigerats på en dator inte går att spela.
- Det kan hända att somliga filer inte kan genomföra funktionen snabbspolning framåt eller bakåt.
- Den här spelaren kan inte spela kodade filer som t.ex. DRM.
- Spelaren kan upptäcka följande sorters filer och mappar på BD-skivor, DVD-skivor och CD-skivor och i USB-enheter:
 - upp till mappar i det 9:e lagret, inklusive rotmappen.
 - upp till 500 filer/mappar per lager.
- Spelaren kan upptäcka följande filer och mappar som är lagrade på hemnätverksservern:
 - upp till mappar i det 19:e lagret.
 - upp till 999 filer/mappar per lager.
- Spelaren har stöd för följande bildrutehastigheter:
 - upp till 60 bps för endast AVCHD (MPEG4/AVC).
 - upp till 30 bps för andra video codec.
- Spelaren kan hantera videobithastighet på upp till 40 Mbps.
- Det kan hända att somliga USB-enheter inte fungerar tillsammans med den här spelaren.
- Spelaren kan upptäcka Mass Storage Class (MSC)-enheter (som t.ex. flash-minnen och hårddiskar), Still Image Capture Device (SICD)-apparater, samt tangentbord med 101 tangenter.
- Det kan hända att video- och ljudfiler med högt bittal på DATA CD-skivor inte spelas upp på ett smidigt sätt på den här spelaren. Vi rekommenderar att du använder DATA DVD- eller DATA BD-skivor för att spela upp sådana filer.

Tekniska data

Rätt till ändringar förbehålles.

System

Laser	Halvledarlaser
--------------	----------------

Ingångar och utgångar

Uttagsnamn	Uttagstyp/Utnivå/Belastningsimpedans
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Phono-uttag/0,5 Vtt/75 ohm
HDMI OUT 1*/2	HDMI 19-stifts standardkontakt * Endast HDMI OUT 1 stöder videoutmatning.
LAN (100)	100BASE-TX-terminal
USB	USB-uttag av typ A (för anslutning av USB-minne, minneskortläsare, digital stillbildskamera eller digital videokamera)* * Använd inte för strömladdning.
DC IN	12 V DC, 1,25 A

Trådlösa funktioner

Trådlös nätverksstandard	Protokoll IEEE802.11b/g/n
Frekvensområde / Utgångseffekt	2 400 - 2 483,5 MHz / < 20,0 dBm
Modulering	DSSS och OFDM

Allmänt

Strömförsörjning	12 V DC med AC-adapter Nominella värden: Inmatning 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Effektförbrukning (med AC-adapter)	15 W
Standby-läge för nätverk	Mindre än 2 W (kabelnätverksportar/trådlösa nätverksportar PÅ)
Mått (ca.)	320 mm × 217 mm × 45 mm (bredd × djup × höjd) inkl. utskjutande delar
Vikt (ca.)	1,4 kg
Användningstemperatur	5 °C till 35 °C
Luftfuktighet vid användning	25 % till 80 %

Upphovsrätt och varumärken

- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.
- Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkas under licens från DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbolen, & DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS-HD Master Audio är varumärke till DTS, Inc. © DTS, Inc. Alla rättigheter reserverade.
- Termerna HDMI™ och HDMI High-Definition Multimedia Interface, Premium HDMI-höghastighetskabel och logotypen för HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.
- Ordmärkena Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™, och deras logotyper är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ och Blu-ray 3D™-logon är varumärken för Blu-ray Disc Association.
- "DVD Logo" är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logotyperna "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", "Super Audio CD" och "CD" är varumärken.
- "BRAVIA" är ett varumärke för Sony Corporation.
- MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik och patent används på licens från Fraunhofer IIS och Thomson.
- Den här produkten innehåller privatägd teknologi som används med licens från Verance Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7 369 677 samt andra amerikanska och internationella patent som beviljats eller söks, liksom upphovsrätt och skydd av affärshemligheter för vissa delar av sådan teknologi. Cinavia är ett varumärke som ägs av Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2010 Verance Corporation. Alla rättigheter förbehålls Verance. Bakåtkompilering eller demontering är förbjuden.
- Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Denna produkt omfattas av vissa rättigheter för intellektuell egendom som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft. Ägare till material använder Microsoft PlayReady™-åtkomstteknik för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrättsskyddat material. Denna apparat använder PlayReady-teknik för att komma åt PlayReady-skyddat material och WMDRM-skyddat material. Om apparaten inte kan genomdriva begränsningar beträffande användning av material på rätt sätt kan ägarna till materialet kräva att Microsoft återkallar apparatens förmåga till åtkomst av PlayReady-skyddat material. En sådan återkallelse bör inte påverka oskyddat material eller material som är skyddat med hjälp av andra former av åtkomstteknik. Ägare till material kan kräva att du uppgraderar PlayReady för att komma åt deras material. Om du vägrar uppgradera kan du inte komma åt material som kräver den uppgraderingen.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® och Miracast® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ och Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED-logon är ett certifieringsmärke till Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark är ett certifieringsmärke till Wi-Fi Alliance.
- Denna produkt innehåller programvaran Spotify som omfattas av tredjepartslicenser vilka kan hittas här*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/> Spotify och Spotify-logotyperna är varumärken som tillhör Spotify Group.*

* Denna funktion är inte nödvändigtvis tillgänglig i alla länder/regioner.

- Opera® Devices SDK. Upphovsrätt 1995-2016 Opera TV AS. Alla rättigheter reserverade.
- Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
- Även alla andra system- och produktamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken för respektive tillverkare. Symbolerna ™ och ® har i regel utelämnats i denna bruksanvisning.



Kopieringsskydd

I både Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ och DVD-media används ett avancerat skyddssystem för innehållet. Systemet kallas AACS (Advanced Access Content System) och CSS (Content Scramble System) och kan innehålla begränsningar på uppspelningsfunktionen, analoga utgångar och liknande funktioner. Användningen av denna produkt och de begränsningar som gäller kan variera med inköpsdatumet, eftersom AACS:s styrelse kan anpassa eller ändra sina regler efter detta datum.

Meddelande från Cinavia

Den här produkten utnyttjar Cinavia-teknologi för att begränsa användningen av otillåtna kopior av vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras soundtrack. Vid upptäckten av ett olovligt utnyttjande av en otillåten kopia kommer ett meddelande att visas och uppspelningen eller kopieringen avbryts.

Mer information om Cinavias teknologi hittar du på Cinavias konsumentinformationscenter på nätet på adressen: <http://www.cinavia.com>. För ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett kort med din postadress till: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Mjukvarulicensinformation

För EULA (slutanvändaravtal), se END USER LICENSE AGREEMENT-arket som medföljer denna spelare.

ANVÄNDNING AV DIN PRODUKT INDIKERAR ATT DU ACCEPTERAR DETTA AVTAL.

För mer information om andra mjukvarulicenser, välj [Inställn.] och se [Mjukvarulicensinformation] i [Systeminställningar].

Den här produkten innehåller programvara som omfattas av GNU General Public License ("GPL") eller GNU Lesser General Public License ("LGPL"). I dessa licenser fastställs att kunderna har rätt att förvärva, modifiera och om distribuera källkoden för den aktuella programvaran i enlighet med reglerna i GPL eller LGPL. Källkoden för programvaran som används i den här produkten omfattas av GPL och LGPL, och finns tillgänglig på webben. Gå till följande webbplats för att genomföra hämtningen: <http://oss.sony.net/Products/Linux> Observera att Sony inte kan svara på några frågor gällande innehållet i den här källkoden.

Sekretesspolicy

När det gäller sekretesspolicy, se [sekretesspolicy] i alternativmenyn för varje nätverkstjänstikon.

Nätverkstjänster, innehåll och programvara för denna produkt kan ha egna villkor och regler och kan ändras, avbrytas eller upphöra när som helst och kan kräva avgifter, registrering och kreditkorts-information.

Språkkodlista

Se [BD/DVD-uppspelningsinställningar] (sidan 22) för närmare detaljer. Den engelska stavningen av språkens namn följer ISO 639: 1988 (E/F)-normerna.

Kod	Språk
1027	Afar
1032	Afrikaans
1044	Arabic
1051	Aymara
1053	Bashkir
1059	Bulgarian
1061	Bislama
1067	Tibetan
1079	Catalan
1097	Czech
1105	Danish
1130	Bhutani; Dzongkha
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1283	Javanese
1297	Kazakh
1299	Cambodian; Khmer
1301	Korean
1307	Kurdish
1313	Latin
1028	Abkhazian
1039	Amharic
1045	Assamese
1052	Azerbaijani
1057	Byelorussian
1060	Bihari
1066	Bengali
1070	Breton
1093	Corsican
1103	Welsh
1109	German
1142	Greek
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish
1287	Georgian
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1300	Kannada
1305	Kashmiri
1311	Kirghiz
1326	Lingala

Kod	Språk
1327	Laothian; Lao
1334	Latvian
1347	Maori
1350	Malayalam
1353	Moldavian
1357	Malay
1363	Burmese
1369	Nepali
1379	Norwegian
1403	Oromo
1417	Punjabi; Panjabi
1435	Pashto; Pushto
1463	Quechua
1482	Kirundi; Rundi
1489	Russian
1495	Sanskrit
1501	Sangho; Sango
1503	Singhalese; Sinhalese
1506	Slovenian
1508	Shona
1511	Albanian
1513	Siswati; Swati
1515	Sundanese
1517	Swahili
1525	Telugu
1528	Thai
1531	Turkmen
1534	Setswana; Tswana
1538	Turkish
1540	Tatar
1557	Ukrainian
1572	Uzbek
1587	Volapük
1632	Xhosa
1684	Chinese
1703	ospecificerat
1332	Lithuanian
1345	Malagasy
1349	Macedonian
1352	Mongolian
1356	Marathi
1358	Malese; Maltese
1365	Nauru
1376	Dutch
1393	Occitan
1408	Oriya
1428	Polish
1436	Portuguese
1481	Rhaeto-Romance
1483	Romanian
1491	Kinyarwanda
1498	Sindhi
1502	Serbo-Croatian
1505	Slovak
1507	Samoaan
1509	Somali
1512	Serbian
1514	Sesotho; Sotho southern
1516	Swedish
1521	Tamil
1527	Tajik
1529	Tigrinya
1532	Tagalog
1535	Tonga; Tonga islands
1539	Tsonga
1543	Twi
1564	Urdu
1581	Vietnamese
1613	Wolof
1665	Yoruba
1697	Zulu

Områdeskoder för barnspärr

Se [Regionskod för barnspärr] (sidan 23) för närmare detaljer.

Kod	Område		
2044	Argentina	2047	Australien
2046	Österrike	2057	Belgien
2070	Brasilien	2090	Chile
2092	Kina	2093	Colombia
2115	Danmark	2165	Finland
2174	Frankrike	2109	Tyskland
2200	Grekland	2219	Hong Kong
2248	Indien	2238	Indonesien
2239	Irland	2254	Italien
2276	Japan	2304	Korea
2333	Luxemburg	2363	Malaysia
2362	Mexico	2376	Holland
2390	Nya Zeeland	2379	Norge
2427	Pakistan	2424	Filippinerna
2428	Polen	2436	Portugal
2489	Ryssland	2501	Singapore
2149	Spanien	2499	Sverige
2086	Schweiz	2543	Taiwan
2528	Thailand	2184	Storbritannien
2586	Vietnam		

Indholdsfortegnelse

ADVARSEL!	3
FORHOLDSREGLER	4
Om trådløs LAN-sikkerhed	6
Bemærkninger om diskene	6

Introduktion

Medfølgende tilbehør	7
Indsætning af batterier i fjernbetjeningen	7
Vejledning til dele og knapper	8
Frontpanel	8
Bagpanel	8
Fjernbetjening	9
Kodenumre for betjenbare tv-apparater	10
Trin 1: Tilslutning af afspilleren	11
Tilslutning til tv'et	11
Sådan tilsluttes dit TV via lydbar/AV-forstærker (receiver)	12
Trin 2: Netværksforbindelse	13
Tilsluttet opsætning	13
Trådløs opsætning	13
Trin 3: Lynopsætning	14
Visning af hjemmeskærm	14
Tilgængelige funktioner	15

Afspilning

Afspilning af en disk	16
Visning Blu-ray 3D	16
Visning 4K Ultra HD Blu-ray	16
Afspilning fra en USB-enhed	16
Afspilning via et netværk	17
Afspilning af filer på hjemmenetværk	17
Ved hjælp af "Video & TV SideView"	17
Brug af Skærmspejling	18
Tilgængelige funktioner	18

Indstillinger og justeringer

Brug af indstillingsskærmene	20
[Softwareopdatering]	20
[Skærmindstillinger]	20
[Indstillinger for lyd]	21
[BD/DVD-visningsindstillinger]	22
[Indstillinger for børnesikring]	23
[Musikindstillinger]	23
[Systemindstillinger]	23
[Netværksindstillinger]	24
[Lynopsætning]	24
[Nulstilling]	24

Yderligere information

Fejlfinding	25
Billede	25
Lyd	25
Disk	26
USB-enhed	26
Internetstreaming	26
Netværksforbindelse	26
Kontrol til HDMI (BRAVIA Sync)	27
Andet	27
Afspilbare diske	28
Filtyper, der kan afspilles	29
Specifikationer	31
Ophavsrettigheder og varemærker	32
Liste over sprogkoder	34
Børnesikring/områdekode	35

Internetforbindelse og beskyttelse af personlige data

Dette produkt tilsluttes til internettet under første opsætning, så snart netværket er tilsluttet for at bekræfte internetforbindelse, og senere for at konfigurere hjemmeskærmen. Din IP-adresse bruges til dette og alle andre internetforbindelser. Hvis du slet ikke vil bruge din IP-adresse, så opsæt ikke den trådløse internetfunktion og tilslut ikke et internetkabel. Der henvises til oplysningerne om beskyttelse af personlige data, der vises på opsætningsskærmbillederne for yderligere detaljer om internetforbindelser.

ADVARSEL!

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for dryp eller stænk og objekter, som er fyldt med væsker, f.eks. vaser, må ikke anbringes på apparatet.

Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til autoriseret servicepersonale.


Netledningen må kun udskiftes i en kvalificeret servicebutik.

Batterier og apparater, der indeholder batterier, må ikke udsættes for stærk varme, f.eks. sollys og ild.

FORSIGTIG

Brugen af optiske instrumenter i dette produkt øger risikoen for øjenskader. Eftersom laserstrålen, der anvendes i denne Ultra HD Blu-ray / DVD-afspiller, er skadelig for øjnene, må kabinettet ikke skilles ad.

Overlad alt reparationsarbejde til autoriseret servicepersonale.

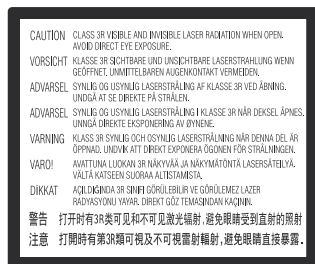

Denne etiket findes på det laserbeskyttede hus indvendigt.



Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Etiketten med KLASSE 1 LASERPRODUKT er placeret på bagsiden af det ydre kabinet.



Fjernelse af udtjente batterier og elektrisk og elektronisk udstyr (gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, tilskrives det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering, forebygges. Materiale genindvindingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens ressourcer.

Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og det elektriske og elektroniske udstyr, bør disse udtjente produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batterier skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet blev købt.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation.

EU Importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU Importøren eller vedrørende overholdelse af produktgaranti i Europa skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.

Bemærkning til kunder i Europa




Herved erklærer Sony Corporation, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.compliance.sony.de/>

FORHOLDSREGLER

- Denne enhed anvender 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz. Kontroller, at apparatets driftsspænding er identisk med den lokale strømforsyning.
- Installer denne enhed sådan at strømledningen øjeblikkeligt kan trækkes ud af stikkontakten, hvis der skulle opstå problemer.
- Dette udstyr er blevet testet, ved brug af et forbindelseskabel der er kortere end 3 meter, og fundet i overensstemmelse med grænserne i EMC-regulativet.
- Placer afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation til at forhindre varmeophobning i den.
- For at reducere risikoen for brand må apparatets ventilationsåbninger ikke tildækkes med aviser, duge, gardiner osv.
- Apparatet må ikke udsættes for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).
- Installer ikke denne afspiller i et lukket rum, som fx i en bogreol eller lignende sted.
- Placer ikke afspilleren udendørs, i køretøjer, på skibe eller andre fartøjer.
- Hvis afspilleren flyttes direkte fra kolde omgivelser til varme omgivelser, eller hvis den placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linserne inde i afspilleren. Sker dette, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne disken og lade afspilleren stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er fordampet.
- Installer ikke afspilleren så den står skråt. Den er kun beregnet til brug i vandret position.
- Placer ikke metalgenstande foran frontpanelet. Det kan begrænse modtagelsen af radiobølger.
- Placer ikke afspilleren på et sted, hvor der anvendes medicinsk udstyr. Det kan forårsage funktionsfejl på medicinsk udstyr.
- Hvis du anvender en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af dit medicinske udstyr, inden du anvender den trådløse LAN-funktion.
- Afspilleren bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på mindst 20 cm eller mere mellem afspilleren og en persons krop (eksklusive yderpunkter: hænder, håndled, fødder og ankler).
- Placer ikke tunge eller ustabile genstande ovenpå afspilleren.
- Placer ikke andre genstande end diske i diskskuffen. Det kan beskadige afspilleren eller genstanden, hvis du gør det.
- Tag eventuelle diske ud fra skuffen, når du flytter afspilleren. Hvis du ikke gør det, kan disken blive beskadiget.
- Tag netledningen og alle andre kabler ud fra afspilleren, når du flytter den.
- Netledningen er ikke afbrudt fra lysnettet, så længe den er tilsluttet til stikkontakten, selv hvis afspilleren er blevet slukket.
- Tag afspillerens stik ud fra stikkontakten, hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid. Hvis du vil tage netkablet ud af stikkontakten, skal du tage fat i selve stikket. Du må aldrig trække i ledningen.
- Bemærk følgende punkter for at forhindre at netledningen beskadiges. Brug ikke netledningen hvis den er beskadiget, eftersom det kan medføre elektrisk stød eller brand.
 - Sørg for, at netledningen ikke klemmes mellem afspilleren og væggen, hylden osv.
 - Placer ikke noget tungt ovenpå netledningen og træk heller ikke i selve netledningen.
- Brug den medfølgende lysnetadapter for denne afspiller, da andre adaptere kan forårsage en funktionsfejl.
- Adskil ikke lysnetadapteren eller foretag reverse-engineering.
- Lysnetadapteren må ikke opbevares på et lukket sted, som for eksempel en boghylde eller et AV-kabinet.
- Lysnetadapteren må ikke kobles til en rejsende elektrisk transformator, der kan producere varme og forårsage en funktionsfejl.

- Tab ikke lysnetadapteren eller udsæt den for stød.
- Skru ikke op for lyden, mens du lytter til et afsnit med meget lave indgangsniveauer eller helt uden lydssignaler. Dine ører og højtalerne kan blive beskadiget, hvis lydniveauet bliver højt.
- Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød klud. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller rensbenzin.
- Brug ikke en rengøringsdisk eller et disk/linserengøringsmiddel (flydende eller som spray). De kan forårsage funktionsfejl i apparatet.
- Hvis der udføres reparation på denne afspiller, indsamles de udskiftede dele muligvis til brug for genanvendelse eller genindvinding.
- Bemærk følgende eftersom forkert håndtering kan beskadige HDMI OUT-stikket og tilslutningsstikket.
 - Ret omhyggeligt HDMI OUT-stikket på bagsiden af afspilleren og HDMI - tilslutningsstikket ind efter hinanden ved at kontrollere udformningen af dem. Sørg for, at tilslutningsstikket ikke er vendt på hovedet eller skrånstillet.



- Sørg for at frakoble HDMI-kablet, når du flytter afspilleren.



- Hold HDMI-tilslutningsstikket lige, når du foretager tilslutning eller frakobling af HDMI-kablet. Bøj eller tryk ikke HDMI-tilslutningsstikket ind i HDMI OUT-stikket.

Om at se 3D-videobilleder

Nogle mennesker oplever muligvis ubehag (som f.eks. anstrengte øjne, træthed eller kvalme), når de ser 3D-videobilleder. Sony anbefaler alle seere at holde regelmæssige pauser, når de ser 3D-videobilleder. Hvor længe og hvor ofte der behøves pauser varierer fra person til person. Du må afgøre, hvad der fungerer bedst. Hvis du oplever ubehag af nogen art, skal du stoppe med at se 3D-videobilleder, indtil ubehaget ophører. Konsulter en læge hvis du finder det nødvendigt. Du bør også se (i) betjeningsvejledningen og/eller advarselsmeddelelserne for udstyr anvendt, eller Blu-ray Disc-indhold afspillet med dette produkt og (ii) vores webside (www.sony.eu/myproducts/) angående de seneste oplysninger. Mindre børns (især dem under seks år) syn er stadig under udvikling. Konsulter din læge (som f.eks. en børnelæge eller øjenlæge) inden mindre børn gives lov til at se 3D-videobilleder. Vokse bør overvåge mindre børn for at sikre, at de følger anbefalingerne beskrevet ovenfor.

VIGTIG MEDDELELSE

Advarsel: Med denne afspiller kan du bevare et stillvideobillede eller et skærbillede på tv-skærmen uendeligt. Hvis du lader stillvideobilledet eller skærbilledet forblive på tv-skærmen i lang tid, kan tv-skærmen blive permanent beskadiget. Plasmafjernsyn og projektions-tv-apparater er følsomme over for dette.

Hvis du har nogle spørgsmål eller problemer i forbindelse med afspilleren, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Om trådløs LAN-sikkerhed

Eftersom kommunikation via den trådløse LAN-funktion foregår vha. radiobølger, kan det trådløse signal blive opfanget. For at beskytte den trådløse kommunikation understøtter denne afspiller forskellige sikkerhedsfunktioner. Sørg for at konfigurere sikkerhedsindstillingerne på korrekt vis i henhold til dit netværksmiljø.

◆ Ingen sikkerhed

Selvom du nemt kan foretage indstillingerne, kan andre opfange den trådløse kommunikation eller trænge ind i dit trådløse netværk, endda uden nogen særlig sofistikerede værktøjer. Vær opmærksom på, at der er en risiko for uautoriseret adgang eller opfangelse af data.

◆ WEP

WEP tilføjer sikkerhed til kommunikationer for at forhindre udefrakommende i at opfange kommunikationer eller bryde ind i dit trådløse netværk. WEP er en forældet sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at tilslutte ældre udstyr, der ikke understøtter TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP er en sikkerhedsteknologi, der er udviklet til at rette svaghederne i WEP. TKIP sikrer et højere sikkerhedsniveau end WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES er en sikkerhedsteknologi, der anvender en avanceret sikkerhedsmetode, som er anderledes end WEP og TKIP.

AES sikrer et højere sikkerhedsniveau end WEP og TKIP.

Bemærkninger om diskene

- For at holde disken ren må den kun håndteres ved kanten. Du må ikke berøre overfladen. Støv, fingeraftryk eller ridser på disken kan medføre fejl.
- Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder som varme luftkanaler, og lad den ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys, da temperaturen inde i bilen kan stige betydeligt.
- Opbevar disken i kassetten, når den er afspillet.
- Rens disken med en rengøringsklud. Begynd inde på midten og tør udad.
- Anvend ikke opløsningsmidler som rensbenzin, fortynder, kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatiske sprays beregnet til vinylplader.
- Hvis du selv har trykt diskens etikette, skal du tørre etiketten inden afspilning.
- Brug ikke følgende diske.
 - En linse-rensedisk.
 - En disk som ikke har standardfacon (fx kort, hjerte).
 - En disk med en etikette eller mærkat på.
 - En disk med cellofantape eller lim fra klistermærker på.
- Du skal ikke behandle overfladen på afspilningssiden for at fjerne ridser i overfladen.




Medfølgende tilbehør

- Lysnetadapter (AC-M1215WW) (1)
- Strømledning (1)
- Fjernbetjening (1)
- R03-batterier (størrelse AAA) (2)


Indsætning af batterier i fjernbetjeningen

Indsæt to R03-batterier (størrelse AAA) ved at modsvare enderne + og – på batterierne med markeringerne inde i batterirummene på fjernbetjeningen.




Vejledning til dele og knapper

Frontpanel

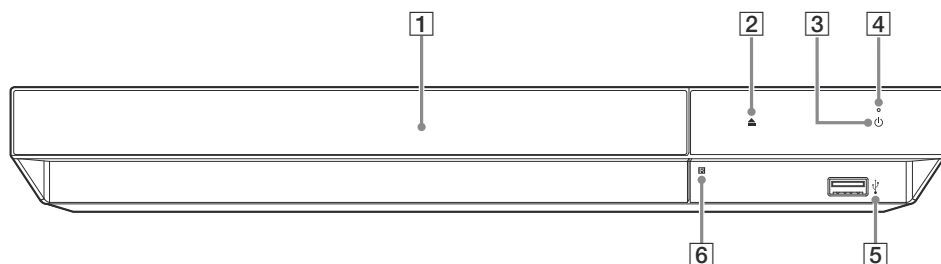

- 1 Dør**
- 2 ▲ (åbn/luk)**
- 3 ⏻ (tænd/standby)**
Tænder afspilleren eller sætter den i standby-tilstand.
- 4 Strømindikator**
Lyser når afspilleren tændes.
- 5 ⏻ (USB)-stik**
Tilslut en USB-enhed til dette stik.
For side 16.
- 6 Fjernbetjeningssensor**


Bagpanel

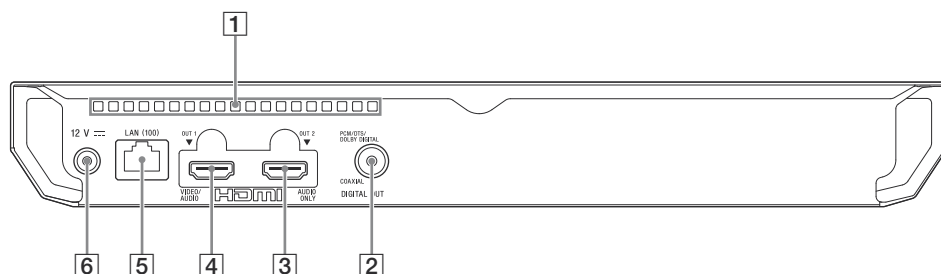

- 1 Ventilationshuller**
- 2 DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik**
- 3 HDMI OUT 2-stik (AUDIO ONLY)**
Udsender kun digitalt lydsignal.
- 4 HDMI OUT 1-stik (VIDEO/AUDIO)**
Udsender digitalt video- og lydsignal.
- 5 LAN (100)-terminal**
- 6 DC IN 12 V (Lysnetadapter)-stik**

Fjernbetjening

De funktioner, der er til rådighed på fjernbetjeningen, afhænger af disken eller situationen.

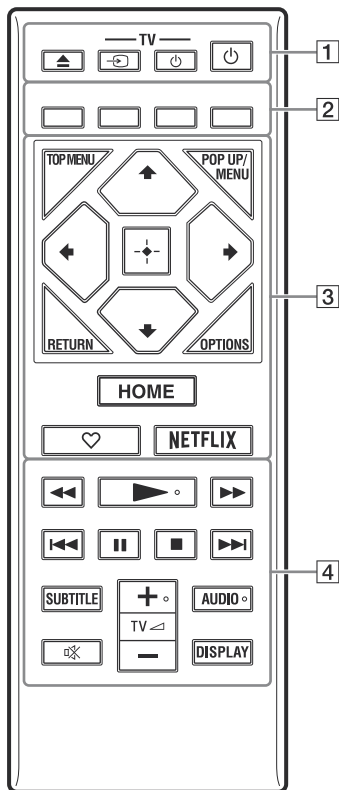

▶, TV ◀ +, og AUDIO knapperne er udstyret med et trykfølsomt punkt. Brug det følbare punkt som en reference når du betjener afspilleren.

1 ▲ (åbn/luk)

Åbner eller lukker dørskuffen.

-TV- (TV-indgangsvalg)

Skifter mellem tv og andre indgangskilder.

-TV- (TV tænd/standby)

Tænder tv'et eller sætter det i standby-tilstand.

⏻ (tænd/standby)

Tænder afspilleren eller sætter den i standby-tilstand.

2 Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)

Genvejstaster til interaktive funktioner.

3 TOP MENU

Åbner eller lukker topmenuen på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

POP UP/MENU

Åbner eller lukker menuen på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

OPTIONS (side 18)

Viser de tilgængelige funktioner på skærmen.

RETURN

Vender tilbage til forrige visning.



Flytter fremhævingen for at vælge et vist punkt.



- ▲/▼ som en genvejstast til at åbne søgningensvinduet og indtaste spornummeret under CD-afspilning.
- ▲/▼ som genvej til at dreje et foto med uret/mod uret med 90 grader.
- ◀/▶ som genvej til at udføre søgefunktioner under hjemmenetværksvideoafspilning
- ◀/▶ som en genvejstast til at ændre stilbillede, når det er aktiveret for ændring.

Midterknop (ENTER)

Går ind på det valgte punkt.

HOME

Går ind på afspillerens hjemmeskærm.

♥ (favoritter) (side 15)

Skaber adgang til det program, der er registreret som favorit.

NETFLIX

Giver adgang til "NETFLIX" onlinetjenesten. Besøg den følgende webside for yderligere oplysninger om NETFLIX onlinetjenesten og se FAQ: www.sony.eu/support

4 (hurtigt tilbage/hurtigt fremad)

- Spoler hurtigt tilbage/hurtigt fremad på disken under afspilning. Søgehastigheden ændres, hver du trykker på knappen.
- Afspiller i langsom gengivelse ved tryk på knappen i mere end ét sekund under pause.
- Afspiller ét billede ad gangen, hvis der trykkes kortvarigt på knappen i pausetilstand.

(afspil)

Starter eller genstarter afspilning.

(forrige/næste)

Springer til forrige/næste kapitel, spor eller fil.

(pause)

Sætter afspilningen på pause eller genstarter den.

(stop)

Stopper afspilningen og husker det sted, hvor der blev stoppet (genoptagningspunkt). Genoptagningspunktet for et titel/spor er det sted, du sidst afspillede, eller det sidste foto i en fotomappe.

SUBTITLE (side 22)

Vælger undertekstsproget, når der er optaget flere undertekstsprog på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

TV (lydstyrke) +/-

Justerer lydstyrken på tv'et.

AUDIO (side 22)

Vælger sprogsproget, når flersprogede spor er optaget på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

Vælger lydsporet på CD'er.

(lydløs)


Fjerner TV'ets lyd midlertidigt.

DISPLAY


Viser afspilningsinformation på skærmen.


Sådan låses diskskuffen (Børnelås)





Du kan låse diskskuffen for at undgå, at den åbnes ved et uheld.

Mens afsplilleren er tændt, tryk  (stop), HOME, og derefter TOP MENU-knappen på fjernbetjeningen for at låse eller låse skuffen op.

Kodenumre for betjenbare tv-apparater

Tryk på og hold -TV- , og TV-producentens kode nede med fjernbetjeningsknappen i mere end 2 sekunder. Hvis der er angivet mere end en fjernbetjeningsknap, skal du prøve at indtaste dem ét ad gangen, indtil du finder den kode, der fungerer sammen med dit tv.


Eksempel: Hvis dit TV er et Hitachi, tryk på og hold -TV- , og tryk herefter på og hold TOP MENU i mere end 2 sekunder.

Producent	Fjernbetjeningsknap
Sony (Standard)	Farvet knap (rød)
Philips	Farvet knap (grøn) / Farvet knap (gul) / RETURN
Panasonic	Farvet knap (blå) / Midterknap (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	
Samsung	
LG/Goldstar	

Trin 1: Tilslutning af afspilleren

Tilslut ikke strømledningen, før du har foretaget alle tilslutningerne.

Tilslutning til tv'et

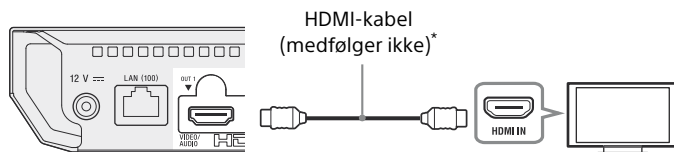

* Førsteklasses HDMI-højhastighedskabel eller Højhastigheds HDMI-kabel, der understøtter 18 Gbps båndbredde.




- For at nyde 4K Ultra HD 60p-indhold, skal du tilslutte afspilleren til dit 4K TV ved hjælp af et Førsteklasses HDMI-højhastighedskabel eller et Højhastigheds HDMI-kabel, der understøtter 18 Gbps båndbredde.
- 4K udgang kræver et kompatibelt 4K display, der har HDCP 2.2, der tillader HDMI-indgang.
- Hvis du bruger BRAVIA TV, der understøtter 4K60p, indstilles TV'ets "HDMI-signalformat" indstilling til "Forbedret format".

Sådan tilsluttes dit TV via lydbar/AV-forstærker (receiver)


Vælg **A**, **B** eller **C** tilslutningsmetode i henhold til indgangsstikket på AV-forstærkeren (receiveren).

A 4K AV-forstærker (receiver)

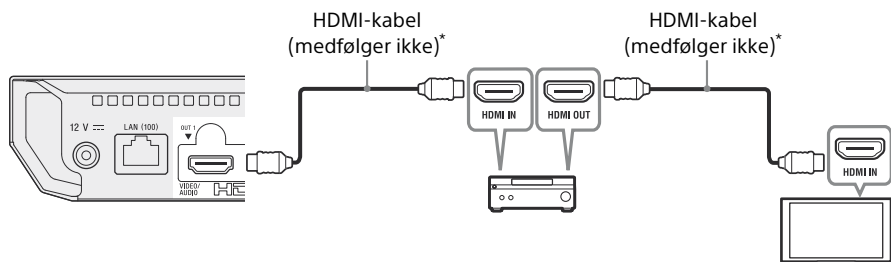


→ For at nyde Bitstream (Dolby/DTS), indstilles [Sekundær BD-lyd] i [Indstillinger for lyd] (side 22).

B Ikke-4K AV forstærker (receiver) med HDMI IN

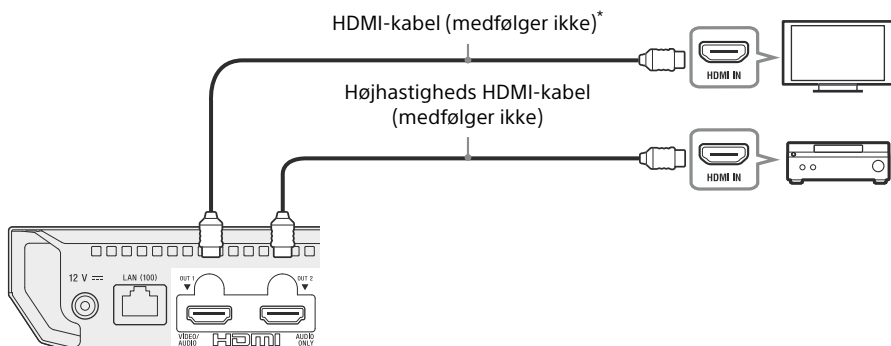

C Ikke-4K AV forstærker (receiver) uden HDMI IN

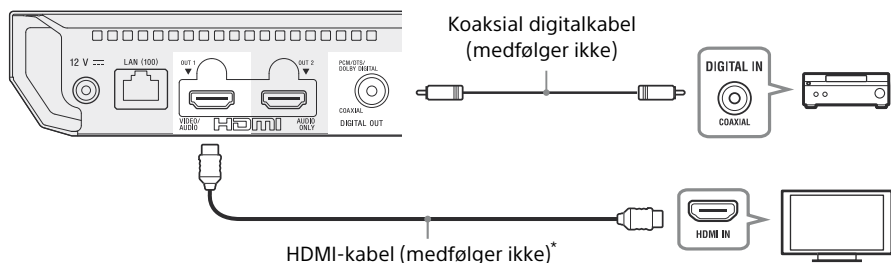


* Førsteklasses HDMI-højhastighedskabel eller Højhastigheds HDMI-kabel, der understøtter 18 Gbps båndbredde.

Trin 2: Netværksforbindelse

Hvis du ikke skal tilslutte afspilleren til et netværk, skal du fortsætte til "Trin 3: Lynopsætning" (side 14).

Tilsluttet opsætning

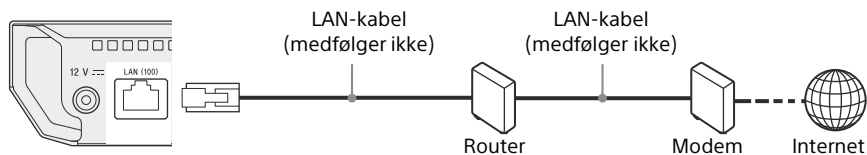

Det anbefales at du bruger et afskærmet og lige interface-kabel (LAN-kabel).

Trådløs opsætning




Ingen kablesamling kræves mellem afspilleren og den trådløse LAN-router.


Trin 3: Lynopsætning


Når du tænder afs spilleren første gang




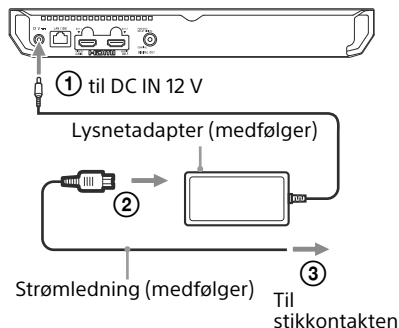

Vent et kort øjeblik til afs spilleren tænder og begynder [Lynopsætning].


- 1 Tilslut den medfølgende lysnetadapter og strømledningen i den nummererede rækkefølge, der er angivet nedenfor. Når de fjernes, skal dette gøres i omvendt rækkefølge.



- 2 Tryk på  for at tænde for afs spilleren. Strømindikatorlyset tændes.








- 3 Tænd for TV'et og tryk på TV  knappen på fjernbetjeningen for at indstille indgangsvælgeren. Dette vil vise signalet fra din afs spiller på tv-skærmen.
- 4 Udfør [Lynopsætning]. Følg vejledningen på skærmen for at indstille de grundlæggende indstillinger med , , ,  og tryk på ENTER fjernbetjeningen.



- Når [Lynopsætning] er konfigureret, skal du vælge [Nemme netværksindstillinger] for at kunne bruge afs spillerens netværksfunktioner.
- Indstil for at aktivere en trådløs forbindelse [Internetindstillinger] i [Netværksindstillinger] til [Trådløs opsætning].
- Indstil for at deaktivere en trådløs forbindelse [Internetindstillinger] i [Netværksindstillinger] til [Tilsluttet opsætning].
- Hvis der ikke er noget output eller der er sort skærm, se "Fejlfinding" (side 25).

Visning af hjemmeskærm

Hjemmeskærmen vises, når du trykker på HOME. Vælg et program, der anvender , , , , og tryk på ENTER.



[Mine apps]: Administrerer dit favoritprogram. Du kan tilføje genveje for programmet fra [Alle apps].

[Fremhævede apps]: Viser det anbefalede program.

[Alle apps]: Viser alle de tilgængelige programmer. Du kan tilføje programmer til [Mine apps] ved at trykke på OPTIONS og vælge [Tilføj til Mine apps].

[Opsætning]: Justerer afs spillerens indstillinger.

Tilgængelige funktioner

Der er forskellige indstillinger og afspilningsfunktioner til rådighed, hvis du trykker på OPTIONS. De punkter, der er til rådighed, afhænger af situationen.

[Flyt program]: Arrangerer programmer i [Mine apps].

[Fjern program]: Sletter programmer i [Mine apps].


[Reg. som foretrk.]: Registrerer 1 program i fjernbetjeningsknappen ♡ (favoritter).

[Dataindhold]: Viser indholdet af den blandede disk.

Afspilning af en disk

Du kan afspille Ultra HD Blue-ray-diske, BD'er, DVD'er og CD'er. Se "Afspilbare diske", for side 28.

- 1 Tryk på **▲** (åbn/luk), og placer en disk i diskskuffen.
Placer diskene med siden med tekst eller billede vendende opad.
Ved dobbeltsidede diske, placer den side du vil afspille vendende nedad.



- 2 Tryk på **▲** (åbn/luk) for at lukke diskskuffen.
Afspilningen starter.
Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du vælge kategorien [Video], [Musik], eller [Foto] i **●** (Disk), og trykke på ENTER.



● (Blandet disk) indeholder data. Tryk på OPTIONS på fjernbetjeningen og vælg [Dataindhold] for at vise tilgængeligt indhold.

Visning Blu-ray 3D

- 1 Forbered Blu-ray 3D Disc til afspilning.
 - Tilslut afspilleren til dine 3D-kompatible enheder vha. et højhastigheds HDMI-kabel.
 - Indstil [3D-udgangsst.] og [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D] i [Skærmindstillinger] (side 21).
- 2 Indsæt en Blu-ray 3D Disc.
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af disken. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med disken.



Se også de betjeningsvejledninger der følger med dit tv og den tilsluttede enhed.

Visning 4K Ultra HD Blu-ray

- 1 Forbered 4K Ultra HD Blu-ray-afspilning.
 - Tilslut afspilleren til dit 4K TV med et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel.
 - Sørg for, for at se 4K Ultra HD 60p-indhold, at den korrekte indstilling er valgt i HDMI-indstillingerne på dit TV.
 - Hvis du bruger BRAVIA TV, der understøtter 4K60p, indstilles TV'ets "HDMI-signalformat" indstilling til "Forbedret format".
- 2 Indsæt en 4K Ultra HD Blu-ray-disk.
Betjeningsmetoden varierer afhængigt af disken. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med disken.




Ved afspilning af en 4K Ultra HD Blu-ray-disk uden disk nøgle, kræver det en netværksforbindelse afhængigt af netværksmiljø og officiel nøgle server (Studio).

Afspilning fra en USB-enhed

Se "Filtyper, der kan afspilles", for side 29.

- 1 Tilslut USB-enhed til USB-stikket på afspilleren.



- 2 Vælg **■** [USB-enhed] ved hjælp af **←/↑/↓/→**, og tryk på ENTER.
- 3 Vælg [Video], [Musik], eller [Foto] kategori med **↑/↓**, og tryk på ENTER.



For at undgå datakorruption eller beskadigelse af USB-enheden, skal du slukke for afspilleren, når du tilslutter eller fjerner USB-enheden.

Afspilning via et netværk


Afspilning af filer på hjemmenetværk


Et hjemmenetværk-kompatibelt produkt kan afspille video-/musik-/fotofiler, der gemmes på et andet hjemmenetværk-kompatibelt produkt via et netværk.

Forbered brug af hjemmenetværk.

- 1 Tilslut afspilleren til et netværk (side 13).
- 2 Forbered de andre nødvendige hjemmenetværks-kompatible produkter. Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med produktet.


For at afspille en fil fra en hjemmenetværks-server via denne enhed (hjemmenetværks-afspiller)



Vælg en af kategorierne [Video], [Musik], eller [Foto] fra  [Medieserver] i [Alle apps], og vælg derefter den fil, du ønsker at afspille.

For at afspille en fil fra en hjemmenetværks-server via et andet produkt (Renderer)

Når du afspiller filer fra en hjemmenetværks-server på denne enhed, kan du bruge et produkt, der er kompatibelt med en hjemmenetværks-controller (en telefon etc.), til at kontrollere afspilningen.



Kontrollér denne enhed ved hjælp af en hjemmenetværks-controller. Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med hjemmenetværks-controlleren.

Ved hjælp af "Video & TV SideView"


"Video & TV SideView" er et gratis mobilprogram til fjernbetjente enheder (f.eks. smartphones osv.). Hvis du bruger "Video & TV SideView" sammen med denne afspiller, er det nemt at anvende afspilleren ved hjælp af funktionerne på din fjernbetjente enhed. Du kan starte en tjeneste eller program direkte fra den fjernbetjente enhed. "Video & TV SideView" kan også bruges som fjernbetjening og softwaretastatur.

Sørg for at registrere "Video & TV SideView"-enheden, inden du bruger "Video & TV SideView"-enheden med denne afspiller første gang. Følg vejledningen på "Video & TV SideView"-enhedens skærm i forbindelse med registreringer.



Registreringen kan kun udføres fra hjemmeskærmen.



Brug af Skærmspejling

 "Skærmspejling" er en funktion til at vise skærmens mobile enhed på tv'et ved hjælp af Miracast-teknologi.

Afspilleren kan tilsluttes direkte med en Skærmspejling kompatibel enhed (f.eks. smartphone, tablet). Du kan nyde enhedens skærbillede på din store tv-skærm. Ingen trådløs router (eller adgangspunkt) er påkrævet for at bruge denne funktion.



- Når der bruges skærmspejling, kan billedkvaliteten og lyden nogle gange blive forringet på grund af interferens fra andre netværker. De kan forbedre det ved at justere [Skærmspejling RF-indstilling] (side 24).
- Nogle netværksfunktioner er muligvis ikke tilgængelige under skærmspejling.
- Kontrollér at enheden er kompatibel med Miracast. Tilslutning med alle Miracast kompatible enheder kan ikke garanteres.

- 1 Vælg  [Skærmspejling] fra hjemmeskærmen ved hjælp af , og tryk på ENTER.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Tilgængelige funktioner


Der er forskellige indstillinger og afspilningsfunktioner til rådighed, hvis du trykker på OPTIONS. De punkter, der er til rådighed, afhænger af situationen.

Almindelige funktioner

- **[Gentag indstilling]^{*1}**: Indstiller gentagefunktionen.
- **[Afspil]/[Stop]**: Starter eller stopper afspilningen.
- **[Afspil fra start]**: Afspiller punktet fra begyndelsen.

Video Kun

- **[3D-udgangsindst.]**: Indstiller om der automatisk skal udsendes 3D-video eller ej.
- **[A/V-synkronisering]**: Justerer forskydningen mellem billede og lyd ved at forsinke lydeffekten i forhold til billedet (0 til 120 millisekunder).

- **[HDR-konvertering]^{*2}**: Konverterer høj dynamikområde (HDR)-signal til standard dynamikområde (SDR)-signal, når afspilleren er tilsluttet et TV eller en projektor, der ikke understøtter HDR-indgang. Et billede ligner mere HDR, når en større værdi vælges, men sænker den overordnede lysstyrke
- **[Videoindstillinger]^{*3}**:
 - [Billedkvalitetstilstand]: Vælger billedindstillingerne for forskellige lysmiljøer.
 - [Direkte]
 - [Lyst rum]^{*4}
 - [Biograf rum]^{*4}
 - [Auto]: Støjreduktionsstyring (NR) afhænger af medie og indhold.
 - [Brugertilpasset 1]/[Brugertilpasset 2]
 - [FNR]: Reducerer den tilfældige støj, der optræder i billedet.
 - [BNR]: Reducerer den mosaiklignende blokstøj i billedet.
 - [MNR]: Reducerer mindre støj omkring billedkanterne (moskistøj).
 - [Kontrast]
 - [Lysstyrke]
 - [Farve]
 - [Farvetone]
 - **[Pause]**: Sætter afspilningen på pause.
 - **[Topmenu]**: Viser topmenuen på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
 - **[Menu]/[Popup-menu]**: Viser pop-up-menuen på Ultra HD Blu-ray/BD eller menuen på DVD.
 - **[Søg efter titel]**: Søger efter en titel på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO og starter afspilning fra begyndelsen.
 - **[Søg efter kapitel]**: Søger efter et kapitel og begynder afspilning fra begyndelsen.
 - **[Lyd]**: Skifter sprogsporet, når flersprogede spor bliver optaget på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD. Vælger lydsporet på CD'er.
 - **[Undertekster]**: Skifter undertekstsproget, når flersprogede undertekster bliver optaget på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
 - **[Vinkel]**: Skifter til andre visningsvinkler, når flere vinkler bliver optaget på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
 - **[Nummerindtastning]**: Vælger nummeret med , tasten på fjernbetjeningen.

Musik Kun

- **[Spor søgningen]:** Søger efter spornummer under afspilning af musikken på Cd'en.
- **[Tilføj diasshow BGM]:** Registrerer musikfiler på USB-hukommelsen som baggrundsmusik til diasshow (BGM).
- **[Shuffle-indstilling]:** Sæt til [Til] for at afspille musikfiler i tilfældig rækkefølge.


Foto Kun




- **[Diasshow-hastig.]:** Ændrer hastigheden på diasshowet.
- **[Diasshow-effekt]:** Indstiller effekten for diasshows.
- **[Diasshow BGM]^{*5}:**
 - [Fra]: Slår funktionen fra.
 - [Min musik fra USB]: Indstiller de musikfiler som er registreret i [Tilføj diasshow BGM].
 - [Afspil fra musik-CD]: Indstiller sporene på CD-DA'er.
- **[2D-afspilning]^{*6}:** Indstiller afspilningen til 2D-billede.
- **[Skift visning]:** Skifter mellem [Gittervisning] og [Listevisning].
- **[Vis billede]:** Viser det valgte foto.
- **[Diasshow]:** Afspiller et diasshow.
- **[Drej til venstre]:** Drejer fotoet 90 grader mod uret.
- **[Drej til højre]:** Drejer fotoet 90 grader med uret.



- ^{*1} [Gentag indstilling] er ikke tilgængelig under BDI titler afspilning eller HDMV interaktiv titel.
- ^{*2} [HDR-konvertering] er kun tilgængelig under HDR videoafspilning, når din skærm ikke er kompatibel med HDR skærm, eller når [HDR-output] i [Skærmindstillinger] er indstillet til [Fra].
- ^{*3} [Videoindstillinger] output kan måske ikke observeres med normale øjne.
- ^{*4} [Lyst rum] og [Biograf rum] er ikke tilgængelig under HDR videoafspilning.
- ^{*5} [Diasshow BGM] er ikke tilgængelig under fotoafspilning på hjemmenetværket.
- ^{*6} [2D-afspilning] er kun tilgængelig under 3D fotoafspilning.

Brug af indstillingskærmene

Vælg  [Opsætning] på hjemmeskærmen, når du vil ændre afspillerens indstillinger. Standardindstillingerne er understregede.

- 1 Vælg  [Opsætning] på hjemmeskærmen ved hjælp af .
- 2 Vælg ikonet for opsætningskategorien med  og tryk på ENTER.

[Softwareopdatering]

■ [Opdatering vis netværk]

Opdaterer afspillerens software med det tilgængelige netværk. Sørg for at netværket er forbundet til internettet. Se "Trin 2: Netværksforbindelse" (side 13).

■ [Opdater via USB-enheden]

Opdaterer afspillerens software ved hjælp af USB-hukommelsen. Opret en mappe med navnet "UPDATE", og alle de opdaterede filer skal gemmes i denne mappe. Afspilleren kan genkende op til 500 filer/mapper i et enkelt lag, inklusive de opdaterede filer/mapper.



- Vi anbefaler at udføre en softwareopdatering cirka hver 2. måned.
- Hvis din netværksforbindelse er dårlig, skal du besøge www.sony.eu/support for at downloade den nyeste softwareversion og opdatere den via USB-hukommelsen. Du kan også få informationer om opdateringsfunktioner fra webstedet.

[Skærmindstillinger]

■ [HDR-output]

[Auto]: HDR udgange er afhængig af indhold og HDMI-SINK kapacitet. Konverteringsfunktionen anvendes, når indholdet er HDR og HDMI-SINK ikke understøtter HDR.

[Fra]: Altid udgang SDR.

■ [Displaytype]

[Tv]: Vælg dette, når afspilleren er tilsluttet et TV.

[Projektor]: Vælg denne, når afspilleren er tilsluttet en projektor.



[HDR-konvertering] vil blive justeret i henhold til den display type, du vælger. Selvom samme indstillingsværdi for [HDR-konvertering] er valgt, bliver billedets dynamikråde anderledes.

■ [Opløsning for videoudgang]

Vælg normalt [Auto]. Når opløsningen er lavere end SD-opløsningen, skaleres den op til SD-opløsning.

■ [24p-udgang]

Udsender kun 24p-videosignaler, hvis du tilslutter et 24p-kompatibelt TV via en HDMI-forbindelse, og [Opløsning for videoudgang] er indstillet til [Auto], [1080p] eller [4K].

■ [Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]

[Auto]: Udsender kun 24 Hz-videosignaler, når du tilslutter et 24p-kompatibelt TV ved hjælp af HDMI OUT-stikket.

[Til]: Slår funktionen til.

[Fra]: Vælg dette når dit TV ikke er kompatibelt med 24p-videosignaler.

■ [DVD-ROM]

[Auto]: Udsender kun 24 Hz-videosignaler, når du tilslutter et 24p-kompatibelt TV ved hjælp af HDMI OUT-stikket.

[Fra]: Vælg dette når dit TV ikke er kompatibelt med 24p-videosignaler.

■ [Dataindhold]

Denne funktion er tilgængelig for afspilningsindhold, der er lagret på USB eller en datadisk.

[Auto]: Udsender kun 24 Hz-videosignaler, når du tilslutter et 24p-kompatibelt TV ved hjælp af HDMI OUT-stikket.

[Fra]: Vælg dette når dit TV ikke er kompatibelt med 24p-videosignaler.

■ [Netværksindhold]

Denne funktion er tilgængelig for afspilningsindhold fra andre netværk, såsom hjemmenetværk, skærmspejling osv.

[Auto]: Udsender kun 24 Hz-videosignaler, når du tilslutter et 24p-kompatibelt TV ved hjælp af HDMI OUT-stikket.

[Fra]: Vælg dette når dit TV ikke er kompatibelt med 24p-videosignaler.

■ [Indstilling af 4K-udgang]

[Auto1]: Udsender 2K (1920 × 1080) videosignaler under videoafspilning og 4K-videosignaler under foto/netværksservicer/Miracast-afspilning når tilsluttet til et Sony 4K-kompatibelt udstyr Udsender 4K-videosignaler, når der forbindes til ikke-Sony 4K-kompatibelt udstyr. Denne indstilling fungerer ikke til afspilning af 3D videobilleder.

[Auto2]: Udsender automatisk 4K-videosignaler, når der forbindes til 4K-kompatibelt udstyr.

[Fra]: Slår funktionen fra.



Hvis dit Sony-udstyr ikke registreres når der vælges [Auto1], har indstillingen den samme effekt som en [Auto2]-indstilling.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Registrerer automatisk den tilsluttede tv-type og skifter til den modsvarende farveindstilling.

[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2-videosignaler.

[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4-videosignaler.

[RGB]: Udsender RGB-videosignaler.

■ [HDMI Deep Colour-udgang]

[Auto]: Udsender videosignaler i 12 bit/10 bit, når det tilsluttede tv er kompatibelt med Deep Colour.

[Fra]: Vælg dette når billedet er ustabilt, eller farverne fremstår unaturlige.

■ [IP-indhold støjreduktion]

[Auto] / [Stærk] / [Medium] / [Mild]: Justér billedkvaliteten for internetindhold.

[Fra]: Slår funktionen fra.

■ [3D-udgangsindst.]

[Auto]: Du bør normalt vælge dette.

[Fra]: Vælg dette for at vise alt indhold i 2D eller for at nyde 4K udgang med 3D-indhold.

■ [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]

Indstiller skærmstørrelsen på dit 3D-kompatible tv.

■ [Tv-type]

[16:9]: Vælg dette når du tilslutter til et widescreen-tv eller et tv med en bredskærmsfunktion.

[4:3]: Vælg dette når du tilslutter til et tv med en 4:3-skærm uden en bredskærmsfunktion.

■ [Skærmformat]

[Fuld]: Vælg dette når du tilslutter til et tv med en bredskærmsfunktion. Viser et 4:3-billede i højde-bredde-forholdet 16:9, selv på et widescreen-tv.

[Normal]: Ændrer billedstørrelsen så den passer til skærmstørrelsen med det oprindelige højde-bredde-forhold for billedet.

■ [Bredde-højde-forhold for DVD]

[Letter Box]: Viser et bredt billede med sorte striber foroven og fornedet.

[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld højde på hele skærmen og med siderne beskåret.

■ [Konverterstilstand for biograf]

[Auto]: Du bør normalt vælge dette. Afspilleren registrerer automatisk, om materialet er video- eller filmbaseret, og skifter til den passende konversionsmetode.

[Video]: Der vælges altid en konversionsmetode, der passer til videobaseret materiale, uanset materialet.

■ [Pausetilstand]

[Auto]: Du bør normalt vælge dette. Der vises dynamiske billeder i bevægelse uden slør.

[Billede]: Viser statiske billeder i høj opløsning.

► [Indstillinger for lyd]

■ [Digital lydudgang]

[Auto]: Du bør normalt vælge dette. Udsender lydsignaler i henhold til de tilsluttede enheder.

[PCM]: Udsender PCM-signaler fra DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-stikket. Vælg denne, hvis der ikke er nogen udgang fra den tilsluttede enhed.

■ [DSD-udgangstilstand]

[Auto]: Udsender DSD signal fra HDMI OUT-stikket ved afspilning af en Super Audio CD og DSD-format fil (hvis den tilsluttede enhed også understøtter DSD).

Udsender LPCM-signal fra HDMI OUT-stikket ved afspilning af en Super Audio CD og DSD-format fil (hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter DSD).

[Fra]: Udsender PCM-signaler fra HDMI OUT-stikket ved afspilning af Super Audio CD og DSD-format fil.

■ [Sekundær BD-lyd]

[Til]: Udsender den lyd, der fås ved miksning af den interaktive og sekundære lyd med den primære lyd.

[Fra]: Vælg dette for at udsende Bitstream (Dolby/DTS)-signaler til en AV-forstærker (receiver).



For at nyde Bitstream (Dolby/DTS)-signaler, indstilles [Sekundær BD-lyd] til [Fra] og [Digital lydudgang] til [Auto].

■ [Digital Musikforstærker]

[Til]: Indstil lydeffekten når du afspiller Internetindhold eller USB-indhold.

[Fra]/[Sound Bar (Fra)]: Slår funktionen fra.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music]: Udsender den simulerede multikanal lyd fra 2-kanalkilder via HDMI OUT-stikket i henhold til funktionaliteten af den tilsluttede enhed, der bruger [Cinema]/[Music]-tilstand.

[Fra]: Udsender lyd med det originale antal kanaler via HDMI OUT-stikket.



Når [DTS Neo:6] er sat til [Cinema] eller [Music], er [Digital Musikforstærker] ikke tilgængelig.

■ [48kHz/96kHz/192kHz PCM]

[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Indstiller samplingsfrekvensen for PCM-signalernes udsendelse fra DIGITAL OUT (COAXIAL)-stikket.



Nogle enheder understøtter ikke [96kHz] og [192kHz] samplingsfrekvens.

■ [Lyd-DRC]

[Auto]: Udfører afspilning med det dynamikområde, der er specificeret af disken (gælder kun for BD-ROM). Andre diske afspilles med [Til]-niveauet.

[Til]: Udfører afspilning på et standard komprimeringsniveau.

[Fra]: Anvender ingen komprimering. Giver en mere dynamisk lyd.

■ [Downmix]

[Surround]: Udsender lydsignaler med surroundeffekter. Vælg dette når du tilslutter en lydenhed, der understøtter Dolby Surround (Pro Logic) eller DTS Neo:6.

[Stereo]: Udsender lydsignaler uden surroundeffekter. Vælg dette, når du tilslutter en lydenhed, der ikke understøtter Dolby Surround (Pro Logic) eller DTS Neo:6.

● [BD/DVD- visningsindstillinger]

■ [BD/DVD-menusprog]

Vælger standardsproget for menuer for Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.

Vælg [Vælg sprogkode], og indtast koden for dit sprog ved at referere til "Liste over sprogkoder" (side 34).

■ [Lydsprog]

Vælger standardsproget for lyd for Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.

Når du vælger [Original], vælges det sprog, der er prioriteret på disken.

Vælg [Vælg sprogkode], og indtast koden for dit sprog ved at referere til "Liste over sprogkoder" (side 34).

■ [Undertekstsprog]

Vælger standard undertekstsproget for Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.

Vælg [Vælg sprogkode], og indtast koden for dit sprog ved at referere til "Liste over sprogkoder" (side 34).

■ [Afspilningslag for BD-hybridisk]

[BD]: Afspiller BD-lag.

[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-lag.

■ [BD-internetforbindelse]

[Tillad]: Tillader internetforbindelse fra BD-indhold.

[Tillad ikke]: Forbyder internetforbindelse fra BD-indhold.

■ [Slet BD-data]

Sletter data i USB-hukommelsen.

Alle data, som er gemt i buda-mappen, bliver slettet.

[Indstillinger for børnesikring]

■ [Adgangskode]

Indstiller eller ændrer adgangskoden for børnesikringsfunktionen. En adgangskode giver dig mulighed for at indstille en begrænsning på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO og afspilning af internetvideo. Hvis det er nødvendigt, kan du skelne mellem begrænsningsniveauerne for Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO og internetvideoer.

■ [Regionskode for børnesikring]

Afspilning af visse Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO eller internetvideo kan være begrænset i henhold til det geografiske område. Scener kan være blokerede eller udskiftet med andre scener. Følg vejledningen på skærmen og indtast din firecifrede adgangskode.

■ [BD-børnesikring] / [DVD-børnesikring] / [Børnesikring for internetvideo]

Ved at indstille børnesikring kan der blokeres for visse scener eller de kan erstattes med andre scener. Følg vejledningen på skærmen og indtast din firecifrede adgangskode.

■ [Internetvideo uden vurdering]

[Tillad]: Tillader afspilningen af ucensurerede internetvideoer.

[Blokér]: Blokerer afspilningen af ucensurerede internetvideoer.

[Musikindstillinger]

■ [Afspilningslag for Super Audio CD]

[Super Audio CD]: Afspiller Super Audio CD-laget.

[CD]: Afspiller CD-lag.

■ [Afspil.kanaler for Super Audio CD]

[DSD 2ch]: Afspiller 2-kanalsområdet.

[DSD Multi]: Afspiller multikanalsområdet.

[Systemindstillinger]

■ [Skærmsprog]

Vælger skærmsprog for din afspiller.

■ [HDMI-indstillinger]

Ved at tilslutte Sony-komponenter, der er kompatible med HDMI-funktioner, med et højhastigheds HDMI-kabel forenkles betjeningen.

[Kontrol til HDMI]

[Til]: Følgende BRAVIA Sync-funktioner er tilgængelige:

- Ét tryks-afspilning
- Systemstrøm-Fra
- Sprog følger

[Fra]: Slår funktionen fra.



Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et eller komponenterne, for yderligere detaljer. For at aktivere BRAVIA Sync-funktionerne, forbind dit TV via HDMI OUT 1-stikket.

[Lænket til tv-fra]

[Gyldig]: Slukker automatisk afspilleren, når det tilsluttede tv går i standby-tilstand (BRAVIA Sync).

[Ugyldig]: Slår funktionen fra.

■ [HDMI-lydudgang]

[Auto]: Udsender lydsignal via HDMI OUT 2-stikket, hvis den er forbundet til en enhed, og enheden er tændt. Ellers udsendes lydsignal via HDMI OUT 1-stikket.

[HDMI1]: Udsender lydsignal via HDMI OUT 1-stikket.

[HDMI2]: Udsender lydsignal via HDMI OUT 2-stikket.

■ [Automatisk standby]

[Til]: Returnerer automatisk til standby-tilstand, hvis der ikke trykkes på nogen knap i mere end 20 minutter.

[Fra]: Slår funktionen fra.

■ [Automatisk visning]

[Til]: Viser automatisk information på skærmen, når du skifter titler, billedtilstande, lydsignaler osv.

[Fra]: Viser kun information, når du trykker på DISPLAY.

■ [Meddel. om softwareopdatering]

[Til]: Indstiller afspilleren til at informere dig om nye softwareversioner (side 20).

[Fra]: Slår funktionen fra.

■ [Enhedsnavn]

Viser afspillerens navn. Afspillerens navn kan ændres.

■ [Systeminformation]

Viser information om afspillerens softwareversion og MAC-adressen.

■ [Softwarelicensinformation]

Viser information om softwarelicens.

■ [Tilladelse til automatisk adgang til hjemmenetværk]

[Til]: Giver automatisk adgang fra nyligt registreret produkt, der er kompatibelt med hjemmenetværkscontroller.

[Fra]: Slår funktionen fra.

■ [Adgangskontrol for hjemmenetværk]

Viser en liste over produkter, der er kompatible med en hjemmenetværkscontroller, og indstiller, hvorvidt kommandoer fra controllere på listen accepteres.

■ [Registrerede fjernenheder]

Viser en liste over dine registrerede fjernbetjente enheder.

■ [Fjernstart]

[Til]: Giver mulighed for at tænde afspilleren, med en enhed tilsluttet via et netværk.

[Fra]: Slår funktionen fra.



Indstiller [Fjernstart] til [Til] og slukker for afspilleren for at aktivere netværk standby (side 31).

[Netværksindstillinger]

■ [Internetindstillinger]

Tilslut først afspilleren til netværket. Se "Trin 2: Netværksforbindelse" (side 13) for yderligere oplysninger.

[Tilsluttet opsætning]: Vælg dette ved tilslutning til en bredbåndsrouter ved hjælp af et LAN-kabel.

[Trådløs opsætning]: Vælg dette ved anvendelse af trådløst LAN, der er integreret i afspilleren til trådløs netværksforbindelse.



Besøg den følgende webseite for yderligere oplysninger og se FAQ-indholdet: www.sony.eu/support

■ [Status for netværkstilslutning]

Viser den aktuelle netværksstatus.

■ [Netværks-diagnosticering]

Kontrollerer korrekt netværksforbindelse ved at udføre netværksdiagnostik.

■ [Skærmspejling RF-indstilling]

[Auto]: Indstiller automatisk RF-kanalbåndet (radiofrekvens) til tilslutning med skærmspejling.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Indstiller CH 1/CH 6/CH 11 som prioritet.

■ [Serverindstillinger]

Indstiller om den tilsluttede server skal vises eller ej.



1·2·3 [Lynopsætning]

Se "Trin 3: Lynopsætning" (side 14).



[Nulstilling]

■ [Nulstil til standardindstillinger fra fabrikken]

Stiller afspillerens indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne ved at vælge indstillingsgruppen. Alle indstillingerne i gruppen bliver nulstillet.

■ [Initialiser personlig information]

Sletter dine personlige oplysninger, der er gemt i afspilleren.



Hvis du bortskaffer, overfører eller videresælger denne enhed, skal du slette alle personlige oplysninger af sikkerhedsmæssige hensyn. Træf passende foranstaltninger, såsom at logge ud efter brug af en netværkstjeneste.

Fejlfinding

Hvis et problem opstår i forbindelse med brugen af afspilleren, skal du benytte denne fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe problemet, inden du anmoder om reparation. Konsultér din nærmeste Sony -forhandler, hvis problemet fortsætter.

Billede

Intet billede eller billedet udsendes ikke korrekt.

- Kontrolleré at alle kabler er korrekt tilsluttet (side 11).
- Skift indgangsvælgeren på tv'et for af vise signalet fra afspilleren.
- Genindstil [Opløsning for videoudgang] til den laveste opløsning ved at trykke på ■ (stop), HOME, og derefter POP UP/MENU-knappen på fjernbetjeningen.
- Prøv følgende: ①Sluk for afspilleren og tænd igen. ②Sluk for det tilsluttede udstyr og tænd igen. ③Frakobl HDMI-kablet og tilslut det igen.
- HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVI-enhed, der ikke understøtter teknologien til beskyttelse af ophavsrettigheder.
- Kontrollér [Opløsning for videoudgang] indstillingerne i [Skærmindstillinger] (side 20).
- Kontrollér [24p-udgang] indstillingerne i [Skærmindstillinger] (side 20) for Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/Data indhold/Netværk indhold.
- For 4K udgang, skal du sørge for, at afspilleren er tilsluttet 4K display, der understøtter HDCP2.2, der tillader HDMI-indgang ved hjælp af et førsteklasses Høghastigheds HDMI-kabel eller et HDMI-høghastighedskabel, der understøtter 18 Gbps båndbredde (side 11).

Skærmsproget skifter automatisk ved tilslutning til HDMI OUT-stikket.

- Når [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] er indstillet til [Til] (side 23), skifter skærmsproget automatisk i henhold til sprogindstillingen på det tilsluttede TV (hvis du ændrer indstillingen på dit TV osv.).

Lyd

Ingen lyd eller lyden udsendes ikke korrekt.

- Kontrolleré at alle kabler er korrekt tilsluttet (side 12).
- Skift indgangsvælgeren på AV-forstærkeren (receiveren) sådan at lydsignalerne fra afspilleren udsendes fra AV-forstærkeren (receiveren).
- Hvis lydsignalet ikke kommer gennem DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-stikket, skal du kontrollere lydindstillingerne (side 21).
- Prøv følgende for HDMI-tilslutninger: ①Sluk for afspilleren og tænd igen. ②Sluk for det tilsluttede udstyr og tænd igen. ③Frakobl HDMI-kablet og tilslut det igen.
- For HDMI-tilslutninger gælder det, at hvis afspilleren er sluttet til et tv gennem en AV-forstærker (receiver), skal du prøve at tilslutte HDMI-kablet direkte til tv'et. Se også i den betjeningsvejledning der fulgte med AV-forstærkeren (receiveren).
- HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVI-enhed (DVI-stik understøtter ikke lydsignaler).
- Den enhed, der er tilsluttet til HDMI OUT-stikket, understøtter ikke afspillerens lydformat. Kontroller lydindstillingerne (side 21).
- Kontrollér [HDMI-lydudgang] indstillingerne i [Systemindstillinger] (side 23).

HD-lyden (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD højopløsning audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos og DTS:X) udsendes ikke via bitstream.

- Indstil [Sekundær BD-lyd] i [Indstillinger for lyd] til [Fra] (side 22).
- Kontrollér, at AV-forstærkeren (receiver) er kompatibel med hvert enkelt HD-lydformat.

Den interaktive lyd udsendes ikke.

- Indstil [Sekundær BD-lyd] i [Indstillinger for lyd] til [Til] (side 22).

Meddelelse kode 3 [Lydudgangen er midlertidigt slået fra. Foretag ikke justering af lydstyrken. Det afspillede indhold er beskyttet med Cinavia og er ikke godkendt til afspilning på denne enhed. For flere oplysninger, se <http://www.cinavia.com>. Meddelelseskode 3.] vises på skærmen, når der afspilles en disk.

- Lydsporet til den video, du afspiller, indeholder en Cinavia-kode, som angiver, at det er en uautoriseret kopi af kommercielt indhold (side 33).

Disk

Disken afspilles ikke.

- Disken er beskadiget eller skæv.
- Disken er vendt forkert. Indsæt disken med afspilningssiden vendende nedad.
- Disken har et format, som ikke kan afspilles på denne afspiller (side 28).
- Afspilleren kan ikke afspille en optaget disk, der ikke er færdiggjort korrekt, eller hvis disken ikke er i Mastered disk-format.
- Regionskoden på BD/DVD svarer ikke til afspilleren.

USB-enhed

Afspilleren registrerer ikke en USB-enhed, der er sluttet til afspilleren.

- Sørg for, at USB-enheden er korrekt tilsluttet til USB-stikket.
- Kontroller, om USB-enheden eller USB-kablet er beskadiget.
- Kontroller, om USB-enheden er tændt.
- Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub, skal du tilslutte USB-enheden direkte til afspilleren.

Internetstreaming

Billedet/lyden er dårlig/visse programmer mangler billeddetaljer, især ved hurtige og mørke scener.

- Billed-/lydkvaliteten kan muligvis forbedres ved at ændre internethastigheden. Anbefalet hastighedsforbindelsen er på mindst 2,5 Mbps for standard definition video, 10 Mbps for høj definition video og mindst 25 Mbps for Ultra HD-video (afhængigt af tjenesteudbyderen).

Der er ingen indstillingsmenu ved internetstreaming.

- Indstillingsmenuen er ikke tilgængelig ved internet-streaming.

Netværksforbindelse

Afspilleren kan ikke slutte til netværket.

- Kontroller netværksforbindelsen (side 13) og netværksindstillingerne (side 24).

PC'en kan ikke slutes til Internettet, efter du har udført [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

- Trådløse-indstillingerne for routeren ændres muligvis automatisk, hvis du bruger Wi-Fi Protected Setup-funktionen, inden du justerer routerens indstillinger. I dette tilfælde skal du ændre trådløse-indstillingerne på pc'en, så de passer.

Du kan ikke tilslutte afspilleren til den trådløse LAN-router.

- Kontroller, om den trådløse LAN-router er tændt.
- Flyt afspilleren og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.
- Flyt afspilleren væk fra enheder, der anvender et 2,4 GHz frekvensbånd som f.eks. en mikroovn, Bluetooth eller trådløse digitale enheder eller afbryd sådanne enheder.

Den ønskede trådløse router er ikke vist på listen over trådløse netværk.

- Tryk på RETURN for at vende tilbage den forrige skærm og forsøg den trådløse opsætning igen. Hvis den ønskede trådløse router stadig ikke registreres, skal du vælge [Ny forbindelsesregistrering] for at udføre [Manuel registrering].

Meddelelsen [Der findes en ny softwareversion online på netværket. Opdater under "Softwareopdatering".] vises på skærmen, når afspilleren tændes.

- Se [Softwareopdatering] (side 20) angående opdatering af afspilleren til en nyere softwareversion.

Kontrol til HDMI (BRAVIA Sync)

[Kontrol til HDMI]-funktionen virker ikke (BRAVIA Sync).

- Kontrollér, at dit TV er forbundet via HDMI OUT 1 jack.
- Kontroller, at [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] er indstillet til [Til] (side 23).
- Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, skal du slukke for afspilleren og tænde den igen.
- Hvis der opstår strømsvigt, skal du indstille [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] til [Fra], og derefter indstille [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] til [Til] (side 23).
- Kontroller følgende, og se i den betjeningsvejledning der fulgte med komponenten.
 - den tilsluttede komponent er kompatibel med [Kontrol til HDMI]-funktionen.
 - den tilsluttede komponents indstilling for [Kontrol til HDMI]-funktionen er korrekt.
- Når du slutter afspilleren til et tv via en AV-forstærker (receiver),
 - er du muligvis ikke i stand til at betjene tv'et via afspilleren, hvis AV-forstærkeren (receiveren) ikke er kompatibel med [Kontrol til HDMI]-funktionen.
 - du skal prøve følgende, hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, tager netledningen ud og sætter den i igen, eller der opstår en strømafbrydelse:
 - ① Skift indgangsvælgeren på AV-forstærkeren (receiveren) sådan at billedet fra afspilleren vises på tv-skærmen.
 - ② Indstil [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] til [Fra], og indstil derefter [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] til [Til] (side 23). Se i den betjeningsvejledning der fulgte med AV-forstærkeren (receiveren).

System Power-Off-funktionen virker ikke (BRAVIA Sync).

- Kontrollér, at [Kontrol til HDMI] og [Lænket til tv-fra] i [HDMI-indstillinger] er indstillet til [Til] og [Gyldig] (side 23).

Andet

Afspilningen starter ikke fra begyndelsen af indholdet.

- Tryk på OPTIONS og vælg [Afspil fra start].





Afspilningen starter ikke fra det genoptagningspunkt, hvor du sidst stoppede afspilningen.

- Genoptagningspunktet ryddes muligvis fra hukommelsen afhængigt af disken, når
 - du åbner diskskuffen.
 - du afbryder forbindelsen til USB-enheden.
 - du afspiller andet indhold.
 - du slukker for afspilleren.

Meddelelse kode 1 [Afspilning stoppet. Det afspillede indhold er beskyttet med Cinavia og er ikke godkendt til afspilning på denne enhed. For flere oplysninger, se <http://www.cinavia.com>. Meddelelseskode 1.] vises på skærmen, når der afspilles en disk.

- Lydsporet til den video, du afspiller, indeholder en Cinavia-kode, som angiver, at den kun er beregnet til visning ved hjælp af professionelt udstyr, og at den ikke er autoriseret til afspilning af forbrugere (side 33).

Diskskuffen åbner ikke, og du kan ikke fjerne disken, selv efter du har trykket på (åbn/luk).

- Mens afspilleren er tændt, tryk på  (stop), HOME, og derefter TOP MENU-knappen på fjernbetjeningen for at låse skuffen op og deaktivere børnelåsen (side 10).
- Prøv følgende: ① Sluk for afspilleren og frakobl netledningen. ② Tilslut netledningen igen, mens du trykker ned på  (åbn/luk) på afspilleren. ③ Hold  (åbn/luk) trykket nede på afspilleren indtil skuffen åbner. ④ Fjern disken.
- Diskskuffen vil ikke reagere under netværks-streaming (fx Netflix), selv efter du trykker på  (åbn/luk).

Meddelelsen [[EJECT]-knappen er aktuelt ikke til rådighed.] vises på skærmen, efter at der er blevet trykket på (åbn/luk).

- Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.

Afspilleren reagerer ikke på nogen knapper.

- Der er kondenseret fugt inde i afspilleren (side 4).

Afspilbare diske

Blu-ray Disc^{*1}	Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD^{*3}	CD-DA (Musik CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW, Super Audio CD

^{*1} Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerne er nye og under udvikling, kan der være nogle diske, som ikke er afspilbare afhængigt af disktypen og versionen. Lydudgangen varierer afhængigt af kilden, det tilsluttede udgangsstik og de valgte lydindstillinger.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inklusive organisk pigment-type BD-R (LTH-type). BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke afspilles, hvis der kan optages postscript på dem.

^{*3} En CD- eller DVD-disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er færdiggjort korrekt eller hvis disken ikke er i Mastered disk-format. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med optageudstyret angående yderligere oplysninger.

Diske som ikke kan afspilles

- BD'ere med kassette
- BDXL'er
- DVD-RAM'er
- HD DVD'er
- PHOTO CD'er
- Datadelen på CD-ekstra
- Super VCD'er
- DVD AUDIO
- Lydmaterialesiden på DualDiscs

Bemærkning om diske

Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der følger CD-standarden (Compact Disc). DualDisc og nogle musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret, overholder ikke CD-standarden (Compact Disc), og derfor kan disse diske ikke afspilles af dette produkt.


Bemærkning om afspilningsfunktioner for Ultra HD Blu-ray/BD/DVD

Visse afspilningsfunktioner på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD kan med vilje være indstillet af softwareproducenterne. Eftersom denne afspiller Ultra HD Blu-ray/BD/DVD i henhold til det diskindhold som softwareproducenterne designede, kan der være visse afspilningsfunktioner, som ikke er til rådighed.

Bemærkning om dobbeltlags-Ultra HD Blu-ray/BD/DVD og trelags Ultra HD Blu-ray

De afspillede billeder og lyd forstyrres eventuelt et øjeblik, når der skiftes lag.

Regionskode (gælder kun for BD/DVD VIDEO)

Din afspiller har en regionskode trykt på bagsiden af enheden og afspiller kun BD/DVD VIDEO, der er mærket med samme regionskoder eller .

Filtyper, der kan afspilles

Video

Codec	Mappe	Filendelse	Med lyd
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC/ H.264 ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
VC1 ^{*1}	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9 ^{*1*6}	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
Motion JPEG	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
HEVC/H.265	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
VP6	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	FLV	.flv	MP3
VP8/VP9	Webm	.webm	Vorbis
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Format

AVCHD (Ver.2.0)^{*1*7*8*9}

Musik

Codec	Filendelse
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*10}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*110}	.m4a, .aac
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*11}	.wma
LPCM ^{*10}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*10*12}	.ac3
DSF ^{*1}	.dsf
DSDIFF ^{*113}	.dff
AIFF ^{*1}	.aiff, .aif
ALAC ^{*1}	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Foto

Format	Filendelse
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*14}
GIF	.gif ^{*14}
MPO	.mpo ^{*12*15}
BMP	.bmp ^{*12*16}
WEBP	.webp ^{*12}

^{*1} Afspilleren afspiller muligvis ikke dette filformat på en hjemmenetværk-server.

^{*2} Afspilleren kan kun afspille video i standarddefinition på en hjemmenetværk-server.

^{*3} Afspilleren afspiller ikke filer af DTS-format på en hjemmenetværk-server.

^{*4} Afspilleren kan kun afspille filer af formatet Dolby Digital på en hjemmenetværk-server.

^{*5} Afspilleren kan understøtte AVC op til niveau 4.1.

^{*6} Afspilleren kan understøtte WMV9 op til Advance Profile.

^{*7} Afspilleren kan understøtte en billedfrekvens på op til 60 fps.

^{*8} Afspilleren afspiller filer i AVCHD-format, der er optaget på et digitalt videokamera osv. En disk i AVCHD-format afspilles ikke, hvis den ikke er korrekt færdiggjort.

^{*9} Denne afspiller kan afspille formatet AVCHD 3D.

^{*10} Afspilleren kan afspille ".mka"-filer.

Denne fil kan ikke afspilles på en hjemmenetværk-server.

^{*11} Afspilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks. Lossless.

^{*12} Afspilleren afspiller ikke dette filformat på en hjemmenetværk-server.

^{*13} Afspilleren afspiller ikke DST-kodede filer.

^{*14} Afspilleren afspiller ikke animerede PNG- eller GIF-filer.

^{*15} For andre MPO-filer end 3D vil det vigtigste billede eller det første billede blive vist.

^{*16} Afspilleren understøtter ikke 16bit BMP-filer.



- Visse filer afspilles muligvis ikke afhængigt af filformatet, filkodningen, optagetilstanden eller hjemmenetværk-servertilstanden.
- Visse filer, der er redigeret på en pc, afspilles muligvis ikke.
- Visse filer kan muligvis ikke udføre funktionerne hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
- Afspilleren afspiller ikke kodede filer som f.eks. DRM.
- Afspilleren kan genkende følgende filer eller mapper på BD'er, DVD'er, CD'er og USB-enheder:
 - op til mapper i det 9. lag, herunder rodmappen.
 - op til 500 filer/mapper i et enkelt lag.
- Afspilleren kan genkende følgende filer eller mapper, der er gemt på hjemmenetværk-serveren:
 - op til mapper i det 19. lag.
 - op til 999 filer/mapper i et enkelt lag.
- Afspilleren kan understøtte en billedfrekvens:
 - på op til 60 fps for AVCHD (MPEG4/AVC).
 - på op til 30 fps for andre videocodec.
- Afspilleren kan understøtte en bithastighed på op til 40 Mbps for videoer.
- Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke med denne afspiller.
- Afspilleren kan genkende Mass Storage Class (MSC)-enheder (som f.eks. flashhukommelse eller en HDD), Still Image Capture Device (SICD) klasse-enheder og 101-tastatur.
- Afspilleren afspiller muligvis ikke video- og lydfilet med høj bithastighed på DATA CD'er flydende. Det anbefales at afspille sådanne filer vha. DATA DVD'er eller DATA BD'er.

Specifikationer

Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

System

Laser	Halvlederlaser
-------	----------------

Indgange og udgange

Navn på stik	Stiktype/udgangs niveau/ belastningsimpedans
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Phonostik/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT 1*/2	HDMI 19-pin standard konektor * Kun HDMI OUT 1 understøtter videoudgang.
LAN (100)	100BASE-TX-terminal
USB	USB-stik Type A (til tilslutning af en USB-hukommelse, hukommelseskortlæser, digitalt stillkamera og et digitalt videokamera)* * Brug ikke til opladning.
DC IN	12 V DC, 1,25 A

Trådløs

Trådløs LAN-standard	Protokol IEEE802.11b/g/n
Frekvensområde / Udgangseffekt	2.400 - 2.483,5 MHz / < 20,0 dBm
Modulation	DSSS og OFDM

Generelt

Strømforsyning	12 V DC med lysnetadapter Strømstyrke: Indgangseffekt 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug (når der bruges lysnetadapter)	15 W
Netværkets standby	Mindre end 2 W (alle tilsluttede/trådløse netværksporte ON (tændt))
Mål (cirka)	320 mm × 217 mm × 45 mm (bredde x dybde x højde) inkl. fremspringende dele
Vægt (cirka)	1,4 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfugtighed	25 % til 80 %

Ophavsrettigheder og varemærker

- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres associerede selskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.
- Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produceret under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbolet, & DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS-HD Master Audio er et varemærke der tilhører DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
- Begreberne HDMI™ og High-Definition Multimedia Interface, førsteklasses HDMI-højhastighedskabel samt HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC i USA og andre lande.
- Ordmærkerne og logoerne, Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™, er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ og Blu-ray 3D™ logoer er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
- "DVD Logo" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", "Super Audio CD" og "CD" logoer er varemærker.
- "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er licenseret fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Dette produkt omfatter proprietær teknologi under licens fra Verance Corporation, og det er beskyttet af det amerikanske patent 7.369.677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter, som er udstedt eller under behandling, såvel som ophavsret og beskyttelse af forretningshemmelighed af visse aspekter ved en sådan teknologi. Cinavia er et varemærke, som tilhører Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes af Verance. Reverse engineering eller demontering er forbudt.
- Windows Media er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation. Anvendelse eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab. Indholdsejere anvender Microsoft PlayReady™-adgangsteknologi for indhold til at beskytte deres intellektuelle ejendom, inklusive kopibeskyttet indhold. Dette apparat anvender PlayReady-teknologi for adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis apparatet ikke overholder restriktionerne for brug af indhold på korrekt vis, kan indholdsejere anmode Microsoft om at tilbagekalde apparatets evne til at formidle PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen bør ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indhold beskyttet med andre adgangsteknologier for indhold. Indholdsejere kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, vil du ikke være i stand til at få adgang til indhold, som kræver en opgradering.
- Wi-Fi® , Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® og Miracast® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ , Wi-Fi Protected Setup™ og Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED-logoet godkendelsesmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark er et godkendelsesmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Dette produkt indkoopererer Spotify software, som er underlagt 3.part licens, der findes her*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/> Spotify og Spotify logoer er varemærker tilhørende Spotify Group.*
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande/regioner.
- Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016 Opera TV AS. Alle rettigheder forbeholdes.
- Alle andre varemærker er varemærker tilhørende de respektive ejere.
- Andre system- og produktnavne er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende producenterne.™ og ® -mærker er ikke angivet i dette dokument.



Kopibeskyttelse

Vær venligst opmærksom på de avancerede indholdsbeskyttelsessystemer, der bruges på Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ og DVD-medier. Disse systemer, der kaldes AAC (Advanced Access Content System) og CSS (Content Scramble System), kan indeholde begrænsninger for afspilning, analoge udgangssignaler eller lignende funktioner. Anvendelsen af dette produkt og de eventuelt anvendte restriktioner kan variere afhængigt af købsdatoen, da det beslutningstagende råd for AACs kan anvende eller ændre sine restriktionsregler efter købstidspunktet.

Cinavia Meddelelse

Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.

Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Softwarelicensinformation

For Slutbrugerlicensaftale (EULA) henvises til arket med SLUTBRUGERLICENSAFTALEN, der fulgte med denne afspiller.

DIN BRUG AF PRODUKTET BETYDER DIN ACCEPT AF DENNE AFTALE.

For oplysninger om andre softwarelicenser, vælg [Opsætning] og se [Softwarelicensinformation] i [Systemindstillinger].

Dette produkt indeholder software, der er underlagt GNU General Public License ("GPL") eller GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Disse licenser fastslår, at kunderne har ret til at købe, ændre og videredistribuere kildekoden til nævnte software i henhold til vilkårene i GPL eller LGPL.

Kildekoden til softwaren anvendt i dette produkt er underlagt GPL og LGPL, og er tilgængelig på internettet. Besøg den følgende webside for at downloade:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Bemærk at Sony ikke svarer på forespørgsler vedrørende denne kildekodes indhold.

Beskyttelse af personlige data

For beskyttelse af personlige data [persondata-politik] henvises til indstillingsmenuen for hvert netværksservice-ikon.

Netværksservicer, indhold og software for dette produkt kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser, der kan ændres, afbrydes eller ophøre til en hver tid, og der kræves måske gebyrer, registrering og kreditkortoplysninger.

Liste over sprogkoder

Se [BD/DVD-visningsindstillinger] (side 22) for yderligere oplysninger.
Stavning af sprogene overholder ISO 639: 1988 (E/F)-standarden.

Kode	Sprog		
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz

Kode	Sprog		
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Ikke specificeret		

Børnesikring/områdekode

Se [Regionskode for børnesikring] (side 23)
for yderligere oplysninger.

Kode	Område		
2044	Argentinsk	2047	Australien
2046	Østrig	2057	Belgien
2070	Brasilien	2090	Chile
2092	Kina	2093	Colombia
2115	Danmark	2165	Finland
2174	Frankrig	2109	Tyskland
2200	Grækenland	2219	Hong Kong
2248	Indien	2238	Indonesien
2239	Irland	2254	Italien
2276	Japan	2304	Korea
2333	Luxembursk	2363	Malaysia
2362	Mexico	2376	Holland
2390	New Zealand	2379	Norge
2427	Pakistan	2424	Filippinerne
2428	Polen	2436	Portugal
2489	Rusland	2501	Singapore
2149	Spanien	2499	Sverige
2086	Schweiz	2543	Taiwan
2528	Thailand	2184	England
2586	Vietnam		

Sisältö

VAROITUS	3
VAROTOIMET	4
Tietoja WLAN-suojauksesta	6
Huomautuksia levyistä	6

Aloittaminen

Toimitukseen kuuluvat varusteet	7
Aseta paristot kaukosäätimeen	7
Osat ja ohjaimet	8
Etupaneeli	8
Takapaneeli	8
Kaukosäädin	9
Ohjattavien televisioiden koodinumerot	10
Vaihe 1: Soittimen liittäminen	11
Liitäntä televisioon	11
Liitäntä TV:hen Sound Barin / AV-vahvistimen (vastaanottimen) kautta	12
Vaihe 2: Verkko-yhteys	13
Lankamääritykset	13
Langattomat asetukset	13
Vaihe 3: Pika-asetus	14
Kotinäyttö	14
Käytettävissä olevat vaihtoehdot	15

Toisto

Levyn toistaminen	16
Käyttäminen Blu-ray 3D	16
Käyttäminen 4K Ultra HD Blu-ray	16
Toistaminen USB-laitteesta	16
Toistaminen verkon kautta	17
Kotiverkon -palvelimella olevien tiedostojen toistaminen	17
"Video & TV SideView"-sovelluksen käyttö	17
Näytön peilauksen käyttö	18
Käytettävissä olevat vaihtoehdot	18

Asetukset ja säädöt

Asetusnäyttöjen käyttö	20
[Ohjelmistopäivitys]	20
[Näyttöasetukset]	20
[Ääniasetukset]	22
[BD/DVD-katseluasetukset]	23
[Käytönvalvonta-asetukset]	23
[Musiikkiasetukset]	23
[Järjestelmäasetukset]	24
[Verkkoasetukset]	24
[Pika-asetus]	25
[Nollaus]	25

Lisätietoja

Vianmääritys	26
Kuva	26
Ääni	26
Levy	27
USB-laite	27
Internet-suoratoisto	27
Verkko-yhteys	27
HDMI-Ohjaus (BRAVIA Sync)	27
Muut	28
Levyt, joita voidaan toistaa	29
Toistokelpoiset tiedostotyytit	30
Tekniset tiedot	32
Tekijänoikeudet ja tavaramerkit	33
Kielikoodiluettelo	35
Käytönvalvonta-/aluekoodi	36

Internet-yhteys ja tietosuoja

Tämä tuote muodostaa yhteyden Internetiin alkuasetuksen aikana heti verkkoyhteyden saatuaan Internet-yhteyden toimivuuden tarkistamiseksi ja myöhemmin uudelleen kotinäyttöä määritettäessä. IP-osoitettasi käytetään näissä ja kaikissa muissa yhteyksissä Internetiin. Jos et halua, että IP-osoitettasi käytetään, älä määritä langatonta verkkoyhteyttä äläkä liitä laitteeseen verkkokaapelia. Katso lisätietoja Internet-yhteyksistä alkuasetusnäyttöjen tietosuojatiedoista.

VAROITUS

Vältä tulipalon ja sähköiskun vaara varomalla pudottamasta laitetta tai roiskuttamasta mitään sen päälle. Älä aseta laitteen päälle mitään nesteellä täytettyjä astioita kuten maljakoita.

Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu sähköiskulle. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.


Vain pätevä huoltopalvelu saa vaihtaa virtajohdon.

Älä altista paristoja tai paristoilla ladattua laitetta kovalle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle tai avotulelle.

VARO

Optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän tuotteen kanssa lisää silmävaurioiden vaaraa. Koska tässä Ultra HD Blu-ray / DVD-soittimessa käytettävä lasersäde on haitallinen silmille, älä yritä purkaa koteloa.

Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.

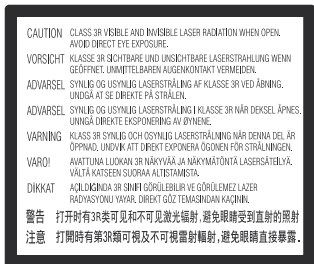

Tämä tarra on kotelon sisällä laserin suojarasiaassa.



Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASER laitteeksi. LUOKAN 1 LASERLAITE -MERKINTÄ on laitteen takana.



Käytettyjen paristojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)

Tämä symboli tuotteessa, paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei tuotetta tai paristoa lasketa normaalisti kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että nämä tuotteet ja paristot poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.

Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että akku ja käytöstä poistettu sähkö- tai elektroniikkatuote käsitellään asianmukaisesti, tuotteet tulee viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhdistöistä tai liikkeestä, josta tuote tai paristo on ostettu.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta.
EU-maahantuojat: Sony Europe Limited.
EU-maahantuojalle osoitetut tiedustelut tai tuotteen Euroopan vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajan valtuutetulle edustajalle: Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Huomautus eurooppalaisille asiakkaille



Sony Corporation vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.


EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.compliance.sony.de/>

VAROTOIMET

- Tämän yksikön käyttöjännite on 220-240 V AC, 50/60 Hz. Tarkista, että laitteen käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat toisiaan.
- Asenna tämä laite siten, että AC-verkkovirtajohto (virtajohto) voidaan hätätapauksessa irrottaa pistorasiasta välittömästi.
- Tämän järjestelmän on testein todettu vastaavan EMC-säädöksissä asetettuja rajoja käytettäessä alle 3 metrin liitäntäjohtoa.
- Estä lämmön kertyminen soittimeen sijoittamalla se paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
- Vähennä tulipalon vaaraa äläkä estä laitteen tuuletusaukkojen ilmankiertoa sanomalehdellä, pöytäliinalla, verhollla tms.
- Älä altista laitetta tulen liekille (esim. kynttilöille).
- Älä asenna tätä soitinta suljettuun tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.
- Älä sijoita soitinta ulos, ajoneuvoihin, laivoihin tai muihin aluksiin.
- Jos soitin tuodaan suoraan kylmästä lämpimään huoneeseen tai se sijoitetaan erittäin kosteaan huoneeseen, soittimen sisällä oleviin linssiin voi tiivistyä kosteutta. Jos näin tapahtuu, soitin ei ehkä toimi oikein. Jos näin tapahtuu, poista levy ja jätä soittimen virta kytketyksi noin puolen tunnin ajaksi, kunnes kosteus haihtuu.
- Älä asenna soitinta kaltevaan asentoon. Se on suunniteltu käytettäväksi vain vaakasuorassa asennossa.
- Älä aseta metalliesineitä etupaneelin eteen. Se voi rajoittaa radioaaltojen vastaanottoa.
- Älä sijoita soitinta paikkaan, jossa käytetään lääketieteellisiä laitteita. Se voi aiheuttaa lääketieteellisten laitteiden toimintahäiriön.
- Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa lääkäritä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta ennen WLAN-toiminnon käyttämistä.
- Soitin tulee asentaa ja sitä tulee käyttää niin, että sen ja henkilön vartalon välinen etäisyys on vähintään 20 cm (lukuunottamatta raajoja: kädet, ranteet, jalat ja nilkat).
- Älä aseta raskaita tai epävakaite esineitä soittimen päälle.
- Älä laita levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä. Se voi vahingoittaa soitinta tai esinettä.
- Kun siirrät soitinta, poista kaikki levyt levykelkasta. Jos et tee näin, levy voi vaurioitua.
- Kun siirrät soitinta, irrota virtajohto ja kaikki muut kaapelit soittimesta.
- Virtakaapeli ei ole irti verkkovirrasta niin kauan kuin se on liitettynä pistorasiaan, vaikka soitin sammutettaisiin virtakytimestä.
- Irrota soitin pistorasiasta, jos soitinta ei aiota käyttää pitkän aikaan. Irrota virtajohto pistorasiasta tarttumalla itse pistotulppaan. Älä koskaan vedä johdosta.
- Noudata seuraavia ohjeita, jotta virtajohto ei vahingoitu. Älä käytä virtajohtoa, jos se on vahingoittunut, sillä seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
 - Älä jätä virtajohtoa puristuksiin soittimen ja seinän, hyllyn tms. väliin.
 - Älä laita mitään raskasta virtajohdon päälle tai vedä johdosta.
- Käytä soittimen mukana toimitettua verkkolaitetta, sillä muut verkkolaitteet voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä pura verkkolaitetta tai käytä siihen käänteistekniikkaa.
- Älä pidä verkkolaitetta suljetussa paikassa, kuten kirjahyllyssä tai AV-kaapissa.
- Älä liitä verkkolaitetta matkamuuntajaan, mikä voi aiheuttaa kuumenemistä ja toimintahäiriön.
- Älä pudota tai iske verkkolaitetta.
- Älä nosta äänenvoimakkuutta kuunnellessasi erittäin hiljaista tai äänetöntä kohtaa. Korvasi ja kaiuttimet voivat vahingoittua, kun äänenvoimakkuus nousee erittäin voimakkaaksi.
- Puhdistu kotelo, paneeli ja säätimet pehmeällä liinalla. Älä käytä mitään hiomatynyä, hankausjauhetta äläkä liuotinta kuten alkoholia tai bensiiniä.

- Älä käytä puhdistuslevyä äläkä levyn/linssin puhdistajia (mukaan lukien märkä- tai suihketyyppiset). Nämä voivat aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön.
- Jos tämä yksikkö vaatii korjausta, korjatut osat voidaan kerätä uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.
- Noudata seuraavia ohjeita, sillä sopimaton käsittely voi vahingoittaa HDMI OUT-liitintä ja pistukkaa.
 - Kohdista huolellisesti HDMI OUT-liitin soittimen takana ja HDMI-pistukka tarkistamalla niiden muodot. Varmista, ettei pistukka ole ylösalaisin tai vinossa.



- Muista irrottaa HDMI-kaapeli, kun siirrät soitinta.



- Pidä HDMI-liitin suorassa, kun liität tai irrotat HDMI-kaapelia. Älä kierrä tai pakota HDMI-liitintä HDMI OUT-liittimeen.

Tietoja 3D-videokuvien katselusta

Jotkut ihmiset voivat kokea epämukavuutta (kuten silmien rasittumista, uupumusta tai pahoinvointia) 3D-videokuvien katselun aikana. Sony suosittelee, että kaikki katsojat pitävät säännöllisesti taukoja 3D-videokuvien katselun aikana. Tarvittavien taukojen pituus ja taajuus vaihtelee eri henkilöillä. Sinun täytyy päättää, mikä toimii parhaiten. Jos koet epämukavuutta, lopeta 3D-videokuvien katselu, kunnes olo menee ohi. Ota yhteys lääkäriin, jos uskot sen olevan tarpeen. Katso myös uusimpia tietoja (i) muun käytettävän laitteen käyttöoppaasta ja/tai varoitusviestistä tai tällä tuotteella toistettavan Blu-ray Disc-levyn sisällöstä ja (ii) sivustostamme (www.sony.eu/myproducts/). Nuorten lasten (etenkin alle kuusivuotiaiden) näkökyky ei ole vielä täysin kehittynyt. Neuvottele lääkärin (kuten lastenlääkärin tai silmälääkärin) kanssa, ennen kuin annat nuorten lasten katsella 3D-videokuvia. Aikuisten tulee valvoa nuoria lapsia, jotta varmistetaan, että he noudattavat yllä mainittuja suosituksia.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Varoitus: Tämä soitin voi pitää pysäytyskuvan tai kuvaruutunäytön televisioruudulla rajattoman ajan. Jos pysäytyskuva tai kuvaruutunäyttö jätetään televisioruudulle pitkäksi aikaa, televisioruutu voi vioittua pysyvästi. Plasmanäytöt ja projektiotelevisiot ovat herkkiä tälle.

Jos sinulla on soitinta koskevia kysymyksiä tai ongelmia, kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.

Tietoja WLAN-suojauksesta

Koska tiedonsiirtoon WLAN-toiminnon avulla käytetään radioaaltoja, langatonta signaalia voidaan salakuunnella. Langattoman tiedonsiirron suojaamiseksi tämä soitin tukee eri suojaustoimintoja. Muista määrittää suojausasetukset verkkoympäristön mukaisesti.

◆ Ei suojausta

Vaikka asetukset on helppo tehdä, kuka tahansa voi salakuunnella langatonta tiedonsiirtoa tai tunkeutua langattomaan verkkoon, myös ilman hienostuneita työkaluja. Muista, että on olemassa luvattoman käytön tai tietojen salakuuntelun vaara.

◆ WEP

WEP käyttää tiedonsiirron suojausta, joka estää ulkopuolisia salakuuntelemasta tiedonsiirtoa tai tunkeutumasta langattomaan verkkoon. WEP on perinnetekniikka, jonka avulla voidaan yhdistää vanhempia laitteita, jotka eivät tue TKIP/AES-suojausta.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP on suojaustekniikka, joka kehitettiin korvaamaan WEP:n puutteet. TKIP varmistaa korkeamman suojaustason kuin WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES on suojaustekniikka, joka käyttää edistynyttä suojaustapaa, joka poikkeaa WEP- ja TKIP-menetelmistä. AES varmistaa korkeamman suojaustason kuin WEP tai TKIP.

Huomautuksia levyistä

- Käsittele levyjä niiden reunoista pitääksesi ne puhtaina. Älä kosketa pintaa. Levyllä oleva pöly, sormenjäljet ja naarmut voivat aiheuttaa virheellisen toiminnan.
- Älä altista levyä suoralle auringonvalolle äläkä lämpölähteille kuten kuumille ilmakehille. Älä myöskään jätä sitä suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon, koska lämpötila voi kohota auton sisällä.
- Säilytä levy kotelossaan toiston jälkeen.
- Puhdista levy puhdistusliinalla. Pyyhi levyä keskeltä ulospäin.
- Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä, tinneriä, kaupoista saatavia levyn/linsin puhdistusaineita äläkä vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.
- Jos olet tulostanut levyn etiketin, kuivaa etiketti ennen soittamista.
- Älä käytä seuraavia levyjä.
 - Linssinpuhdistuslevy.
 - Epätavallisen muotoinen (esim. kortti, sydän) levy.
 - Levy, jossa on etiketti tai tarra.
 - Levy, jonka pinnassa on teippiä tai tarran liimaa.
- Älä pinnoita levyn soittopuolta uudelleen pintanaarmujen poistamiseksi.




Toimitukseen kuuluvat varusteet

- Verkkoalaite (AC-M1215WW) (1)
- Verkkovirtajohto (1)
- Kaukosäädin (1)
- R03-paristot (AAA-koko) (2)


Aseta paristot kaukosäätimeen

Aseta kaksi R03-paristoa (koko AAA) kohdistamalla paristojen + ja - merkit kaukosäätimen paristotilassa olevien merkkien kanssa.



Osat ja ohjaimet


Etupaneeli

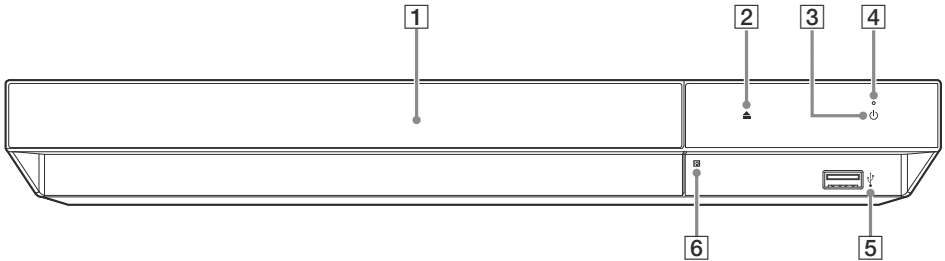

- 1 Luukku**
- 2 ▲ (auki/kiinni)**
- 3 ⏻ (päällä/valmiustila)**
Käynnistää soittimen tai asettaa sen valmiustilaan.

- 4 Virran merkkivalo**
Syttyy, kun soitin käynnistetään.
- 5 ⚡ (USB) -liitin**
Liitä USB-laite tähän liittimeen.
Kohdasta sivu 16.
- 6 Kaukosäätimen vastaanotin**

Takapaneeli

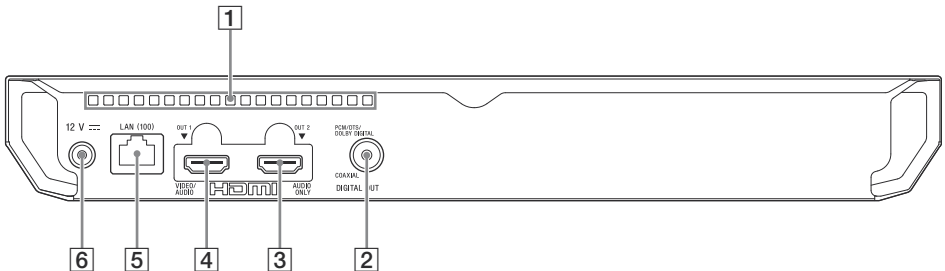





- 1 Ilmanvaihtoaukot**
- 2 DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitin**
- 3 HDMI OUT 2 -liitin (AUDIO ONLY)**
Lähettaa vain digitaalisen äänisignaalin.
- 4 HDMI OUT 1 -liitin (VIDEO/AUDIO)**
Lähettaa digitaalisen video- ja äänisignaalin.

- 5 LAN (100) -liitin**
- 6 DC IN 12 V (verkkolaitteen tulo) -liitin**

Kaukosäädin

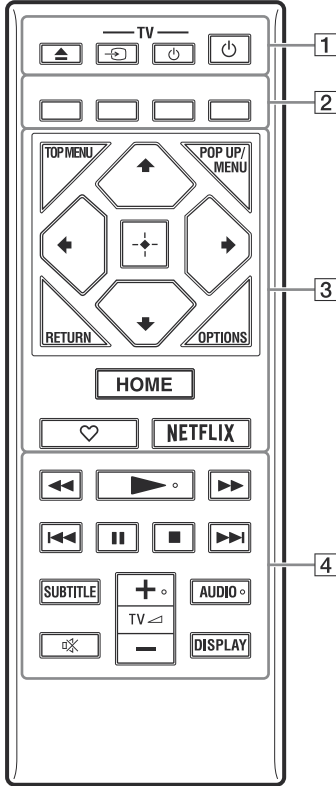
Kaukosäätimen käytettävissä olevat toiminnot ovat erilaisia levystä tai tilanteesta johtuen.



 Painikkeissa , TV , +, ja AUDIO on kosketuspiste. Käytä tuntopistettä viitteenä, kun käytät soitinta.

1 (auki/kiinni)

Avaa tai sulkee ovikelkan.

-TV-  (TV:n tulon valinta)

Vaihtaa TV:n ja muiden tulolähteiden välillä.

-TV-  (TV päällä/valmiustilassa)

Käynnistää television tai asettaa sen valmiustilaan.

 (päällä/valmiustila)

Käynnistää soittimen tai asettaa sen valmiustilaan.

2 **Väripainikkeet (punainen/vihreä/keltainen/sininen)**

Interaktiivisten toimintojen pikanäppäimet.

3 **TOP MENU**

Avaa tai sulkee Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-levyn päävalikon.

POP UP/MENU

Avaa tai sulkee Ultra HD Blu-ray/BD/DVD:n valikon.

OPTIONS (sivu 18)

Näyttää valittavina olevat vaihtoehdot kuvaruudussa.









RETURN

Palaa edelliseen näyttöön.

Siirtää korostusta näytetyn kohteen valitsemista varten.



-   toimii pikanäppäimenä kappalehakuikkunan käynnistämiseksi ja kappaleen numeron syöttämiseksi CD-levyn toiston aikana.
-   toimii pikanäppäimenä valokuvan kiertämiseksi 90 astetta myötäpäivään/vastapäivään.
-   toimii pikanäppäimenä hakutoimintojen suorittamiseksi kotiverkkovideoiston aikana.
-   toimii pikanäppäimenä pysäytyskuvan vaihtamisessa kun sen vaihto on käytössä.

Keskipainike (ENTER)

Valitsee valitun kohteen.

HOME

Avaa soittimen kotinäytön.

 **(suosikki) (sivu 15)**

Avaa suosiksi merkityn sovelluksen.

NETFLIX

Avaa "NETFLIX" verkkopalvelun. Jos haluat lisätietoja NETFLIX verkkopalvelusta, mene seuraavaan sivustoon ja tarkista FAQ: www.sony.eu/support

4 ◀◀/▶▶ (pikakelaus taakse-/eteenpäin)

- Kelaat levyä nopeasti taakse-/eteenpäin, kun sitä painetaan toiston aikana. Hakunopeus vaihtuu aina, kun painiketta painetaan.
- Toistaa hidastetusti, kun painiketta painetaan yli sekunnin ajan taukotilassa.
- Toistaa ruudun kerrallaan, painettaessa lyhyesti taukotilassa.

▶ (toisto)

Aloittaa toiston tai aloittaa sen uudelleen.

◀◀/▶▶ (edellinen/seuraava)

Siirtyy edelliseen/seuraavaan lukuun/raitaan tai tiedostoon.

■ (tauko)

Keskeyttää toiston tai aloittaa sen uudelleen.

■ (seis)

Pysäyttää toiston ja muistaa pysäytyskohdan (palautuspiste). Nimikkeen/raidan palautuspiste on viimeksi toistettu kohta tai valokuvakansion viimeinen valokuva.

SUBTITLE (sivu 23)

Valitsee tekstityskielen, jos Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-levylle on tallennettu monikielisiä tekstityksiä.

TV ◀ (äänenvoimakkuus) +/-

Säätää TV:n äänenvoimakkuutta.

AUDIO (sivu 23)

Valitsee tekstityskielen, jos Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-levylle on tallennettu monikielisiä raitoja.

Valitsee CD-levyjen ääniraidan.

🔇 (mykistys)

Poistaa TV:n äänen väliaikaisesti käytöstä.

DISPLAY



Näyttää toistotiedot kuvaruudussa.

Levykelkan lukitus (Lapsilukko)

Voit lukita levykelkan, välttääksesi levykelkan vahingossa tapahtuvan avaamisen.

Kun soitin käynnistetään, lukitse tai avaa levykelkan lukitus painamalla kaukosäätimen painikkeita ■ (seis), HOME ja sen jälkeen TOP MENU.

Ohjattavien televisioiden koodinumerot


Paina -TV-  -painiketta pitkään ja sitten TV:n valmistajan mukaista kaukosäätimen painiketta yli 2 sekunnin ajan. Jos luettelossa on useampi kuin yksi kaukosäätimen painike, kokeile niitä yksitellen, kunnes löydät sen, joka toimii television kanssa. Esimerkki: Jos TV:n valmistaja on Hitachi, paina pitkään -TV-  -painiketta ja paina sitten TOP MENU -painiketta yli 2 sekunnin ajan.

Valmistaja	Kaukosäätimen painike
Sony (Oletus)	Väripainike (punainen)
Philips	Väripainike (vihreä) / Väripainike (keltainen) / RETURN
Panasonic	Väripainike (sininen) / Keskipainike (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Vaihe 1: Soittimen liittäminen

Älä liitä verkkojohtoa, ennen kuin olet tehnyt kaikki liitännät.

Liitäntä televisioon

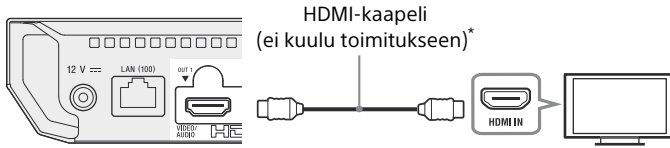

* Korkealuokkaiset nopeat HDMI-kaapelit tai Huippunopea HDMI-kaapeli, joka tukee 18 Gbps:n kaistanleveyttä.




- Nauttiaksesi 4K Ultra HD 60p-sisällöstä, tulee sinun yhdistää soitin 4K-televisioon käyttäen korkealuokkaista nopeaa HDMI-kaapelia tai Huippunopea HDMI-kaapeli, joka tukee 18 Gbps:n kaistanleveyttä.
- 4K- ulostulo vaatii yhteensopivan 4K-näytön, jossa on HDCP2.2-kykenevä HDMI-syöttö.
- Jos käytät BRAVIA-televisiota, joka tukee 4K60p:tä, aseta television "HDMI- signaaliformaatti" "Vahvistettu muoto".

Liitäntä TV:hen Sound Barin / AV-vahvistimen (vastaanottimen) kautta


Valitse liitäntätavoista **A**, **B** tai **C** AV-vahvistimen (-vastaanottimen) tuloliittimien mukaan.

A 4K-AV-vahvistin (vastaanotin)

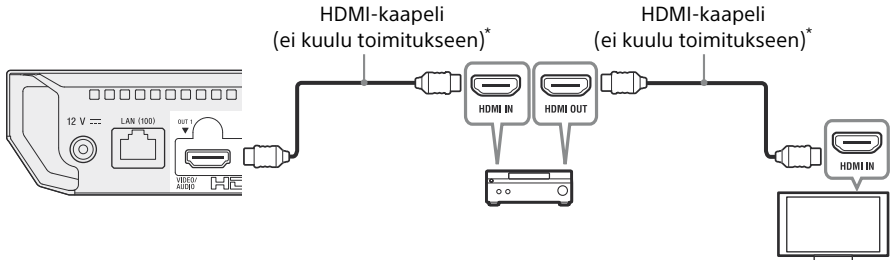


→ Jotta voit käyttää Bitstreamia (Dolby/DTS), aseta [Toissijainen BD-ääni] kohdasta [Ääniasetukset] (sivu 22).

B Muu kuin 4K-AV-vahvistin (vastaanotin), jossa on HDMI-tulo

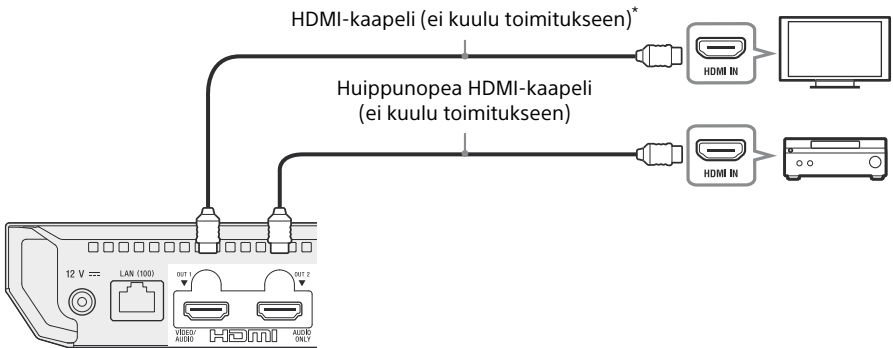

C Muu kuin 4K-AV-vahvistin (vastaanotin), jossa ei ole HDMI-tuloa

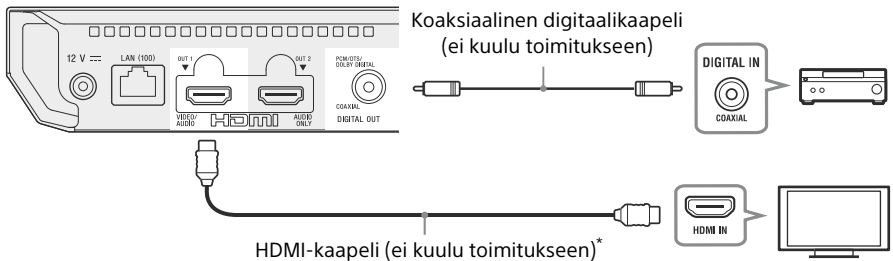


* Korkealuokkaiset nopeat HDMI-kaapelit tai Huippunopea HDMI-kaapeli, joka tukee 18 Gbps:n kaistanleveyttä.

Vaihe 2: Verkkoysteys


Jos et halua liittää soitinta verkkoon, siirry kohtaan "Vaihe 3: Pika-asetus" (sivu 14).

Lankamääritykset

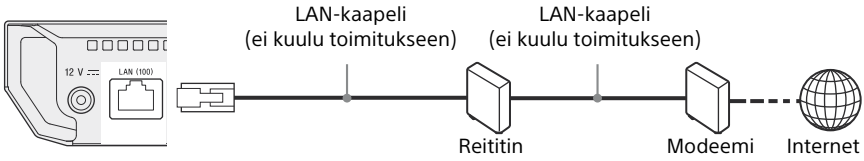

Suojatun suoran liitântäkaapelin (LAN-kaapelin) käyttäminen on suositeltavaa.

Langattomat asetukset

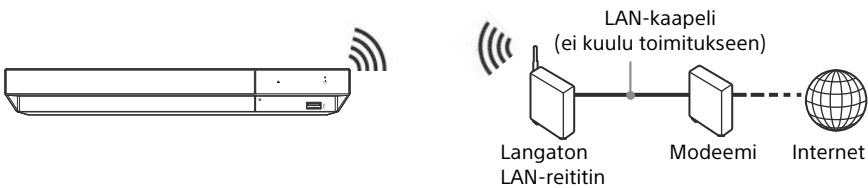


Kaapelia ei tarvita soittimen ja langattoman LAN-reitittimen välille.

Vaihe 3: Pika-asetus


Käynnistettäessä ensimmäistä kertaa

Odota hetki, kun soitin käynnistyy ja käynnistää [Pika-asetus]-toiminnon.

- 1 Liitä mukana toimitettu verkkolaite ja verkkovirtajohto alla kuvatussa numerojärjestyksessä. Kun irrotat liitännät, tee se päinvastaisessa järjestyksessä.

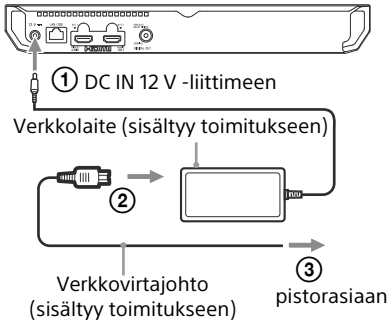


- 2 Käynnistä soitin painamalla . Virran merkkivalo syttyy.



- 3 Avaa televisio ja paina kaukosäätimestä TV:n TV -painiketta asettaaksesi tulovalitsimen. Nyt soittimen signaali näkyy TV-ruudulla.


- 4 Suorita [Pika-asetus]. Tee asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita ja käyttämällä kaukosäätimen painikkeita ja ENTER.



- Kun [Pika-asetus] on valmis, valitse [Helpot verkkoasetukset] soittimen verkkotoimintojen käyttämiseksi.
- Voit ottaa langattoman yhteyden käyttöösi valitsemalla [Verkkoasetukset] -kohdassa [Internet-asetukset] -asetukseksi [Langattomat asetukset] -vaihtoehdon.
- Voit poistaa langattoman yhteyden käytöstä valitsemalla [Verkkoasetukset] -kohdassa [Internet-asetukset] -asetukseksi [Lankamääritykset] -vaihtoehdon.
- Jos kuvaa ei tule tai näyttö on pimeä, katso kohtaa "Vianmääritys" (sivu 26).

Kotinäyttö

Kotinäyttö saadaan esiin painamalla HOMEpainiketta. Valitse sovellus painamalla ja paina ENTER.



[Omat sovell.]: Hallinnoi suosikkisovellusta. Voit lisätä pikanäppäimiä sovellukselle kohdasta [Kaikki sovell.].

[Esittelyssä]: Näyttää suositellun sovelluksen.

[Kaikki sovell.]: Näyttää kaikki käytettävissä olevat sovellukset. Voit lisätä sovelluksia kohtaan [Omat sovell.] painamalla OPTIONS ja valitsemalla [Lisää omiin sov].

[Asetukset]: Säätelee soittimen asetuksia.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Eri asetuksia ja toistotoimintoja voidaan käyttää painamalla OPTIONS. Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat tilanteen mukaan.

[Siirrä sovellus]: Järjestää sovelluksia kohdassa [Omat sovell.].

[Poista sovellus]: Poistaa sovelluksia kohdassa [Omat sovell.].


[Suosikiksi]: Rekisteröi 1 sovelluksen kaukosäätimen painikkeeseen ♡ (suosikki).

[Datasisältö]: Näyttää yhdistelmälevyn sisällön.

Levyn toistaminen

Voit toistaa Ultra HD Blu-ray-, BD-, DVD- ja CD-levyjä. Katso ”Levyt, joita voidaan toistaa”, sivu 29.

- 1 Paina **▲** (auki/kiinni) ja aseta levy levykelkkaan. Aseta levy kelkkaan painettu tai kuvapuoli ylöspäin. Jos levy on kaksipuolinen, aseta toistettava puoli alaspäin.



- 2 Sulje levykelkka painamalla **▲** (auki/kiinni). Toisto käynnistyy. Jos toisto ei käynnisty automaattisesti, valitse luokka [Video], [Musiikki] tai [Valokuva] levyltä **●** (Levy) ja paina ENTER.



● (Yhdistelmälevy) sisältää tietosisältöä. Paina OPTIONS kaukosäätimestä ja valitse [Datisisältö] näyttääksesi saatavilla olevan sisällön.

Käyttäminen Blu-ray 3D

- 1 Valmistele Blu-ray 3D Disc toistoa varten.
 - Liitä soitin 3D-yhteensopiviin laitteisiin käyttämällä nopeaa HDMI-kaapelia.
 - Aseta [3D-lähtöasetus] ja [TV : n ruutukokoasetus 3D : lle] kohdassa [Näyttöasetukset] (sivu 21).
- 2 Aseta Blu-ray 3D Disc-levy. Toimintatapa vaihtelee levystä riippuen. Lue levyn mukana tullut käyttöopas.



Katso lisätietoja myös TV:n ja liitetyn laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

Käyttäminen 4K Ultra HD Blu-ray

- 1 Valmista 4K Ultra HD Blu-ray-toistoon.
 - Liitä soitin 4K-TV:hen käyttämällä korkealuokkaiset nopeat HDMI-kaapelit.
 - Näyttääksesi 4K Ultra HD 60p:n sisällön, varmista, että oikea asetus on valittuna televisiosi HDMI-asetuksista.
 - Jos käytät BRAVIA-televisiota, joka tukee 4K60p:tä, aseta television ”HDMI-signaaliomuoto” ”Vahvistettu muoto”.
- 2 Aseta 4K Ultra HD Blu-ray-levy. Toimintatapa vaihtelee levystä riippuen. Lue levyn mukana tullut käyttöopas.




Toistettaessa 4K Ultra HD Blu-ray-levyä ilman levyavainta, vaatii se verkkoyhteyden riippuen verkkoympäristöstä ja virallisesta avainpalvelimesta (Studio).

Toistaminen USB-laitteesta

Katso lisätietoja aiheesta ”Toistokelpoiset tiedostotyypit” kohdasta sivu 30.

- 1 Liitä USB-laite soittimen USB-liittimeen.



- 2 Valitse **■** [USB-laite] painamalla **←/↑/↓/→** ja paina ENTER.
- 3 Valitse [Video], [Musiikki], tai [Valokuva]-kategoria painamalla **↑/↓**, ja paina ENTER.



Tietojen vaurioitumisen tai USB-laitteen vahingoittumisen estämiseksi sammuta soitin, kun liität tai irrotat USB-laitteen.

Toistaminen verkon kautta


Kotiverkon -palvelimella olevien tiedostojen toistaminen


Kotiverkkoon yhteensopiva laite voi toistaa verkon kautta video/musiikki/valokuvatiedostoja, jotka on tallennettu toiseen kotiverkkoon yhteensopivaan laitteeseen.

Valmistele kotiverkon käyttöön.

- 1 Liitä soitin verkkoon (sivu 13).
- 2 Tee tarvittavien kotiverkkoon yhteensopivien laitteiden esivalmistelut. Lue laitteen mukana toimitettu käyttöopas.


Tiedoston toistaminen kotiverkko-palvelimelta tämän laitteen kautta (kotiverkko-soitin)



Valitse luokka [Video], [Musiikki] tai [Valokuva]  [Mediapalvelin] -valikon [Kaikki sovell.] -kohdasta ja valitse sitten toistettava tiedosto.

Tiedoston toistaminen kotiverkko-palvelimelta toisen laitteen kautta (Renderer)

Kun toistat tiedostoja kotiverkko-palvelimelta tällä laitteella, voit hallita toistoa kotiverkkoon yhteensopivalla laitteella (esimerkiksi puhelimella).

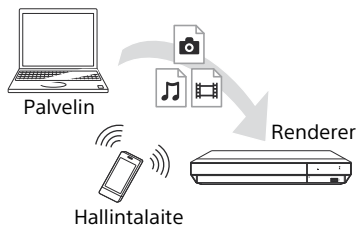

Laitteen hallitseminen kotiverkko-hallintalaitteella. Lue kotiverkko-hallintalaitteen mukana toimitettu käyttöopas.


"Video & TV SideView"-sovelluksen käyttö

"Video & TV SideView" on ilmainen mobiilisovellus etälaitteille (kuten älypuhelimille jne.). Käyttämällä "Video & TV SideView" -sovellusta tämän soittimen kanssa voit nauttia soittimen käytöstä käyttämällä toimintoa etälaitteessasi. Voit käynnistää palvelun tai sovelluksen suoraan etälaitteesta. "Video & TV SideView" -sovellusta voi myös käyttää kaukosäätimenä ja ohjelmiston näppäimistönä. Ennen kuin käytät "Video & TV SideView" -laitetta tämän soittimen kanssa ensimmäistä kertaa, muista rekisteröidä "Video & TV SideView" -laite. Noudata "Video & TV SideView" -laitteen näyttöön tulevia ohjeita rekisteröidäksesi sen.








Rekisteröinti voidaan suorittaa vain kotinäytössä.

Näytön peilauksen käyttö

 ”Näytön peilaus” on toiminto, jolla mobiililaitteen näyttö voidaan lähettää TV:n näytölle Miracast-tekniologialla. Soitin voidaan liittää suoraan näytön peilauksen kanssa yhteensopivaan laitteeseen (esim. älypuhelin, tabletti). Voit nauttia laitteen kuvasta suurella TV:n näytöllä. Tämän toiminnon käyttö ei edellytä langatonta reititintä (tai liitäntäpistettä).



- Kun käytät näytön peilausta, kuvan ja äänen laatu voi heikentyä joskus toisen verkon aiheuttamien häiriöiden vuoksi. Voit parantaa sitä säätämällä kohtaa [Näytön peilaus RF-asetus] (sivu 24).
- Kaikkia verkkotoimintoja ei ehkä ole saatavana näytön peilauksen aikana.
- Varmista, että laite on yhteensopiva Miracastin kanssa. Liitettävyyttä kaikkiin Miracastin kanssa yhteensopiviin laitteisiin ei voida taata.

- 1 Valitse  [Näytön peilaus] kotinäytöstä näppäimillä / / / , ja paina ENTER.
- 2 Noudata ruutuun tulevia ohjeita.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot





Eri asetuksia ja toistotoimintoja voidaan käyttää painamalla OPTIONS. Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat tilanteen mukaan.

Yleiset vaihtoehdot

- **[Toista asetus]^{*1}**: Asettaa uudelleentoistotilan.
- **[Toista]/[Lopeta]**: Aloittaa tai pysäyttää toiston.
- **[Toista alusta]**: Toistaa kohteen alusta.

Vain Video

- **[3D-lähtöasetus]**: Määrittää, lähetetäänkö 3D-videota automaattisesti vai ei.
- **[A/V SYNC]**: Säätää kuvan ja äänen välistä eroa viivästyttämällä äänilähtöä suhteessa kuvälähtöön (0–120 millisekuntia).

- **[HDR-konversio]^{*2}**: Muuntaa High Dynamic Range (HDR) -signaalin Standard Dynamic Range (SDR) -signaaliksi soittimen ollessa yhdistettynä televisioon tai projektoriin, joka ei tue HDR-tulosignaalia. Suuremman arvon valitseminen tekee kuvasta paremmin HDR-signaalia vastaavan, mutta alentaa yleistä kirkkautta.
- **[Videoasetukset]^{*3}**:
 - [Kuvalaatuutila]: Valitsee kuvan asetukset eri valaistusympäristöjä varten.
 - [Suora]
 - [Valaistu huone]^{*4}
 - [Teatteri]^{*4}
 - [Auto]: Noise reduction (NR) -tilan ohjaus riippuu mediasta ja sisällöstä.
 - [Mukautettu 1]/[Mukautettu 2]
 - [FNR]: Vähentää kuvassa näkyvää kohinaa.
 - [BNR]: Vähentää kuvassa näkyvää palikoitumista.
 - [MNR]: Vähentää vähäistä kohinaa kuvan ääriiviivojen ympärillä.
 - [Kontrasti]
 - [Kirkkaus]
 - [Väri]
 - [Sävy]
 - **[Tauko]**: Keskeyttää toiston.
 - **[Päävalikko]**: Näyttää Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-levyn päävalikon.
 - **[Valikko]/[Avattava valikko]**: Näyttää Ultra HD Blu-ray/BD-levyn avattavan valikon tai DVD-levyn valikon.
 - **[Nimikehaku]**: Etsii Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO-nimikettä ja aloittaa toiston alusta.
 - **[Jaksohaku]**: Etsii jaksoa ja aloittaa toiston alusta.
 - **[Ääni]**: Vaihtaa kieliraidan, jos Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-levylle on tallennettu monikielisiä raitoja. Valitsee CD-levyjen ääniraidan.
 - **[Tekstitys]**: Vaihtaa tekstityskielen, jos Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-levylle on tallennettu monikielisiä tekstityksiä.
 - **[Kulma]**: Vaihtaa muihin kuvakulmiin, jos Ultra HD Blu-ray/BD/DVD -levylle on tallennettu useita kuvakulmia.
 - **[Numeron syöttö]**: Valitsee numeron kaukosäätimen / / / -näppäimillä.

Vain Musiikki

- **[Kappalehaku]:** Hakee kappaleen numeron CD-levyn toiston aikana.
- **[Lisää diaes. taustam.]:** Rekisteröi USB-muistissa olevat musiikkitiedostot diaesityksen taustamusiikiksi.
- **[Satunnaisasetus]:** Valitse asetukseksi [Päällä], kun haluat toistaa musiikkitiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.

Vain Valokuva

- **[Diaesitysnopeus]:** Muuttaa diaesityksen nopeutta.
- **[Diaesit. tehoste]:** Asettaa diaesitysten tehosteen.
- **[Diaesit. taustam.]*⁵:**
 - [Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
 - [Musiikki USB : Itä]: Asettaa kohdassa [Lisää diaes. taustam.] rekisteröidyt musiikkitiedostot.
 - [Toista CD-äänilevyttä]: Asettaa CD-DA-levyjen raidat.
- **[2D-toisto]*⁶:** Asettaa toiston 2D-kuvalle.
- **[Vaihda näyttö]:** Vaihtaa [Ruudukkonäkymä] ja [Luettelonäkymä] välillä.
- **[Katso kuva]:** Näyttää valitun valokuvan.
- **[Diaesitys]:** Toistaa diaesityksen.
- **[Kierrä vasemm.]:** Kiertää valokuvaa 90 astetta vastapäivään.
- **[Kierrä oikealle]:** Kiertää valokuvaa 90 astetta myötäpäivään.



*1 [Toista asetukset] Ei ole käytössä BDJ-nimikkeiden toiston tai HDMV-interaktiivisen nimikkeen aikana.

*2 [HDR-konversio] on käytössä ainoastaan HDR-videotoiston aikana, kun näyttölaitteesi ei ole yhteensopiva HDR-näytön kanssa tai kun [HDR-toisto] on [Näyttöasetukset] asetuksessa [Pois].


*3 [Videoasetukset] -asetukset eivät aina tuota selvästi näkyvää eroa kuvassa.



*4 [Valaistu huone] ja [Teatteri] eivät ole käytössä HDR-videotoiston aikana.

*5 [Diaesit. taustam.] ei ole käytettävissä kotinäyttö-valokuvatoiston aikana.

*6 [2D-toisto] on käytettävissä ainoastaan 3D-valokuvatoiston aikana.

Asetusnäyttöjen käyttö

Valitse  [Asetukset] kotinäytöstä, kun haluat muuttaa soittimen asetuksia. Oletusasetukset on alleviivattu.

- 1 Valitse  [Asetukset] kotinäytöltä näppäimillä /↑/↓/→.
- 2 Valitse asetusluokan kuvake painamalla ↑/↓ ja paina ENTER.

[Ohjelmistopäivitys]

■ [Päivitys Internetin välityksellä]

Päivittää soittimen ohjelmiston käytettävissä olevan verkkoyhteyden kautta. Varmista, että verkko on yhdistetty Internetiin. Katso "Vaihe 2: Verkkoyhteys" (sivu 13).

■ [Päivitä USB-muistin välityksellä]

Päivittää soittimen ohjelmiston USB-muistitikusta. Luo kansio nimellä "UPDATE" ja kaikki päivitystiedostot tulee tallentaa tähän kansioon. Soitin pystyy tunnistamaan enintään 500 tiedostoa/kansiota yhdessä kerroksessa päivitystiedostot/kansiot mukaan luettuina.



- Ohjelmistopäivityksen tekemistä suositellaan noin 2 kuukauden välein.
- Jos verkkoyhteytesi on heikko, käy sivulla www.sony.eu/support lataamassa uusin ohjelmistoversio ja päivitä USB-muistitikun kautta. Voit myös saada tietoa päivitystoiminnoista verkkosivustolta.

[Näyttöasetukset]

■ [HDR-toisto]

[Automaattinen]: Tuottaa HDR-signaalin sisällöstä ja HDMI-SINK-kapasiteetista riippuen. Konversiotoiminto on käytössä silloin, kun sisältö on HDR eikä HDMI-SINK tue HDR:ää.

[Pois]: Aina ulostulo-SDR.

■ [Näytön Typpi]

[TV]: Valitse tämä, kun soitin on liitetty TV:hen.

[Projektorii]: Valitse tämä, kun soitin on liitetty projektoriin.



[HDR-konversio] säädetään valitsemasi näyttötyypin mukaisesti. Vaikka valittaisi sama arvo [HDR-konversio]-asetukselle, kuvan dynaaminen alue on erilainen.

■ [Videokuvan tarkkuus]

Valitse tavallisesti [Automaattinen]. Jos tarkkuus on alhaisempi kuin SD-tarkkuus, se skaalataan ylöspäin SD-tarkkuuteen.

■ [24p-lähtö]

Toistaa 24p-videosignaaleja vain, kun liitetään 24p-yhteensopiva TV HDMI-liitännän kautta ja kohdan [Videokuvan tarkkuus] asetuksena on [Automaattinen], [1080p] tai [4K].

[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]

[Automaattinen]: Lähettää 24 Hz - videosignaaleja vain, kun liitetään 24p-yhteensopiva TV käyttämällä HDMI OUT -liitintä.

[Päällä]: Poistaa toiminnon käytöstä.

[Pois]: Valitse tämä, jos TV ei ole yhteensopiva 24p-videosignaalien kanssa.

[DVD-ROM]

[Automaattinen]: Lähettää 24 Hz - videosignaaleja vain, kun liitetään 24p-yhteensopiva TV käyttämällä HDMI OUT -liitintä.

[Pois]: Valitse tämä, jos TV ei ole yhteensopiva 24p-videosignaalien kanssa.

[Datasisältö]

Tämä toiminto on käytettävissä, kun toistetaan USB-muistitikulle tai tietolevyllä tallennettua sisältöä.

[Automaattinen]: Lähettää 24 Hz -videosignaaleja vain, kun liitetään 24p-yhteensopiva TV käyttämällä HDMI OUT -liitintä.

[Pois]: Valitse tämä, jos TV ei ole yhteensopiva 24p-videosignaalien kanssa.

[Verkkosisältö]

Tämä toiminto on käytettävissä, kun toistetaan sisältöä toisesta verkosta, kuten kotiverkosta, näytönpeilauksesta ym.

[Automaattinen]: Lähettää 24 Hz -videosignaaleja vain, kun liitetään 24p-yhteensopiva TV käyttämällä HDMI OUT -liitintä.

[Pois]: Valitse tämä, jos TV ei ole yhteensopiva 24p-videosignaalien kanssa.

■ [4K-skaalausasetus]

[Automaattinen1]: Tuottaa 2K (1920 × 1080) -videosignaalin toistettaessa videoita ja 4K-videosignaalin toistettaessa valokuva-/verkkopalvelu-/Miracast-sisältöä, kun laite on liitetty Sony 4K-yhteensopivaan laitteistoon. Toistaa automaattisesti 4K-videosignaalia jos liitetään muun valmistajan kuin Sony:n 4K-yhteensopivaan laitteeseen. Tämä asetus ei toimi 3D-videokuvan toistossa.

[Automaattinen2]: Toistaa automaattisesti 4K-videosignaalia jos liitetään 4K-yhteensopivaan laitteeseen.

[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.



Jos laite ei tunnista Sony-laitteistoasi, kun **[Automaattinen1]** on valittuna, asetuksella on sama vaikutus kuin **[Automaattinen2]**-asetuksella.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Automaattinen]: Tunnistaa automaattisesti liitetyn TV:n tyypin ja vaihtaa vastaavaan väriasetukseen.

[YCbCr (4:2:2)]: Lähettää YCbCr 4:2:2 -videosignaaleja.

[YCbCr (4:4:4)]: Lähettää YCbCr 4:4:4 -videosignaaleja.

[RGB]: Lähettää RGB-videosignaaleja.

■ [HDMI-syväväriälylähtö]

[Automaattinen]: Lähettää 12bit-/10bit-videosignaaleja, kun liitetty TV on Deep Colour -yhteensopiva.

[Pois]: Valitse tämä, jos kuva on epävakaata tai värit näyttävät luonnottomilta.

■ [IP-sisällön NR]

[Automaattinen] / [Voimakas] / [Keskitaso] / [Lievä]: Säädä Internet-sisällön kuvanlaatua.

[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.

■ [3D-lähtöasetus]

[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.

[Pois]: Valitse tämä näyttääksesi koko sisällön SD:nä tai nati 4K-lähdöstä käyttäen 3D-sisältöä.

■ [TV : n ruutukokoasetus 3D : lle]

Asettaa 3D-yhteensopivan TV:n ruutukoon.

■ [TV : n tyyppi]

[16:9]: Valitse tämä, jos liitetään laajakuvatelevisioon tai televisioon, jossa on laajakuvatoiminto.

[4:3]: Valitse tämä, jos liitetään 4:3-kuvaruutuiseen televisioon, jossa ei ole laajakuvatoimintoa.

■ [Näyttömuoto]

[Koko kuva]: Valitse tämä, jos liitetään televisioon, jossa on laajakuvatoiminto. Näyttää 4:3 kuvan kuvasuhteessa 16:9 myös laajakuvatelevisiossa.

[Normaali]: Muuttaa kuvakoon näytön kokoon sopivaksi ja säilyttää alkuperäisen kuvasuhteen.

■ [DVD : n kuvasuhde]

[Letterbox]: Näyttää leveän kuvan, jonka ylä- ja alapuolella on mustat palkit.

[Pan & Scan]: Näyttää täyskorkean kuvan koko näytössä reunat leikattuina.

■ [Elokvamuunnostila]

[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.

Soitin tunnistaa automaattisesti, onko materiaali videopohjaista tai filmipohjaista, ja vaihtaa vastaavaan muunnostapaan.

[Video]: Videopohjaiselle materiaalille sopiva muunnostapa valitaan aina materiaalista riippumatta.

■ [Taukokuoto]

[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä. Dynaamiset liikkuvat kuvat näkyvät ilman epäterävyyttä.
[Ruutu]: Näyttää paikallaan pysyvät kuvat suurella tarkkuudella.

🔊 [Ääniasetukset]

■ [Digitaalinen äänilähtö]

[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä. Lähettää äänisignaalit liitetyn laitteen tilaan mukaan.
[PCM]: Lähettää PCM-signaaleja DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-liitimestä. Valitse tämä, jos liitetystä laitteesta ei tule signaalia.

■ [DSD-lähtötila]

[Automaattinen]: Tuottaa DSD-signaalin HDMI OUT -liitännästä, kun toistetaan Super Audio CD- ja DSD-muotoisia tiedostoja (jos liitetty laite tukee myös DSD:tä). Tuottaa LPCM-signaalin HDMI OUT -liitännästä, kun toistetaan Super Audio CD- ja DSD-muotoisia tiedostoja (jos liitetty laite tukee myös DSD:tä).
[Pois]: Lähettää PCM-signaaleja HDMI OUT -liitimestä, kun toistetaan Super Audio CD -levyä ja DSD-muotoista tiedostoa.

■ [Toissijainen BD-ääni]

[Päällä]: Lähettää ääntä, joka saadaan yhdistämällä interaktiivinen ja toissijainen ääni ensisijaiseen ääneen.
[Pois]: Lähettää vain ensisijaisen äänen. Valitse tämä, jos haluat lähettää Bitstream (Dolby/DTS) -signaalit AV-vahvistimeen (vastaanottimeen).



Nauttiaksesi bitstreamia (Dolby/DTS), aseta [Toissijainen BD-ääni] asetukseen [Pois] ja [Digitaalinen äänilähtö] kohtaan [Automaattinen].

■ [Digitaalimusiikin hienosäätö]

[Päällä]: Valitse äänitehoste Internet- tai USB-sisällön toistamista varten.
[Pois]/[Sound Bar -tila]: Poistaa toiminnon käytöstä.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music]: Toistaa simuloitua monikanavaääntä kahdesta kanavälähteestä HDMI OUT -liittimen kautta liitetyn laitteen kapasiteetin mukaisesti käyttäen [Cinema] / [Music] -tilaa.
[Pois]: Toistaa ääntä alkuperäisen kanavamäärän mukaisesti HDMI OUT -liitimestä.



Jos [DTS Neo:6] -asetukseksi on valittu [Cinema] tai [Musiikki], [Digitaalimusiikin hienosäätö] ei ole käytettävissä.

■ [48kHz/96kHz/192kHz PCM]

[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Asettaa näytteenottotaajuuden DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitännästä toistettaville PCM-signaaleille.



Jotkin laitteet eivät tue [96kHz] ja [192kHz] näytteenottotaajuuksia.

■ [Audio DRC]

[Automaattinen]: Suorittaa toiston levyn määrittämällä dynamiikkaalueella (vain BD-ROM). Muut levyt toistetaan [Päällä]-tasolla. [Päällä]: Suorittaa toiston normaalilla pakkaustasolla.
[Pois]: Pakkausta ei käytetä. Tuloksena on dynaamisempi ääni.

■ [Sekoita]

[Surround]: Lähettää äänisignaaleja surround-tehosteiden kanssa. Valitse tämä liitettäessä äänilaite, jossa on Dolby Surround (Pro Logic) tai DTS Neo:6-tuki.
[Stereo]: Lähettää äänisignaaleja ilman surround-tehosteita. Valitse tämä liitettäessä äänilaite, jossa ei ole Dolby Surround (Pro Logic) tai DTS Neo:6-tukea.

[BD/DVD- katseluasetukset]

■ [BD/DVD-valikon kieli]

Valitsee Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO-levyjen oletusvalikkokielen. Valitse [Valitse kielikoodi] ja syötä kielikoodi kohdan "Kielikoodiluettelo" (sivu 35) avulla.

■ [Audiokieli]

Valitsee Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO-levyjen oletusäänikielen. Jos valitaan [Alkuperäinen], levyn ensisijainen kieli valitaan. Valitse [Valitse kielikoodi] ja syötä kielikoodi kohdan "Kielikoodiluettelo" (sivu 35) avulla.

■ [Tekstityskieli]

Valitsee Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO-levyjen oletustekstityskielen. Valitse [Valitse kielikoodi] ja syötä kielikoodi kohdan "Kielikoodiluettelo" (sivu 35) avulla.

■ [BD-hybridilevyn toistokerros]

[BD]: Toistaa BD-kerroksen.
[DVD/CD]: Toistaa DVD- tai CD-kerroksen.

■ [BD-Internet-yhteys]

[Salli]: Mahdollistaa Internet-yhteyden BD-sisällöstä.
[Älä salli]: Estää Internet-yhteyden BD-sisällöstä.

■ [Poista BD-tiedot]

Poistaa tiedot USB-muistitikulta. Kaikki kansioon buda tallennetut tiedot poistetaan.

[Käytönvalvonta- asetukset]

■ [Salasana]

Asettaa tai vaihtaa käytönvalvontatoiminnon salasanan. Salasanan avulla voit asettaa Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-VIDEON tai Internet-videon toistorajoituksen. Tarvittaessa voit määrittää eri rajoitustasot Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-VIDEOLLE sekä Internet-videoille.

■ [Käytönvalvonnan aluekoodi]

Eräiden Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-VIDEON ja Internet-videon toistoa voidaan rajoittaa maatieellisen alueen mukaan. Kohtauksia voidaan jättää pois tai korvata muilla kohtauksilla. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja syötä nelinumeroinen salasana.

■ [BD-käytönvalvonta] / [DVD-käytönvalvonta] / [Internetvideoiden käytönvalvonta]

Käytönvalvonta-asetuksilla kohtauksia voidaan jättää pois tai korvata muilla kohtauksilla. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja syötä nelinumeroinen salasana.

■ [Luokittelematon internetvideo]

[Salli]: Sallii luokittelemattomien Internet-videoiden toiston.
[Estä]: Estää luokittelemattomien Internet-videoiden toiston.

[Musiikkiasetukset]

■ [Super Audio CD : n toistokerros]

[Super Audio CD]: Toistaa Super Audio CD -kerroksen.
[CD]: Toistaa CD-kerroksen.

■ [Super Audio CD : n toistokanavat]

[DSD 2ch]: Toistaa 2-kanavaisen alueen.
[DSD Multi]: Toistaa monikanavaisen alueen.

[Järjestelmäasetukset]

■ [OSD-kieli]

Valitsee kielen soittimen kuvaruutunäytölle.

■ [HDMI-asetukset]

Käyttö yksinkertaistuu, jos huippunopean HDMI-kaapelin avulla käytetään Sony-komponentteja, jotka ovat yhteensopivia HDMI-toimintojen kanssa.

[HDMI-Ohjaus]

[Päällä]: Seuraavat BRAVIA Sync -toiminnot ovat käytössä:

- Yhden painikkeen toisto
- Järjestelmän sammutus
- Kielen seuranta

[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.



Lisätietoja on television tai laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Ottaaksesi BRAVIA Sync -ominaisuudet käyttöön liitä TV:si HDMI OUT 1 -liitännän kautta.

[Linkitys TV-off]

[Kevollinen]: Sammuttaa automaattisesti soittimen ja HDMI-yhteensopivat laitteet, kun niihin liitetty TV menee valmiustilaan (BRAVIA Sync).

[Virheellinen]: Poistaa toiminnon käytöstä.

■ [HDMI-äänilähtö]

[Automaattinen]: Lähettää audiosignaalin HDMI OUT 2 -liittimen kautta, jos se on yhdistetty laitteeseen tai laite on kytketty päälle. Lähettää audiosignaalin muussa tapauksessa HDMI OUT 1-liittimen kautta.

[HDMI1]: Lähettää audiosignaalin HDMI OUT 1-liittimen kautta.

[HDMI2]: Lähettää audiosignaalin HDMI OUT 2-liittimen kautta.

■ [Automaattinen virrankatkaisu]

[Päällä]: Palaa automaattisesti valmiustilaan, jos mitään painiketta ei paineta yli 20 minuuttiin.

[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.

■ [Autom. näyttö]

[Päällä]: Näyttää automaattisesti tietoja kuvaruudussa, kun nimikkeiden katselua, kuvatiloja, äänisignaaleja jne. muutetaan. [Pois]: Näyttää tietoja vain, kun painetaan DISPLAY.

■ [Ohjelmiston päivitysilmoitus]

[Päällä]: Asettaa soittimen ilmoittamaan uudemmasta ohjelmistoversiosta (sivu 20). [Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.

■ [Laitteen nimi]

Näyttää soittimen nimen. Soittimen nimen voi muuttaa.

■ [Järjestelmätiedot]

Näyttää soittimen ohjelmistoversion tiedot ja MAC-osoitteen.

■ [Ohjelmistolisenssitiedot]

Näyttää tietoja ohjelmistolisenssistä.



[Verkoasetukset]

■ [Internet-asetukset]

Liitä soitin verkkoon etukäteen. Katso lisätietoja kohdasta "Vaihe 2: Verkkoyhteys" (sivu 13).

[Lankamäärittelykset]: Valitse tämä, kun liität soittimen laajakaistareitittimeen LAN-kaapelilla.

[Langattomat asetukset]: Käytä, kun yhdistät lähiverkkoon langattomasti soittimessa olevan WLAN-liittimen avulla.



Jos haluat lisätietoja, mene seuraavaan sivustoon ja tarkista FAQ-sisältö: www.sony.eu/support

■ [Verkkoyhteyden tila]

Näytä verkon nykyinen tila.

■ [Verkkoyhteyden vianmääritys]

Etsii oikean verkkoyhteyden Verkkoyhteyden vianmäärityksen avulla.

■ [Näytön peilaus RF-asetus]

[Automaattinen]: Asettaa radiotaajuuskanavan (RF-kanavan) kaistan automaattisesti näytönpeilausyhteydelle. [CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Asettaa CH 1/CH 6/CH 11:n ensisijaiseksi.

■ [Yhteyspalvelimen asetukset]

Valitsee, näytetäänkö liitetty palvelin vai ei.

■ [Automaattinen kotiverkon käyttöluupa]

[Päällä]: Sallii automaattisen yhdistämisen juuri löydettyyn Kotiverkko-controller -yhteensopivaan tuotteeseen.

[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.

■ [Kotiverkon käytönvalvonta]

Näyttää luettelon Kotiverkko-controller-yhteensopivista laitteista ja asettaa, voidaanko käskyjä hyväksyä luettelossa olevista hallintalaitteista.

■ [Rekisteröidyt etälaitteet]

Näyttää rekisteröityjen etälaitteiden luettelon.

■ [Etäkäynnistys]

[Päällä]: Käyttäjä voi käynnistää soittimen verkon kautta linkitetyllä laitteella.

[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.



Voit ottaa käyttöön verkkovalmiustilan valitsemalla [Etäkäynnistys]-asetukseksi [Päällä] ja sammuttamalla soittimesta virran (sivu 32).

**[Pika-asetus]**

Katso "Vaihe 3: Pika-asetus" (sivu 14).

**[Nollaus]****■ [Palauta oletusasetukset]**

Nollaa soittimen asetukset tehtaan oletusasetuksiksi valittaessa asetusr ryhmä. Kaikki ryhmän asetukset nollataan.

■ [Alusta henkilökohtaiset tiedot]

Poistaa soittimeen tallennetut henkilökohtaiset tiedot.



Jos hävität, siirrät tai myyt tämän laitteen edelleen, poista siitä kaikki henkilökohtaiset tiedot tietosuojasysteemeistä. Huolehdi tarvittavista toimenpiteistä, kuten ulos kirjautumisesta verkkopalvelun käyttämisen jälkeen.

Vianmääritys

Jos soittimen käytön aikana esiintyy seuraavia ongelmia, yritä korjata ne tämän vianmääritysoppaan avulla, ennen kuin pyydät korjausta. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Sony -jälleenmyyjään.

Kuva

Ei kuvaa tai kuvaa ei lähetetä oikein.

- Tarkista, että kaikki liitäntäkaapelit on kytketty kunnolla (sivu 11).
- Vaihda TV:n tulovalitsin näyttämään soittimen signaali.
- Nollaa [Videokuvan tarkkuus] alhaisimpaan resoluutioon painamalla kaukosäätimen painikkeita ■ (seis), HOME ja sen jälkeen POP UP/MENU.
- Kokeile seuraavaa: ①Sammuta soitin ja käynnistä se uudelleen. ②Sammuta liitetty laite ja käynnistä se uudelleen. ③Irrota HDMI-kaapeli ja liitä se uudelleen.
- HDMI OUT-liitin on liitetty DVI-laitteeseen, joka ei tue kopiosuojaustekniikkaa.
- Tarkista [Videokuvan tarkkuus]-asetukset asetuksessa [Näyttöasetukset] (sivu 20).
- Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/Data-sisällölle/Network-sisällölle, tarkista [24p-lähtö] asetukset asetuksessa [Näyttöasetukset] (sivu 20).
- Jos käytät 4K-lähtöä, varmista, että soitin on liitetty 4K-näyttöön, jonka HDMI-tulo tukee HDCP 2.2 -kopiosuojausta Korkealuokkaiset nopeat HDMI-kaapelit tai Huippunopea HDMI-kaapeli, joka puolestaan tukee 18 Gbps:n kaistanleveyttä (sivu 11).

Kuvaruudussa näkyvä kieli vaihtuu automaattisesti, kun liitäntä on tehty HDMI OUT -liittimeen.

- Jos asetus [HDMI-Ohjaus] kohdassa [HDMI-asetukset] on [Päällä] (sivu 24), näyttökieli vaihtuu automaattisesti liitetyn TV:n kieliasetuksen mukaan (jos TV:n asetusta vaihdetaan jne.).

Ääni

Ei ääntä tai ääntä ei lähetetä oikein.

- Tarkista, että kaikki liitäntäkaapelit on kytketty kunnolla (sivu 12).
- Vaihda AV-vahvistimen (-vastaanottimen) tulovalitsin niin, että soittimen äänisignaali lähetetään AV-vahvistimesta (-vastaanottimesta).
- Jos äänisignaalia ei tule DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT -liitimestä, tarkista ääniasetukset (sivu 22).
- Kokeile HDMI-liitäntöissä seuraavaa: ①Sammuta soitin ja käynnistä se uudelleen. ②Sammuta liitetty laite ja käynnistä se uudelleen. ③Irrota HDMI-kaapeli ja liitä se uudelleen.
- Jos HDMI-liitäntöjä käytettäessä soitin liitetään televisioon AV-vahvistimen (-vastaanottimen) kautta, kokeile liittää HDMI-kaapeli suoraan televisioon. Lue myös AV-vahvistimen (-vastaanottimen) mukana toimitetut käyttöohjeet.
- HDMI OUT -liitin on liitetty DVI-laitteeseen (DVI-liittimet eivät hyväksy äänisignaaleja).
- HDMI OUT -liittimeen liitetty laite ei tue soittimen äänimuotoa. Tarkista ääniasetukset (sivu 22).
- Tarkasta [HDMI-äänilähtö]-asetukset asetuksesta [Järjestelmäasetukset] (sivu 24).

HD-ääntä (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos ja DTS:X) ei lähetetä bittivirtana.

- Aseta [Toissijainen BD-ääni] kohdassa [Ääniasetukset] asetukseen [Pois] (sivu 22).
- Tarkista, että liitetty AV-vahvistin (vastaanotin) on yhteensopiva eri HD-audioformaatin kanssa.

Interaktiivista ääntä ei lähetetä.

- Aseta [Toissijainen BD-ääni] kohdassa [Ääniasetukset] asetukseen [Päällä] (sivu 22).

Viestikoodi 3 [Äänilähdöt mykistetty tilapäisesti. Älä säädä toiston voimakkuutta. Toistettava sisältö on Cinavia-suojattu eikä sitä voi toistaa tällä laitteella. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.cinavia.com>. Viestikoodi 3.] tulee näkyviin näytölle levyä toistettaessa.

- Toistettavan videon ääniraita sisältää Cinavia-koodin, joka osoittaa, että kyseessä on ammattimaisesti tuotetun sisällön luvaton kopio (sivu 34).

Levy

Levyä ei voi toistaa.

- Levy on likainen tai kiero.
- Levy on ylösalaisin. Käännä levy oikein päin.
- Tällä levyllä on muoto, jota ei voi toistaa tällä soittimella (sivu 29).
- Soitin ei voi toistaa tallennettua levyä, jota ei ole viimeistelty oikein tai joka ei ole masteroidussa muodossa.
- BD/DVD-levyn aluekoodi ei vastaa soittimen koodia.

USB-laite

Soitin ei tunnista siihen liitettyä USB-laitetta.

- Varmista, että USB-laite on liitetty kunnolla USB-liittimeen.
- Tarkista, onko USB-laite tai -kaapeli vaurioitunut.
- Tarkista, onko USB-laite päällä.
- Jos USB-laite on liitetty USB-keskittimen kautta, liitä USB-laite suoraan soittimeen.

Internet-suoratoisto

Kuva/ääni on huono/joistakin ohjelmista puuttuu yksityiskohtia, etenkin nopeiden liikkeiden tai tummien kohtausten aikana.

- Kuvan/äänen laatu voi parantua, kun yhteysnopeutta muutetaan. Suositeltava yhteysnopeus standardeille videoille on vähintään 2,5Mb/s, teräväpiirtovideoille 10 Mb/s ja Ultra HD-videoille vähintään 25 Mb/s (riippuen palveluntarjoajasta).

Valintavalikkoa ei ole internet-suoratoiston aikana.

- Valintavalikko ei ole käytettävissä internet-suoratoiston aikana.

Verkkoyhteys

Soitin ei voi muodostaa verkkoyhteyttä.

- Tarkista verkkoyhteys (sivu 13) ja verkkoasetukset (sivu 24).

Tietokoneella ei voi muodostaa Internet-yhteyttä, kun [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)] on suoritettu.

- Reitittimen langattomat asetukset voivat muuttua automaattisesti, jos Wi-Fi Protected Setup -toiminto suoritetaan ennen reitittimen asetusten muuttamista. Tällöin tietokoneen langattomat asetukset täytyy muuttaa vastaavasti.

Soittimella ei saada yhteyttä WLAN-reitittimeen.

- Tarkista, onko WLAN-reititin päällä.
- Siirrä soitin ja WLAN-reititin lähemmäs toisiaan.
- Siirrä soitin pois sellaisten laitteiden läheisyydestä, jotka käyttävät 2,4 GHz:n taajuuskaistaa, kuten mikrot, Bluetooth tai digitaaliset langattomat laitteet, tai kytke ne pois päältä.

Haluttu langaton reititin ei näy langattomien verkkojen luettelossa.

- Palaa edelliseen näyttöön painamalla RETURN ja kokeile langattomat asetukset tekoa uudelleen. Jos haluttua langatonta reititintä ei vielääkään havaita, valitse [Manuaal. rekisteröinti] suorittaaksesi [Uuden liittymän rekisteröinti].

Ilmoitus [Uusi ohjelmistoversio on löytynyt verkosta. Suorita päivitys kohdasta "Ohjelmistopäivitys".] tulee näkyviin, kun soitin käynnistetään.

- Katso [Ohjelmistopäivitys] (sivu 20) ja päivitä soittimeen uudempi ohjelmistoversio.

HDMI-Ohjaus (BRAVIA Sync)

[HDMI-Ohjaus]-toiminto ei toimi (BRAVIA Sync).

- Tarkista, että TV:si on liitetty HDMI OUT 1 -liitännän kautta.
- Tarkista, että [HDMI-Ohjaus] kohdassa [HDMI-asetukset] on asetuksessa [Päällä] (sivu 24).
- Jos HDMI-liitäntää muutetaan, sammuta soitin ja käynnistä se uudelleen.

- Jos tapahtuu sähkökatkos, aseta [HDMI-Ohjaus] kohdassa [HDMI-asetukset] arvoon [Pois], ja aseta sitten [HDMI-Ohjaus] kohdassa [HDMI-asetukset] arvoon [Päällä] (sivu 24).
- Tarkista seuraavat seikat ja katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
 - liitetty laite on yhteensopiva [HDMI-Ohjaus]-toiminnon kanssa.
 - liitetyn laitteen [HDMI-Ohjaus]-toiminnon asetus on oikea.
- Kun soitin liitetään televisioon AV-vahvistimen (-vastaanottimen kautta),
 - jos AV-vahvistin (-vastaanotin) ei ole yhteensopiva [HDMI-Ohjaus]-toiminnon kanssa, et ehkä voi ohjata TV:tä soittimesta.
 - jos HDMI-liitäntää muutetaan, verkkojohto irrotetaan ja kytketään uudelleen tai tapahtuu sähkökatkos, kokeile seuraavaa: ①Vaihda AV-vahvistimen (-vastaanottimen) tulovalitsin niin, että soittimesta tuleva kuva näkyy TV-ruudussa. ②Aseta [HDMI-Ohjaus] kohdassa [HDMI-asetukset] asetukseen [Pois], ja aseta sitten [HDMI-Ohjaus] kohdassa [HDMI-asetukset] asetukseen [Päällä] (sivu 24). Lue AV-vahvistimen (-vastaanottimen) mukana toimitetut käyttöohjeet.

Järjestelmän sammutus-toiminto ei toimi (BRAVIA Sync).

- Tarkasta, että [HDMI-Ohjaus] ja [Linkitys TV-off] kohdassa [HDMI-asetukset] ovat asetuksissa [Päällä] ja [Kelvollinen] (sivu 24).

Muut

Toisto ei käynnisty sisällön alusta.

- Paina OPTIONS, ja valitse [Toista alusta].

Toisto ei käynnisty palautuspisteestä, johon toisto viimeksi lopetettiin.

- Palautuspiste voidaan poistaa muistista levyn mukaan, kun
 - levykelkka avataan.
 - USB-laite irrotetaan.
 - toistetaan muuta sisältöä.
 - soitin sammutetaan.

Viestikoodi 1 [Toisto pysäytetty. Toistettava sisältö on Cinavia-suojattu eikä sitä voi toistaa tällä laitteella. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.cinavia.com>. Viestikoodi 1.] tulee näkyviin näytölle levyä toistettaessa.

- Toistettavan videon ääniraita sisältää Cinavia-koodin, joka osoittaa, että se on tarkoitettu vain ammattilaitteistolla esitettäväksi, eikä se ole tarkoitettu kuluttajien käyttöön (sivu 34).

Levykelkka ei aukea eikä levyä voi poistaa vaikka painettaisiin ▲ (auki/kiinni).

- Kun soitin käynnistetään, avaa levykelkan lukitus ja poista lapsilukko painamalla kaukosäätimen painikkeita ■ (seis), HOME ja sen jälkeen TOP MENU (sivu 10).
- Kokeile seuraavaa: ①Sammuta soitin ja irrota verkkojohto. ②Liitä verkkojohto uudelleen samalla, kun pidät soittimen ▲ (auki/kiinni) -painikkeen painettuna. ③Pidä soittimen ▲ (auki/kiinni) -painike painettuna, kunnes kelkka aukeaa. ④Poista levy.
- Levykelkka ei vastaa verkkosuoratoiston aikana (esim. Netflix) vaikka painat ▲ (auki/kiinni) -painiketta.

Viesti [[EJECT]-näppäintä ei voi käyttää nyt.] tulee näkyviin näytölle sen jälkeen, kun näppäintä ▲ (auki/kiinni) on painettu.

- Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltopalveluun.

Soitin ei tottele mitään painiketta.

- Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta (sivu 4).

Levyt, joita voidaan toistaa

Blu-ray Disc^{*1}	Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD^{*3}	CD-DA (Musiikki-CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW, Super Audio CD

*1 Koska Blu-ray Disc -määrittelykset ovat uusia ja kehittyviä, eräitä levyjä ei ehkä voi toistaa levytyypin ja version mukaan. Äänilähde vaihtelee lähteen, liitetyn lähtöliittimen ja valittujen ääniasetusten mukaan.

*2 BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 mukaan lukien orgaaninen pigmenttityyppi BD-R (LTH-tyyppi). Tietokoneella tallennettuja BD-R-levyjä ei voi toistaa, jos jälkikirjoitus on mahdollista.

*3 CD- tai DVD-levyjä ei voi toistaa, jos sitä ei ole viimeistelty oikein ja jos se ei ole masteroidussa muodossa. Katso lisätietoja tallennuslaitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Levyt, joita ei voida toistaa

- Kasetissa olevat BD-levyt
- BDXL-levyt
- DVD-RAM -levyt
- HD DVD -levyt
- PHOTO CD-levyt
- CD-Extra-levyjen dataosa
- Super VCD -levyt
- DVD AUDIO
- Ääniaineistopuoli DualDisc-levyillä

Huomautus levyistä

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. DualDisc-levyt ja eräät tekijänoikeuksien suojausmenetelmillä koodatut musiikkilevyt eivät noudata Compact Disc (CD) -standardia. Siksi näitä levyjä ei ehkä voi toistaa tällä laitteella.

Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-levyn toistoa


koskeva huomautus

Ohjelmistovalmistajat ovat voineet tarkoituksella ohjelmoida joitakin Ultra HD Blu-ray/BD/DVD -levyjen toistotoimintoja. Koska tämä soitin toistaa Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-levyjä ohjelmistovalmistajien suunnitteleman levysisällön mukaan, eräät toistotoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Huomautus kaksikerroksisista Ultra HD Blu-ray/BD/DVD-levyistä ja kolmikerroksisista Ultra HD Blu-ray-levyistä

Toistettava kuva ja ääni voi pysähtyä hetkeksi, kun kerros vaihtuu.

Aluekoodi (vain BD/DVD VIDEO)

Soittimessa on aluekoodi, joka on painettu laitteen taakse, ja se toistaa vain BD/DVD VIDEO labeled -levyjä, joissa on samat aluekoodit tai .

Toistokelpoiset tiedostotyypit

Video

Koodekki	Säiliömuoto	Tunniste	Mukana ääni
MPEG-1 Video *1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video *2	PS*3	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS*4	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC/ H.264*5	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4*1	.mp4, .m4v	AAC
	TS*1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1*1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*6	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
HEVC/H.265	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
VP6	FLV	.flv	MP3
VP8/VP9	Webm	.webm	Vorbis
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Muoto

AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8*9

Musiikki

Koodekki	Tunniste
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*10}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*10}	.m4a, .aac
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*11}	.wma
LPCM ^{*10}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*10*12}	.ac3
DSF ^{*1}	.dsf
DSDIFF ^{*1*13}	.dff
AIFF ^{*1}	.aiff, .aif
ALAC ^{*1}	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Valokuva

Muoto	Tunniste
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*14}
GIF	.gif ^{*14}
MPO	.mpo ^{*12*15}
BMP	.bmp ^{*12*16}
WEBP	.webp ^{*12}

- ^{*1} Soitin ei välttämättä toista tätä tiedostomuotoa kotiverkko-palvelimelta.
- ^{*2} Soitin voi toistaa vain normaalipiirtovideoita kotiverkko-palvelimelta.
- ^{*3} Soitin ei toista DTS-tiedostomuotoa kotiverkko-palvelimelta.
- ^{*4} Soitin toistaa vain Dolby Digital -tiedostomuotoa kotiverkko-palvelimelta.
- ^{*5} Soitin tukee AVC-tiedostoja tasolle 4.1 asti.
- ^{*6} Soitin tukee WMV9-tiedostoja Advanced Profile -tasolle asti.
- ^{*7} Soitin tukee enintään 60 fps:n kuvataajuutta.
- ^{*8} Soitin toistaa AVCHD-formaattitiedostoja, jotka on nauhoitettu digitaalisella videokameralla jne. AVCHD-formaattilevyä ei toisteta, jos sitä ei ole viimeistelty oikein.
- ^{*9} Tällä soittimella voi toistaa AVCHD 3D-formaattia.
- ^{*10} Soitin voi toistaa ".mka"-tiedostoja. Tätä tiedostoa ei voi toistaa kotiverkko-palvelimella.

- ^{*11} Soitin ei toista koodattua tiedostoa, kuten Lossless.
- ^{*12} Soitin ei toista tätä tiedostomuotoa kotiverkko-palvelimelta.
- ^{*13} Soitin ei toista DST-koodattuja tiedostoja.
- ^{*14} Soitin ei toista animoituja PNG- tai GIF-tiedostoja.
- ^{*15} Muille kuin 3D MPO-tiedostoille näytetään avainkuva tai ensimmäinen kuva.
- ^{*16} Soitin ei tue 16-bittisiä BMP-tiedostoja.



- Eräitä tiedostoja ei välttämättä toisteta tiedostomuodon, tiedoston koodauksen, tallennustilan tai kotiverkko-palvelimen tilan mukaan.
- Kaikkia tietokoneella muokattuja tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
- Eräiden tiedostojen kanssa ei voi suorittaa pikakelaus eteenpäin ja taaksepäin toimintoa.
- Soitin ei toista koodattuja tiedostoja, kuten DRM.
- Soitin tunnistaa seuraavat tiedostot tai kansiot BD-, DVD- ja CD-levyiltä sekä USB-laitteista:
 - 9 kerroksen kansioihin saakka, sisältäen juurikansion.
 - enintään 500 tiedostoa/kansiota yhdessä kerroksessa.
- Soitin tunnistaa seuraavat kotiverkko-palvelimeen tallennetut tiedostot tai kansiot:
 - enintään 19 kerroksen kansiot.
 - enintään 999 tiedostoa/kansiota yhdessä kerroksessa.
- Soitin tukee seuraavia kuvataajuuksia:
 - enintään 60 fps vain AVCHD (MPEG4/AVC).
 - enintään 30 fps muille videokoodikeille.
- Soitin tukee enintään 40 Mbps:n bittinopeutta.
- Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän soittimen kanssa.
- Soitin tunnistaa Mass Storage Class (MSC) -laitteet (kuten flash-muisti tai kiintolevy), Still Image Capture Device (SICD) -luokan laitteet ja 101-näppäimistön.
- Soitin ei välttämättä toista pehmeästi DATA CD -levyillä ja audiotiedostoissa olevia videotiedostoja, joilla on suuri bittinopeus. Tällaiset tiedostot kannattaa toistaa käyttämällä DATA DVD- tai DATA BD -levyjä.

Tekniset tiedot

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Järjestelmä

Laser	Puolijohdelaser
--------------	-----------------

Tulot ja lähdöt

Liittimen nimi	Liitintyyppi/lähtötaso/kuormaimpedanssi
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Phono-liitin/0,5 Vp-p/75 ohmia
HDMI OUT 1*/2	19-napainen HDMI-vakioliitin * Vain HDMI OUT 1 tukee videolähtöä.
LAN (100)	100BASE-TX-liitin
USB	USB-liitin Type A (USB-muistin, muistikortinlukijan, digitaalikameran ja digitaalisen videokameran liittämistä varten)* * Älä käytä laitteiden lataamiseen.
DC IN	12 V DC, 1,25 A

Langaton

WLAN-standardi	Protokolla IEEE802.11b/g/n
Taajuusalue / Lähtöteho	2 400 - 2 483,5 MHz / < 20,0 dBm
Modulaatio	DSSS ja OFDM

Yleiset

Tehovaatimukset	12 V DC verkkolaitteella Teho: Tulo 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus (kun käytetään verkkolaitetta)	15 W
Verkon valmiustila	Alle 2 wattia (kaikki langalliset/langattomat verkkoliitännät käytössä ON)
Mitat (noin)	320 mm × 217 mm × 45 mm (leveys × syvyys × korkeus) ml. ulkonevat osat
Paino (noin)	1,4 kg
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C
Käyttökosteus	25 % - 80 %

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

- Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet saattavat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.
- Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
- Tietoa DTS:n patenteista on osoitteessa <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, DTS-HD, -symboli & DTS ja -symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DTS-HD Master Audio on DTS, Inc.:n tavaramerkki. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
- Termit HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, korkealuokkaiset nopeat HDMI-kaapelit ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™ -merkit ja logot ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
- Blu-ray 3D™ ja Blu-ray 3D™ -logo ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
- "DVD Logo" on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.
- "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", "Super Audio CD" ja "CD"-logot ovat tavaramerkkejä.
- "BRAVIA" on Sony Corporation tavaramerkki.
- MPEG Layer 3 -äänikoodausteknologia ja patentit lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta.
- Tässä tuotteessa on käytetty Verance Corporationin lupaa edellyttämää omistusoikeudellista tekniikkaa, joka on suojattu yhdysvaltalaisella patentilla nro 7 369 677 ja muilla yhdysvaltalaisilla ja maailmanlaajuisilla, hyväksytyillä ja hyväksyntää odottavilla patenteilla sekä tällaista tekniikkaa koskevilla tekijänoikeus- ja kauppasalaisuuslaeilla. Cinavia on Verance Corporationin omistama tavaramerkki. Tekijänoikeudet 2004-2010 Verance Corporation. Verance Corporation pidättää kaikki oikeudet. Käsittely käännetekniikalla ja purkaminen on kiellettyä.
- Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta. Sisällön omistajat käyttävät Microsoft PlayReady™ -sisällönkäyttötekniikkaa suojataksaan immateriaaliomaisuuttaan, mukaan lukien tekijänoikeuksien suojattu sisältö. Tämä laite käyttää PlayReady-tekniikkaa PlayReady-suojatun sisällön ja/tai WMDRM-suojatun sisällön käyttämiseen. Jos laite ei toteuta sisällön käytön rajoituksia asianmukaisesti, sisällön omistajat voivat pyytää Microsoftia peruuttamaan laitteen PlayReady-suojatun sisällön käyttömahdollisuuden. Peruuttaminen ei vaikuta suojaamattomaan sisältöön tai muilla sisällönkäyttötekniikoilla suojattuun sisältöön. Sisällönomistajat voivat edellyttää PlayReady-tekniikan päivittämisen sisällön käyttöä varten. Jos hylkää päivityksen, et pysty käyttämään sisältöä, joka edellyttää päivitystä.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® ja Miracast® Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ ja Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.
- Wi-Fi CERTIFIED-logo on Wi-Fi Alliancen sertifikaattimerkki.
- Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark on Wi-Fi Alliancen sertifikaattimerkki.
- Tämä tuote sisältää Spotify -ohjelmiston, joka on kolmannen osapuolen lisenssien alainen, lisenssit ovat löydettävissä täältä*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/> Spotify ja Spotify-logot ovat Spotify Group:n tavaramerkkejä.*
- * Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
- Opera® Devices SDK. Tekijänoikeus 1995-2016 Opera TV AS. Kaikki oikeudet pidätetään.
- Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.
- Muut järjestelmä- ja tuotenimet ovat yleensä valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa ei ole osoitettu merkkejä™ ja®.



Kopiosuojaus

Huomaa, että Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ ja DVD-levyissä on käytössä edistyneitä sisällönsuojausjärjestelmiä. Nämä AACs- (Advanced Access Content System) ja CSS- järjestelmät (Content Scramble System), saattavat rajoittaa toistoa, analogista ulostuloa ja muita samankaltaisia toimintoja. Tuotteen käyttäminen ja käytössä olevat rajoitukset saattavat riippua ostopäivästä, koska AACs-järjestelmää hallinnoiva elin saattaa ottaa käyttöön uusia rajoituksia tai muuttaa olemassa olevia rajoituksia ostopäivän jälkeen.

Cinavia koskeva huomautus

Tässä tuotteessa on käytetty Cinavia-tekniikkaa, jolla rajoitetaan kaupalliseen käyttöön tuotettujen elokuvien, videoiden ja niiden musiikkia sisältävien tallenteiden luovuttomien kopioiden käyttöä. Mikäli toistojärjestelmä havaitsee, että käytössä on luvaton kopio, näyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus, ja toisto tai kopiointi keskeytyy.

Lisätietoja Cinavia-tekniikasta on nähtävissä Cinavian verkkoasiakaspalvelun sivustolla osoitteessa <http://www.cinavia.com>. Lisätietoja Cinaviasta voi myös pyytää postitse kirjoittamalla lähettäjän osoitteen sisältävän postikortin osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ohjelmistolisenssitiedot

Loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA) on luettavissa soittimen mukana toimitettavasta LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSISOPIMUS -arkista. **TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN TARKOITTAÄ, ETTÄ HYVÄKSYT LISENSISOPIMUKSEN.**

Lisätietoja muista ohjelmistolisensseistä on saatavana valitsemalla [Asetukset] ja lukemalla [Ohjelmistolisenssitiedot] kohdassa [Järjestelmäasetukset].

Tämä tuote sisältää ohjelmistoja, joita koskevat GNU General Public License ("GPL") tai GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Näissä lisensseissä vahvistetaan, että asiakkailta on oikeus hankkia, muokata ja jakaa kyseisen ohjelmiston lähdekoodia GPL:n tai LGPL:n ehtojen mukaisesti.

Ohjelmiston lähdekoodin käyttö tässä tuotteessa on GPL:n ja LGPL:n mukaista ja se on saatavana verkossa. Lähdekoodi on saatavana seuraavalta sivustolta:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Huomaa, että Sony ei voi vastata mihinkään tiedusteluihin tämän lähdekoodin sisällöstä.

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö on luettavissa kunkin verkkopalvelukuvakkeen asetusvalikon kohdasta [yksityisyydensuoja].

Verkkopalvelut, sisältö ja tuotteen ohjelmisto saattavat olla erillisten käyttöehtojen alaisia, ja ne saattavat muuttua, keskeytyä tai poistua käytöstä milloin tahansa tai edellyttää maksuja, rekisteröitymistä ja luottokorttitietojen antamista.

Kielikoodiluettelo

Katso lisätietoja kohdasta [BD/DVD-katseluasetukset] (sivu 23).

Kielten oikeinkirjoitukset noudattavat standardia ISO 639: 1988 (E/F).

Koodi	Kieli	Koodi	Kieli
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz

Koodi	Kieli	Koodi	Kieli
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twí
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Ei määritetty		

Käytönvalvonta-/aluekoodi

Katso lisätietoja kohdasta [Käytönvalvonnan aluekoodi] (sivu 23).

Koodi	Alue		
2044	Argentiina	2047	Australia
2046	Itävalta	2057	Belgia
2070	Brasilia	2090	Chile
2092	Kiina	2093	Kolumbia
2115	Tanska	2165	Suomi
2174	Ranska	2109	Saksa
2200	Kreikka	2219	Hongkong
2248	Intia	2238	Indonesia
2239	Irlanti	2254	Italia
2276	Japani	2304	Korea
2333	Luxemburg	2363	Malesia
2362	Meksiko	2376	Alankomaat
2390	Uusi-Seelanti	2379	Norja
2427	Pakistan	2424	Filippiinit
2428	Puola	2436	Portugali
2489	Venäjä	2501	Singapore
2149	Espanja	2499	Ruotsi
2086	Sveitsi	2543	Taiwan
2528	Thaimaa	2184	Iso-Britannia
2586	Vietnam		

**Para su conveniencia/Pomocne wskazówki/För din bekvämlighet/
For din bekvemmelighet/Vinkkejä avuksesi**

Antes de enviar una consulta:	Confirme los detalles siguientes: <ul style="list-style-type: none">• Consulte el apartado "Solución de problemas" (página 27) para remediar el problema.• Apague el reproductor y desconecte el cable de alimentación de ca. Espere unos instantes y, a continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación de CA.
Przed zgłoszeniem zapytania:	Wykonaj następujące czynności: <ul style="list-style-type: none">• Zapoznaj się z sekcją „Rozwiązywanie problemów” (str. 27), aby spróbować samodzielnie usunąć problem.• Wyłącz odtwarzacz i odłącz przewód zasilający. Odczekaj chwilę, a następnie podłącz ponownie przewód zasilający.
Innan förfrågningar:	Bekräfta följande punkter: <ul style="list-style-type: none">• Undersök med "Felsökning" (sidan 26) för att hjälpa att lösa problemet.• Stång av spelaren och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Vänta en stund, och anslut sedan strömkabeln igen.
Inden forespørgsel:	Bekræft venligst følgende detaljer: <ul style="list-style-type: none">• Undersøg med "Fejlfinding" (side 25) for hjælp til at afhjælpe problemet.• Sluk for afspilleren og frakobl netledningen. Vent et stykke tid, tilslut herefter igen netledningen.
Ennen yhteydenottoja:	Vahvista seuraavat tiedot: <ul style="list-style-type: none">• Katso, löytyykö "Vianmäärittys"-kohdasta (sivu 26) apu ongelmaasi.• Sammuta soitin ja irrota verkkojohto. Odota hetki ja kytke virtajohto sitten uudelleen.

Anote el numero de serie (S/N) en el espacio en blanco de debajo. Proporcione este numero a su distribuidor Sony para recibir una respuesta mas rapida cuando llame por algun asunto relacionado con el producto.

Zapisz numer seryjny (S/N) w miejscu poniżej. Numer ten należy podać sprzedawcy Sony, aby przyspieszyć działania po skontaktowaniu się w związku z tym produktem.

Anteckna serienumret (S/N) i faltet nedan. Uppge detta till din Sony-handlare for att fa svar snabbare nar du ringer dem om denna produkt.

Noter serienummeret (S/N) i feltet nedenfor. Giv dette nummer til din Sony-forhandler for at fa en hurtigere behandling, nar du kalder dem vedrorende dette produkt.

Tallenna sarjanumero (S/N) alla olevaan tilaan. Anna tama numero Sony-jalleenmyyjällesi saadaksesi nopeampaa palvelua aina, kun soitat heille tahan tuotteeseen liittyen.

S/N _____



Para descubrir sugerencias, consejos e información sobre productos y servicios Sony, por favor visite:

Aby zapoznać się z przydatnymi wskazówkami, radami i informacjami na temat produktów Sony, prosimy odwiedzić stronę:

För praktiska råd och tips och information om Sonys produkter och tjänster, besök:

Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på:

Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja:

www.sony.eu/myproducts/

4-698-407-31(1)

<http://www.sony.net/>

© 2017 Sony Corporation

Printed in Malaysia



* 1 - 4 6 9 8 4 0 7 3 1 A *