

**Jabra**<sup>®</sup>  
YOU'RE ON

# JABRA EVOLVE 40



Instrukcja obsługi

[jabra.com/evolve40](http://jabra.com/evolve40)

A BRAND BY

 GN Netcom

---

© 2014 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są własnością odpowiednich podmiotów.

---

Wyprodukowano w Chinach

MODEL: HSC017  
ENC010



---

**Deklarację zgodności** można znaleźć na stronie internetowej [www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

1. WITAMY .....	4
2. URZĄDZENIE JABRA EVOLVE 40 .....	5
2.1 WERSJA STEREO	
2.2 WERSJA MONO	
3. SPOSÓB NOSZENIA .....	7
3.1 NOSZENIE NA LEWYM LUB PRAWYM UCHU	
3.2 REGULACJA PAŁĄKA	
3.3 POŁOŻENIE MIKROFONU	
3.4 PRZECHOWYWANIE MIKROFONU	
4. PODŁĄCZANIE .....	10
4.1 ŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM (ZA POŚREDNICTWEM KONTROLERA)	
4.2 ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM (BEZ KONTROLERA)	
5. OBSŁUGA.....	12
5.1 POŁĄCZENIA	
5.2 OBSŁUGA WIELU POŁĄCZEŃ	
5.3 WSKAŹNIK ZAJĘTOŚCI	
6. POMOC .....	15
6.1 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA	
6.2 KONSERWACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	
7. DANE TECHNICZNE .....	16

# 1. WITAMY

Dziękujemy za wybranie zestawu słuchawkowego Jabra Evolve 40. Życzymy przyjemnego użytkowania!

## **CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO JABRA EVOLVE 40**

- Wskaźnik zajętości na zestawie słuchawkowym i kontrolerze Jabra Link Evolve
- Dyskretny wysięgnik mikrofonu chowany w pałąk, gdy nie prowadzisz rozmowy
- Połączenie z wieloma urządzeniami (smartfon lub tablet) za pośrednictwem przewodu jack 3,5 mm (funkcja plug & play)
- Nadzwyczajna jakość muzyki i rozmów
- Dźwięk Hi-Fi


## 2. URZĄDZENIE JABRA EVOLVE 40

### 2.1 WERSJA STEREO

---



### KONTROLER (JABRA EVOLVE LINK)

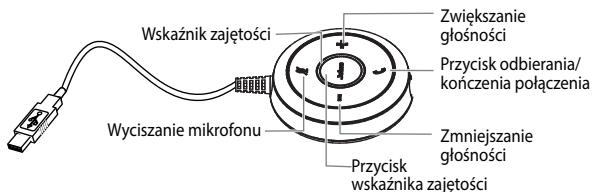


## 2.2 WERSJA MONO


---



### Kontroler (Jabra Evolve Link)

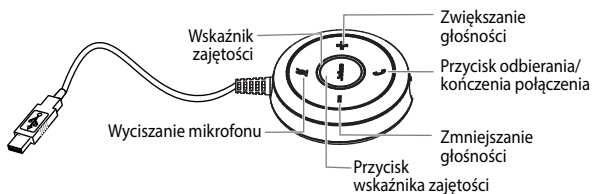


## 3. SPOSÓB NOSZENIA



### 3.1 NOSZENIE NA LEWYM LUB PRAWYM UCHU

---


Po obróceniu mikrofonu w odpowiednią stronę (do 270°) zestaw Jabra Evolve 40 można nosić na lewym lub prawym uchu.



## 3.2 REGULACJA PAŁĄKA

---


Pałak należy wyregulować w taki sposób, aby znaleźć najwygodniejsze dopasowanie.



## 3.3 POŁOŻENIE MIKROFONU


---

Zalecamy umieścić mikrofon jak najbliżej ust (1,3 cm).






Wysięgnik mikrofonu można wyginać zgodnie z preferencjami.

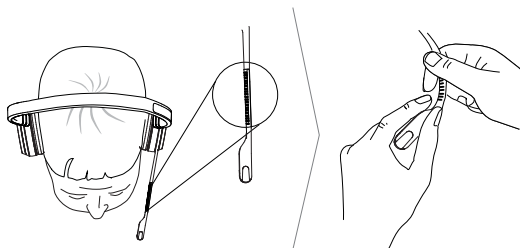

### 3.4 PRZECHOWYWANIE MIKROFONU

---

Słuchając muzyki lub przebywając w terenie, odchylany wysięgnik można schować w zagłębieniu pałąku.




# 4. PODŁĄCZANIE

## 4.1 ŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM (ZA POŚREDNICTWEM KONTROLERA)

---

Podłącz zestaw słuchawkowy do kontrolera, a kontroler do gniazda USB komputera.

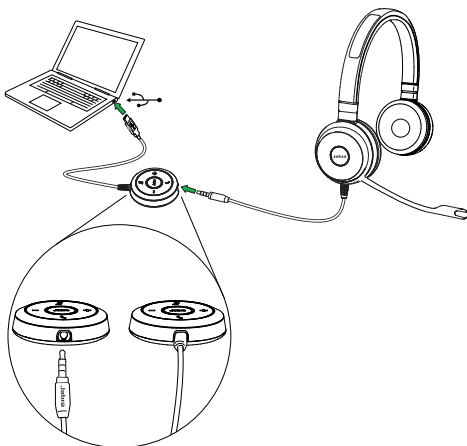


Wtyk jack MUSI być w pełni wsunięty do kontrolera.

**UWAGA:** Po odłączeniu zestawu słuchawkowego od kontrolera każde aktywne połączenie zostanie wstrzymane. Aby wznowić połączenie należy podłączyć zestaw słuchawkowy do kontrolera i ręcznie wznowić połączenie za pośrednictwem komputera (telefon programowy).

## 4.2 ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM (BEZ KONTROLERA)


---

Połącz zestaw słuchawkowy bezpośrednio z urządzeniem przenośnym.

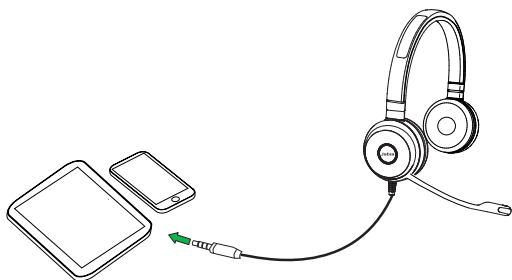


**UWAGA:** Po połączeniu z urządzeniem przenośnym ogólna jakość połączeń (dla Ciebie i rozmówcy) będzie niższa niż jakość, jaką można uzyskać w przypadku połączenia z komputerem/tabletem za pośrednictwem kontrolera (Jabra Evolve Link).

# 5. OBSŁUGA

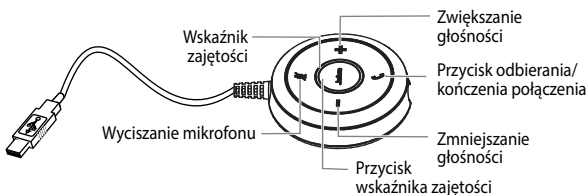


## 5.1 POŁĄCZENIA

FUNKCJA	DZIAŁANIE
Odbieranie/ kończenie połączenia	Dotknij przycisku <b>odbierania/ kończenia</b> połączenia
 Odrzucanie połączenia	Dotknij dwukrotnie przycisku <b>odbierania/kończenia</b> połączenia
Wskaźnik stanu baterii i połączenia	Gdy urządzenie nie jest używane do prowadzenia rozmowy, dwukrotnie dotknij przycisku <b>odbierania/ kończenia</b> połączenia
 Regulacja głośności	Dotknij przycisku <b>zwiększania głośności</b> lub <b>zmniejszania głośności</b>
 Włączanie/ wyłączenie wskaźnika zajętości	Dotknij przycisku <b>wskaźnika zajętości</b>
 Wyciszanie/ włączenie mikrofonu	Dotknij przycisku <b>wyciszenia mikrofonu</b>

## 5.2 OBSŁUGA WIELU POŁĄCZEŃ

---

Zestaw słuchawkowy może odbierać i obsługiwać wiele połączeń jednocześnie.

	FUNKCJA	DZIAŁANIE
	Zakończenie bieżącego połączenia i odbieranie połączenia przychodzącego	Dotknij przycisku <b>odbierania/kończenia</b> połączenia
	Przełączanie między połączeniem wstrzymanym, a aktywnym	Naciśnij i przytrzymaj (2 s) przycisk <b>odbierania/kończenia</b> połączenia
	Wstrzymanie aktualnego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego	Naciśnij i przytrzymaj (2 s) przycisk <b>odbierania/kończenia</b> połączenia
	Odrzucenie połączenia przychodzącego podczas prowadzenia rozmowy	Dotknij dwukrotnie przycisku <b>odbierania/kończenia</b> połączenia

## 5.3 WSKAŹNIK ZAJĘTOŚCI

---


Aby inne osoby wiedziały, że prowadzisz rozmowę, możesz włączyć wskaźnik zajętości na zestawie słuchawkowym lub kontrolerze.

### RĘCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE WSKAŹNIKA ZAJĘTOŚCI

Dotknij przycisku **wskaźnik zajętości** na kontrolerze, aby ręcznie włączyć/wyłączyć wskaźnik zajętości. Wskaźnik zajętości można włączyć, gdy nie prowadzisz rozmowy.

### WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE FUNKCJI WSKAŹNIKA ZAJĘTOŚCI

Aby włączyć/wyłączyć funkcję wskaźnika zajętości, naciśnij i przytrzymaj (3 s) przycisk **wskaźnika zajętości** na kontrolerze.



# 6. POMOC

## 6.1 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

---

Zestaw najczęściej zadawanych pytań można znaleźć pod adresem [Jabra.com/evolve40](https://www.jabra.com/evolve40)

## 6.2 KONSERWACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

---

- Zestaw należy na czas przechowywania wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć.
- Należy unikać przechowywania w temperaturach ekstremalnych (powyżej 25°C lub poniżej -20°C). Może to znacznie skrócić okres eksploatacji baterii i źle wpłynąć na działanie zestawu słuchawkowego.

## 7. DANE TECHNICZNE

ZESTAW SŁUCHAWKOWY JABRA EVOLVE 40	SPECYFIKACJA
Masa zestawu słuchawkowego:	monofoniczny zestaw słuchawkowy 80 g, stereofoniczny zestaw słuchawkowy 113 g
Masa kontrolera:	55 g
Wymiary zestawu słuchawkowego:	monofoniczny zestaw słuchawkowy D 155,4 mm x SZ 5,86 mm x W 181 mm, stereofoniczny zestaw słuchawkowy D 155,5 mm x SZ 58,6 mm x W 180,9 mm
Wymiary kontrolera:	SZ 54 mm x W 14 mm
Mikrofony:	technologia redukcji szumów
Głośniki:	dynamiczny głośnik 28 mm
Maksymalna moc wejściowa głośnika:	10 mW
Zakres częstotliwości głośnika:	70 Hz - 20 kHz
Długość przewodu:	od kontrolera do komputera: 90 mm przewód jack 3,5 mm do zestawu słuchawkowego: 1,2 m
Temperatura pracy:	od -10°C do 55°C
Temperatura przechowywania:	-20°C do 25°C



