

Lenovo[™]

YOGA BOOK

Podręcznik użytkownika

Lenovo YB1-X90F

Lenovo YB1-X90L



Podstawy

Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać:

- *Bezpieczeństwo, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi;*
- *Uwaga prawna;*
- „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi” w „Dodatku”.

Informacje o bezpieczeństwie, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi oraz Uwagi prawne znajdują się w witrynie internetowej <http://support.lenovo.com>.

Uwaga: Wszystkie zdjęcia i ilustracje przedstawione w tym dokumencie są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych i mogą się różnić od posiadanego produktu.

Lenovo Help

Potrzebujesz pomocy? Za pomocą aplikacji Lenovo Help można uzyskać bezpośredni dostęp do pomocy technicznej i for* firmy Lenovo, często zadawanych pytań*, aktualizacji systemu*, testów działania sprzętu, kontroli statusu gwarancji*, żądań w sprawie usług** oraz statusu naprawy**.

Uwaga:

**** wymaga sieciowego dostępu do danych.***

***** niedostępna w niektórych krajach.***

Istnieją dwa sposoby, aby zdobyć tę aplikację:

- Wyszukaj i pobierz aplikację ze sklepu Google Play.



- Zeskanuj następujący kod QR za pomocą urządzenia Lenovo z systemem Android.



Dane techniczne


Model	Lenovo YB1-X90F	Lenovo YB1-X90L
Procesor	Intel® Atom™ x5-Z8550	Intel® Atom™ x5-Z8550
Bateria	8500 mAh	8500 mAh
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS;	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS; LTE/WCDMA/TDSCDMA/GSM

Uwaga: Lenovo YB1-X90L obsługuje pasma LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 38, 39, i 40; jednakże w niektórych krajach sieć LTE nie jest obsługiwana. Aby dowiedzieć się, czy urządzenie obsługuje sieć LTE w danym kraju, należy skontaktować się z

operatorem sieci.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, w którym zaczynasz korzystać z urządzenia. W celu ułatwienia korzystania z urządzenia na ekranie głównym umieszczono niektóre przydatne aplikacje i widżety.

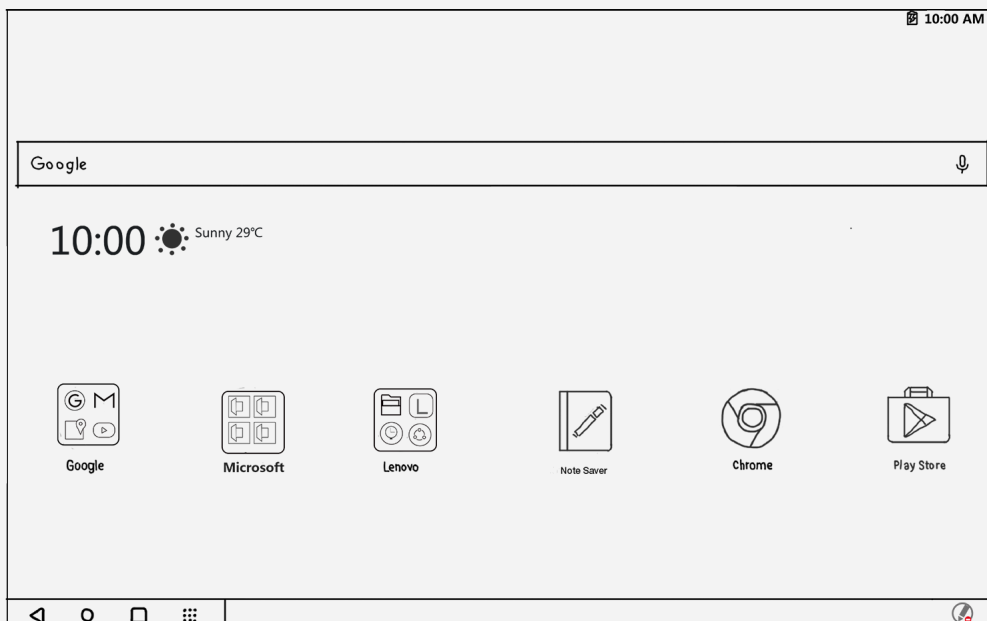


Uwaga: Funkcje urządzenia oraz ekran główny mogą różnić się w zależności od lokalizacji, języka, nośnika i modelu urządzenia.

W każdym momencie możesz dostosować wygląd ekranu głównego.

- **Ekran główny**


Na ekranie głównym znajduje się pasek wyszukiwania **Google** oraz inne przydatne aplikacje.

- **Ekran podglądu**

Naciśnij i przytrzymaj w dowolnym miejscu ekranu głównego z wyjątkiem ikon, lub naciśnij  w górnym rzędzie klawiatury.

W dolnej części ekranu znajdują się opcje **TAPETY** oraz **WIDŻETY**.

- **Dodawanie widżetu do ekranu głównego**

Dotknij opcji  na dole ekranu podglądu, naciśnij i przytrzymaj widżet, który chcesz dodać, a następnie przeciągnij go w wybrane miejsce i puść.

- **Zmiana tapety**

Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie głównym, z wyjątkiem ikon, wybierz opcję **TAPETY** na dole ekranu, a następnie wybierz żądaną tapetę.

Przejdź kolejno do  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tapeta** i wybierz dowolną tapetę.

- **Przenoszenie aplikacji do innego ekranu**

Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz przenieść, a potem przeciągnij ją na lewą lub prawą stronę ekranu i puść w wybranej lokalizacji.

- **Jak odinstalować aplikację**

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz odinstalować.

2. Przeciągnij do , a następnie puść i stuknij przycisk **OK**.

Uwaga: Niektórych aplikacji w systemie nie można odinstalować.

Pasek zadań

Przyciski

Są cztery przyciski po prawej stronie paska zadań.

- **Przycisk Wstecz:** Dotknij ◀, aby wrócić do poprzedniej strony.
- **Przycisk Ekran główny:** Stuknij ○, aby powrócić do domyślnego ekranu głównego.
- **Przycisk Ostatnio używane:** Dotknij □, aby zobaczyć ostatnio używane aplikacje. Wtedy można również wykonać następujące czynności:
 - Dotknij aplikacji, aby ją otworzyć.
 - Przeciągnij palcem po ekranie w górę, aby zamknąć aplikację.
 - Dotknij ⌘, aby zatrzymać działające aplikacje.
- **Przycisk listy aplikacji:** Dotknij ⋮, aby wyświetlić wszystkie aplikacje na tablecie.


Dostosowanie paska zadań

Ikony ostatnio używanych aplikacji są wyświetlane na pasku zadań. Możesz wykonać następujące czynności.

- Aby otworzyć daną aplikację, dotknij jej ikony.
- Gdy nie można wyświetlić wszystkich ikon aplikacji na liście, z boku paska zadań pojawi się •••. Aby wyświetlić ukryte ikony, przesun w lewo lub w prawo.
- W celu dostosowania kolejności ikon na pasku zadań, naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż ikona nieco się powiększy, a następnie przeciągnij ją do wybranego miejsca i puść.
- Aby zamknąć aplikację, naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż ikona nieco się powiększy, a następnie przeciągnij ją w górę i puść.

Powiadomienia i szybkie ustawienia

Panel powiadomień zawiera informacje o nowych wiadomościach, połączeniu USB oraz bieżących czynnościach, takich jak pobieranie plików. Panel Szybkich ustawień pozwala na dostęp do często używanych ustawień, takich jak przełącznik sieci WLAN.

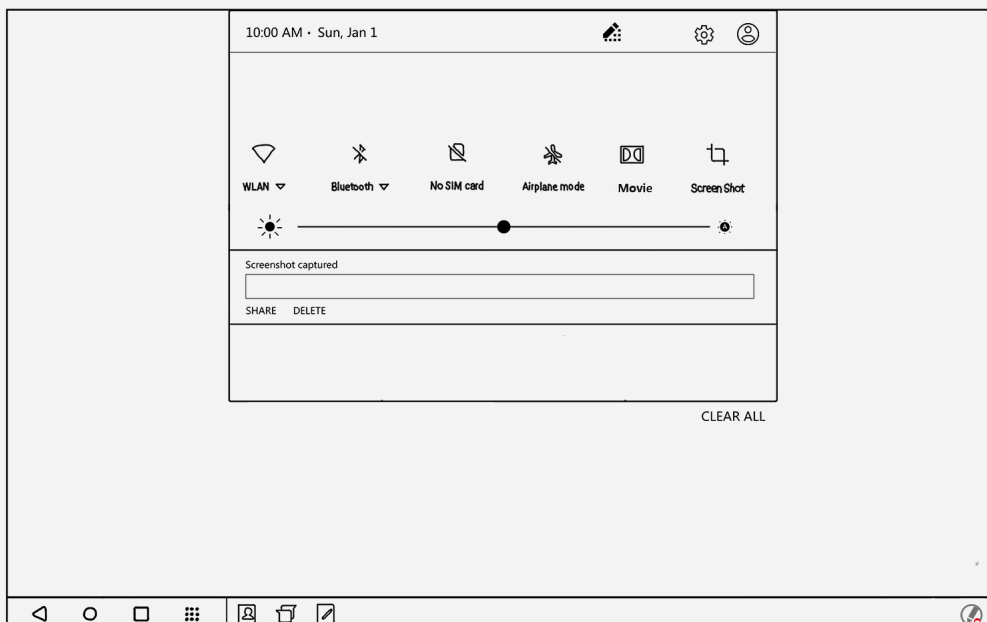

Można wykonać dowolną z poniższych czynności:

- Aby otworzyć panel Powiadomienia i Szybkie ustawienia, naciśnij jednocześnie Ctrl+▼.
- Aby wyświetlić Powiadomienia, przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.
- Aby zamknąć Powiadomienia, przeciągnij palcem od dołu do góry ekranu.
- Aby odrzucić powiadomienie, przeciągnij je palcem w lewo lub prawo.
- Aby odrzucić wszystkie powiadomienia, na dole panelu Powiadomienia dotknij pozycji **USUŃ WSZYSTKIE**.

- Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, dwukrotnie przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.
- Aby zamknąć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij palcem z dołu ekranu w górę.





Wskaźnik stanu

Wskaźnik stanu na urządzeniu wskazuje następujące informacje o różnych stanach:

Miga	1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. 2. Trwa ładowanie akumulatora.
Nie świeci	1. Urządzenie nie jest podłączone do ładowarki. 2. Urządzenie jest wyłączone. Jest podłączone do ładowarki i akumulator jest w pełni naładowany od 10 minut.
Świeci	Urządzenie jest włączone. Jest podłączone do ładowarki i akumulator jest w pełni naładowany.

Ustawianie panelu wyświetlacza

Panel wyświetlacza można otworzyć pod dowolnym kątem, aż do 360 stopni. Obróć panel wyświetlacza, a następnie możesz wykonać następujące czynności:

	Tryb typu Odpowiedni do zadań wymagających używania klawiatury i płytki dotykowej (takich jak tworzenie dokumentów, pisanie wiadomości e-mail itd.).
	Tryb tworzenia Odpowiedni do zadań wymagających używania płytki graficznej i rysika Real Pen (takich jak pisanie notatek, szkicowanie itd.).
	Tryb przeglądania Odpowiedni do zadań, które wymagają częstego używania ekranu dotykowego (przeglądanie stron internetowych, granie w gry itd.).
	Tryb oglądania Odpowiedni do zadań, które wymagają ograniczonej interakcji z ekranem dotykowym (takich jak oglądanie zdjęć, filmów itd.).

Wymuszenia wyłączenia


Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 10 sekund, aż urządzenie się wyłączy.

Tryb dzielonego ekranu

Korzystanie z trybu dzielonego ekranu

Aby włączyć tryb dzielonego ekranu, wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Metoda 1


1. Dotknij , aby zobaczyć ostatnio używane aplikacje.

Uwaga: Upewnij się, że uruchomiona jest przynajmniej jedna aplikacja.

2. Naciśnij ikonę pierwszej aplikacji, którą chcesz otworzyć, i przytrzymaj ją, przeciągnij na lewą lub prawą stronę, aż zostanie wyświetlony komunikat „Przeciągnij tutaj, by podzielić ekran”, a następnie upuść ją. Aplikacja zostanie zablokowana w tym miejscu.


3. Przejdź do listy ostatnio uruchamianych aplikacji lub dotknij pozycji , a następnie wybierz aplikację, którą chcesz otworzyć. Dwie aplikacje będą wyświetlane w trybie dzielonego ekranu.

• Metoda 2

1. Otwórz aplikację, a następnie naciśnij i przytrzymaj . Aplikacja zostanie zablokowana po lewej stronie ekranu.


2. Przejdź do listy ostatnio uruchamianych aplikacji lub dotknij pozycji , a następnie wybierz aplikację, którą chcesz otworzyć. Dwie aplikacje będą wyświetlane w trybie dzielonego ekranu.


Uwaga: Tryb dzielonego ekranu jest obsługiwany przez wybrane aplikacje.

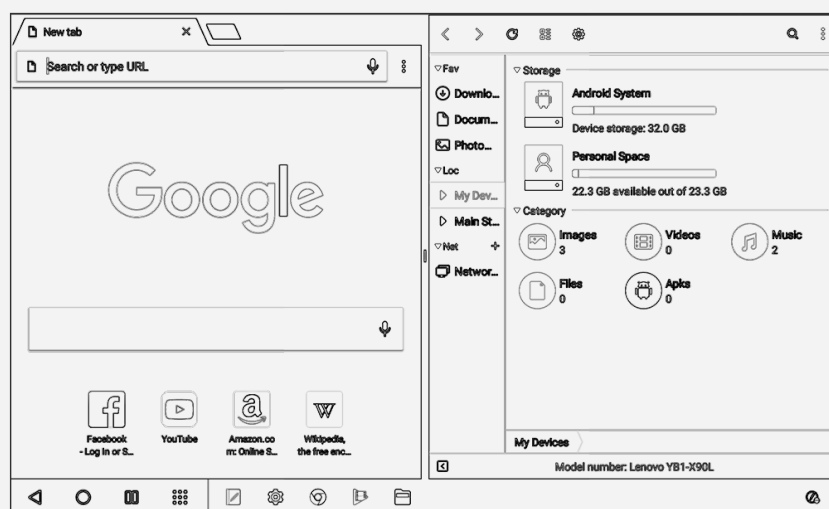

Ustawienia dzielonego ekranu


W trybie dzielonego ekranu można wykonać następujące czynności:


- Zmiana drugiej aplikacji
Dotknij pozycji , aby wybrać inną aplikację, lub dotknij ikony aplikacji na pasku zadań.
- Dostosowywanie wielkości dzielonego ekranu

Przesuń  między dwiema aplikacjami na lewą lub prawą stronę.

Zamykanie trybu dzielonego ekranu


Aby wyłączyć tryb dzielonego ekranu, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Naciśnij pozycję  i przytrzymaj ją, aby zamknąć tryb dzielonego ekranu.
- Zamykanie pierwszej aplikacji
Naciśnij ikonę aplikacji na pasku zadań i przytrzymaj ją, aż ikona nieco się powiększy, a następnie przeciągnij ją w górę i puść.
- Wybierz aplikację, która nie obsługuje trybu dzielonego ekranu.



Halo Keyboard

Tablet jest wyposażony w klawiaturę fizyczną z podświetleniem i płytkę dotykową. Niektóre operacje można wykonywać za pomocą klawiatury i płytki dotykowej, bez korzystania z ekranu dotykowego.













Można też sterować tabletem za pomocą klawiatury ekranowej. Aby włączyć klawiaturę ekranową, naciśnij przycisk , a następnie włącz opcję **Pozostaw na ekranie, gdy aktywna jest klawiatura fizyczna**.

Uwaga: Układ klawiatury może się różnić w zależności od lokalizacji i języka.

Klawisze skrótu

Pojedyncze klawisze

Aby szybciej uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji, można korzystać ze specjalnych klawiszy skrótu znajdujących się w górnym rzędzie klawiatury.

Ikona klawisza	Funkcja
	Obniż głośność do minimum
	Zmniejsz głośność
	Zwiększ głośność
	Wycisz mikrofon
	Zmniejsz jasność ekranu
	Zwiększ jasność ekranu
	Otwórz pasek wyszukiwania Google
	Włącz połączenie WLAN
	Otwórz listę wszystkich aplikacji
	Zmień metody wprowadzania/przejdź do ustawień klawiatury
	Wejdź do ekranu edycji
	Zrób zrzut ekranu
Spacja	Odblokuj ekran


Kombinacje klawiszy skrótu

Ikona klawisza	Funkcja
Alt+F4	Zamknij obecną aplikację
Alt+Tab	Przełącz się pomiędzy uruchomionymi aplikacjami
Ctrl+Alt+Delete	Zablokuj ekran

Kombinacje klawiszy funkcyjnych

Klawiszy funkcyjnych można używać do szybkiej zmiany różnych ustawień. Aby użyć klawiszy funkcyjnych, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Fn**, który jest w dolnym rzędzie klawiatury, a następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych.


Ikona klawisza	Funkcja
Fn+F1	Włącz/wyłącz wibrację klawiatury
Fn+F5/F6	Dostosuj jasność podświetlenia klawiatury
Fn+Esc	Pozostaw klawisz Fn domyślnie włączony
Fn+F10	Włącz/wyłącz płytkę dotykową

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, wybierz pozycje  > **Ustawienia** > **Języki i metody wprowadzania** > **Klawiatura fizyczna** > **Pomocnicze skróty klawiszowe**.


Ustawienia klawiatury

Zmiana układu klawiatury, metody wprowadzania tekstu i języka wprowadzania


Układ klawiatury może się różnić w zależności od lokalizacji i języka. Aby zmienić klawiaturę, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Wybierz pozycje  > **Ustawienia** > **Języki i metody wprowadzania** > **Klawiatura fizyczna** > **TouchPal - TouchPal**, a następnie wybierz żadaną klawiaturę.
- Naciśnij klawisz **F10**, aby wybrać metodę wprowadzania tekstu.
- Naciśnij klawisze **Shift+Spacja**, aby przełączyć się pomiędzy językami wprowadzania tekstu.

Konfiguracja klawiatury Halo Keyboard

- Dostosowanie poziomu jasności**
 - Wybierz pozycje  > **Ustawienia** > **Halo Keyboard** > **Dostosowanie jasności**.
 - Naciśnij klawisze **Fn+F5**, aby zmniejszyć jasność klawiatury.
 - Naciśnij klawisze **Fn+F6**, aby zwiększyć jasność klawiatury.
- Wyciszanie klawiatury**
 - Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk dotyku przy wprowadzaniu tekstu, wybierz pozycje  > **Ustawienia** > **Halo Keyboard**, a następnie dotknij przełącznika **Dźwięk dotyku**.
- Ustawianie wibracji klawiatury**

Podczas pisania wyczuwalne są delikatne wibracje. Wibracje klawiatury są domyślnie włączone.

 - Aby ustawić intensywność wibracji, wybierz pozycje  > **Ustawienia** > **Halo Keyboard** > **Intensywność wibracji**.
 - Aby włączyć lub wyłączyć wibrację klawiatury, dotknij przełącznika **Wibracja przy naciśnięciu klawisza** lub naciśnij klawisze **Fn+F1**.

Używanie płytki dotykowej

Tablet ten jest wyposażony w płytkę dotykową, która jest w dolnej części klawiatury. Umożliwia ona wykonywanie gestów, takich jak dotykanie, przewijanie i przeciąganie.


- Aby przesunąć kursor na ekranie, przesuń jednym palcem po tabliczce w wybraną stronę.
- Aby wybrać ikonę aplikacji, dotknij płytki dotykowej.
- Aby przewijać strony, takie jak listy aplikacji, witryny internetowe lub dokumenty, przesuń dwoma palcami po płytce dotykowej.

Uwagi: Aby zapobiec przypadkowym operacjom, podczas pisania na klawiaturze płytka

dotykowa jest wyłączona. Aby włączyć płytę dotykową, dotknij środka płytki dotykowej.

Konfiguracja płytki dotykowej

Aby włączyć/wyłączyć płytkę dotykową, naciśnij klawisze **Fn+F10**.

Aby ustawić czułość wskaźnika, wybierz pozycje  > **Ustawienia > Halo Keyboard > Szybkość wskaźnika**.




Pisanie odręczne

Można używać rysika Real Pen dostarczonego z urządzeniem do wszystkich funkcji obsługujących pisanie odręczne oraz szybkiego przekształcania pisma i rysunków na postać cyfrową.



Wymiana wkładów rysika Real Pen

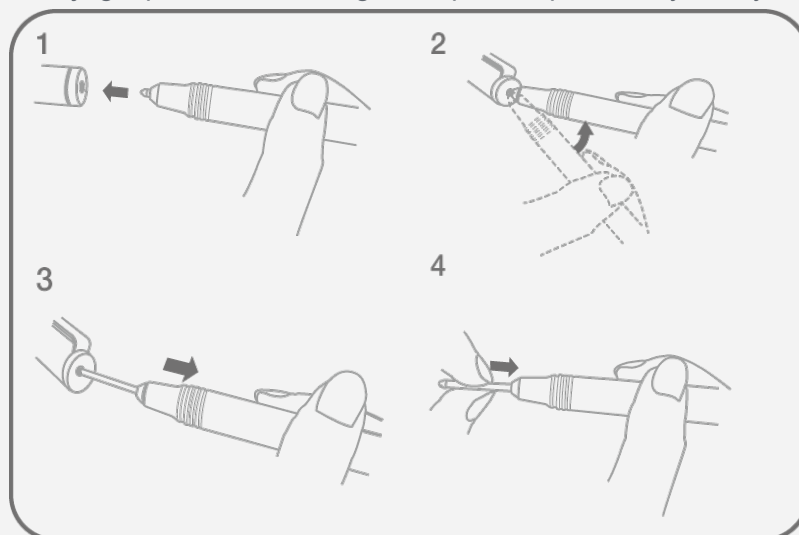Zestaw wkładów do rysika Real Pen zawiera wkłady do wymiany. Wybierz wkład najlepiej dobrany do sposobu swojego pisanie i włóż go w sposób pokazany na rysunku.



1. Użyj zatyczki rysika Real Pen do usunięcia wkładu. Włóż oryginalny wkład w otwór na górze zatyczki.
2. Przechyl rysik, aby zablokować zatyczkę i wkład.
3. Wyciągnij wkład.
4. Włóż wkład do rysika, aż zablokuje się na miejscu.

Włączanie funkcji pisanie odręcznego

Aby włączyć funkcję pisanie odręcznego, naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez jedną sekundę lub dotknij pozycji  na ekranie. W prawym górnym rogu ekranu wyświetli się miniaturka strony.


Uwaga: Po włączeniu funkcji pisanie odręcznego klawiatura będzie niedostępna.


Jak rozpocząć pisanie


1. Użyj rysika Real Pen z pojemnikiem do rysika, aby pisać po obszarze do pisanie, lub użyj Real Pen z pojemnikiem z tuszem, aby pisać na czystej kartce papieru leżącej na klawiaturze.

Uwaga: Zalecamy korzystanie z papieru *BOOK Pad*. Można korzystać także z innych rodzajów papieru o grubości nieprzekraczającej 5 mm.

2. Treść zapisywana rysikiem będzie wyświetlana na miniaturze i zapisywana w czasie

rzeczywistym. Aby utworzyć nową stronę, dotknij dwukrotnie pozycji .

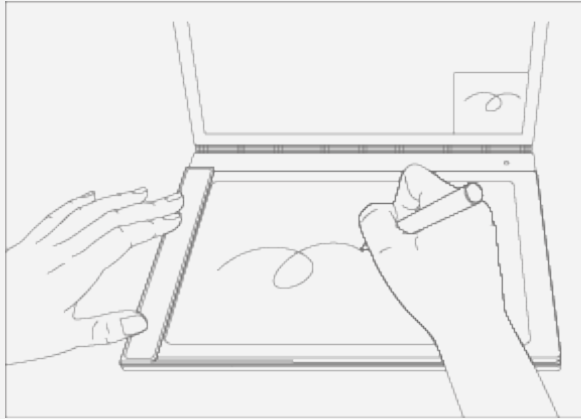


3. Podczas pisania rysikiem można nacisnąć przycisk zasilania, aby zablokować ekran. Treść zapisywana rysikiem w tym czasie zostanie automatycznie zapisana. Naciśnij przycisk głośności, aby utworzyć nową stronę.
4. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć ekran. Miniatura i pismo odręczne zostaną wyświetlone na ekranie.
5. Po zakończeniu pisania naciśnij , aby przestać pisać i zapisać stronę.





Lenovo Note Saver


Aplikacja Lenovo Note Saver umożliwia tworzenie notatek, edytowanie ich oraz udostępnianie notatek lub stron przyjaciołom.

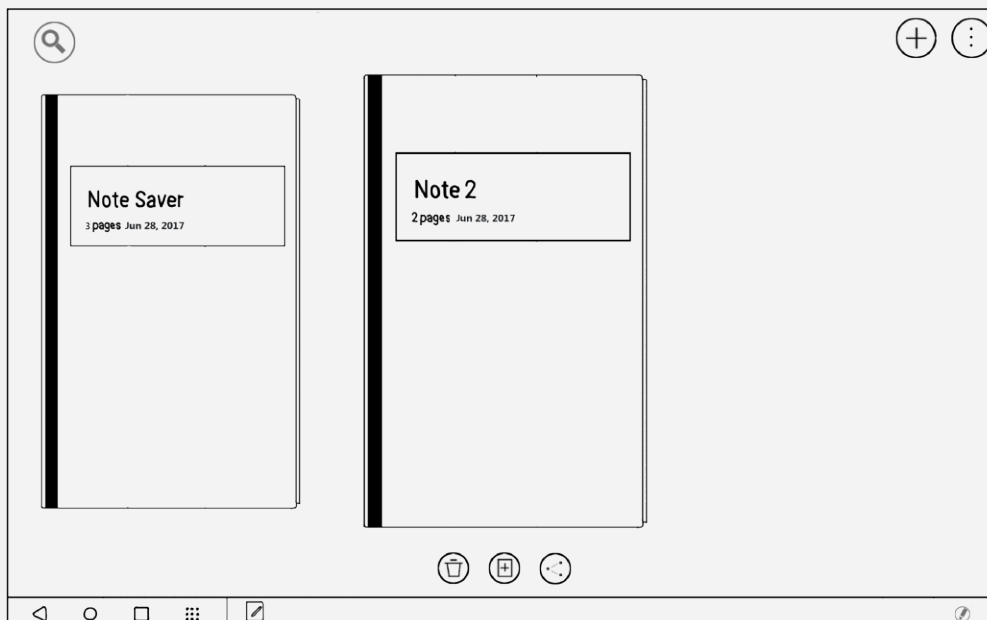Lista notatek

Dotknij ikony **Lenovo Note Saver**, aby wyświetlić listę wszystkich swoich notatek. Domyślnie w aplikacji jest utworzony jeden notes o nazwie Note Saver.




- Dotknij pozycji , aby utworzyć nową notatkę.
- Naciśnij notatkę i przytrzymaj ją, aby dostosować okładkę notesu.
- Dotknij nazwy notatki, aby ją edytować.
- Dotknij , aby usunąć notatkę.
- Dotknij , aby dodać nową stronę do tej notatki.
- Dotknij , a następnie wybierz sposób w jaki chcesz udostępnić notatkę np. **Gmail** lub **Bluetooth**, aby podzielić się tą stroną z innymi.





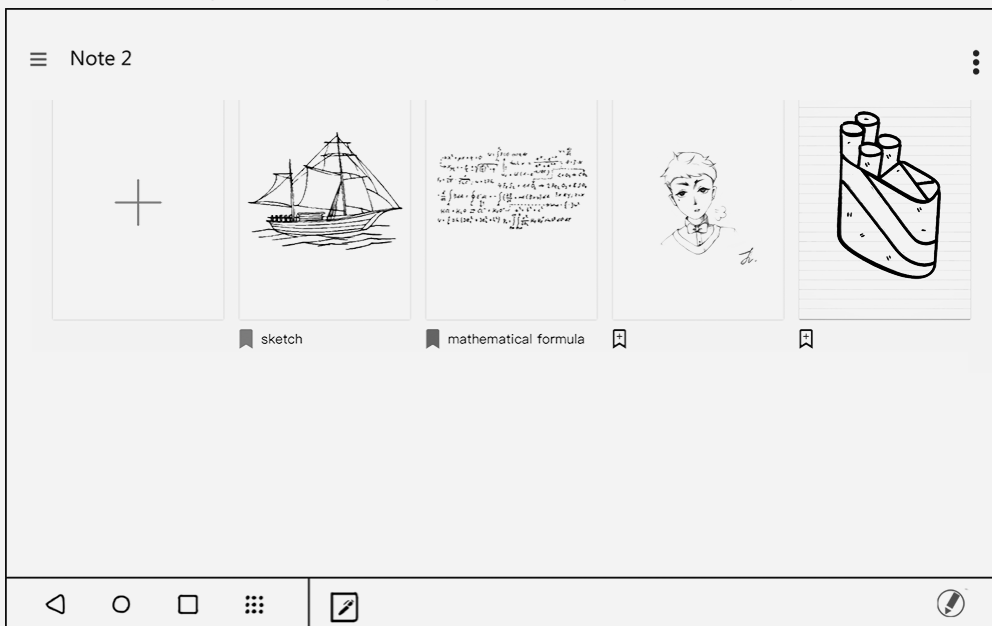


- Dotknij pozycji  i wprowadź słowa kluczowe w pasku wyszukiwania, aby wyszukać powiązane notatki.

Przeglądanie notatek


Przeglądając notatki, dotknij notatki, aby wyświetlić wszystkie strony notatek w oknie podglądu.












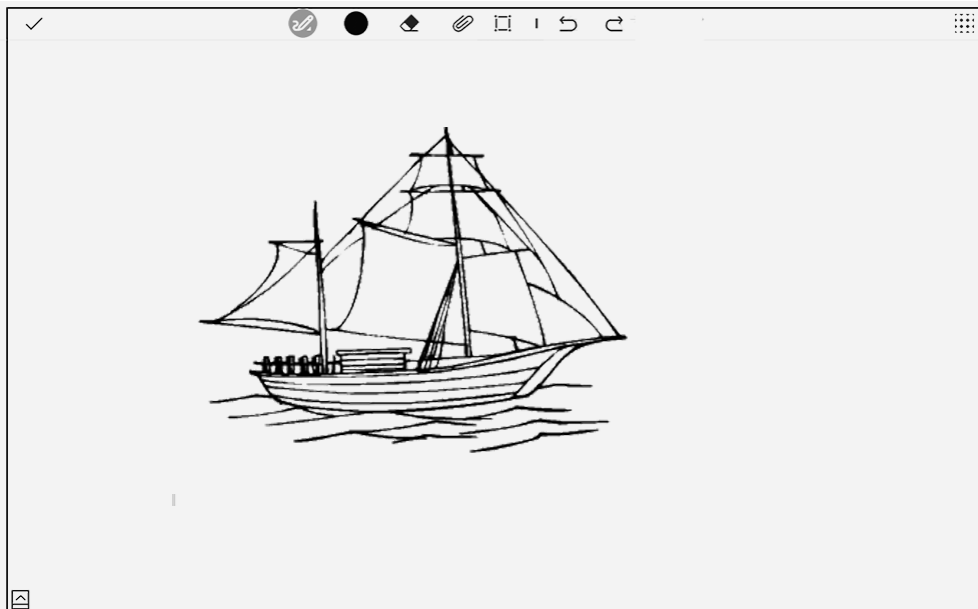

Potem można wykonać dowolną z poniższych czynności:

- Dotknij , aby dodać nową stronę.
- Naciśnij stronę i przytrzymaj ją, aż zostanie zaznaczona, po czym dotknij drugiej strony. Po zaznaczeniu drugiej strony dotknij pozycji  > **Połącz notatki (2 strony)**, aby połączyć je w jedną notatkę, która zostanie wyświetlona na końcu listy.
- Dotknij pozycji , aby dodać nową kartę notatki.
- Dotknij pozycji , aby pokazać/wyświetlić karty notatki.
- Dotknij miniatury strony, aby ją wyświetlić:
 - Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zobaczyć następną lub poprzednią notatkę.
 - Dotknij , aby usunąć stronę.
 - Dotknij , aby przenieść stronę do innej notatki. Wybierz notatkę, do której chcesz przenieść tę stronę, a następnie wybierz pozycję **Przenieś bezpośrednio** lub **Kopiuj**.
 - Dotknij pozycji , a następnie wybierz format i sposób, w jaki chcesz udostępnić notatkę, np. **Gmail** lub **Bluetooth**, aby podzielić się tą stroną z innymi.

Edytowanie notatek

Jeśli chcesz edytować stronę podczas przeglądania, dotknij pozycji  w dolnym prawym rogu ekranu, aby włączyć tryb edytowania. W trybie edytowania można rysować za pomocą rysika Real Pen lub palcami.



- Dotknij pozycji , aby ustawić typ rysika i grubość.
- Dotknij pozycji , aby ustawić kolor pędzla.
- Dotknij pozycji , aby wymazać obszar linia po linii.
- Dotknij pozycji , aby dodać załącznik, taki jak tekst, obraz itp.
- Dotknij , aby zaznaczyć obszar strony. Potem można skopiować, wyciąć lub usunąć ten obszar.
- Dotknij  lub , aby cofnąć lub ponowić czynność.
- Dotknij pozycji , aby zmienić tło notatki.
- Dotknij , aby zapisać bieżącą stronę.
- Dotknij , aby wyświetlić wszystkie strony tej notatki.



Przed nawiązaniem połączenia z Internetem należy skonfigurować sieć bezprzewodową.

- Konfiguracja sieci WLAN
- Konfiguracja sieci komórkowej*
- Konfiguracja sieci VPN

Można także skonfigurować punkt hotspot, aby współdzielić sieć mobilną z innymi osobami.

Konfigurowanie sieci WLAN

Wybierz pozycję  > **Ustawienia** > **WLAN**.

Włącz przełącznik sieci WLAN i dotknij jednego z punktów hotspot na liście, aby połączyć się z Internetem.

W przypadku połączenia z bezpiecznym punktem hotspot, aby uzyskać połączenie, należy wprowadzić hasło.




Konfigurowanie sieci komórkowej*

Wybierz pozycję  > **Ustawienia** > **Więcej** > **Sieci komórkowe**.

Uwaga: Niezbędna jest ważna karta SIM z usługą przesyłu danych. Jeśli nie masz karty SIM, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Konfigurowanie sieci VPN

Sieci VPN używane wewnątrz organizacji umożliwiają bezpieczne przesyłanie prywatnych danych za pośrednictwem nieprywatnych sieci. Skonfigurowanie sieci VPN może być konieczne, na przykład w celu uzyskania dostępu do służbowej poczty e-mail. Należy poprosić administratora sieci o podanie ustawień koniecznych do skonfigurowania sieci VPN w sieci użytkownika.

- Przejdź do opcji  > **Ustawienia** > **Więcej** > **VPN**.
- Dotknij , aby edytować profil sieci VPN, w tym nazwę, typ i adres serwera, a następnie dotknij opcji **ZAPISZ**.
- Dotknij nazwy serwera sieci VPN, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie dotknij opcji **POŁĄCZ**, aby połączyć się z siecią VPN.
- Dotknij pozycji , aby zmodyfikować lub usunąć połączenie VPN.

Uwaga: Przed użyciem sieci VPN należy ustawić wzór, kod PIN lub hasło dla ekranu blokady. Przejdź do opcji Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu, aby wybrać opcję blokady ekranu i ustawić blokadę ekranu.

Konfigurowanie punktu hotspot

Hotspot osobisty można wykorzystać do udostępnienia połączenia internetowego komputerowi lub innemu urządzeniu.

Przejdź do opcji **Ustawienia > Więcej > Tethering i punkt dostępu** i wykonaj następujące czynności:

- Włącz funkcję **Przenośny hotspot WLAN**.
- Dotknij opcji **Skonfiguruj hotspot WLAN**, aby skonfigurować hotspot.


Możesz również skorzystać z funkcji **Tethering przez Bluetooth** lub **Tethering przez USB**.

Uwaga: Aby znajomi mogli korzystać z Twojej sieci komórkowej, wystarczy podać im nazwę sieci oraz hasło.

Internet

Jeśli urządzenie ma połączenie z siecią bezprzewodową lub komórkową, można za jego pomocą przeglądać strony internetowe.

Aby uruchomić aplikację w przeglądarce, przejdź do aplikacji **Chrome**.

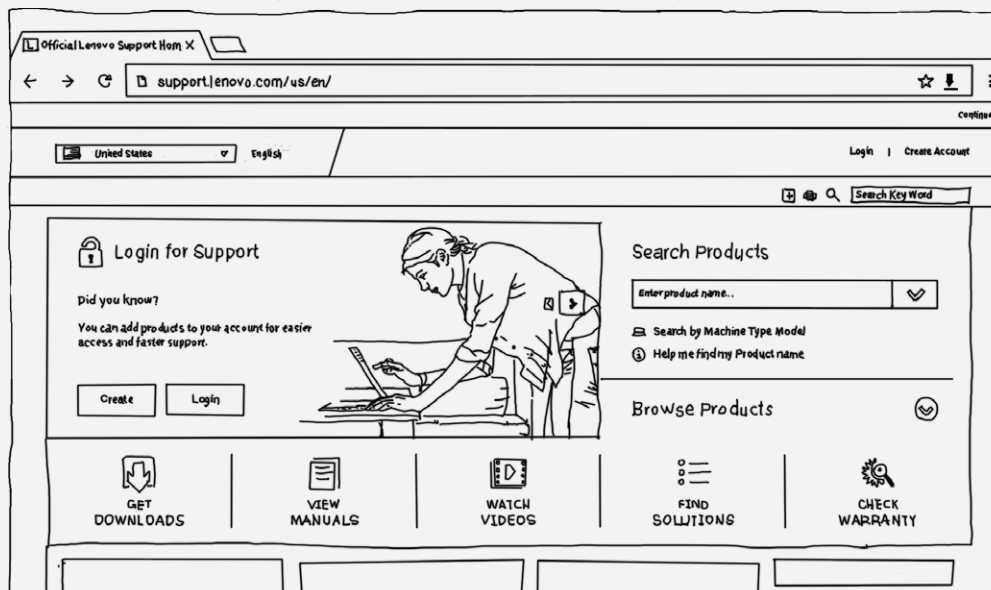

Odwiedzanie witryn internetowych

Aplikację **Chrome** można używać do przeglądania witryn internetowych.

- **Wpisywanie adresu witryny**

Nie musisz wpisywać pełnego adresu witryny z przedrostkiem „http://”, aby uzyskać do niej dostęp.

Aby przejść do strony „http://www.lenovo.com”, po prostu wpisz adres „www.lenovo.com” na pasku adresu i dotknij przycisku **Przejdź** lub naciśnij klawisz **Enter**.

- **Wyszukiwanie słów kluczowych**

Aby wyszukiwać witryny internetowe, możesz też wpisać słowa kluczowe na pasku adresu.

Wyszukiwarkę można ustawić, przechodząc do opcji **Ustawienia > Wyszukiwarka**.

- **Dodawanie nowej witryny**

Dotknij opcji **Nowa karta**, aby dodać witrynę w nowej karcie.

Dotknij **Nowa karta incognito**, aby przejść do witryny bez pozostawiania śladu odwiedzania.

- **Zamykanie witryny**

Dotknij **X**, aby zamknąć kartę.

- **Odświeżanie witryny**

Dotknij **C**, aby odświeżyć witrynę.

Dotknij **Ostatnie karty**, aby wrócić do poprzedniej witryny.

Dotknij → aby przejść do ostatnio odwiedzonej witryny.

Zapisywanie witryn

Obrazy i witryny można zapisywać w wewnętrznej pamięci masowej urządzenia.

- **Zapisywanie obrazów**

Naciśnij obraz i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji **Pobierz obraz**.

- **Dodawanie witryn do zakładek**

Dotknij ☆, aby dodać witrynę do obszaru **Zakładki**.

Dotknij ⋮ > **Zakładki**, aby wyświetlić Zakładki.

Ustawianie preferencji ułatwienia dostępu

Dotknij opcji ⋮ > **Ustawienia** > **Ustawienia dostępu**, aby skonfigurować skalowanie tekstu i powiększanie stron internetowych.




Poczta e-mail


Jeśli urządzenie ma połączenie z siecią bezprzewodową, można za jego pomocą odbierać i wysyłać wiadomości e-mail.


Aby otworzyć aplikację **Gmail**, wybierz pozycję **Gmail**.


Konfigurowanie konta Gmail


Możesz zalogować się w usłudze Gmail, jeśli masz konto Gmail. Jeśli nie, musisz utworzyć konto Gmail. Możesz też zalogować się na koncie e-mail oferowanym przez inną firmę.

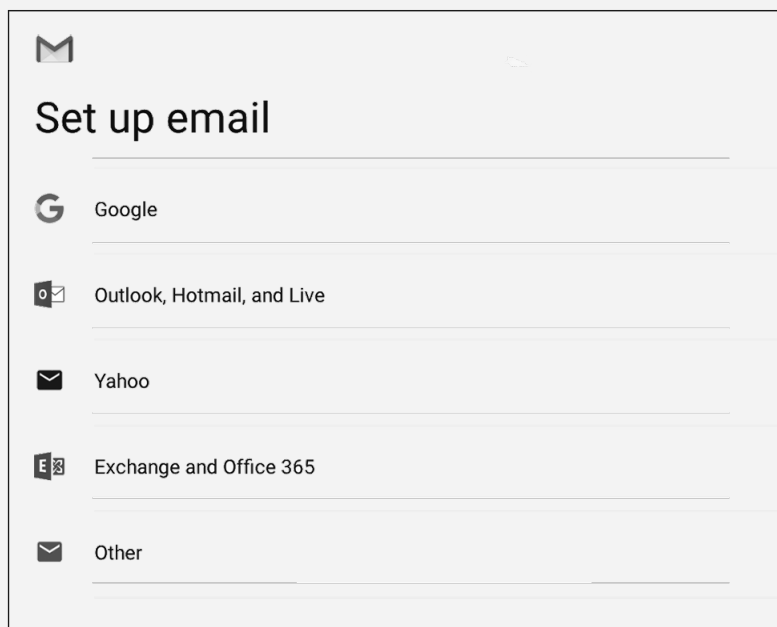



 **Set up email**

 Google

 Outlook, Hotmail, and Live

 Yahoo

 Exchange and Office 365

 Other

Korzystanie z poczty e-mail

Po skonfigurowaniu konta poczty e-mail aplikację **Gmail** można wykorzystywać do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.


Mapy

Przed skorzystaniem z usługi **Mapy** należy wybrać następujące ustawienia.

Przejdź do opcji **Ustawienia > Lokalizacja**, aby włączyć dostęp do lokalizacji dla aplikacji firmy Google.


Wyszukiwanie lokalizacji

Wpisz adres, który chcesz odnaleźć, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.

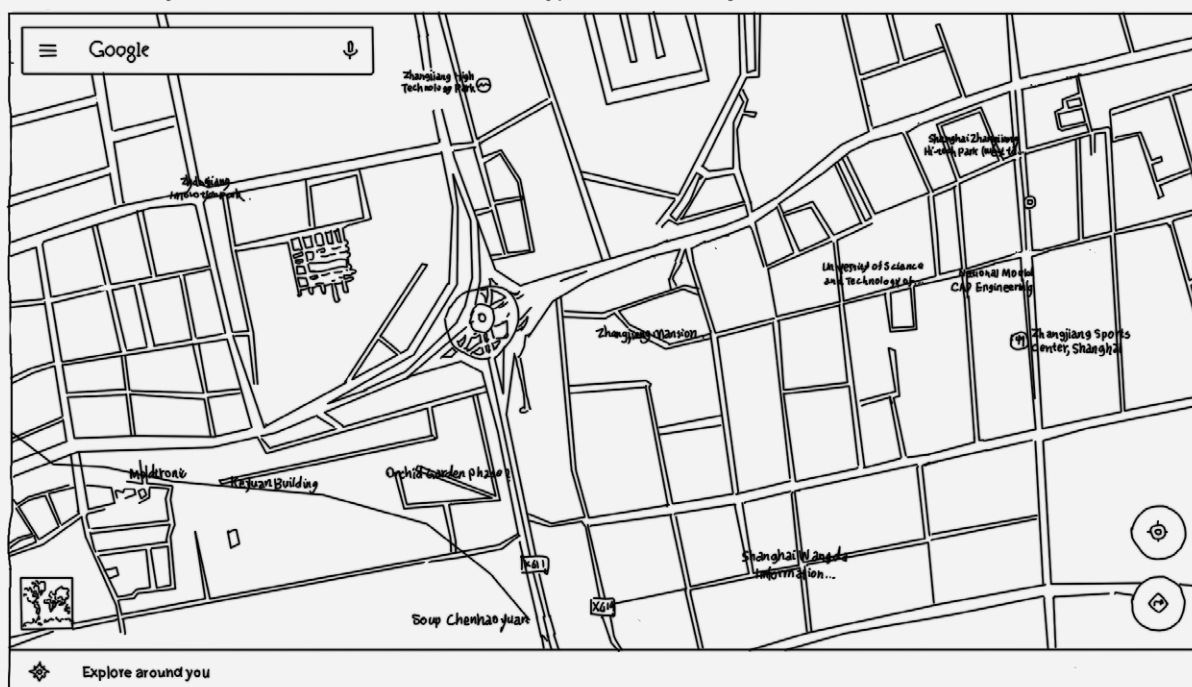


Możesz także stuknąć opcję , a następnie na głos wypowiedzieć żądany adres.

Bieżąca lokalizacja


Dotknij , aby zobaczyć swoją bieżącą lokalizację.

Stuknij opcję **Odkrywaj w swojej okolicy**, aby sprawdzić, co jest w Twojej okolicy.

Planowanie trasy

Dotknij ikony  i wpisz adres w polach „z” i „do” (lub pozostaw w pierwszym polu „Twoja lokalizacja”).

Wybierz sposób podróży: samochodem, autobusem lub pieszo.

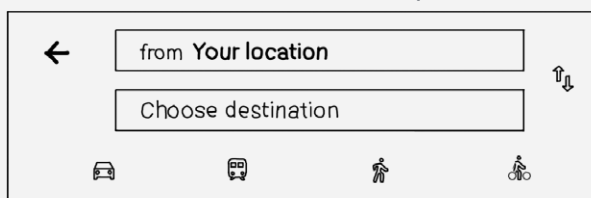



Synchronizacja


Pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem możesz przenosić takie dane, jak muzyka, zdjęcia, pliki wideo, dokumenty, pliki pakietu aplikacji systemu Android (APK) itp.

Łączenie urządzenia z komputerem

Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.

Po przesunięciu z górnej części ekranu w dół, na pasku powiadomień pojawi się komunikat „**USB w trybie przesyłania plików**”.

Dotknij komunikatu **USB w trybie przesyłania plików**, aby wyświetlić więcej opcji.

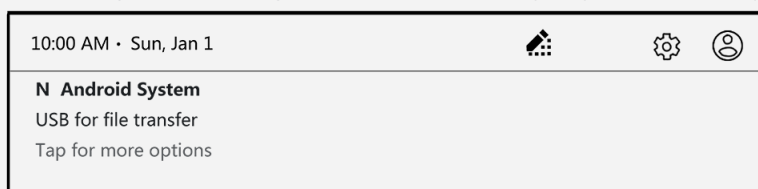


Tryb wyboru połączenia z komputerem

Można wybrać następujące opcje:

- **Naładować to urządzenie:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz tylko naładować urządzenie.
- **Przesłać pliki:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przenieść pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, nagrania wideo czy dzwonki, na urządzenie lub pobrać je z urządzenia na komputer.
- **Przesyłać zdjęcia (PTP):** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przenieść tylko zdjęcia lub filmy na urządzenie lub pobrać je z urządzenia na komputer.
- **Użyć urządzenia jako MIDI:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz, aby aplikacje z obsługą MIDI na urządzeniu współpracowały z programem MIDI na komputerze.

Instalowanie aplikacji z plików APK

Wykonaj następujące czynności:

- Skonfiguruj urządzenie, tak aby zezwalało na instalację aplikacji uzyskanych z nieznanego źródła.
- Przejdź do opcji  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**, zaznacz **Nieznane źródła** i dotknij przycisku **OK**.
- Skopiuj plik APK z komputera do urządzenia w trybie „**Przesłać pliki**”.
- Otwórz kategorię aplikacji w **Menedżer plików**.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przypadkowego uszkodzenia produktu, przed jego użyciem należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w niniejszej sekcji. Dodatkowe porady dotyczące bezpiecznego używania urządzenia można znaleźć na stronie: <http://www.lenovo.com/safety>.

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie

Urządzenia nie wolno upuszczać, zginać ani przebijać. Nie wolno również wkładać do niego żadnych przedmiotów ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Delikatne komponenty wewnątrz mogłyby ulec uszkodzeniu.

Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Może on pęknąć, jeśli urządzenie zostanie upuszczone na twardą powierzchnię, poddane działaniu dużej siły lub przygniecione ciężkim przedmiotem. Jeśli od ekranu odpryśnie szkło, nie należy dotykać kawałków szkła ani próbować usunąć ich z urządzenia. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się ze wsparciem technicznym Lenovo w celu uzyskania informacji dotyczących naprawy, wymiany lub utylizacji.

Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać je z dala od miejsc, w których występuje wysokie napięcie, jak na przykład urządzenia, grzejniki i kuchenki elektryczne. Urządzenia należy używać tylko w temperaturze od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) i przechowywać je w temperaturze od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F), aby uniknąć uszkodzeń.

Urządzenia nie wolno narażać na działanie wody, deszczu, skrajnej wilgotności, potu ani innych płynów.

Urządzenia nie wolno demontować ani modyfikować

Urządzenie to jest urządzeniem zamkniętym. Wewnątrz nie ma żadnych części wymagających obsługi przez użytkownika końcowego. Wszelkich napraw wewnętrznych może dokonać wyłącznie punkt serwisowy lub personel techniczny autoryzowany przez Lenovo. Próba otwarcia lub modyfikacji urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji.

Uwaga dotycząca wbudowanych akumulatorów

Nie wolno wymieniać wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego. Istnieje ryzyko eksplozji, jeśli zostanie zainstalowany akumulator niewłaściwego typu. Skontaktuj się ze wsparciem Lenovo w sprawie wymiany fabrycznej.

Uwaga dotycząca plastikowych toreb

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje o zasilaczu

- **Urządzenie i zasilacz należy chronić przed wilgocią.**

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani pozostawiać go w miejscu, gdzie mogłoby zostać zmoczone wodą lub innym płynem.

- **Używać wyłącznie metod ładowania zatwierdzonych przez producenta.**

Uwaga: Należy używać wyłącznie standardowych zasilaczy firmy Lenovo. Użycie zasilaczy innych firm wpłynie na szybkość ładowania, powodując nieprawidłowe ładowanie i możliwe uszkodzenie sprzętu.

- Podłączyć standardowy zasilacz do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
- Aby podłączyć urządzenie do komputera lub urządzenia zgodnego ze standardem USB 2.0 lub nowszym, należy użyć standardowego kabla danych.

Urządzenia ładujące mogą się nagrzewać podczas ich normalnego używania. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia ładującego. Urządzenie ładujące należy odłączyć od źródła zasilania w każdej z następujących sytuacji:

- Urządzenie ładujące zostało wystawione na działanie deszczu, plynu lub nadmiernej wilgoci.
- Urządzenie ładujące wykazuje oznaki uszkodzenia fizycznego.
- Urządzenie ładujące wymaga oczyszczenia.

Ostrzeżenie:

Firma Lenovo nie podnosi odpowiedzialności za działanie ani bezpieczeństwo produktów, których nie wyprodukowała lub nie zatwierdziła. Należy używać wyłącznie zasilaczy i akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Lenovo.

Ostrzeżenie o wysokim natężeniu dźwięku

Ostrzeżenie: Długotrwałe wystawienie na głośne dźwięki pochodzące z jakiegokolwiek źródła może powodować uszkodzenia słuchu. Im wyższe jest natężenie dźwięku, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu. Aby chronić swój słuch:

- Ogranicz ilość czasu korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
- Unikaj zwiększania głośności w celu wyłumienia zakłóceń dochodzących z zewnątrz.
- Jeśli nie słyszysz tego, co mówią osoby w otoczeniu, zmniejsz głośność urządzenia.

Jeśli doświadczasz dyskomfortu, m.in. wrażenia nacisku lub pełności w uszach, dzwonienia lub przytłumionej mowy, przerwij korzystanie ze słuchawek i skonsultuj się z lekarzem.



Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia podczas jazdy pojazdem silnikowym lub rowerem.

Na pierwszym miejscu zawsze należy mieć na względzie bezpieczeństwo własne i innych osób. Należy postępować zgodnie z prawem. Lokalne przepisy mogą regulować sposób używania urządzeń elektronicznych, takich jak to urządzenie, podczas jazdy motorem lub rowerem.

Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami

Gdy okres użytkowania urządzenia dobiegnie końca, nie wolno go zgniatać, palić, wrzucać do wody ani pozbywać się go w jakikolwiek sposób, który byłby niezgodny z lokalnymi przepisami. Niektóre części wewnętrzne zawierają substancje, które w przypadku niewłaściwego pozbycia się ich mogą wybuchnąć, wyciec lub mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz „Informacje o recyklingu i ochronie środowiska”.

Urządzenie i jego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci

Urządzenie zawiera niewielkie części, które mogą zostać połknięte przez małe dzieci, stwarzając ryzyko dla ich zdrowia i życia. Ponadto szklany ekran może ulec potłuczeniu lub

pęknięciu w przypadku zderzenia z twardą powierzchnią.

Należy chronić swoje dane i oprogramowanie

Nie należy usuwać nieznanych plików ani zmieniać nazw plików i katalogów utworzonych przez siebie. W przeciwnym wypadku oprogramowanie urządzenia może przestać działać. Korzystanie z zasobów sieciowych może narazić urządzenie na działanie wirusów komputerowych, hakerów, oprogramowania szpiegującego oraz innych szkodliwych czynników, które mogą uszkodzić urządzenie, oprogramowanie lub dane. Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony w postaci zapór sieciowych, oprogramowania antywirusowego i anty szpiegującego oraz aktualizację takiego oprogramowania spoczywa na użytkowniku.

Urządzenie należy przechowywać z dala od urządzeń elektrycznych. Takich jak wentylatory, radio, głośniki o dużej mocy, klimatyzacja czy kuchenki mikrofalowe. Silne pola magnetyczne generowane przez te urządzenia mogą uszkodzić ekran i dane zapisane w urządzeniu.

Urządzenie generuje ciepło

Podczas pracy urządzenia lub ładowania akumulatora niektóre części mogą się nagrzewać. Ich temperatura zależy od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan oraz innych części ciała z rozgrzаныmi częściami urządzenia.

Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego

Oświadczenie o zgodności z regulacjami amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



Przestroga IC

Urządzenie spełnia standardy RSS organizacji Industry Canada nieobjęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Używanie urządzenia podlega dwóm ograniczeniom:

- (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz
- (2) urządzenie musi akceptować zakłócenia, w tym mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Unia Europejska – zgodność z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

Opisywany produkt jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami i podstawowy normami wyznaczonymi przez unijną dyrektywę 1999/5/WE. Dyrektywa 1999/5/WE będzie obowiązywać przez okres przejściowy, do chwili wprowadzenia dyrektywy 2014/53/UE, tj. do dnia 12 czerwca 2017 roku. Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe na skutek sprzecznego z zaleceniami, nieautoryzowanego wprowadzania zmian w produkcie, włącznie z instalowaniem kart opcjonalnych innych producentów. Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń informatycznych klasy B wymienionymi w normie europejskiej EN 55022. Ograniczenia dla urządzeń klasy B dotyczą typowych środowisk mieszkalnych, a ich celem jest zapewnienie uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami ze strony licencjonowanych urządzeń komunikacyjnych.

Adres kontaktowy w UE: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratysława, Słowacja

Oświadczenie o zgodności z niemiecką normą Klasa B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die

elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Oświadczenie o zgodności z japońską normą VCCI Klasa B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japońskie oświadczenie o zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nie przekraczającym 20 A na fazę

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informacje o ochronie środowiska, przetwarzaniu wtórnym i utylizacji

Oświadczenie o przetwarzaniu wtórnym

Lenovo zachęca do odpowiedzialnego przetwarzania wtórnego niepotrzebnych urządzeń informatycznych. Firma Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomocne przy takim przetwarzaniu. Informacje dotyczące przetwarzania wtórnego produktów Lenovo są dostępne pod adresem <http://www.lenovo.com/recycling>.

Ważne informacje dotyczące na temat baterii i dyrektywy WEEE



Baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego symbolem przekreślonego kosza na kółkach nie można wyrzucać w ramach niesegregowanych odpadów komunalnych. Zużyte baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny (ang. WEEE) należy utylizować oddzielnie, korzystając z dostępnej infrastruktury, która umożliwia odbiór tychże produktów w celu ich ponownego wykorzystania, przetworzenia wtórnego lub utylizacji. O ile to możliwe, baterie należy usunąć i odizolować od urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed oddaniem ich do utylizacji. Baterie należy zbierać osobno, korzystając z procesu utylizacji obejmującego zwrot, przetwarzanie wtórne i przetwarzanie baterii i akumulatorów.

Informacje właściwe dla kraju użytkowania są dostępne pod adresem:

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Brazylii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Japonii

Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Japonii są dostępne pod adresem:
<http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Indii

Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Indii są dostępne pod adresem:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Symbole dotyczące przetwarzania wtórnego baterii i akumulatorów

- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii dotyczące Tajwanu



廢電池請回收

- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Stanów Zjednoczonych i Kanady



US & Canada Only

- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Unii Europejskiej

EU



Informacje o programie ENERGY STAR



ENERGY STAR® to wspólny program amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i amerykańskiego Departamentu Energii, którego celem jest oszczędzanie pieniędzy i ochrona środowiska dzięki stosowaniu energooszczędnych produktów i procedur.

Firma Lenovo z dumą oferuje swoim klientom produkty zgodne ze standardem ENERGY STAR. Na komputerze może być umieszczony znak ENERGY STAR. Znak ten może też być wyświetlany w interfejsie ustawień oszczędzania energii. Tablety Lenovo o następującej nazwie modelu oznaczone znakiem ENERGY STAR zostały zaprojektowane i przetestowane zgodnie z wymogami programu ENERGY STAR dla tabletów.

Lenovo YB1-X90L

Używając produktów zakwalifikowanych do programu ENERGY STAR i wykorzystując opcje zarządzania zasilaniem tabletu, użytkownik zmniejsza pobór energii elektrycznej. Zmniejszony pobór energii elektrycznej pozwala zmniejszyć zanieczyszczenie, poziom emisji gazów

cieplarnianych oraz wydatki związane ze zużyciem prądu.

Więcej informacji o programie ENERGY STAR można znaleźć w witrynie:

<http://www.energystar.gov>.

Uwaga dotycząca klasyfikacji eksportowej

Produkt ten podlega amerykańskim regulacjom dotyczącym eksportu EAR i posiada numer klasyfikacji eksportowej ECCN 5A992.c. Można go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1.

Rozwiązywanie problemów

Podczas instalowania aplikacji wyświetla się monit o niewystarczającej ilości pamięci masowej

Zwolnij miejsce na dysku i ponownie spróbuj zainstalować aplikację.

Ekran dotykowy nie działa lub nie jest wystarczająco czuły

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund przycisk zasilania, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w normalny sposób.

Urządzenie nie włącza się lub występuje awaria systemu

Ładuj akumulator przez pół godziny, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund przycisk zasilania, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w normalny sposób.

Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

Uruchom ponownie router bezprzewodowy lub przejdź do opcji Ustawienia i uruchom ponownie sieć WLAN.

Urządzenia nie można wybudzić ze stanu uśpienia

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund przycisk zasilania, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w normalny sposób.