

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo Tab M10 FHD Plus

Przewodnik użytkownika

Lenovo TB-X606F

Lenovo TB-X606X

Wszystkie znajdujące się w tym podręczniku informacje oznaczone gwiazdką (*) odnoszą się tylko do modelu z technologią WLAN+LTE (Lenovo TB-X606X).



Podstawy

Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktów, których dotyczą, należy przeczytać:

- *Bezpieczeństwo, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi;*
- *Oświadczenie prawne,*
- „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi” w „Dodatku”.

Informacje o bezpieczeństwie, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi oraz Uwagi prawne znajdują się w witrynie internetowej <http://support.lenovo.com>.

Uwaga: Wszystkie zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter informacyjny i mogą różnić się od produktu końcowego.

Pomoc Lenovo

Potrzebujesz pomocy? Za pomocą aplikacji Pomoc Lenovo można uzyskać bezpośredni dostęp do pomocy technicznej i for* firmy Lenovo, często zadawanych pytań*, aktualizacji systemu*, testów działania sprzętu, kontroli statusu gwarancji*, żądań w sprawie usług** oraz statusu naprawy**.

Uwaga:

* ***Wymaga sieciowego dostępu do danych.***

** ***Niedostępne w niektórych krajach.***

Istnieją dwa sposoby, aby zdobyć tę aplikację:

- Wyszukaj i pobierz aplikację ze sklepu Google Play.



- Zeskanuj następujący kod QR za pomocą urządzenia Lenovo z systemem Android.




Dane techniczne

Model	Lenovo TB-X606F	Lenovo TB-X606X
Procesor	MediaTek Helio P22T Tab	MediaTek Helio P22T Tab
Bateria	5000 mAh	5000 mAh
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth 5; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS/BDS	Bluetooth 5; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/A-GPS/GLONASS/BDS; FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM

Uwaga: Model Lenovo TB-X606X obsługuje pasma LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40; jednakże w niektórych krajach sieć LTE nie jest obsługiwana. Aby się dowiedzieć, czy urządzenie obsługuje sieć LTE w danym kraju, należy skontaktować się z operatorem sieci.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, w którym zaczynasz korzystać z urządzenia. W celu ułatwienia korzystania z urządzenia na ekranie głównym umieszczono niektóre przydatne aplikacje i widżety.

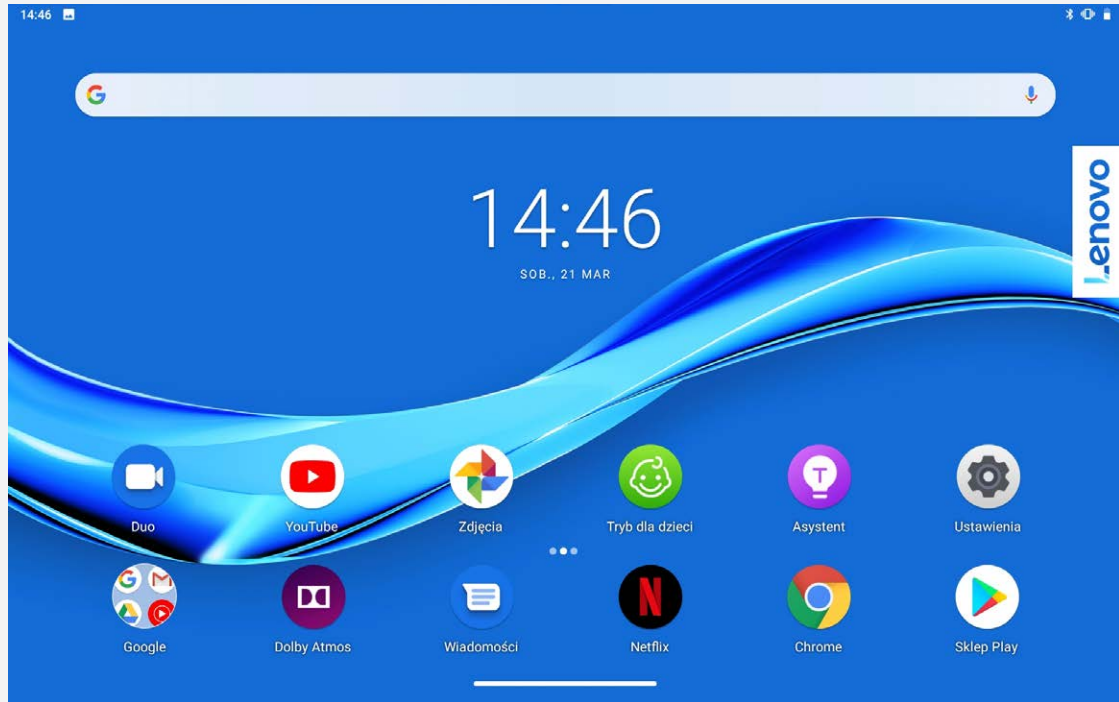


Uwaga: Funkcje poszczególnych urządzeń i wygląd ekranu głównego mogą się różnić w zależności od kraju, języka, operatora i modelu urządzenia.

W każdym momencie możesz dostosować wygląd ekranu głównego.


- **Ekran główny**

Na domyślnym ekranie głównym znajduje się pasek wyszukiwania **Google** oraz inne przydatne aplikacje.


- **Ustawienia ekranu głównego**

Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie głównym (poza ikonami). Dotknij , a następnie Zmień ustawienia ekranu głównego.

- **Dodaj widżet do ekranu głównego**

Naciśnij i przytrzymaj w dowolnym miejscu ekranu głównego z wyjątkiem ikon. Dotknij , naciśnij widżet, który chcesz dodać i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do wybranego miejsca i upuść.

- **Zmiana tapety**

Naciśnij dowolne miejsce na ekranie głównym (poza ikonami) i przytrzymaj. Dotknij , a następnie wybierz preferowaną tapetę.

Wybierz pozycję **Ustawienia > Wyświetlacz > Tapeta** i wybierz preferowaną tapetę.

- **Przenoszenie aplikacji do innego ekranu**

Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz przenieść, a potem przeciągnij w wybrane miejsce i upuść.

- **Jak odinstalować aplikację**

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować.

2. Przeciągnij do , a następnie puść i dotknij przycisku **OK**.

Uwaga: Niektórych aplikacji w systemie nie można odinstalować.

- **Znajdowanie aplikacji**

Na ekranie głównym przesunij palcem od dołu do góry ekranu.

- **Wyświetlanie ostatnich aplikacji**



Przeciągnij palcem od dołu do góry ekranu. Wtedy można również wykonać następujące czynności:

- Przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie głównym, aby przełączyć aplikację, którą chcesz otworzyć.
- Aby zamknąć aplikację, przesuń jej okno w górę.
- Aby zatrzymać działanie wszystkich aplikacji, dotknij opcji **Wyczyść wszystko**.

Przesuń palcem od lewej do prawej strony u dołu ekranu, aby otworzyć ostatnią aplikację.


Przyciski ekranowe

Na dole ekranu są jest jeden przycisk.

- Dotknij , aby powrócić do domyślnego ekranu głównego.
- Naciśnij i przytrzymaj , aby otworzyć Asystenta Google.

Powiadomienia i szybkie ustawienia

Panel powiadomień zawiera informacje o nowych wiadomościach, połączeniu USB oraz bieżących czynnościach, takich jak pobieranie plików. Panel Szybkie ustawienia pozwala na dostęp do często używanych ustawień, takich jak przełącznik sieci WLAN.

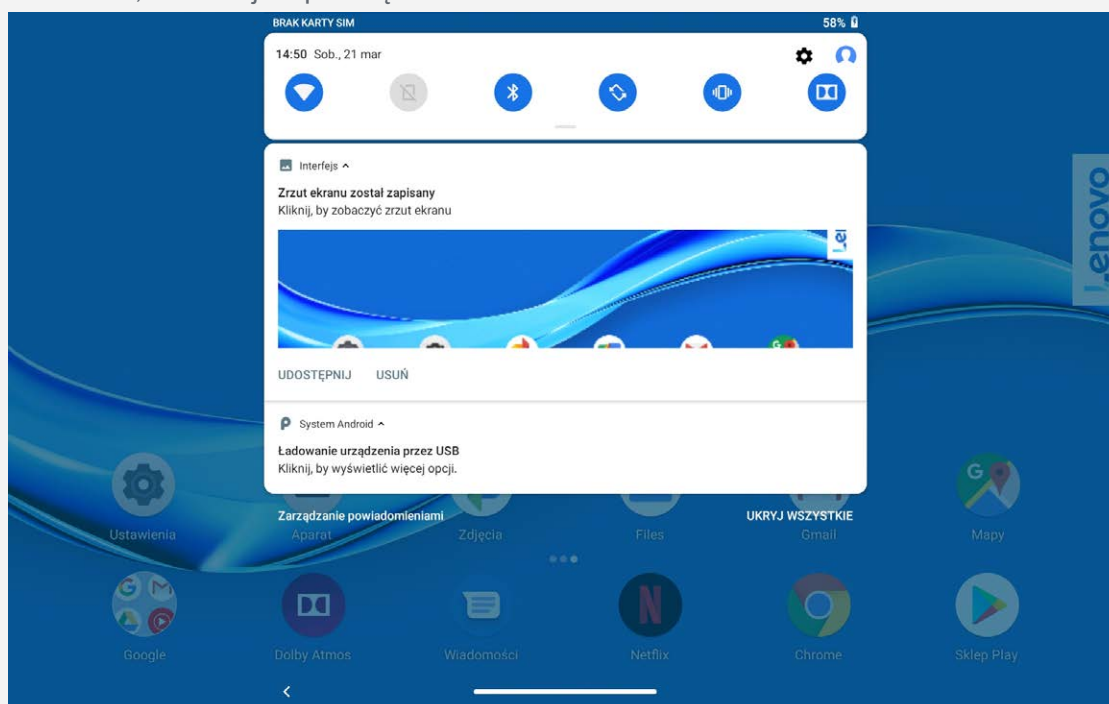

Można wykonać dowolną z poniższych czynności:

- Aby wyświetlić Powiadomienia, przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.
- Aby zamknąć Powiadomienia, przeciągnij palcem od dołu do góry ekranu.
- Aby odrzucić powiadomienie, przeciągnij je palcem w lewo lub prawo.
- Aby odrzucić wszystkie powiadomienia, na dole panelu Powiadomienia dotknij pozycji **UKRYJ WSZYSTKO**.
- Aby zarządzać powiadomieniami, dotknij opcji **Zarządzanie powiadomieniami** u dołu panelu Powiadomienia.
- Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, dwukrotnie przeciągnij palcem z góry ekranu w dół.
- Aby zamknąć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij palcem z dołu ekranu w górę.


Wymuszenie wyłączenia/ponownego uruchomienia

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez około 8 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez około 12 sekund, aby uruchomić ponownie.

Tryb pracy

Korzystanie z trybu pracy

Przejdź do opcji **Ustawienia > Wyświetlacz > Pasek nawigacji > Tryb pracy**, aby go włączyć.

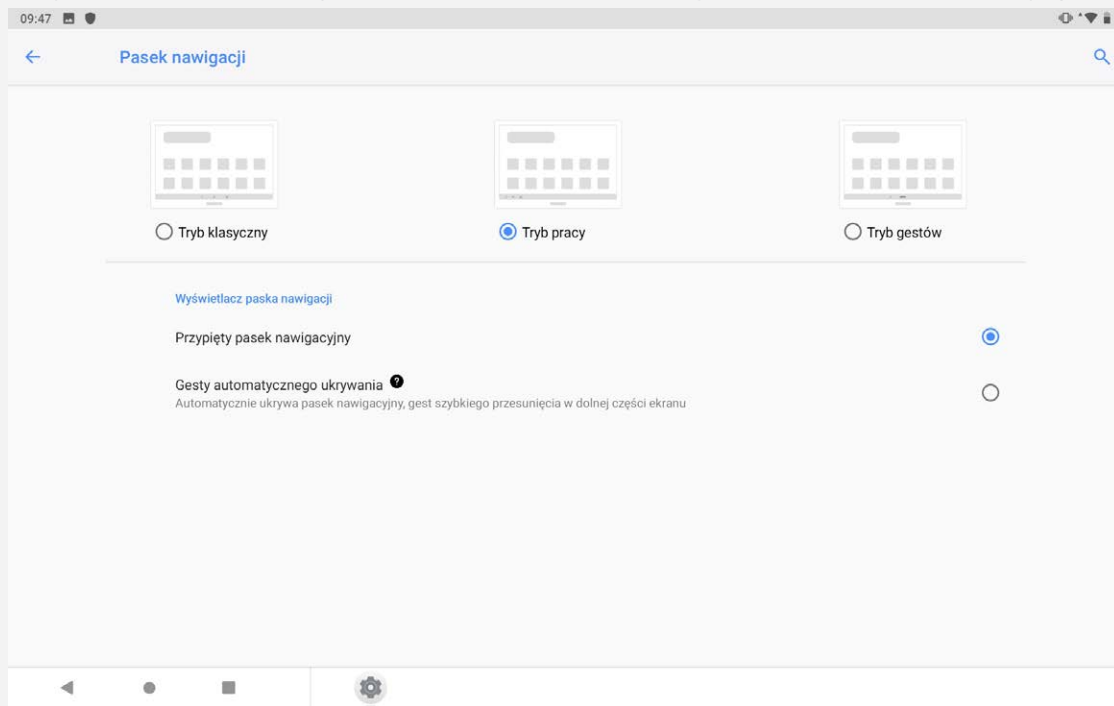




Pasek nawigacji

Ikony ostatnio używanych aplikacji są wyświetlane na pasku nawigacji. Możesz wykonać następujące czynności:



- Aby otworzyć daną aplikację, dotknij jej ikony.
- Gdy nie można wyświetlić wszystkich ikon aplikacji na liście, z boku paska nawigacji pojawi się \dots . Aby wyświetlić ukryte ikony, przesun w lewo lub w prawo.
- W celu dostosowania kolejności ikon na pasku nawigacji, naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż ikona stanie się delikatnie przezroczysta, a następnie przeciągnij ją do wybranego miejsca i puść.
- Aby zamknąć aplikację, naciśnij i przytrzymaj jej ikonę, aż ta stanie się delikatnie przezroczysta, następnie przeciągnij ją w górę i puść.


Korzystanie z trybu dzielonego ekranu

• Metoda 1

1. Otwórz aplikację, a następnie dotknij .
2. Naciśnij i przytrzymaj tę aplikację, przeciągnij ją do opcji „ Podziel ekran”, a następnie puść. Ta aplikacja będzie wyświetlana w trybie dzielonego ekranu.
3. Dotknij  i wybierz drugą aplikację, którą chcesz otworzyć. Te dwie aplikacje zostaną wyświetlone w trybie dzielonego ekranu.

• Metoda 2

1. Otwórz aplikację, a następnie naciśnij i przytrzymaj . Ta aplikacja będzie wyświetlana w trybie dzielnego ekranu.
2. Dotknij  i wybierz drugą aplikację, którą chcesz otworzyć. Dwie aplikacje będą wyświetlane w trybie dzielnego ekranu.

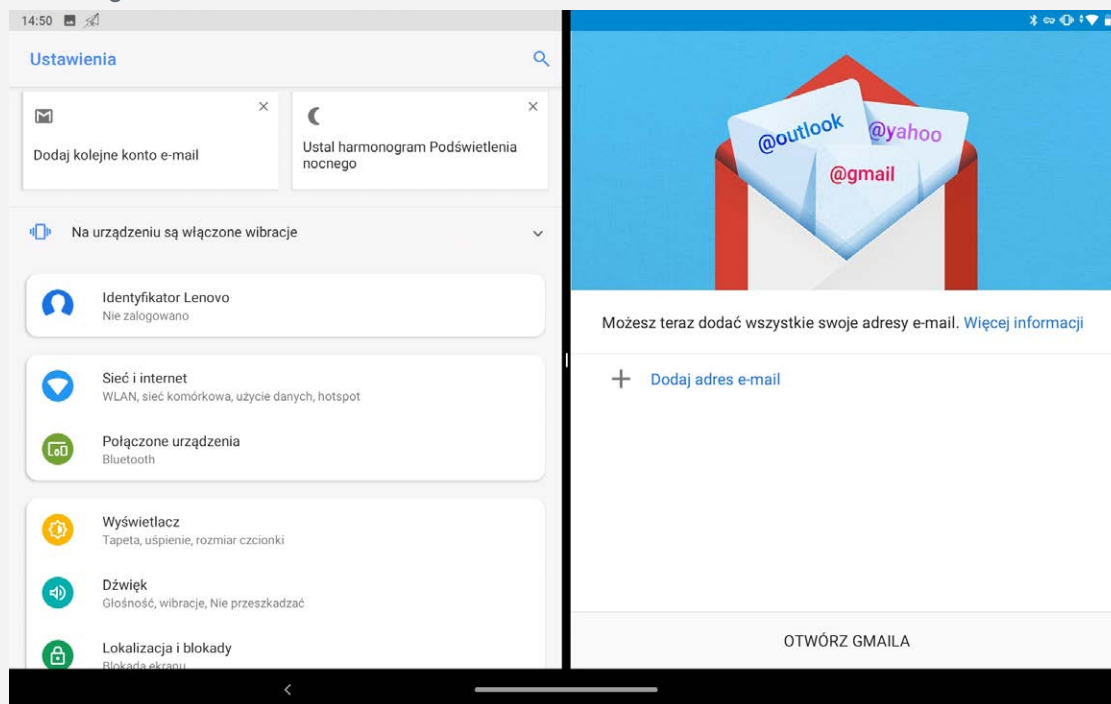

Uwaga: Nie wszystkie aplikacje obsługują tryb dzielnego ekranu.

Ustawienia dzielnego ekranu

W trybie dzielnego ekranu można wykonać następujące czynności:

- **Dostosowywanie wielkości dzielnego ekranu**

Przesuń „|” pomiędzy dwoma ekranami, aby dostosować wielkość dzielnego ekranu.

- **Zmiana drugiej aplikacji**


Dotknij ikony  i wybierz inną aplikację.

- **Zamknij drugą aplikację**

Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji na pasku nawigacji, aż ikona stanie się delikatnie przezroczysta, a następnie przeciągnij ją w górę i puść.

Zamykanie trybu dzielnego ekranu

Tryb dzielnego ekranu można zamknąć, wykonując następujące czynności:

- Wybór aplikacji, która nie obsługuje trybu dzielnego ekranu.
- Przeciągnięcie „|” do krawędzi ekranu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie , aby włączyć tryb pełnoekranowy.



Wielu użytkowników

Preferencje wielu użytkowników

Istnieją trzy typy użytkowników:

- **Właściciel:** Właściciel ma pełną kontrolę nad wszystkimi uprawnieniami użytkowników i może zarządzać wszystkimi kontami użytkowników.
- **Gość:** Gość ma ograniczony dostęp do urządzenia.
- **Nowy użytkownik:** Możesz udostępnić to urządzenie innym osobom, tworząc dodatkowych użytkowników. Każdy użytkownik ma własną przestrzeń, którą można dostosować za pomocą aplikacji, unikatowej tapety itd.


Tworzenie nowych kont użytkownika

Dotknij opcji **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Wielu użytkowników > Dodaj użytkownika lub profil > Użytkownik**, aby utworzyć konta użytkowników.


Przesuń palcem z góry ekranu w dół, a następnie dotknij ikony użytkownika, aby utworzyć konta użytkowników.

Przełączanie między kontami użytkownika


- Na ekranie głównym przeciągnij palcem z góry ekranu w dół, a następnie dotknij ikony użytkownika, aby przełączyć się między różnymi kontami użytkownika.

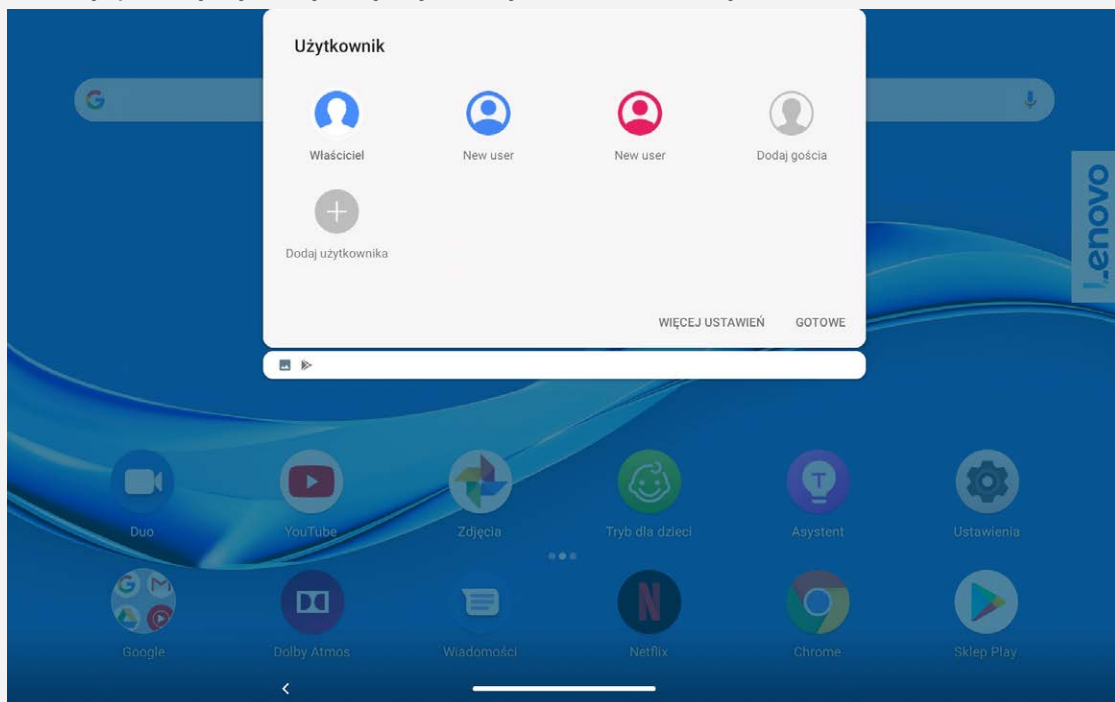

- W interfejsie ekranu blokady dotknij ikony użytkownika i wybierz tę, na którą chcesz się przełączyć, a następnie dotknij, aby przełączyć na inne konto.

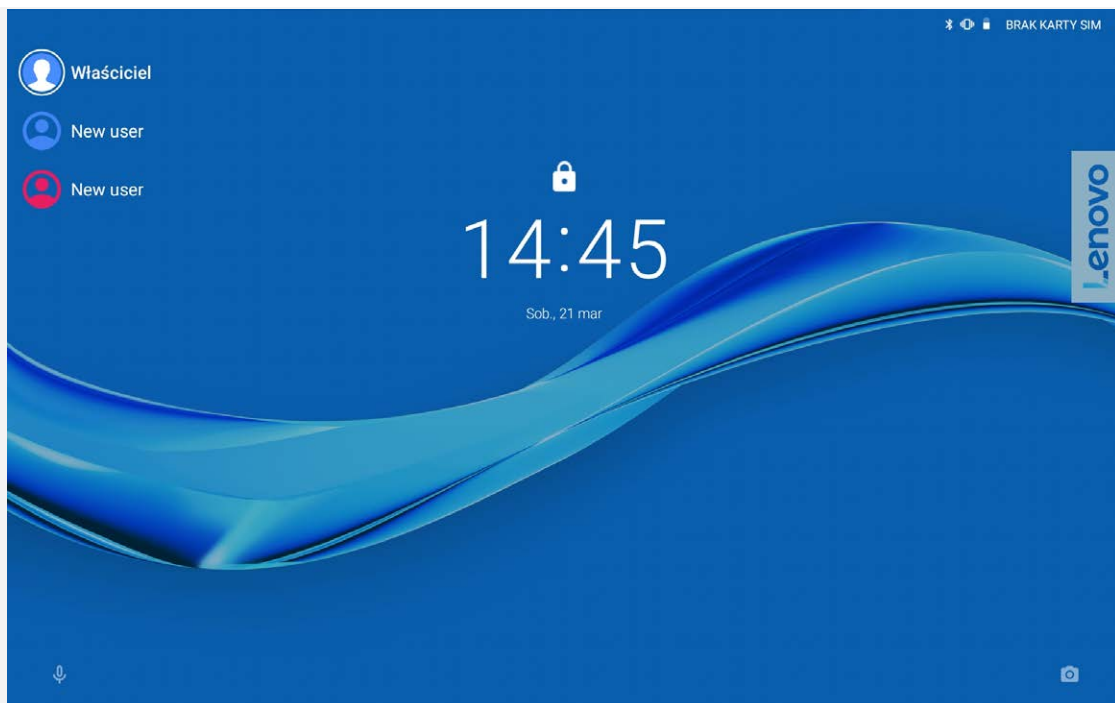

Usuwanie konta użytkownika

Dotknij opcji **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Wielu użytkowników**, dotknij ikony  znajdujące się obok konta, które chcesz usunąć, a następnie dotknij **USUŃ**.





Funkcja pióra

Aby użyć funkcji pióra, przejdź do opcji **Ustawienia > Asystent ekranu** i włącz funkcję Asystenta ekranu.

Włączanie i wyłączenie funkcji pióra


Włączanie funkcji pióra

Przesuń palcem w lewo od prawej krawędzi ekranu, dotknij poniżej , naciśnij i przytrzymaj , przeciągnij w prawo od krawędzi i włącz funkcję pióra.







Wyłączanie funkcji pióra

Naciśnij i przytrzymaj , przeciągnij w prawo od krawędzi i wyłącz funkcję pióra.

Wyświetlanie/ukrywanie funkcji pióra

- Gdy funkcja pióra jest włączona, dotknij , aby ją wyświetlić.
- Dotknij poza funkcją pióra, aby ją ukryć.

Ustawianie funkcji pióra

- : Ustaw grubość pędzla.
- : Powrót.
- : Przejście do przodu.
- : Rysowanie linii.
- : Rysowanie prostokąta.
- : Rysowanie okręgu.
- Wyczyść wszystko: Usunięcie wszystkich elementów z palety.







Aparat

Aby otworzyć aplikację **Aparat**, wybierz pozycję **Aparat**.



Robienie zdjęć i nagrywanie filmów

Za pomocą wbudowanego aparatu w tym urządzeniu można robić zdjęcia i nagrywać filmy.

- Dotknij , aby poprawić zniekształcenia trapezowe.
- Dotknij , aby zrobić zdjęcie.
- Dotknij , aby nagrać film.
- Dotknij , aby przełączyć się między przednim a tylnym obiektywem aparatu.
- Dotknij , aby wybrać filtr.
- Stuknij , aby skonfigurować inne ustawienia aparatu.

Robienie zrzutów ekranu

Aby zrobić zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk **zasilania** i przycisk **zmniejszania głośności**.

Wyświetlanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy są przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Zdjęcia i filmy można wyświetlić w następujący sposób:

- Podczas korzystania z aplikacji **Aparat** dotknij miniatury zdjęcia.
- Przejdź do opcji **Zdjęcia**.
- Przejdź do opcji **Pliki**.

Zrzuty ekranu są przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Zrzuty ekranu można wyświetlić w następujący sposób:

- Przejdź do opcji **Zdjęcia**.
- Przejdź do opcji **Pliki**.



Przed nawiązaniem połączenia z Internetem należy skonfigurować sieć bezprzewodową.

- Konfiguracja sieci WLAN.
- *Konfiguracja sieci komórkowej.
- Konfiguracja sieci VPN.

Sieć komórkową można również udostępniać innym urządzeniom.

- *Konfiguracja punktu dostępu.

Konfigurowanie sieci WLAN

Przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć i internet > WLAN**. Włącz przełącznik sieci WLAN i dotknij jednego z hotspotów WLAN na liście, aby połączyć się z Internetem. W przypadku połączenia z bezpiecznym punktem hotspot, aby uzyskać połączenie, należy wprowadzić login oraz hasło.

*Konfigurowanie sieci komórkowej

Przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć i internet > Sieć komórkowa**.

Uwaga: Niezbędna jest ważna karta SIM z usługą przesyłu danych. Jeśli nie masz karty SIM, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Konfigurowanie sieci VPN

Sieci VPN używane wewnątrz organizacji umożliwiają bezpieczne przesyłanie prywatnych danych za pośrednictwem nieprywatnych sieci. Skonfigurowanie sieci VPN może być konieczne, na przykład w celu uzyskania dostępu do służbowej poczty e-mail. Należy poprosić administratora sieci o podanie ustawień koniecznych do skonfigurowania sieci VPN w sieci użytkownika.

1. Przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć i internet > VPN**.
2. Dotknij **+**, aby edytować profil sieci VPN, w tym nazwę, typ i adres serwera, a następnie dotknij pozycji **ZAPISZ**.
3. Dotknij nazwy serwera sieci VPN, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie dotknij opcji **POŁĄCZ**, aby połączyć się z siecią VPN.
4. Dotknij **⚙️**, aby edytować lub zapomnieć sieć VPN.

Uwaga: Przed użyciem sieci VPN należy ustawić wzór, kod PIN lub hasło dla ekranu blokady. Przejdź do opcji Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Blokada ekranu, aby wybrać opcję blokady ekranu i ustawić blokadę ekranu.

*Konfigurowanie punktu dostępu

Hotspot osobisty można wykorzystać do udostępnienia połączenia internetowego komputerowi lub innym urządzeniom.

Przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć i internet > Hotspot i tethering** i wykonaj następujące czynności:

Dotknij opcji **Hotspot WLAN**, aby skonfigurować hotspot.


Możesz również skorzystać z funkcji **Tethering przez Bluetooth** lub **Tethering przez USB**.

Uwaga: Aby znajomi mogli połączyć się z Twoim hotspotem, wystarczy podać im nazwę sieci oraz hasło.

Internet

Jeśli urządzenie ma połączenie z siecią bezprzewodową lub komórkową, można za jego pomocą przeglądać strony internetowe.

Aby uruchomić aplikację w przeglądarce, przejdź do aplikacji **Chrome**.

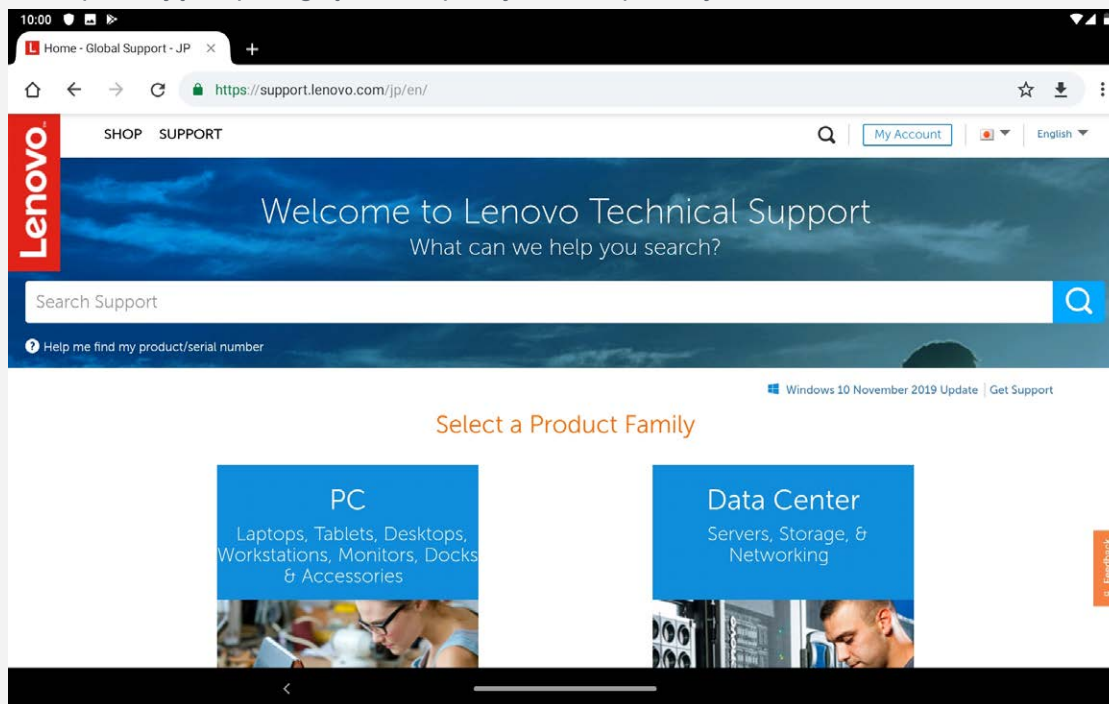

Odwiedzanie witryn internetowych

Aplikację **Chrome** można używać do przeglądania witryn internetowych.

- **Wpisywanie adresu witryny**

Nie musisz wpisywać pełnego adresu witryny z przedrostkiem „http://”, aby uzyskać do niej dostęp.

Aby przejść do strony „http://www.lenovo.com”, po prostu wpisz adres „www.lenovo.com” na pasku adresu i dotknij przycisku →.

- **Wyszukiwanie słów kluczowych**

Aby wyszukiwać witryny internetowe, możesz też wpisać słowa kluczowe na pasku adresu.

Wyszukiwarkę można ustawić, wybierając pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Wyszukiwarka**.

- **Dodawanie nowej witryny**

Dotknij ⋮ > **Nowa karta**, aby dodać witrynę w nowej karcie.

Dotknij ⋮ > **Nowa karta incognito**, aby przejść do witryny bez pozostawiania śladu odwiedzania.

- **Zamykanie witryny**

Dotknij ✕, aby zamknąć kartę.

- **Odświeżanie witryny**

Dotknij ↻, aby odświeżyć witrynę.

Dotknij ←, aby wrócić do poprzedniej witryny.

Dotknij →, aby przejść do ostatnio odwiedzanej witryny.

Zapisywanie witryn

Obrazy i witryny można zapisywać w wewnętrznej pamięci masowej urządzenia.

- **Zapisywanie obrazów**

Naciśnij obraz i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji **Pobierz obraz**.

- **Dodawanie witryn do zakładek**

Dotknij ☆, aby dodać witrynę do obszaru **Zakładki**.

Dotknij ⋮ > **Zakładki**, aby wyświetlić zakładki.

Ustawianie preferencji ułatwienia dostępu

Dotknij ⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**, aby skonfigurować skalowanie tekstu i powiększanie stron internetowych.




Jeśli urządzenie ma połączenie z siecią bezprzewodową, można za jego pomocą odbierać i wysyłać wiadomości e-mail.

Aby otworzyć aplikację **Gmail**, wybierz pozycję **Gmail**.

Konfigurowanie konta Gmail

Możesz zalogować się w usłudze Gmail, jeśli masz konto Gmail. Jeśli nie masz konta, musisz utworzyć konto Gmail. Możesz także zarejestrować się za pomocą kont e-mail innych dostawców poczty elektronicznej.

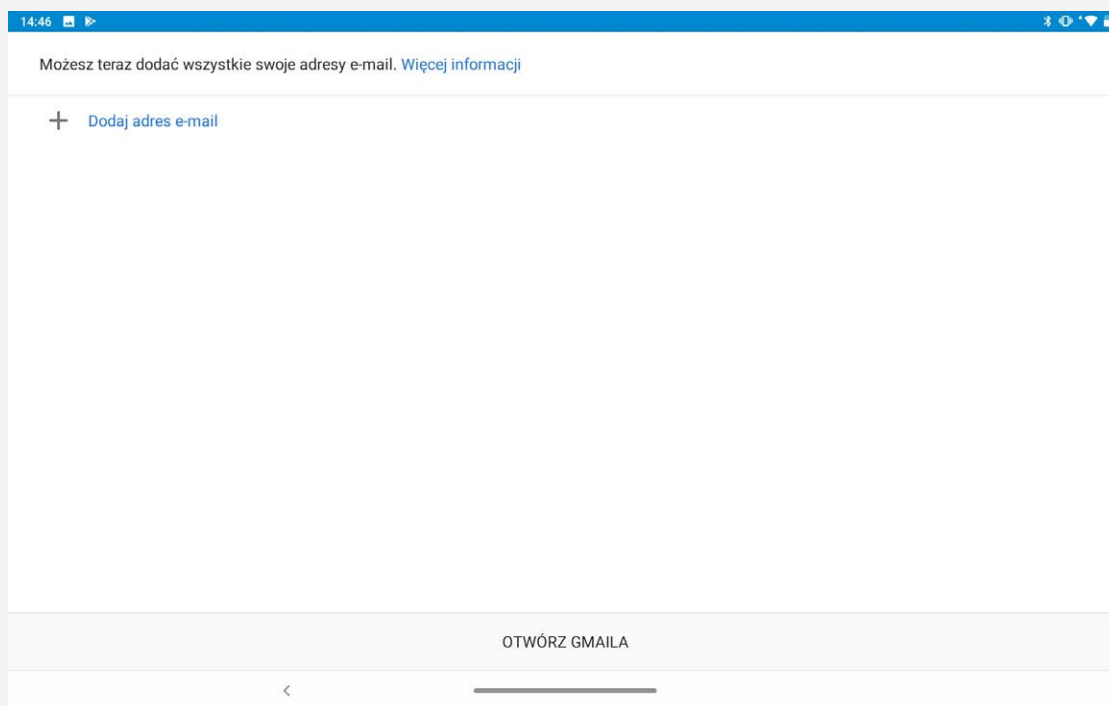

Używanie poczty Gmail

Po skonfigurowaniu konta poczty Gmail możesz użyć aplikacji **Gmail** do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.


Mapy

Przed skorzystaniem z usługi **Mapy** należy wybrać następujące ustawienia.

Przejdź do opcji **Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Lokalizacja**, aby zapewnić aplikacjom Google Apps dostęp do lokalizacji.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wpisz w polu **Wyszukaj tutaj** adres, który chcesz odnaleźć, a następnie dotknij 🔍.

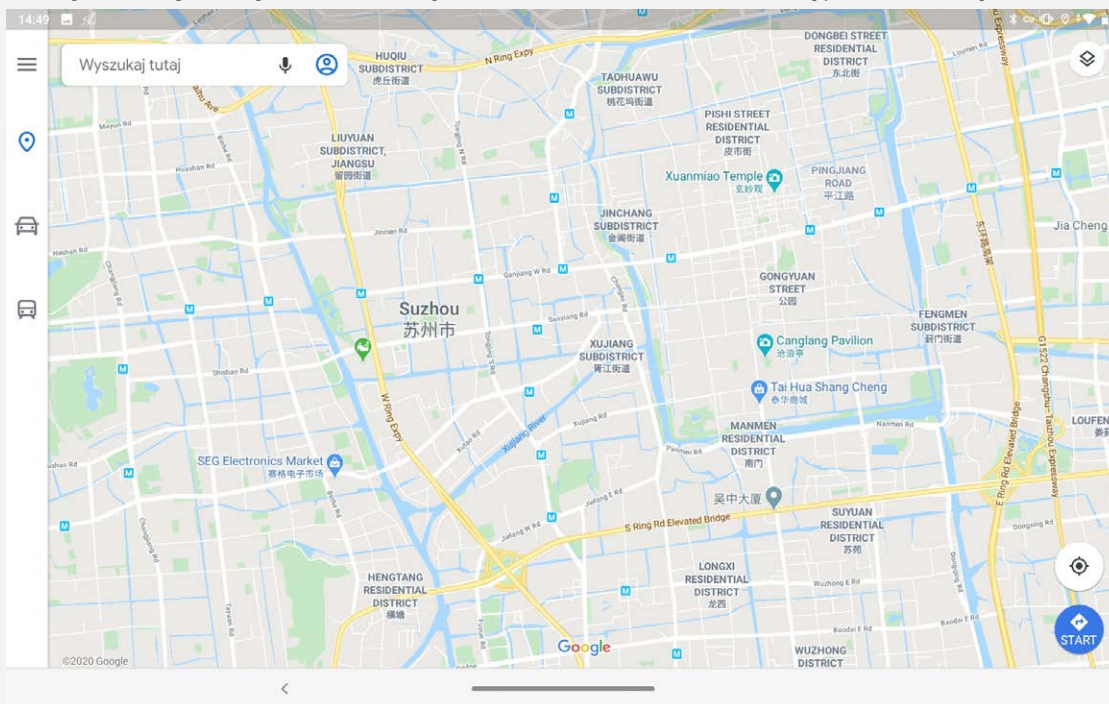

Możesz także dotknąć 🗣️, aby mówić, a następnie na głos wypowiedzieć wyszukiwany adres.

Bieżąca lokalizacja

Dotknij 📍, aby zobaczyć swoją bieżącą lokalizację.

Możesz sprawdzić, co znajduje się w pobliżu.

Planowanie trasy

Dotknij 📍, wypełnij pola „**Twoja lokalizacja**” i „**Wybierz punkt docelowy**” lub wybierz punkt początkowy jako **Twoją lokalizację**.

Wybierz tryb podróży: samochód, autobus, rower lub pieszo.

14:49

←


⋮



Ułatw sobie życie

Zapisz dom i pracę, by szybciej znajdować trasy

[ZALOGUJ SIĘ](#)

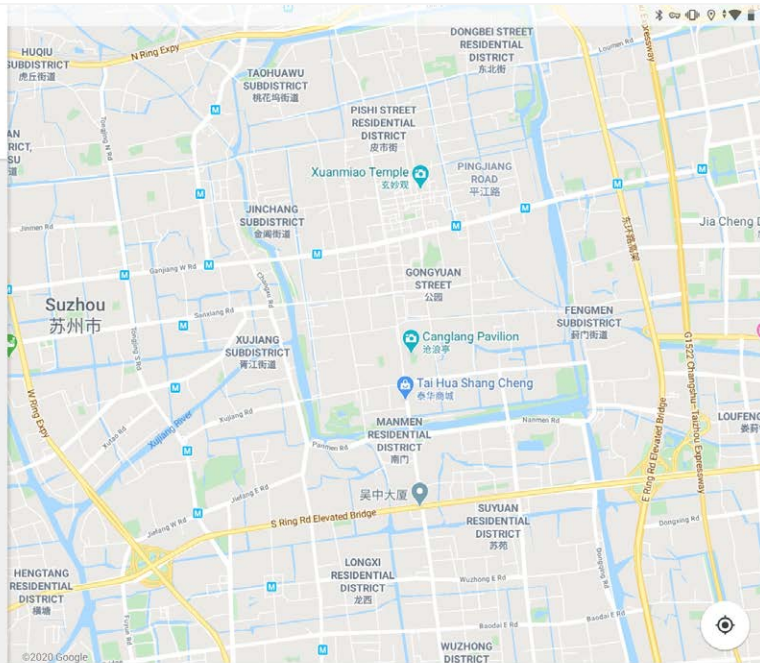

Synchronizacja


Możesz przesyłać dane, takie jak muzyka, zdjęcia, nagrania wideo, dokumenty, pliki APK itp.

Łączenie urządzenia z komputerem

Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.

Przeciwnij palcem z góry ekranu w dół. Na pasku powiadomień zobaczysz komunikat „Ładowanie urządzenia przez USB”.

Dotknij opcji **Ładowanie urządzenia przez USB**, aby wyświetlić inne opcje.

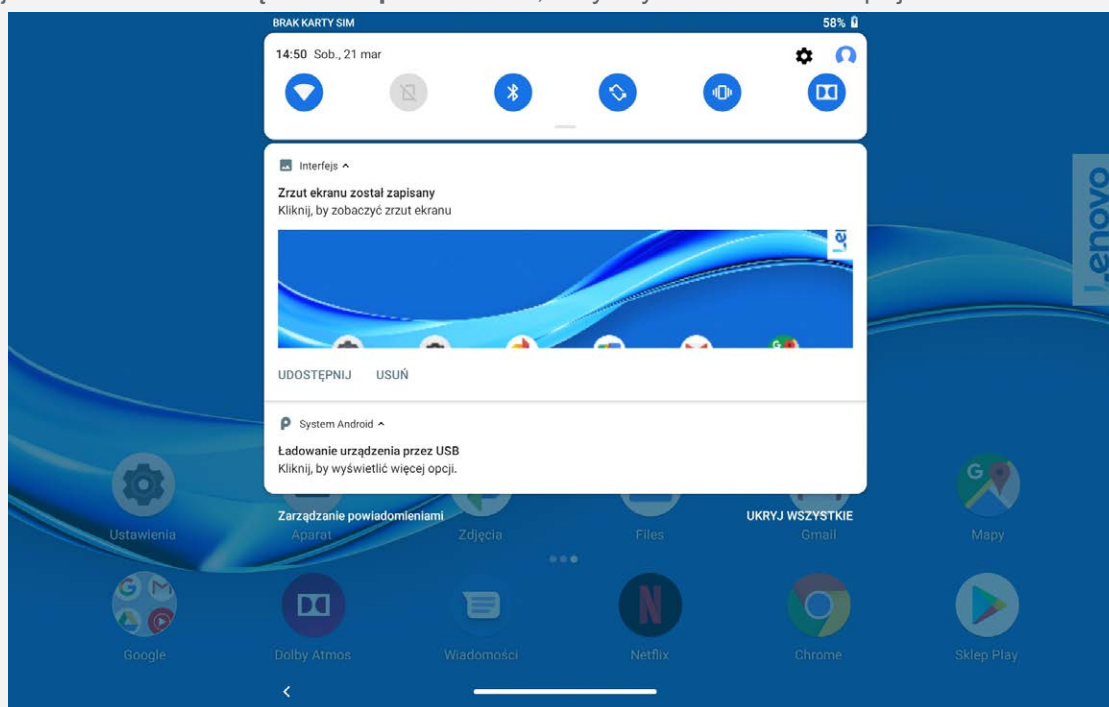

Tryb wyboru połączenia z komputerem

Można wybrać następujące opcje:

- **Przesyłanie plików:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przesyłać pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, nagrania wideo czy dzwonki, między urządzeniem i komputerem.
- **MIDI:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz, aby aplikacje z obsługą MIDI na urządzeniu współpracowały z programem MIDI na komputerze.
- **PTP:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przenieść tylko zdjęcia lub filmy na tablet lub pobrać je z tabletu na komputer.
- **Brak przesyłania danych:** Wybierz ten tryb, jeśli chcesz tylko naładować urządzenie.



Ustawienia

Konfigurowanie języka

1. Wybierz pozycję **Ustawienia > System > Języki i metody wprowadzania > Języki > Dodaj język**.
2. Wybierz język, który chcesz dodać.
3. Naciśnij i przytrzymaj okno opcji ☰, aby przeciągnąć dodany język do pierwszego wiersza.

Konfigurowanie blokady ekranu

Wybierz pozycję **Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Blokada ekranu** i wybierz tryb blokady ekranu.

Ustawianie dźwięku

Przejdź do opcji **Ustawienia > Dźwięk**. Tutaj możesz ustawić domyślny dźwięk powiadomienia, alarmu i inne. Możesz też ustawić głośność multimediiów, alarmu, dzwonka itd.

Ustawianie rozpoznawania twarzy

Wybierz opcję **Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Rozpoznawanie twarzy** i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby ustawić swoje urządzenie.

Tryb ochrony baterii

Tryb ochrony baterii zapobiega zbyt długiemu ładowaniu, co może narażać baterię na wysokie temperatury i napięcia, które mogą powodować szybsze starzenie się baterii. Po włączeniu tej funkcji ładowanie jest zatrzymywane po osiągnięciu 60% naładowania.

Wybierz pozycję **Ustawienia > Bateria > Tryb ochrony baterii**, aby włączyć tryb ochrony baterii.

Ochrona wzroku i informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Ochrona oczu

Gdy włączony jest tryb ochrony oczu, ekran przyjmuje bursztynowy odcień, który redukuje emisję światła niebieskiego. Pozwala to na wygodne czytanie i wyświetlanie ekranu w słabo oświetlonych miejscach.

Przejdź do opcji **Ustawienia > Wyświetlacz > Tryb ochrony oczu** i dotknij pozycji **Stan**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Regulacja temperatury kolorów: Przejdź do trybu ochrony oczu i przesunij suwak **Temperatura kolorów**, aby dostosować to ustawienie.

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia należy używać w dobrze oświetlonych miejscach i trzymać je w odpowiedniej odległości od oczu podczas użytkowania. Aby uniknąć zmęczenia oczu, rób okresowo przerwy od spoglądania na ekran.

Reset fabryczny

Reset fabryczny spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej twojego tabletu.

Przed zresetowaniem tabletu wykonaj kopię zapasową danych. Wybierz opcję **Ustawienia > System > Zresetuj opcje > Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)**, a następnie dotknij **RESETUJ TABLET > WYMAŹ WSZYSTKO**, aby zresetować do domyślnych ustawień producenta.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przypadkowego uszkodzenia produktu, przed jego użyciem należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w niniejszej sekcji. Dodatkowe porady dotyczące bezpiecznego używania urządzenia można znaleźć na stronie

<http://www.lenovo.com/safety>.

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie

Urządzenia nie wolno upuszczać, zginać ani przebijać. Nie wolno również wkładać do niego żadnych ciał obcych ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Delikatne komponenty wewnątrz mogłyby ulec uszkodzeniu.

Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Może on pęknąć, jeśli urządzenie zostanie upuszczone na twardą powierzchnię, poddane działaniu dużej siły lub przygniezione ciężkim przedmiotem. Jeśli od ekranu odprysnie szkło, nie należy dotykać kawałków szkła ani próbować usunąć ich z urządzenia. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się ze wsparciem technicznym Lenovo w celu uzyskania informacji dotyczących naprawy, wymiany lub utylizacji.

Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać je z dala od miejsc, w których występuje wysokie napięcie, jak na przykład urządzenia elektryczne, grzejniki i kuchenki elektryczne. Urządzenia należy używać tylko w temperaturze od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) i przechowywać je w temperaturze od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F), aby uniknąć uszkodzeń.

Urządzenia nie wolno narażać na działanie wody, deszczu, skrajnej wilgotności, potu ani innych płynów.

Urządzenia nie wolno demontować ani modyfikować

Urządzenie to jest urządzeniem zamkniętym. Wewnątrz nie ma żadnych części wymagających obsługi przez użytkownika końcowego. Wszelkich napraw wewnętrznych może dokonać wyłącznie punkt serwisowy lub personel techniczny autoryzowany przez Lenovo. Próba otwarcia lub modyfikacji urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji.

Uwaga dotycząca wbudowanych akumulatorów

Nie wolno wymieniać wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego. Istnieje ryzyko eksplozji, jeśli zostanie zainstalowany akumulator niewłaściwego typu. Skontaktuj się ze wsparciem Lenovo w sprawie wymiany.

Uwaga dotycząca toreb z tworzywa sztucznego

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Torby z tworzywa mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, torby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje o zasilaczu

- **Urządzenie i zasilacz należy chronić przed wilgocią.**

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani pozostawiać go w miejscu, gdzie mogłoby zostać zmoczone wodą lub innym płynem.

- **Używać wyłącznie metod ładowania zatwierdzonych przez producenta.**

Uwaga: Należy używać wyłącznie standardowych zasilaczy firmy Lenovo. Użycie zasilaczy innych firm wpłynie na szybkość ładowania, powodując nieprawidłowe ładowanie i możliwe uszkodzenie sprzętu.

- Podłączyć standardowy zasilacz do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
- Aby podłączyć urządzenie do komputera lub urządzenia zgodnego ze standardem USB 2.0 lub nowszym, należy użyć standardowego kabla danych.

Urządzenia ładujące mogą się nagrzewać podczas ich normalnego używania. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia ładującego. Urządzenie ładujące należy odłączyć od źródła zasilania w każdej z następujących sytuacji:

- Urządzenie ładujące zostało wystawione na działanie deszczu, pływu lub nadmiernej wilgoci.
- Urządzenie ładujące wykazuje oznaki uszkodzenia fizycznego.
- Urządzenie ładujące wymaga oczyszczenia.

Ostrzeżenie:

Firma Lenovo nie podnosi odpowiedzialności za działanie ani bezpieczeństwo produktów, których nie wyprodukowała lub nie zatwierdziła. Należy używać wyłącznie zasilaczy i akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Lenovo.

Dyrektywa UE w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE) — zasilacze zewnętrzne (rozporządzenie (UE) 2019/1782)

Produkty Lenovo są przeznaczone do współpracy z wieloma zgodnymi zasilaczami. Aby sprawdzić zgodne zasilacze, należy przejść do strony <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>. Szczegółowe dane techniczne zasilacza urządzenia można znaleźć na stronie <https://support.lenovo.com>.

Ostrzeżenie o wysokim natężeniu dźwięku

Ostrzeżenie: Długotrwałe wystawienie na głośne dźwięki pochodzące z jakiegokolwiek źródła może powodować uszkodzenia słuchu. Im wyższy poziom głośności dźwięku, tym krótszy czas potrzebny, aby słuch uległ uszkodzeniu. Aby chronić swój słuch:

- Ogranicz ilość czasu korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
- Unikaj zwiększania głośności w celu wyłumienia zakłóceń dochodzących z zewnątrz.
- Obniż poziom głośności, jeśli nie możesz usłyszeć osób w swoim otoczeniu.

Jeśli doświadczasz dyskomfortu, m.in. wrażenia nacisku lub pełności w uszach, dzwonienia lub przytłumionej mowy, przerwij korzystanie ze słuchawek i skonsultuj się z lekarzem.



Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać przy wysokiej głośności dźwięku przez dłuższy okres.

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w trakcie jazdy pojazdem silnikowym lub rowerem

Na pierwszym miejscu zawsze należy mieć na względzie bezpieczeństwo własne i innych osób. Należy postępować zgodnie z prawem. Lokalne przepisy mogą regulować sposób używania urządzeń elektronicznych, takich jak to urządzenie, podczas jazdy motorem lub rowerem.

Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami

Gdy okres użytkowania urządzenia dobiegnie końca, urządzenia nie wolno zgniatać, palić, wrzucać do wody ani pozbywać się go w jakikolwiek sposób, który byłby niezgodny z lokalnymi przepisami. Niektóre części wewnętrzne zawierają substancje, które w przypadku niewłaściwego pozbycia się

ich mogą wybuchnąć, wyciec lub mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz „Informacje o recyklingu i ochronie środowiska”.

Urządzenie i jego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci

Urządzenie zawiera niewielkie części, które mogą zostać połknięte przez małe dzieci, stwarzając ryzyko dla ich zdrowia i życia. Ponadto szklany ekran może ulec potłuczeniu lub pęknięciu w przypadku zderzenia z twardą powierzchnią.

Należy chronić swoje dane i oprogramowanie

Nie należy usuwać nieznanych plików ani zmieniać nazw plików i katalogów utworzonych przez siebie. W przeciwnym wypadku oprogramowanie urządzenia może przestać działać.

Korzystanie z zasobów sieciowych może narazić urządzenie na działanie wirusów komputerowych, hakerów, oprogramowania szpiegującego oraz innych szkodliwych czynników, które mogą uszkodzić urządzenie, oprogramowanie lub dane. Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony w postaci zapór sieciowych, oprogramowania antywirusowego i antyszpiegowskiego oraz aktualizację takiego oprogramowania spoczywa na użytkowniku.

Urządzenie należy przechowywać z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak wentylatory, radia, głośniki o dużej mocy, klimatyzacja czy kuchenki mikrofalowe. Silne pola magnetyczne generowane przez te urządzenia mogą uszkodzić ekran i dane zapisane w urządzeniu.

Urządzenie generuje ciepło

Podczas pracy urządzenia lub ładowania akumulatora niektóre części mogą się nagrzewać. Ich temperatura zależy od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan oraz innych części ciała z rozgrzаныmi częściami urządzenia.

Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego

Oświadczenie o zgodności z regulacjami amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telephone: 1-919-294-5900

Przeestroga ISED

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania norm RSS Innovation, Science and Economic Development Canada dotyczących urządzeń niewymagających licencji. Używanie urządzenia podlega dwóm ograniczeniom:

- (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz
- (2) urządzenie musi akceptować zakłócenia, w tym mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Oświadczenie o zgodności z japońską normą VCCI Klasa B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japońskie oświadczenie o zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nieprzekraczającym 20 A na fazę

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informacje o ochronie środowiska, przetwarzaniu wtórnym i utylizacji

Oświadczenie o przetwarzaniu wtórnym

Firma Lenovo zachęca do odpowiedzialnego przetwarzania wtórnego niepotrzebnych urządzeń informatycznych. Firma Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomocne w takim przetwarzaniu. Informacje dotyczące przetwarzania wtórnego produktów Lenovo są dostępne pod adresem <http://www.lenovo.com/recycling>.

Ważne informacje dotyczące baterii i dyrektywy WEEE



Sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii oznaczonych symbolem przekreślonego kosza nie można wyrzucać jako niesegregowanych odpadów komunalnych. Zużyte baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny (ang. waste electrical and electronic equipment, WEEE) należy utylizować oddzielnie, korzystając z dostępnej infrastruktury, która umożliwi odbiór tych produktów w celu ich ponownego wykorzystania, przetworzenia wtórnego lub utylizacji. Gdy to możliwe, należy wyjąć i oddzielić baterie od sprzętu WEEE przed umieszczeniem sprzętu WEEE w strumieniu zbiórki odpadów. Akumulatory należy zbierać oddzielnie przy użyciu dostępnej infrastruktury zwrotu, recyklingu i przetwarzania baterii i akumulatorów.

Informacje właściwe dla kraju użytkowania są dostępne pod adresem <http://www.lenovo.com/recycling>.

Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Brazylii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

[Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Japonii](#)

Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Japonii są dostępne pod adresem: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

[Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Indii](#)

Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Indii są dostępne pod adresem: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

[Symbole dotyczące przetwarzania wtórnego baterii i akumulatorów](#)

- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Tajwanu



- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Stanów Zjednoczonych i Kanady



US & Canada Only

- Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Unii Europejskiej

EU



[Informacje o programie ENERGY STAR](#)



ENERGY STAR® to wspólny program amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i amerykańskiego Departamentu Energii, którego celem jest oszczędzanie pieniędzy i ochrona środowiska dzięki stosowaniu energooszczędnych produktów i procedur.

Firma Lenovo z dumą oferuje swoim klientom produkty zgodne ze standardem ENERGY STAR. Na komputerze może być umieszczony znak ENERGY STAR. Znak ten może też być wyświetlany

w interfejsie ustawień oszczędzania energii. Tablety Lenovo o następującej nazwie modelu oznaczone znakiem ENERGY STAR zostały zaprojektowane i przetestowane zgodnie z wymogami programu ENERGY STAR dla tabletów.

Lenovo TB-X606F

Używając produktów spełniających wymogi programu ENERGY STAR i korzystając z opcji zarządzania zasilaniem tabletu, użytkownik zmniejsza pobór energii elektrycznej. Zmniejszony pobór energii elektrycznej pozwala zmniejszyć zanieczyszczenie, poziom emisji gazów cieplarnianych oraz wydatki związane ze zużywaniem prądu.

Więcej informacji o programie ENERGY STAR można znaleźć w witrynie:

<http://www.energystar.gov>.

Uwaga dotycząca klasyfikacji eksportowej

Produkt ten podlega amerykańskim regulacjom dotyczącym eksportu EAR i posiada numer klasyfikacji eksportowej ECCN 5A992.c. Można go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1.

Rozwiązywanie problemów

Podczas instalowania aplikacji wyświetla się monit o niewystarczającej ilości pamięci masowej

Zwolnij miejsce na dysku i ponownie spróbuj zainstalować aplikację.

Ekran dotykowy nie działa lub nie jest wystarczająco czuły

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez ponad 8 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w normalny sposób.

Urządzenie nie włącza się lub występuje awaria systemu

Ładuj baterię przez pół godziny, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez ponad 8 sekund przycisk zasilania, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w normalny sposób.

Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

Uruchom ponownie router bezprzewodowy lub przejdź do opcji Ustawienia i uruchom ponownie sieć WLAN.

Urządzenia nie można wybudzić ze stanu uśpienia

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez ponad 8 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Następnie włącz je ponownie w normalny sposób.