

lenovo.

Lenovo TAB A7-30

Podręcznik użytkownika ver. 1.0



Przed użyciem urządzenia należy przeczytać informacje o środkach ostrożności oraz ważne uwagi podane w dołączonym podręczniku.






- 1-1 Wygląd
- 1-2 Przyciski
- 1-3 Włączanie/wyłączanie tabletu
- 1-4 Uaktywnianie/wyłączanie wyświetlacza
- 1-5 Blokowanie/odblokowywanie ekranu
- 1-6 Wskazówki dotyczące nawigacji
- 1-7 Ekran główny
- 1-8 Pasek stanu
- 1-9 Ostatnio używane aplikacje
- 1-10 Zarządzanie aplikacjami
- 1-11 Wprowadzanie tekstu

1-1 Wygląd

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od tabletu Lenovo TAB A7-30.

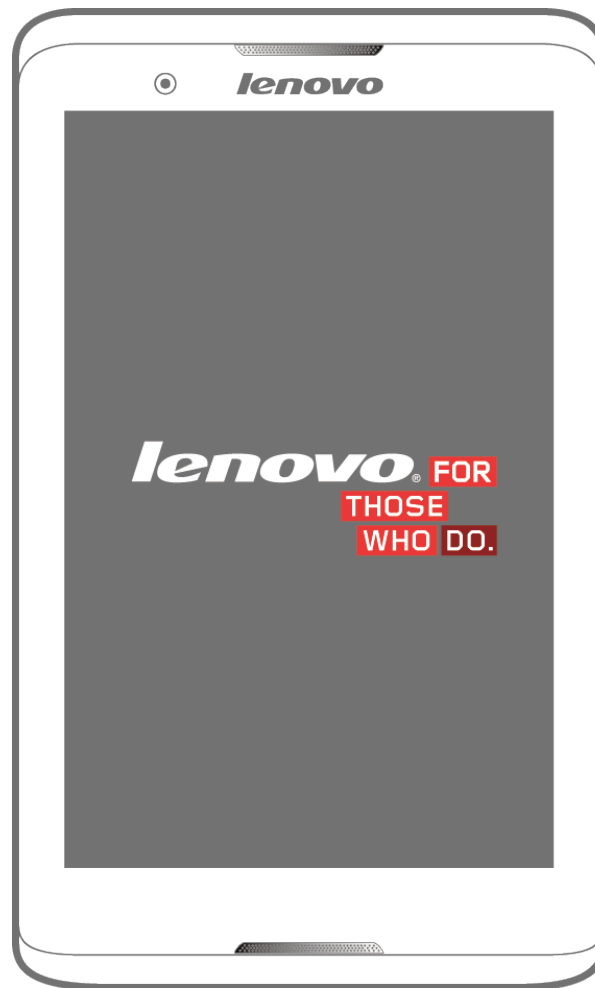

1-2 Przyciski

Przycisk zasilania

Za pomocą tego przycisku można włączyć/wyłączyć tablet oraz uaktywnić/wygasić wyświetlacz.

Sterowanie głośnością

Naciśnij **przycisk głośności**, aby ustawić głośność.

1-3 Włączanie/wyłączanie tabletu

Włączanie tabletu

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** tabletu przez ok. 3 sekundy, a następnie go zwolnij. Na wyświetlaczu pojawi się kolejno logo Lenovo, a następnie ekran startowy, sygnalizując, że tablet został włączony.

Wyłączanie tabletu

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** tabletu. Wybierz opcję **Wyłączanie** w oknie podręcznym, a następnie stuknij opcję **OK**, aby wyłączyć tablet.

UWAGA: Przy podłączaniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB upewnij się, że poziom naładowania baterii jest wystarczający, aby urządzenie działało prawidłowo. W przeciwnym razie naładuj urządzenie za pomocą zasilacza sieciowego przed podłączeniem za pomocą złącza USB.

1-4 Uaktywnianie/wyłączanie wyświetlacza

Uaktywnianie wyświetlacza

Przy nieaktywnym wyświetlaczu naciśnij **przycisk zasilania** na tablecie, aby uaktywnić wyświetlacz. Wyświetlacz tabletu zostanie podświetlony, sygnalizując, że został uaktywniony.

Wyłączanie wyświetlacza

Jeżeli tablet jest chwilowo niepotrzebny, można nacisnąć **przycisk zasilania**, aby wyłączyć wyświetlacz. Wówczas tablet przechodzi w tryb gotowości, aby oszczędzać energię.

Blokowanie ekranu

Blokada automatyczna

Istnieje możliwość ustawienia limitu czasu ekranu poprzez stuknięcie kolejno opcji **Ustawienia** > **URZĄDZENIE** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**. Jeżeli w zaprogramowanym czasie gotowości nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz wyłączy się automatycznie oraz nastąpi automatyczna blokada tabletu.

Blokada ręczna

Jeżeli tablet jest chwilowo niepotrzebny, można nacisnąć **przycisk zasilania**, aby wyłączyć wyświetlacz. Tablet zostanie wtedy zablokowany i przejdzie w tryb gotowości.

Odblokowywanie ekranu

W trybie gotowości naciśnij **przycisk zasilania** tabletu, aby uaktywnić wyświetlacz. Następnie stuknij i przytrzymaj ikonę blokady i przeciągnij suwak nad ikoną odblokowywania, zgodnie z poniższą ilustracją.








Ustawianie wzoru blokady ekranu

Można ustawić wzór blokady ekranu, stukając kolejno opcje **Ustawienia** > **OSOBISTE** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**. Po uruchomieniu tej funkcji konieczne jest wprowadzenie spersonalizowanego

wzoru odblokowywania, aby odblokować ekran i móc korzystać z tabletu.

1-6 Wskazówki dotyczące nawigacji

- **Wstecz**  : Powrót do poprzedniego ekranu.
- **Ekran główny**  : Powrót do ekranu głównego.
- **Ostatnio używane aplikacje**  : Wyświetla ostatnio używane aplikacje.
- **Menu zaawansowane**  : Wyświetla skróty do takich opcji jak: Dodaj, Motyw, Tapeta, Podgląd, Preferencje i Ustawienia.

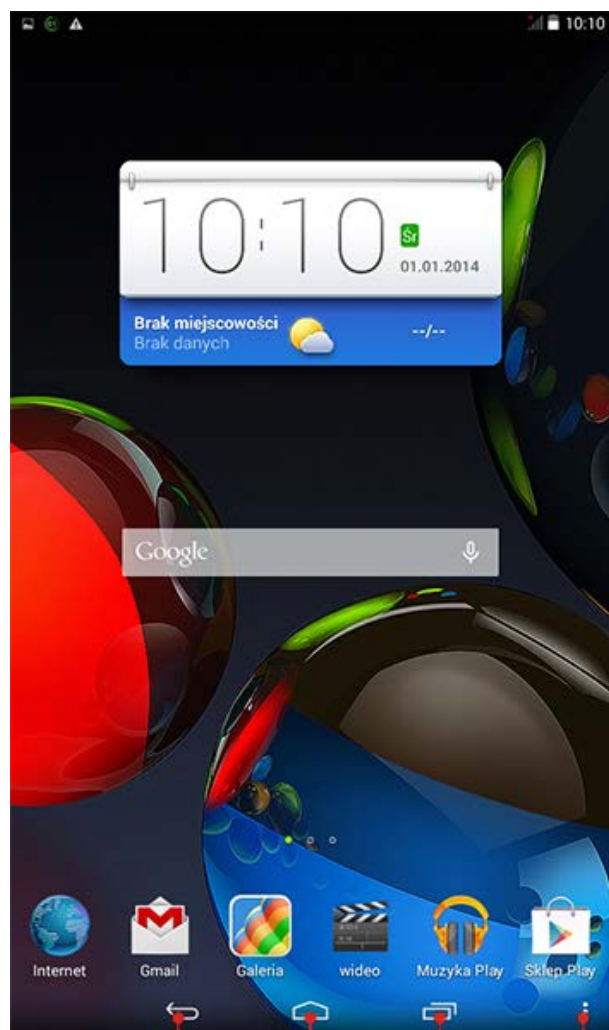

1

2

3

4

1 - Wstecz




2 - Ekran główny


3 - Ostatnio używane
aplikacje

4 - Menu Zaawansowane

Ten ekran umożliwia szybkie wyświetlanie i otwieranie najczęściej używanych aplikacji.

Do Ekranu głównego można dodawać skróty i zmieniać tapetę.

- Aby zmienić tapetę, stuknij ikonę  > **Tapeta**, aby wybrać tapetę z menu **Lokalna tapeta**.
- Aby usunąć element z ekranu głównego, dotknij wybranego elementu i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż u góry ekranu pojawi się ikona  . Następnie przeciągnij element do obszaru  , aby go usunąć.

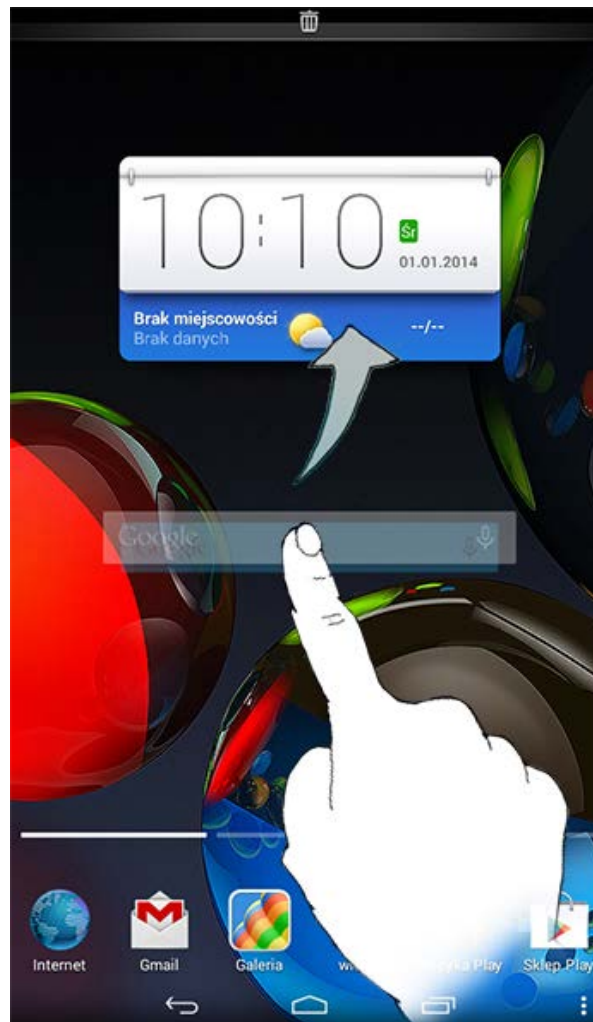

Przełączanie ekranów głównych

Tablet ma wiele pulpitów.


Przemieszczaj się pomiędzy ekranami, przesuując palcem w poprzek wyświetlacza. Ikony można przenosić pomiędzy panelami.

1-8 Pasek stanu

Wszelkie komunikaty systemu będą wyświetlone na pasku stanu.

Na pasku stanu wyświetlane są informacje o połączeniach WLAN, sile odbieranego sygnału, poziomie mocy, stanie naładowania baterii oraz inne powiadomienia.

Rozwiń pasek stanu, aby wyświetlić panel powiadomień, który zawiera przełącznik trybu samolotowego, przełącznik sieci WLAN, przełącznik funkcji automatycznego obracania ekranu, pasek narzędzi regulacji jasności, skrót do menu Ustawienia i inne elementy.

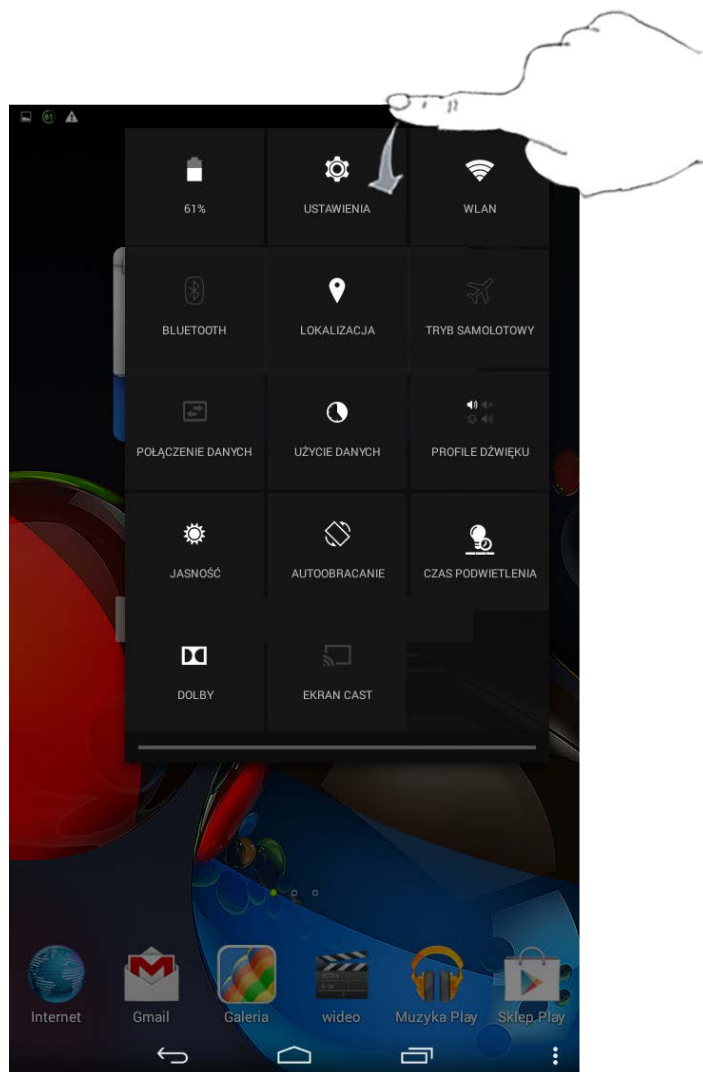


1-9 Ostatnio używane aplikacje

Tablet zapamiętuje ostatnio używane aplikacje.

Stuknij  , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Stuknij aplikację z listy, aby ją otworzyć.

1-10 Zarządzanie aplikacjami

Przesuń palcem po ekranie głównym, aby wyświetlić listę aplikacji.

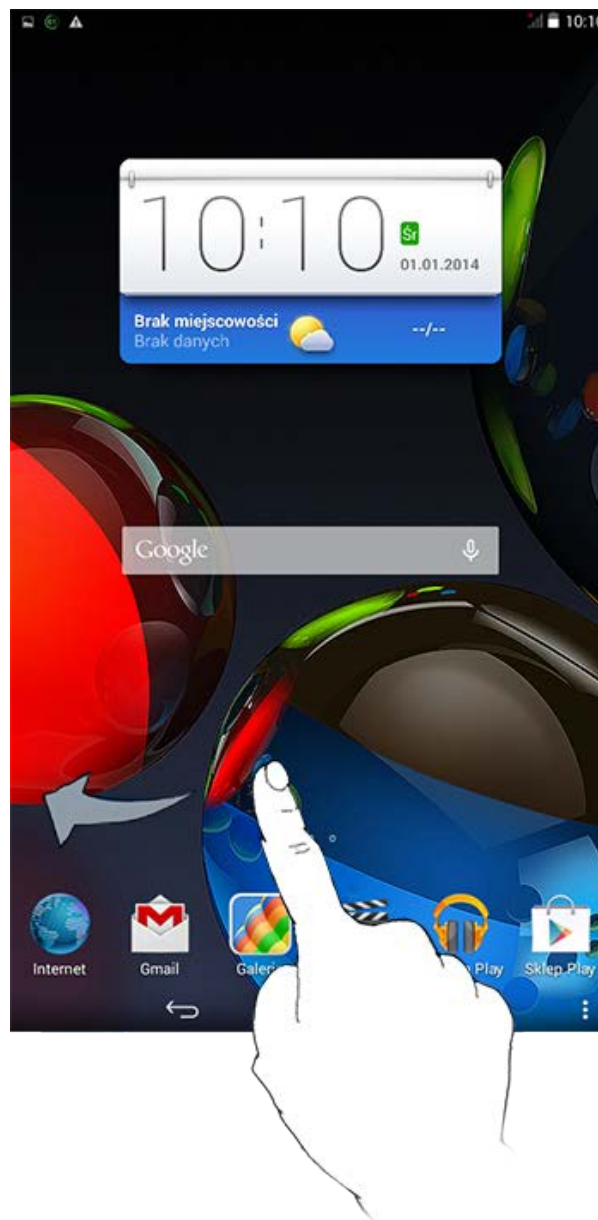

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia** > **URZĄDZENIE** > **Aplikacje**, aby zarządzać wszystkimi aplikacjami.

Odinstalowywanie

1. Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, na karcie **Pobrane**.
2. Stuknij opcję **Odinstaluj** widoczną u góry.
3. Naciśnij przycisk **OK**.


Zatrzymywanie uruchomionej aplikacji

1. Stuknij kartę **Uruchomione**.
2. Stuknij uruchomioną aplikację, której działanie ma zostać zatrzymane.
3. Wybierz opcję **Zatrzymaj**.



1-11 Wprowadzanie tekstu



Tekst można z łatwością wprowadzać za pomocą wirtualnej klawiatury bezpośrednio z ekranu dotykowego, na przykład podczas dodawania danych kontaktowych w aplikacji Kontakty lub wpisując i edytując SMS-y. Na ekranie dotykowym można wprowadzać bezpośrednio litery alfabetu łacińskiego oraz symbole numeryczne.

Wirtualna klawiatura

Stuknij  na dolnym pasku, aby ukryć wirtualną klawiaturę. Stuknij pole wprowadzania tekstu, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę.



Przełącz metodę wprowadzania

- Stuknij  / , aby przełączać pomiędzy literami i cyframi.



Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Dotknij dwukrotnie przycisku , aż

zmieni się w , aby włączyć funkcję Caps Lock. Stuknij ponownie, aby wyłączyć funkcję.

- Aby wprowadzić symbol, stuknij i przytrzymaj klawisz, dopóki nie zostanie wyświetlone okno podręczne, a następnie przeciągnij palcem dożądanego symbolu.
- W trybie wprowadzania liczb stuknij , aby wprowadzać symbole i znaki specjalne. Stuknij , aby wrócić do trybu wprowadzania liczb.





2-1 Przeglądarka

2-1 Przeglądarka

Aby uzyskać dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej, niezbędna jest obsługa funkcji sieciowych. Jeżeli masz problemy z dostępem do sieci, skontaktuj się bezpośrednio z operatorem sieci lub dostawcą usługi.

Przeglądarka internetowa tabletu umożliwia dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci WLAN lub 3G, do użytku biznesowego i/lub osobistego.

Stuknij opcję **Internet** na ekranie głównym, aby otworzyć przeglądarkę.

Przeglądarka obsługuje następujące funkcje:


Wprowadzanie adresów internetowych

Stuknij pasek adresu i wprowadź adres internetowy za pomocą podręcznej klawiatury wirtualnej. Stuknij **Idź** na klawiaturze wirtualnej, aby otworzyć stronę internetową.


Zamykanie przeglądarki

Stuknij  na dolnym pasku, aby zamknąć przeglądarkę i powrócić do Ekranu głównego.

Zarządzanie stronami internetowymi w przeglądarce

Stuknij , aby otworzyć interfejs zarządzania przeglądarką, za pomocą którego można na odpowiednich kartach zarządzać zakładkami, historią stron odwiedzanych w Internecie oraz zapisanymi stronami odczytywanymi w trybie offline.

Zakładki:

Wyświetla listę wszystkich dostępnych stron internetowych, które zostały dodane do listy **Zakładki**. W celu dodania zakładki stuknij , aby dodać bieżącą stronę internetową do listy **Zakładki**. W celu edytowania zakładki stuknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć okno podręczne. W oknie można otworzyć, edytować, kopiować, udostępniać lub usuwać wybraną stronę internetową, utworzyć do niej skrót, ustawić ją jako swoją stronę główną lub wykonać inne czynności.



Historia:

Wyświetla listę wszystkich ostatnio odwiedzonych stron internetowych.

Zapisane strony:


Wyświetla listę wszystkich stron internetowych zapisanych, aby umożliwić odczyt w trybie offline.

Przeglądanie na kartach



Ta opcja umożliwia otwieranie kilku stron internetowych w tym samym oknie, zwiększając przyjemność z surfowania po sieci. Stuknij , aby otworzyć nową kartę. Aby przejść do kolejnej strony internetowej, wystarczy stuknąć kartę na której jest otwarta. Stuknij  na karcie, aby ją zamknąć.


Funkcje dodatkowe

Odśwież: Stuknij  , aby ręcznie odświeżyć stronę internetową.

Wstecz/Dalej: Stuknij  lub  , aby powrócić do poprzedniej strony lub przejść do następnej strony.

Zaznacz tekst: Zaznacz cały tekst lub zaznacz tekst na bieżącej stronie w celu skopiowania, udostępnienia lub przeszukiwania stron internetowych.

Dodaj/Edytuj zakładki: Stuknij  , aby utworzyć zakładkę na bieżącej stronie. Stuknij  , aby zarządzać zakładkami.

Więcej opcji: Stuknij  , aby wyświetlić listę opcji. Dostępne opcje: Odśwież, Zatrzymaj, Strona główna, Zamknij, Zapisz do czytania offline, Udostępnij stronę, Znajdź na stronie, Pobierz witrynę dla komputera, Nowa karta, Informacje o stronie, Ustawienia.

Rozdział 01: Informacje ogólne o tablecie Lenovo TAB A7-30 

 Rozdział 03: Aplikacje



Rozdział 03 Aplikacje


- 3-1 **Kalendarz**
- 3-2 **Aparat**
- 3-3 **Zegar**
- 3-4 **Poczta e-mail**
- 3-5 **Galeria**

Przesuń palcem po ekranie głównym, aby otworzyć listę aplikacji.

3-1 Kalendarz

Aby otworzyć kalendarz, stuknij opcję **Kalendarz** na liście aplikacji.

Nowe wydarzenie kalendarza

Stuknij  w widoku **Kalendarz**, aby utworzyć nowe wydarzenie. Nowe wydarzenie można także utworzyć, stukając i przytrzymując określony czas w widoku Tygodnia lub Dnia.

Zarządzanie wydarzeniami kalendarza

Można przełączać pomiędzy widokiem **Dzień**, **Tydzień**, **Miesiąc** oraz **Terminarz**, stukając odpowiednią

kartę u góry strony.

Widok **Dzień**: Dotknij wydarzenie w widoku Dzień, aby wyświetlić, edytować lub usunąć wydarzenie.

Widok **Tydzień**: Dotknij wydarzenie w widoku Tydzień, aby wyświetlić, edytować lub usunąć wydarzenie.

Widok **Miesiąc**: Zarządzaj wydarzeniami w widoku tygodnia z widoku Miesiąc, dotykając dowolną datę w widoku miesiąca.

Widok **Terminarz**: Stuknij, aby wyświetlić wydarzenia w zakresie dat.

UWAGA: W dowolnym widoku aplikacji **Kalendarz** można łatwo powrócić do bieżącego dnia, tygodnia lub miesiąca, stukając przycisk **DZISIAJ** u góry strony.

3-2 Aparat

Stuknij pozycję **Aparat** na liście aplikacji, aby otworzyć interfejs aparatu.

W tym interfejsie można wykonać następujące czynności:

Przełączanie między aparatami

Tablet jest wyposażony w aparat przedni/tylny. W interfejsie zdjęcia/filmu wideo stuknij



, aby przełączać pomiędzy aparatem przednim a tylnym.

Przełączanie trybów aparatu


W tablecie dostępnych jest kilka trybów aparatu. W interfejsie aparatu stuknij odpowiednią ikonę, aby


przełączyć do wybranego trybu aparatu: Normalny (), Retusz skóry (), Panorama () lub Obraz wielowymiarowy ().

Zdjęcia

Wykonywanie zdjęć

W interfejsie zdjęć stuknij  , aby zrobić zdjęcie.

Stuknij  , aby ustawić właściwości aparatu.

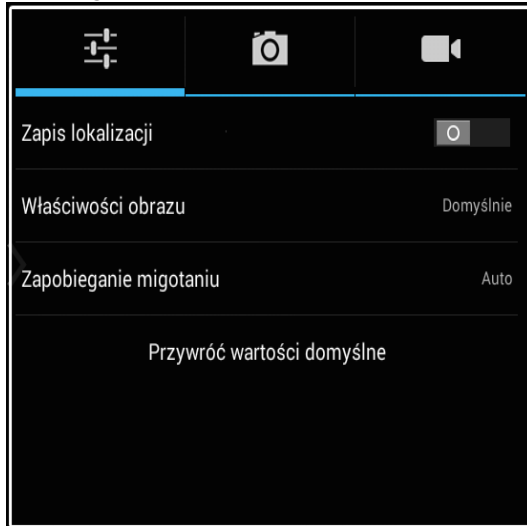

Wyświetlanie zdjęć

Stuknij podgląd zdjęcia na interfejsie zdjęć, aby otworzyć interfejs przeglądania zdjęć. Można ustawić i odtwarzać pokazy slajdów ze zdjęciami.

Lokalizacja zapisu zdjęć

Wszystkie wykonane zdjęcia zostaną zapisane w aplikacji **Galeria**. Stuknij opcję **Galeria** na ekranie głównym, aby otworzyć listę wszystkich wykonanych zdjęć.

Wideo

Nagrywanie wideo

Stuknij  w interfejsie filmów wideo, aby rozpocząć nagrywanie, lub stuknij  , aby zatrzymać

nagrywanie.

Wyświetlanie wideo

W prawym dolnym rogu interfejsu aparatu będzie wyświetlana miniatura ostatniego nagrania wideo. Stuknij obraz, aby otworzyć odtwarzacz wideo.

Zdjęcia panoramiczne

Wykonywanie obrazów panoramicznych

W interfejsie zdjęć panoramicznych stuknij opcję , aby rozpocząć rejestrowanie zdjęcia

panoramicznego. Powoli poruszaj tabletem. Ponownie dotknij , aby zakończyć wykonywanie zdjęcia. Cała scena objęta panoramą będzie uchwycona na jednym zdjęciu.

Wyświetlanie zdjęć



Stuknij podgląd zdjęcia na interfejsie panoramy, aby otworzyć interfejs przeglądania zdjęć. Można ustawić i odtwarzać pokazy slajdów ze zdjęciami.

Lokalizacja zapisu zdjęć




Wszystkie wykonane zdjęcia panoramiczne zostaną zapisane w aplikacji **Galeria**. Stuknij opcję **Galeria** na ekranie głównym, aby otworzyć listę wszystkich wykonanych zdjęć.

3-3 Zegar

Aby otworzyć zegar, stuknij opcję **Zegar** na liście aplikacji.

Aby dodać alarm, dotknij kolejno  > . Po zakończeniu edytowania alarmu stuknij przycisk **Gotowe**, aby go aktywować.

Aby ponownie uruchomić ustawiony już alarm, przeciągnij pasek suwaka w prawą stronę.

Gdy alarm zostanie wyemitowany, przeciągnij ikonę  do obszaru , aby go wyłączyć, lub do obszaru , aby opóźnić go o dziesięć minut.

3-4 Poczta e-mail

Aby korzystać ze skrzynki odbiorczej w tablecie, wymagana jest obsługa sieci. Jeżeli masz problemy z dostępem do sieci, skontaktuj się bezpośrednio z operatorem sieci lub dostawcą usługi.

Stuknij opcję **E-mail** na liście aplikacji.

3-5 Galeria

Stuknij opcję **Galeria**, aby otworzyć aplikację Zdjęcia i wyświetlić zdjęcia zapisane w tablecie Lenovo TAB A7-30. Na stronie głównej aplikacji Zdjęcia w lewym górnym rogu zdjęcia są wyświetlane automatycznie jako **Albumy**. Można wybrać sposób wyświetlania zdjęć według: **Lokalizacje**, **Czasy**.



Rozdział 04 Ustawienia

- 4-1 SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE
- 4-2 URZĄDZENIE
- 4-3 OSOBISTE
- 4-4 KONTA
- 4-5 SYSTEM

Stuknij pozycję **Ustawienia** na liście aplikacji, aby otworzyć interfejs Ustawienia.

4-1 SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE

Ten moduł ustawień obejmuje: **Zarządzanie kartą SIM**, **WLAN**, **Konfiguracja sieci**, **Bluetooth**, **Użycie danych** oraz **Więcej...** (**Tryb samolotowy**, **Domyślna aplikacja do SMS-ów**, **VPN**, **Sieci komórkowe**, **Internet USB** oraz **Tethering i przenośny punkt dostępu**).

Zarządzanie kartą SIM

To ustawienie umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji karty SIM, połączenia transmisji danych i danych w roamingu.

INFORMACJE O KARCIE SIM: Możliwe jest włączanie/wyłączanie funkcji karty SIM, edycja nazwy karty

SIM, wprowadzenie numeru telefonu oraz wyświetlanie części numeru.



USTAWIENIA DOMYŚLNE: Wybór tej opcji powoduje włączenie połączenia danych.


USTAWIENIA OGÓLNE: Umożliwia włączenie przesyłania danych w roamingu oraz wyświetlania przypomnienia o roamingu.




WLAN

To ustawienie umożliwia włączanie/wyłączanie połączeń WLAN.

Gdy włączona jest funkcja WLAN, tablet będzie automatycznie skanować otoczenie w poszukiwaniu dostępnych sieci bezprzewodowych i wyświetlać je na liście sieci WLAN.

Ikona stanu sieci  wskazuje, że sieć nie wymaga hasła i że można się z nią bezpośrednio połączyć. Natomiast ikona  wskazuje, że sieć została zaszyfrowana i można się z nią połączyć wyłącznie po wprowadzeniu wymaganego hasła.

Można wybrać dowolną sieć z listy. Po wybraniu sieci dotknij opcję **Połącz**, aby uzyskać bezpośrednie połączenie. Ewentualnie zaznacz pole wyboru obok opcji **Pokaż opcje zaawansowane**, aby dostosować ustawienia proxy i IP w podręcznym polu tekstowym, a następnie stuknij **Połącz**, aby nawiązać połączenie z siecią. Możesz również wybrać opcję  **Dodaj sieć**, aby dodać sieć ręcznie.

- Stuknij kolejno  > **Wprowadzanie kodu WPS PIN**, aby za pomocą kodu PIN dodać klienta WPS.
- Stuknij kolejno  > **Bezpośrednia sieć WLAN**, aby zezwalać aplikacjom na łączenie się z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu bez konieczności połączenia z siecią lub przenośnym punktem dostępu.
- Stuknij kolejno  > **Zaawansowane**, aby przejść do zaawansowanych ustawień WLAN.
 - **Powiadomienie o sieci:** Po uruchomieniu tej opcji system będzie powiadamiać o dostępności otwartych sieci.
 - **Wi-Fi w trybie uśpienia:** Można ustawić zasady łączności z siecią WLAN w trybie uśpienia na

- Zawsze, Tylko gdy podłączony** lub **Nigdy** (zwiększa użycie danych).
- **Optymalizacja WLAN:** Włączenie tej opcji powoduje, że system minimalizuje użycie baterii, gdy włączona jest sieć WLAN.

Bluetooth

Umożliwia ustanowienie połączenia bezprzewodowego z dowolnym innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Do przykładowych urządzeń obsługujących technologię Bluetooth należą słuchawki stereofoniczne, klawiatura, itp.

Ze względu na to, że urządzenie obsługujące Bluetooth komunikuje się z innymi urządzeniami za pośrednictwem fal radiowych, nie trzeba ustawiać tabletu bezpośrednio w kierunku drugiego urządzenia. Należy jednak pamiętać, że połączenie Bluetooth może być czasem zakłócone przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

Tablet obsługuje technologię Bluetooth 4.0. Aby zapewnić skuteczne działanie tabletu oraz innego urządzenia z funkcją Bluetooth, należy korzystać wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez Lenovo i zgodnych z tabletem. Należy także sprawdzić u producenta drugiego urządzenia, czy urządzenie jest kompatybilne z tabletem.

W niektórych przypadkach stosowanie funkcji Bluetooth może być ograniczone. Skontaktuj się z organami lokalnymi lub dostawcą usług.

Korzystanie z aplikacji wymagających technologii Bluetooth lub uruchamianie takich aplikacji w tle powoduje szybsze zużycie mocy baterii tabletu i zmniejsza trwałość użytkową baterii.

- **WYSZUKAJ URZĄDZENIA:** Po uruchomieniu funkcji Bluetooth tablet automatycznie wyświetli listę wszystkich urządzeń obsługujących technologię Bluetooth wykrytych w zasięgu skutecznym (tj. wykona skanowanie w poszukiwaniu urządzeń).

Stukając opcję  można zmienić następujące ustawienia Bluetooth:

- **Zmiana nazwy tabletu:** Zmiana nazwy tabletu dla funkcji Bluetooth.
- **Czas widoczności:** Określ, jak długo urządzenie ma być widoczne.
- **Pokaż odebrane pliki:** Zaznacz, by wyświetlić odebrane pliki.

- **Ustawienia zaawansowane:** Pozwala włączyć zdalny tryb SIM. Można też włączyć raporty bliskości.

Użycie danych

Możesz sprawdzić stan użycia danych w określonym czasie.

Stukając opcję  można zmienić następujące ustawienia:

- **Autosynchronizacja danych:** Zaznacz, aby automatycznie synchronizować dane.
- **Hotspoty komórkowe:** Wybierz sieci WLAN, które są hotspotami dla komórek.

Więcej...



Tryb samolotowy: Gdy włączony jest tryb samolotowy, wszystkie bezprzewodowe połączenia tabletu będą wyłączone.

VPN: Te ustawienia umożliwiają dodawanie i konfigurowanie różnych typów sieci VPN (wirtualnych sieci prywatnych).

Sieci komórkowe: Te ustawienia umożliwiają włączanie/wyłączanie łącza przesyłu danych i danych w roamingu, ustawianie nazw punktów dostępu oraz wybieranie operatora sieci.

Ustawianie nazw punktów dostępu

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zakończyć konfigurację ustawień 2G. Po zakończeniu funkcja 2G będzie działać normalnie.

1. Przesuń palcem po ekranie głównym, aby otworzyć listę aplikacji.
2. Stuknij opcję **Ustawienia**.
3. Wybierz opcję **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE** > **Więcej...** > **Sieci mobilne** > **Nazwy punktów dostępu**.
4. Stuknij opcję  i wybierz **Nowy punkt dostępu**.
5. Skontaktuj się z operatorem 2G, aby uzyskać dane punktu dostępu, a następnie wpisz dane w polach tekstowych widocznych poniżej opcji **Edytuj punkt dostępu**.
6. Stuknij kolejno opcje  > **Zapisz** i uruchom przeglądarkę **Internet**, aby sprawdzić, czy funkcja

sieci jest dostępna.

4-2 URZĄDZENIE

Profile audio

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Profile audio**, aby przejść do interfejsu ustawień profilów. Ustawienia profilów obejmują: **PROFILE PREDEFINIOWANE (Ogólny, Cichy, Wibracje, Na zewnątrz)**. Ustawienia dotyku obejmują **OGÓLNE (Wibracja, Dźwięk Lenovo, Dźwięki), POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCE (Dzwonek połączenia głosowego), POWIADOMIENIA (Domyślny dźwięk powiadomień)** oraz **SYSTEM (Dźwięki wybierania numeru, Dźwięki dotknięcia, Dźwięki blokowania ekranu, Wibracje przy dotknięciu)**.

Ekran

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Ekran**, aby przejść do interfejsu ustawień ekranu. Ustawienia ekranu obejmują: **PERSONALIZUJ (Powiadomienia na ekranie blokady i Tapeta)** oraz **WYŚWIETLACZ (Jasność, Rozmiar czcionki, Uśpienie i Ekran Cast)**.

Tapeta: Umożliwia wybranie jako tapety dowolnego zdjęcia z folderów **Galeria, Animowane tapety, Zdjęcia** oraz **Tapeta wideo**.

Jasność: można ręcznie ustawić poziom jasności.

Rozmiar czcionki: Ta opcja umożliwia wybranie rozmiaru czcionki tekstu wyświetlanego na ekranie. Można ustawić rozmiar **Mały, Normalny, Duży** lub **Bardzo duży**.

Uśpienie: Ta opcja umożliwia wybranie czasu, przez jaki ekran tabletu będzie pozostawał aktywny w czasie bezczynności, zanim uaktywni się automatyczna blokada w celu oszczędzania energii. Można ustawić czas na **15 sekund**, **30 sekund**, **1 minutę**, **2 minuty**, **5 minut**, **10 minut** lub **30 minut**.

Inteligentny pasek boczny

Inteligentny pasek boczny: Przeciągnij ekran od brzegu do środka, by wywołać pasek, z którego można wybrać tryb tabletu (**Tryb standardowy**, **Tryb multimedialny** lub **Tryb czytania**) lub skrót niektórych aplikacji (Galeria, Zegar, Aparat itp.).

Możesz wybrać opcję **Automatycznie** lub **Ręcznie**, aby wywołać pasek automatycznie lub ręcznie. Możesz też wybrać opcję **Wył.**, by wyłączyć pasek boczny.


Pamięć masowa

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Pamięć**, aby wyświetlić informacje o wewnętrznej pamięci, łącznej ilości miejsca oraz zewnętrznym urządzeniu pamięci USB.

Metoda obliczania pojemności nominalnej: 1 GB=1 000 MB=1 000 000 KB=1 000 000 000 bajtów

Metoda obliczania systemu operacyjnego: 1 GB=1 024 MB=1 048 576 KB=1 073 741 824 bajtów

Sam system zajmuje pewną przestrzeń pamięci, dlatego dostępna przestrzeń będzie mniejsza niż obliczona.

Stuknij opcje  > **Połączenie USB z komputerem**, aby włączyć pamięć USB, włączyć opcję USB MTP/PTP lub zmienić tryb połączenia na ładowanie. Można także podłączyć tablet do komputera jako wirtualny CD-ROM.

Bateria

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIA > Bateria**, aby sprawdzić stan użycia baterii, pozostałą ilość energii oraz historyczne dane dotyczące użycia baterii.

Aplikacje

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Aplikacje**, aby w łatwy sposób zarządzać

wybranymi aplikacjami oraz je usuwać.

Można także filtrować wszelkie działające aplikacje lub aplikacje dostarczane przez zewnętrznych producentów na liście aplikacji.

Po wybraniu aplikacji możesz wyświetlić jej szczegóły oraz powiązane informacje. Możliwe jest także wykonanie takich czynności, jak: **Wymuś zatrzymanie**, **Odinstaluj**, **Wyczyść pamięć podręczną**, **Wyczyść dane** i inne.

4-3 OSOBISTE

Ustawienia obejmują: **Lokalizacja**, **Zabezpieczenia**, **Język, klawiatura, głoś** oraz **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej**.

Lokalizacja

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > OSOBISTE > Lokalizacja**, aby zezwolić aplikacjom na dostęp do danych o lokalizacji oraz określić, w jaki sposób tablet ma ustalać swoją pozycję geograficzną.


Bezpieczeństwo

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > OSOBISTE > Zabezpieczenia**, aby uzyskać dostęp do ustawień zabezpieczeń, które obejmują pozycje: **ZABEZPIECZENIA EKRANU**, **SZYFROWANIE**, **HASŁA**, **ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM** i **MAGAZYN DANYCH LOGOWANIA**.

ZABEZPIECZENIA EKRANU: Ta opcja umożliwia ustawienie metody blokowania ekranu oraz informacji o właścicielu wyświetlanych na ekranie blokady.

- **Blokada ekranu:** Wyświetlacz można odblokować na jeden z czterech sposobów: **Suwak**, **Odblokowanie głosowe**, **Wzór**, **Kod PIN** i **Hasło**. Blokadę ekranu można również wyłączyć wybierając opcję **Brak**.

Stuknij opcję **Wzór** i przesuń palcem po ekranie (zgodnie z ilustracją), aby wprowadzić wzór odblokowywania. Po ustawieniu wzoru odblokowywania możliwe będzie włączenie lub wyłączenie opcji **Uwidocznij wzór**.

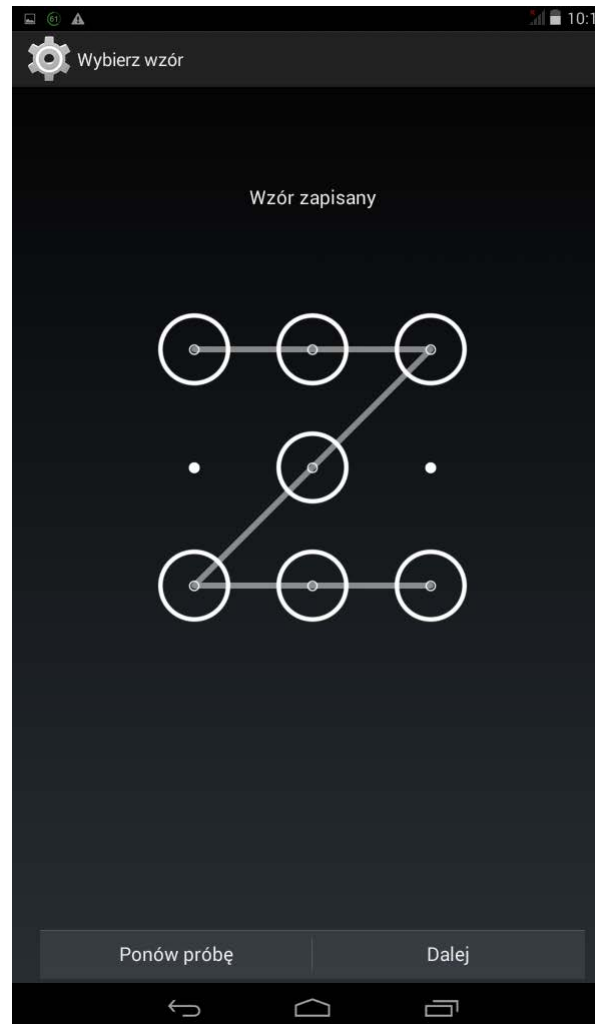

Po ustawieniu i uaktywnieniu funkcji odblokowywania wzorem w każdej sytuacji, gdy wyświetlacz będzie wymagał odblokowania, wyświetlana będzie klawiatura odblokowywania. Wykonaj palcem na klawiaturze rysunek odpowiadający zaprogramowanemu wzorowi. Ekran zostanie odblokowany po

prawidłowym wprowadzeniu zaprogramowanego wzoru.

Stuknij opcję **Odblokowanie głosowe**, by odblokować wyświetlacz po wykryciu Twojego głosu.

Stuknij opcję **PIN**, aby wprowadzić kod PIN (co najmniej 4 cyfry), który będzie używany do odblokowywania wyświetlacza.

Stuknij opcję **Hasło**, aby wprowadzić hasło (co najmniej 4 znaki), które będzie używane do odblokowywania wyświetlacza.

- **Informacje o właścicielu:** Wprowadź tekst, który ma się wyświetlać na ekranie blokady.

HASŁA: Ta opcja umożliwia uwidocznienie lub ukrycie wpisywanego hasła. Jeżeli pole wyboru jest zaznaczone, hasło będzie widoczne. Jeżeli jest odznaczone, wprowadzane hasło będzie wyświetlane tylko jako symbole ****, dzięki czemu będzie bezpieczniejsze.

ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM: Wybór umożliwia zarządzanie tabletem oraz zezwolenie na instalację aplikacji niedostępnych w powszechnej sprzedaży.

- **Administratorzy urządzenia:** Te funkcje nie są dostępne dla zwykłych użytkowników. Z tych funkcji mogą korzystać tylko użytkownicy TsingMail, którzy wcześniej skonfigurowali odpowiednie ustawienia zabezpieczeń w swojej organizacji.

Funkcje te działają w połączeniu z Enterprise Policy Center (Lenovo Enterprise Policy Manager). Enterprise Policy Center jest wykonawcą zasad zabezpieczeń platformy Lenovo dla przedsiębiorstw. Za każdym razem gdy użytkownik włącza funkcję poczty i usług dla przedsiębiorstw Lenovo, Enterprise Policy Center zostanie włączone automatycznie. To umożliwia tabletowi akceptowanie zasad zabezpieczeń ustanowionych przez dział informatyczny organizacji użytkownika, na przykład obowiązkowych wygaszaczy ekranu ze zaostrzoną ochroną hasłem. Włączenie tych funkcji umożliwia także akceptowanie przez tablet instrukcji zarządzania z działu informatycznego firmy użytkownika, na przykład pozwalając na zdalne usuwanie danych i resetowanie urządzenia.

- **Nieznane źródła:** Wybierz tę opcję, aby umożliwić instalację aplikacji spoza serwisu Market.

MAGAZYN DANYCH LOGOWANIA: Ta funkcja umożliwi tabletowi dostęp do stron internetowych oraz sieci LAN, w przypadku których wymagany jest określony certyfikat zabezpieczeń lub inny certyfikat.

- **Zaufane dane:** Wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie zaufane certyfikaty urzędu certyfikacji.
- **Instaluj z pamięci USB:** Instaluje certyfikaty z pamięci USB.
- **Wyczyść dane:** Wybierz tę opcję, aby usunąć wszystkie aktualnie zapisane certyfikaty.

Język, klawiatura, głos

Język: Wybierz język, którego chcesz używać do obsługi tabletu.

Sprawdzanie pisowni: Włączanie i wyłączanie poprawy pisowni.

Słownik osobisty: Umożliwia dodawanie nowych słów lub terminów do słownika tabletu.

KLAWIATURA I WPROWADZANIE TEKSTU: Ta opcja umożliwia wybranie i ustawienie metody wprowadzania danych (w tym **Domyślna**, **Klawiatura Google** i **Wprowadzanie głosowe Google**).

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

Opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych, czyszczenie wszystkich licencji DRM oraz przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych tabletu.

4-4 KONTA

Dodaj konto

Można dodać kilka kont, np. firmowych, poczty e-mail itp.

Data i godzina

Te ustawienia umożliwiają wprowadzenie opcji związanych z czasem, na przykład czas systemu.

Można włączyć automatyczną aktualizację godziny i stref czasowych za pośrednictwem sieci (wymaga to obsługi funkcji sieciowych), wybrać strefę czasową, ustawić określoną datę i godzinę oraz ustawić format wyświetlania daty i godziny.

Zaplanuj włączenie i wyłączenie zasilania

To ustawienie umożliwia ustawienie czasu automatycznego włączenia i wyłączenia oraz trybu powtarzania.

Ułatwienia dostępu

USŁUGI: Ta opcja umożliwia włączenie funkcji Talkback.

SYSTEM: Ta opcja umożliwia ustawienie gestów powiększania, czasu opóźnienia dotknięcia i przytrzymania oraz automatycznego obrotu ekranu.

Informacje o tablecie

Ta opcja umożliwia wyświetlenie takich danych jak: **Aktualizacja systemu**, **Stan**, **Informacje prawne**, **Numer modelu**, **Wersja systemu Android**, **Wersja pasma podstawowego**, **Wersja jądra**, **Numer kompilacji**, **Wersja sprzętu**.





Podczas instalowania aplikacji wyświetla się komunikat o niewystarczającej ilości pamięci masowej

Zwolnij miejsce na dysku i ponownie spróbuj zainstalować aplikację.

Brak dźwięku podczas dzwonienia lub dźwięk nie jest słyszalny

Użyj klawiszy głośności, aby ją wyregulować.

Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

Uruchom ponownie router bezprzewodowy lub przejdź do opcji Ustawienia i uruchom ponownie sieć WLAN.

Tablet nie wychodzi z trybu uśpienia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.





www.lenovo.com

lenovo.