



Instrukcja Obsługi

BW-FYE7

Zawartość


BW-FYE7 x1

Końcówka silikonowa x3

Micro USB x1

Instrukcja obsługi x1

Budowa urządzenia

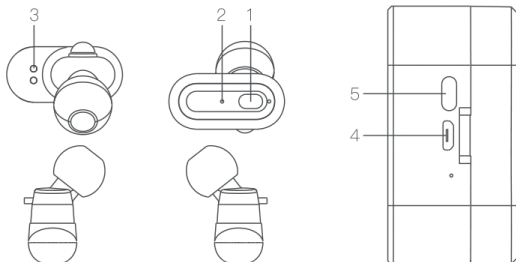

1. Przycisk wielofunkcyjny
2. Dioda
3. Kontakt ładowarki
4. Port USB
5. Przycisk informujący o stanie akumulatora

Parametry

Nazwa produktu	BW-FYE7	
Wersja Bluetooth	5.0	
Zasięg transmisji	≥ 10 metrów	
Czas ładowania	Słuchawka	Około 2 godziny
	Etui	Około 2 godziny
Max. czas odtwarzania (słuchawka)	Około 6 godzin	
Ile razy w pełni naładowane etui potrafi naładować obie słuchawki	3-4 razy	
Akumulator słuchawki	50mAh	
Akumulator etui	500mAh	
Profile Bluetooth	HFP/HSP/AVRCP/A2DP	

Ładowanie

• Ładowanie słuchawek

Gdy stan akumulatora będzie niski, dioda słuchawki będzie migać na czerwono i pojawi się powiadomienie dźwiękowe. Włóż słuchawki do etui i zamknij pokrywę. Dioda słuchawki będzie migać podczas ładowania.

• Ładowanie etui

By naładować etui, włóż kabel USB do BW-FYE7 oraz do źródła zasilania.

Białe diody będą migać, co oznacza, że ładowanie się zaczęło:

0 - 25%: Pierwsza dioda miga

25 - 50%: Pierwsza dioda świeci się, druga miga

50 - 75%: Pierwsza oraz druga dioda się świecą, trzecia miga.

75 - 99%: Pierwsze trzy diody się świecą, czwarta miga.

100%: Wszystkie cztery diody się świecą.

Parowanie stereo

1. Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy na obu słuchawkach, lub wyjmij je z etui. Prawa słuchawka będzie migać na czerwono oraz niebiesko na zmianę, niebieska słuchawka będzie migać na niebiesko.
2. Aby uzyskać dźwięk stereo, należy połączyć się z prawą słuchawką (BW-FYE7). Włącz tryb Bluetooth na swoim urządzeniu, wyszukaj pobliskie urządzenie i połącz się z BW-FYE7. Diody zgasną, gdy połączenie będzie udane.

Uwaga:

1. W trybie stereo, obie słuchawki będą się synchronizować.
2. Po pierwszym parowaniu, słuchawki będą automatycznie próbowały się połączyć z ostatnim urządzeniem, z którym były połączone.
3. Słuchawki wyłączą się po 10 minutach, jeśli żadne urządzenie Bluetooth nie jest z nimi połączone.

Funkcje

1. Włączanie: Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy.
2. Wyłączenie: Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy.
3. Odtwarzanie/Pauza: Naciśnij dowolny przycisk wielofunkcyjny.
4. Aktywacja Siri: Naciśnij przycisk wielofunkcyjny trzykrotnie.
5. Odbierz połączenie: Naciśnij przycisk wielofunkcyjny raz, gdy pojawia się połączenie przychodzące.
6. Odrzuć połączenie: Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez ~1.5 sekundy.
7. Zakończ połączenie: Naciśnij przycisk wielofunkcyjny raz podczas rozmowy.
8. Kolejny utwór: Przytrzymaj prawy przycisk wielofunkcyjny przez ~1.5 sekundy.
9. Poprzedni utwór: Przytrzymaj lewy przycisk wielofunkcyjny przez ~1.5 sekundy.



Odpowiednia utylizacja urządzenia

To elektroniczne urządzenie nie powinno być utylizowane z pozostałymi odpadami domowymi. By zapobiec ewentualnym szkodom dokonanyemu ludzkiemu zdrowiu lub otoczeniu, prosimy oddzielić urządzenie od pozostałych odpadów i utylizować je w odpowiednim punkcie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części
instrukcji bez zezwolenia zabronione.



Company: Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e
Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



MADE IN CHINA
