

Haylou MoriPods
True Wireless Earbuds
Instrukcja obsługi



H A Y L O U


Opis produktu

Mikrofon 1
Przycisk
wielofunkcyjny





Mikrofon 2


Styki ładowania



LED




LED

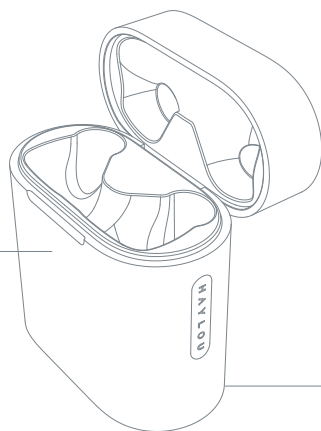


Wejście ładowania
typu C



Sposób użytkowania

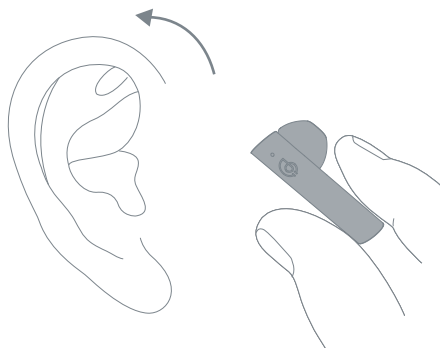

Delikatnie włóż słuchawkę do ucha i wyreguluj ją do najwygodniejszego stanu noszenia.

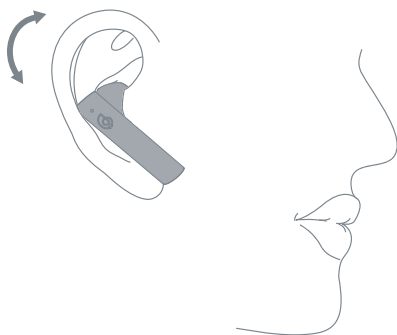


Podczas rozmowy, ustaw drugi mikrofon w kierunku ust, aby uzyskać lepszy efekt dźwięku.

Sposób ładowania

Przed pierwszym użytkowaniem należy usunąć folię izolacyjną z kontaktów ładowania obu słuchawek. Następnie w pełni naładuj ładowarkę oraz słuchawki.




Podłącz kabel do ładowania, aby naładować wkładki douszne i ładowarkę jednocześnie. Jeśli akumulator nie jest w pełni naładowany, wskaźnik ładowania będzie świecił na czerwono. Po całkowitym naładowaniu dioda zgaśnie.

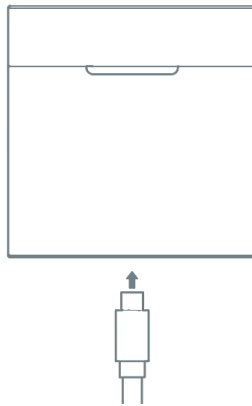


Włączanie

Wyjmij słuchawki z etui, aby automatycznie włączyć zasilanie. Jeśli słuchawki zostały wyjęte i są wyłączone, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 1.5s, aby je włączyć.

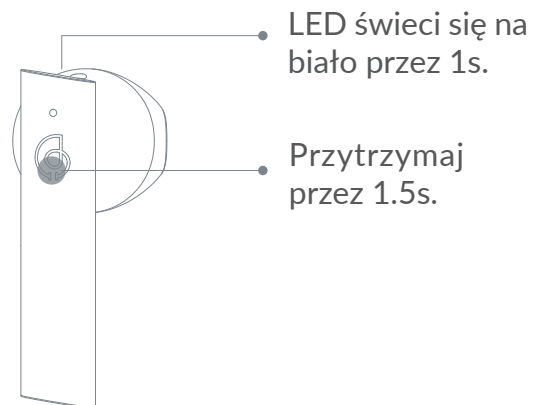

Wyłączanie


1. Włóż słuchawki z powrotem do etui, aby automatycznie wyłączyć słuchawki.
2. Dotknij przycisku wielofunkcyjnego przez około 4,5 sekundy, gdy urządzenie jest włączone.

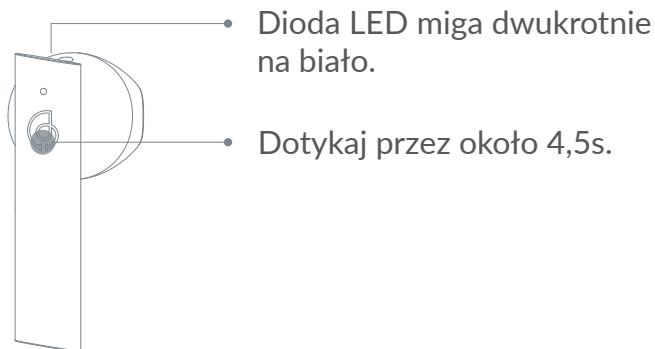

Sposób parowania urządzenia

Wyjmij słuchawki z etui do ładowania jednocześnie. Następnie otwórz urządzenie Bluetooth i wyszukaj "MoriPods" i wybierz, aby zakończyć połączenie.

Włóż słuchawki z powrotem do ładowarki i powtórz powyższą operację, jeśli połączenie nie powiedzie się. Po pierwszym połączeniu, słuchawki mogą być automatycznie połączone z ostatnim sparowanym urządzeniem (Bluetooth musi być włączony).

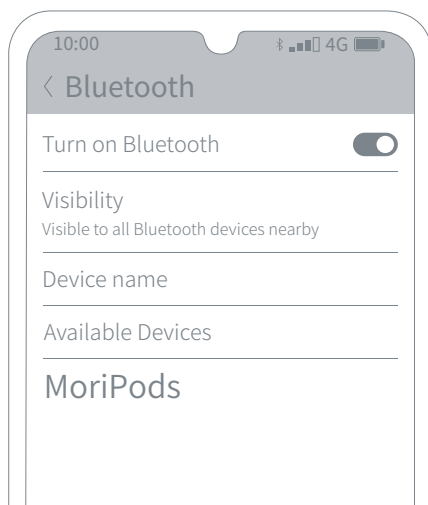


Przełączanie między trybem mono i stereo:

Jeśli słuchawki są połączone ze sobą trybie stereo, włóż jedną słuchawkę do etui i druga wejdzie w tryb mono. Wyjmij drugą słuchawkę, aby ponownie wejść w tryb stereo.

Połączenie ręczne:

Gdy słuchawki są wyłączone, ręcznie włącz obie słuchawki. Poczekaj 2-3 sekundy, aby się włączyły i połączyły ze sobą. Gdy diody na obu słuchawkach zaczną powoli migać, włącz Bluetooth, aby się połączyć.

Funkcje



- **Pojedyncze kliknięcie przycisku wielofunkcyjnego**
Odtwarzanie/zatrzymanie muzyki.
- **Dwukrotne kliknięcie lewego przycisku wielofunkcyjnego**
Przewiń utwór do tyłu.
- **Dwukrotne kliknięcie prawego przycisku wielofunkcyjnego**
Przewiń utwór do przodu.
- **Kliknięcie przycisku wielofunkcyjnego**
Odbieranie połączeń przychodzących.
- **Przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego przez 1,5 s.**
Odrzucanie/zawieszanie połączenia przychodzącego.
- **Potrójne kliknięcie przycisku wielofunkcyjnego**
Aktywacja asystenta głosowego w trybie gotowości.
- **Zdejmij jedną słuchawkę i trzykrotnie kliknij przycisk wielofunkcyjny**
Aktywuj asystenta głosowego w trybie gotowości.

Ustawienie fabryczne

1. Wyjmij lewą i prawą słuchawkę, a następnie przytrzymaj przyciski lewej i prawej słuchawki jednocześnie przez około 4s. Zwolnij po tym, jak dioda szybko zacznie migać na biało i zgaśnie.
 2. Przytrzymaj jednocześnie przyciski lewej i prawej słuchawki przez około 10 sekund, aż wskaźnik zaświeci się w sposób ciągły. Zwolnij po jego zgaśnięciu.
 3. Włóż słuchawki z powrotem do etui do ładowania i wyjmij je ponownie.
 4. Wyczyść zapisy parowania telefonu. Wykonaj kroki parowania, aby połączyć urządzenie z Bluetooth.
- * Jeśli połączenie nie powiedzie się, prosimy powtórzyć powyższe kroki, zalogować się do oficjalnego sklepu lub skontaktować się z obsługą klienta, aby zobaczyć wideo operacji resetowania.

Wyciszenie jednej słuchawki

Prosimy zresetować słuchawki do ustawień fabrycznych, usunąć zapis łączności w telefonie i ponownie połączyć.

Problemy z ładowaniem

1. Biała dioda LED wyłącza się po 30s. Oznacza to, że słuchawki zostały w pełni naładowane.
2. Jeżeli etui ładujące jest rozładowane, słuchawki nie będą się ładować.
3. Dioda LED nie włącza się podczas ładowania etui. Oznacza to, że etui zostało w pełni naładowane, więc dioda się nie włącza.

Zawartość opakowania

Słuchawki, etui ładujące, kabel ładujący, instrukcja obsługi.

Parametry słuchawek

Zasięg działania: 10 m (otwarta przestrzeń bez przeszkód)

Pojemność baterii: 35mAh (pojedyncza słuchawka)

Czas ładowania: ok. 2h

Czas trwania rozmowy: ok 5h.

Czas czuwania: ok. 50h.

Parametr wejściowy: 5V \Rightarrow 70mA

Typ baterii: litowo-jonowy

Wersja bluetooth: V5.2

Parametry etui ładującego

Parametr wejściowy: 5V \Rightarrow 500mA

Parametr wyjściowy: 5V \Rightarrow 100mA

Czas ładowania: ok. 2h.

Pojemność baterii: 310mAh

Typ baterii: litowo-jonowy

Zastrzeżenia

Ostrzeżenie

1. Nie należy demontować, naprawiać ani jakkolwiek modyfikować produktu, ponieważ może to spowodować całkowite zniszczenie urządzenia lub nawet pożar.
2. Nie należy narażać produktu na działanie środowiska, w którym temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Podczas korzystania ze słuchawek należy trzymać wskaźniki LED z dala od oczu dzieci i zwierząt.
4. Nie należy używać tego produktu podczas burzy. Burze mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
5. Nie wycieraj i nie czyść słuchawek oraz ich obudowy alkoholem ani innymi lotnymi płynami.
6. Unikać kontaktu z płynami.

Uwaga

1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem produktu oraz o jego właściwe przechowywanie.
2. Przy pierwszym użyciu należy w pełni naładować urządzenie.
3. Prosimy naładować produkt, jeśli nie był używany przez ponad dwa tygodnie.
4. Należy używać ładowarki z atestem.
5. Nie należy nosić słuchawek przez dłuższy czas, aby chronić swój słuch.
6. Nie należy nosić słuchawek w sytuacjach potencjalnego zagrożenia, ponieważ mogą one ograniczyć postrzeganie świata zewnętrznego.

Konserwacja

Prosimy nie brać prysznicza z słuchawkami oraz nie nosić ich w deszczowe dni. Nie zostawiać ich w pralce ani w innych ekstremalnych sytuacjach. Czyścić suchą szmatką.